

# 天井露出型スピーカー



L級

日本消防検定協会認定評価品

認評放 第14~193号


## 定 格

スピーカーユニット 12 cmコーン型  
 定格入力 1 W(10 kΩ)、3 W(3.3 kΩ)  
 出力音圧レベル 92 dB/W(1 m)  
 周波数特性 160 Hz~18 kHz  
 入力インピーダンス 10 kΩ(1W)/3.3 kΩ(3W)  
 (ハイインピーダンスライン)


端子 ワンタッチ端子  
 外形寸法 φ 230 mm×78 mm  
 質量 約900 g  
 上 ホワイト系モールド成型(マンセル 5Y8/1近似)

## 外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/5

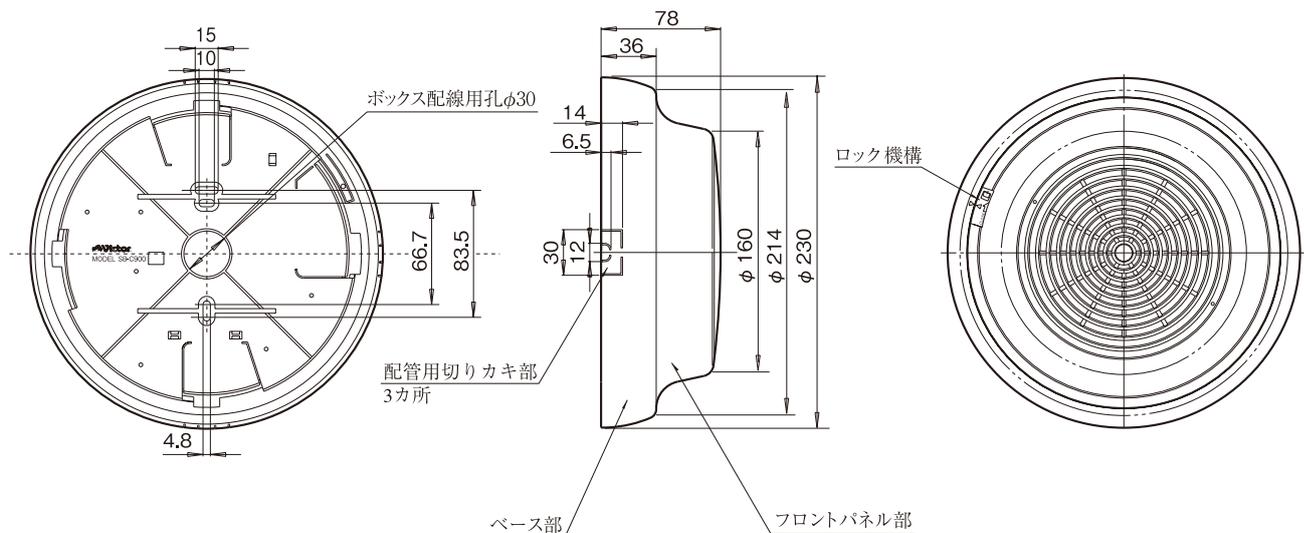

## 結線図

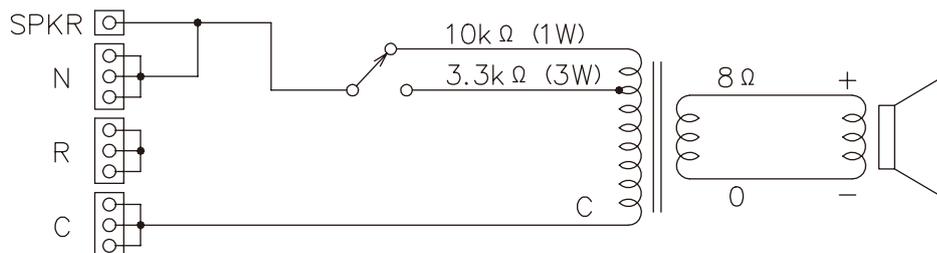

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。(2005年2月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
SB-C900	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年9月	1/1