



# Victor・JVC

The Perfect Experience

## デスク型音響装置

PAC-5200Bシリーズ (1系統)

PAC-7200Bシリーズ (2系統)

PAC-6200Bシリーズ (3系統)


**先生方も  
生徒のみんなも  
楽しく使えるラクラク設計!  
万一の非常時にも活躍します。**

スピーカー回線数やアンプの出力がお選びいただける  
自由度の高いユニット方式を採用!  
先生方にも、生徒の皆さんにも  
快適にお使いいただける簡単・多機能設計。  
さらに非常時の緊急放送機能にも  
一層の充実を図った、先進の  
デスク型音響装置シリーズです。



### 緊急メッセージスイッチ

新機能

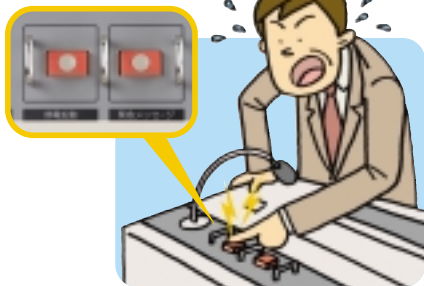

ワンタッチで録音済みメッセージを自動放送する「緊急メッセージスイッチ」\*を装備。

### 停電起動スイッチ

新機能

停電時でも、蓄電池により緊急復帰が可能な「停電起動スイッチ」\*を装備しました。

SEAユニット、ミキサ・ユニット等の関連ユニットが操作パネル面に組み込み可能です。

マイク×4、レコード×1、テープ×1、外部×3など、豊富な入力回路を装備。各入力の音量調節は微妙な調整が可能なスライドボリュームを採用。絵文字によるわかりやすい表示で、どなたにも簡単に操作いただけます。



ユニット式出力制御器は、誤操作を防ぐウインクタイプの押ボタンスイッチを採用。スピーカー制御回線数は、ユニットの組み合わせ次第で最大60回線までに対応します。

外部入力1、2は操作パネル面に配置。MDやラジカセ等の外部機器接続が容易です。

緊急放送回路(マイク緊急/Wチャイム/リモコンマイク/外部起動による4音式電子チャイム)を独立設計。通常放送時に緊急放送が挿入されても放送内容が録音される事は無く、大切なテープを無駄にしません。

アナウンス放送の前後に美しい合図音が流せる4音式電子チャイムを内蔵。電子チャイム音量はアナウンス音量とは別にプリセットでき、電子チャイムの外部起動も可能です。

高感度AM/FMラジオチューナ PA-F2-G (別売)が本体に組み込み可能です。


写真はPAC-6200Bシリーズ

\*別途オプション機器が必要です。

## 主な仕様 PAM-5200B(B)/PAM-7200B(B)/PAM-6200B(B)

入力回路	
マイク	3回路、-70dBs、600 適合、平衡トランス付、ネジ式端子
アナウンスマイク	1回路、-64dBs、600 、ミニジャック、専用フレキシブルマイク付
レコード	1回路、-54dBs、50k 、ピンジャック×2(L・R)
テープ再生	1回路、-10dBs、220k 、DINコネクタ(ピン変換コード付属)
リモコンマイク	2回路、0dBs、2k 、平衡トランス付、ネジ式端子
Wチャイム	1回路、-26dBs、39k 、ネジ式端子
外部ミキサー	1回路、0dBs、600 、ネジ式端子
外部入力1	1回路、0dBs、47k 、ミニジャック(前面パネル)
CD/外部入力2	1回路、-16dBs、25k 、ミニジャック(前面パネル)
外部入力3	1回路、-22dBs、47k 、ネジ式端子
組込ユニット用	ワイヤレス:-22dBs、47k 、外部3VRで音量調節 ミキサー:-22dBs、56k 、MI-100に適合、外部ミキサーと並列接続 ラジオチューナ:-16dBs、47k 専用コネクタ SEA:PSE-100Bに適合、第1系統のみに接続可
出力回路	
プリアンプ	1回路:PAC-5200B、2回路:PAC-7200B、3回路:PAC-6200B、 0dBs、270 、6.3フォノジャック
テープ録音	1回路、-10dBs、7k 、DINコネクタ(ピン変換コード付属)
モニタースピーカー	6k ~ 10k スピーカーに適合
トークバック	6k ~ 10k スピーカーに適合
周波数特性	50Hz ~ 15kHz( +0dB/-2dB )
S/N	マイク入力:50dB以上、外部入力:65dB以上、その他:55dB以上
歪率	1%以下(1kHz)
電子チャイム	4音階(440Hz、550Hz、660Hz、880Hz)
マイク緊急放送	押ボタン式
レベル監視	自照式VUメーターによる
ACアウトレット	スイッチ連動×6(8A)、スイッチ非連動×2(1.5A)
電源	AC100V、50Hz/60Hz、20W(電気用品安全法(ターレット部のみ))

## 外形寸法/仕上げ

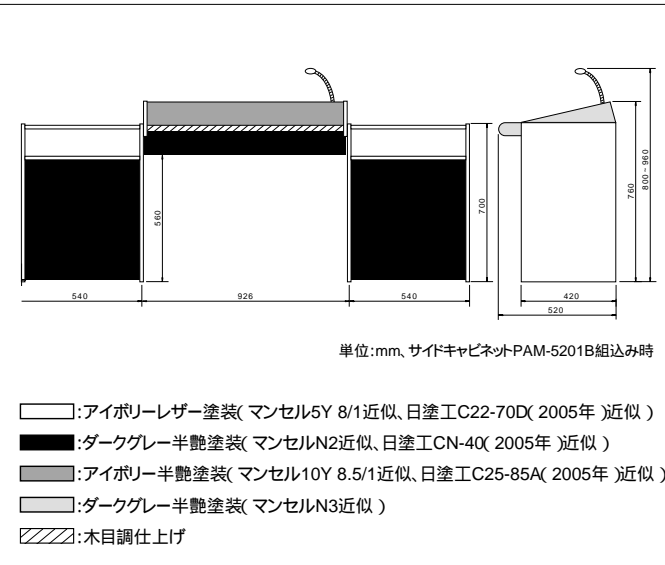

## 停電起動/緊急メッセージ機能について

オプション機器を追加することにより、停電時にもアナウンス放送が可能な「停電起動機能」、緊急時に録音済みメッセージの自動放送が可能な「緊急メッセージ機能」を使用することができます。



- 停電起動機能用オプション**
- 非常電源ユニット EM-N112
  - ニッケルカドミウム蓄電池 NB-35B(EM-A083使用時) NB-60(EM-A163/A243/A244/A363\*/A364\*使用時)
- 緊急メッセージ機能用オプション**
- ユニットケース PA-R53
  - デジタルボイスファイルユニット PA-VU70
- \*EM-A363/A364を使用する場合は、NB-60が2本必要です。

## 関連ユニット

- サイドキャビネット PAM-5201B
- サイドフット S-5200
- ラジオチューナユニット PA-F2-G
- 出力制御ユニット SD-310(10回線+一斉) SD-A31(追加用10回線)
- 系統緊急式出力制御ユニット SD-210(10回線+一斉) SD-A21(追加用10回線)
- 区域別一斉式出力制御ユニット SD-302(2回線)
- ミキサーユニット MI-100
- SEAユニット PSE-100B
- パワーアンプ EM-A083(80W) EM-A163(160W) EM-A243/A244(240W) EM-A363/A364(360W)
- ワイヤレスチューナー WT-892/894-H+PA-U11(800MHz)
- スピーカー切換器 PA-X13
- スピーカー制御器 PA-X23

システム構成の詳細については「PA/VOSS/CCTV SYSTEMS総合カタログ」を参照ください。

**安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

**愛情点検**

● ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような症状はありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

➡

「ご使用中を中止」

故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

停電起動機能、緊急メッセージ機能を使用するには、オプション機器の接続が必要です。本機購入時にはオプション機器は接続されておりません。また、オプション機器の接続には専門技術が必要となりますので、販売店まで御依頼ください。本カタログに掲載の機種は改善のため規格・外観および価格を変更することがあります。記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

## 日本ビクター株式会社

プロシステムカンパニー  
国内営業部 営業1グループ  
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号  
☎0426(60)7203

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル ☎0120-2828-17  
携帯電話・PHSなどからのご利用は045-450-8950  
営業時間/月～金 9:00-17:00(祝日および当社休日を除く)

カタログ番号 K/AVT502251Z

## ビクターシステムディーラー