



# Victor・JVC

The Perfect Experience

## 16分割ユニット

SW-D1600 希望小売価格 315,000円  
(税抜300,000円)



**非同期カメラ16台入力対応。ワイドモニター用分割パターン装備。  
高画質で多彩な映像分割表示を実現します。**

- 画面リフレッシュレート(更新間隔)60フィールド/秒の高画質16分割ユニット。
- 16台までの非同期カメラ入力に対応。各カメラスルー出力を装備し、優れたシステム拡張性を実現。
- ワイドモニター対応表示も含め、多彩な画面分割表示機能を搭載。
- モニター出力、スポット出力とも、単画面/分割/シーケンシャル\*の画面表示設定が可能。
- アラーム入力、リモート入力、ユニットアラーム出力、セレクト出力等、多彩なシステムに対応する豊富な入出力端子を装備。
- 1/9サイズまでの画面で、最大8文字までのカメラタイトル(英・数・カナ)を表示可能。(1/9サイズ以下の画面には2ケタの数字が表示可能。)

\*シーケンシャル機能は単画面、4画面、ワイド4画面時のみの対応です。



4画面\*



9画面



16画面



1+7画面



2+8画面



1+12画面



12+1画面



ワイド4画面\*



ワイド6画面




ワイド12画面

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# SPECIFICATION

テレビジョン方式	NTSC方式準拠
カメラ入力	16回路、VBSまたはVS1.0V(p-p)、75Ω 自動終端、BNC
カメラ出力	16回路、スルー出力、BNC
モニター出力	1回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(単画面、各分割画面及びその自動切換)
スポット出力	1回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(単画面、各分割画面及びその自動切換)
アラーム/リモート入力	18回路、メイクまたはブレイク接点、25ピンD-subコネクタ(メス)、アラーム/リモート切換
ユニットアラーム出力	1回路、オープンコレクタ出力、DC15V 10mA以下、25ピンD-subコネクタ(メス)
セレクト出力	18回路、オープンコレクタ出力、DC15V 10mA以下、25ピンD-subコネクタ(メス)
画面更新間隔	60フィールド/秒
分割表示	4/9/16画面、1+7画面、2+8画面、1+12画面、12+1画面、ワイド4/6/12画面 ※ワイド4/6/12画面は、アスペクト比16:9モニターでの表示に適する
タイトル表示	1行8文字、英・数・カタカナ・記号、12×18ドット、表示位置調整可
自動切換(シーケンシャル)時間	1秒〜30秒(シーケンシャル機能は単画面、4画面、ワイド4画面時のみ対応です)
電源	AV100V、50Hz/60Hz
消費電力	15W
周囲温度	0℃〜+40℃
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行350mm
質量	4.2kg
仕上	ライトグレー焼付塗装、(マンセル3Y-6/0.6近似)
付属品	ラックマウント金具(EIA 1U)

# DIMENSION

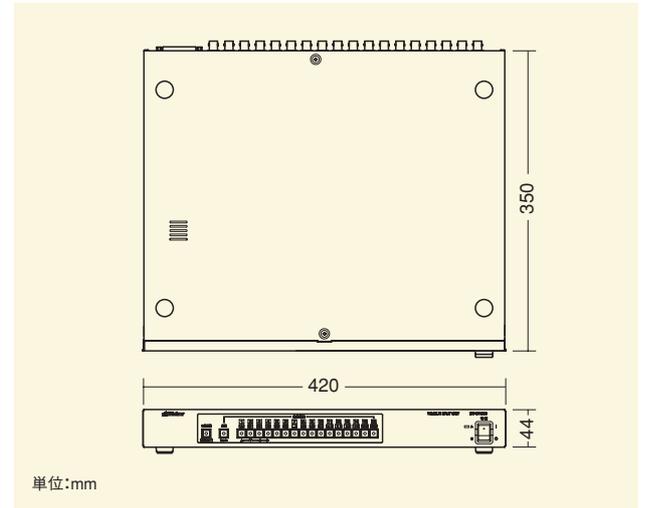

# PANELS

FRONT

REAR

■セレクト出力/ユニットアラーム出力

1 自動切換選択出力	14 カメラ11セレクト出力
2 分割セレクト出力	15 カメラ12セレクト出力
3 ユニットアラーム出力	16 カメラ13セレクト出力
4 カメラ1セレクト出力	17 カメラ14セレクト出力
5 カメラ2セレクト出力	18 カメラ15セレクト出力
6 カメラ3セレクト出力	19 カメラ16セレクト出力
7 カメラ4セレクト出力	20 GND
8 カメラ5セレクト出力	21 GND
9 カメラ6セレクト出力	22 GND
10 カメラ7セレクト出力	23 GND
11 カメラ8セレクト出力	24 GND
12 カメラ9セレクト出力	25 GND
13 カメラ10セレクト出力	

■アラーム入力/リモート入力

1 -	14 カメラ11アラーム/リモート入力
2 分割リモート入力	15 カメラ12アラーム/リモート入力
3 自動切換リモート入力	16 カメラ13アラーム/リモート入力
4 カメラ1アラーム/リモート入力	17 カメラ14アラーム/リモート入力
5 カメラ2アラーム/リモート入力	18 カメラ15アラーム/リモート入力
6 カメラ3アラーム/リモート入力	19 カメラ16アラーム/リモート入力
7 カメラ4アラーム/リモート入力	20 GND
8 カメラ5アラーム/リモート入力	21 GND
9 カメラ6アラーム/リモート入力	22 GND
10 カメラ7アラーム/リモート入力	23 GND
11 カメラ8アラーム/リモート入力	24 GND
12 カメラ9アラーム/リモート入力	25 GND
13 カメラ10アラーム/リモート入力	

**安全に関する  
ご注意**

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

● 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

**愛情点検**

● **ご使用の機器の点検をぜひ!**

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような  
症状は  
ありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

「ご使用中を中止」

故障や事故防止のため電源を切り  
必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

http://www.victor.co.jp/pro/

●本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外觀および価格を変更することがあります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

## 日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ  
国内営業部 セキュリティグループ  
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号  
☎042(660)7245

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル ☎0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950  
営業時間/月～金 9:00-17:00(祝日および当社休日を除く)  
ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、  
修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく  
個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/CCT608380 Z

## ●ビクターシステムディーラー