
コーナーマウント DA-RM2000 施工基準書（第 2 版）

関連金具：DA-JB2000、DA-WM2050 など

表記なき単位=mm

寸法図

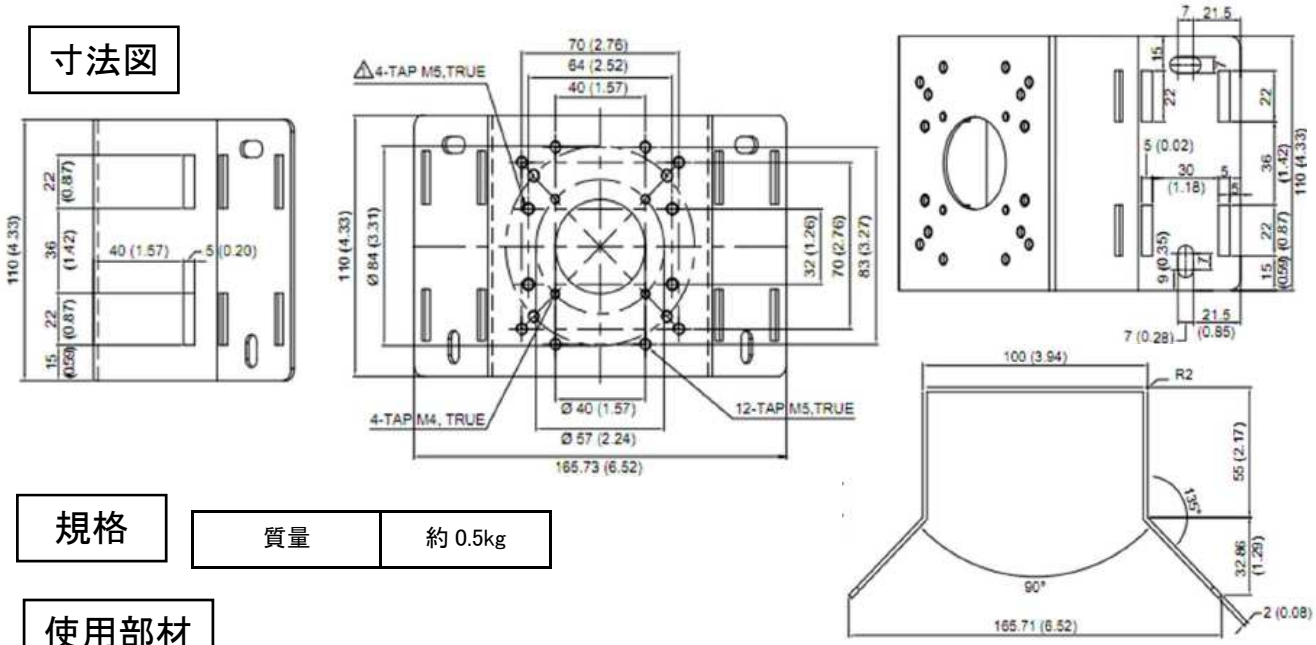

規格


質量	約 0.5kg


使用部材


コーナー取付方法	推奨　パットハンガー	固定ねじ
取付ねじ	パットハンガー（M4X30 以上、ステンレス製）とナット(M4、ステンレス製)	固定ねじ（付属）
使用数	4 本	4 本

カメラ、ブラケット取付方法	六角ソケットねじ
取付ねじ	六角ソケットねじ（付属）
使用数	4 本

施工例

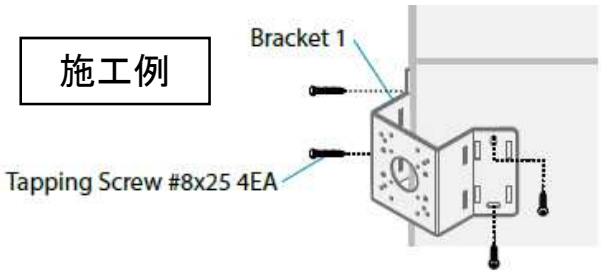

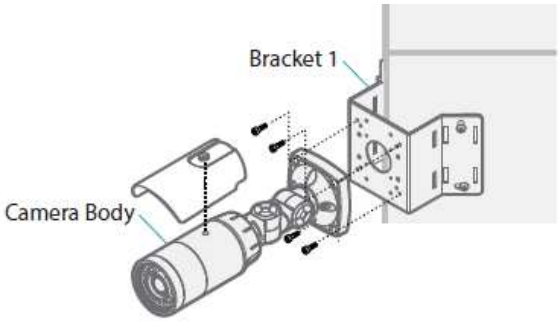

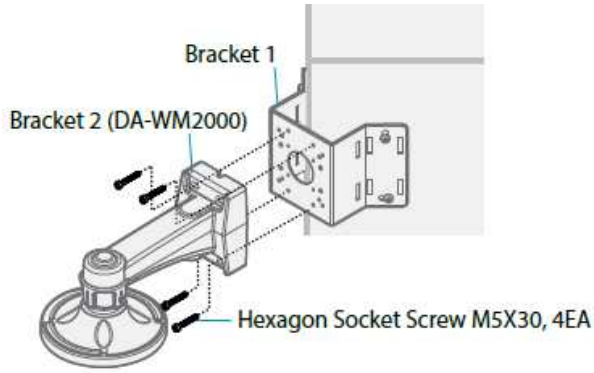

施工手順

1. 固定ねじ（付属）でのコーナーへの取り付け
   1）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）をあける。
   2）固定ねじ（付属）で本体をコーナーに固定する。

2. パットハンガー（付属していません）でのコーナーへの取り付け
   1）設置面にパットハンガー(M4)に対応した穴を 4 箇所あけ、パットハンガー（M4X30mm 以上、ステンレス製）を挿入する。
   2）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）をあける。
   3）ナット(M4、ステンレス製)で本体をパットハンガーに固定する。

3. ブラケットの取り付け
   1）LAN ケーブル類を取り付けるブラケットへ通す。
   2）六角ソケットねじ（付属）を使用し、ブラケットを取り付ける。

4. カメラの直接取り付け
   1）カメラのケーブル類をブラケットへ通す。
   2）六角ソケットねじ（付属）を使用し、カメラを取り付ける。

注意事項

1. コーナーの補強工事が必要かどうか確認すること。
2. 関連金具を使用する場合は、関連金具の施工基準書を参照すること。
3. カメラのケーブル類は、絶縁処理および防水処理を確実に施すこと。