

会議・議場システム

最適な音場づくりと使いやすさで、
会議や議会の進行を的確にサポートします。



フルデジタル化でこれまで以上の使いやすさと聞き取りやすさを実現。

フルデジタル会議システム

P.117

・ PM-5000シリーズ



目的と環境で選べる2種類のシステムを用意。

デジタル会議システム

P.119

・ PM-1000シリーズ



スマートで効率的なフラッシュマウント型。

議場システム

P.121

・ PM-3000シリーズ



システムを支えるオプションを豊富に用意。

周辺機器

P.123

- ・ PM-1000／3000／5000シリーズ オプション
- ・ PM-1000／3000シリーズ オプション
- ・ PM-5000シリーズ オプション

MEETING AND
ASSEMBLY HALL SYSTEM

PM-5000シリーズ システム概要／システム構成例

フルデジタル化でこれまで以上の使いやすさと聞き取りやすさを実現。
2種類のシステムで、幅広い規模の会議に対応します。

主な用途

簡単セットアップの
スタンダードシステムは、
役員室や会議室に!

多彩な機能を使える
アドバンスドシステムは、
議会や大会議室に!

特長

スタンダードシステムの特長

会議のスムーズな進行・運営を実現。

- ・標準で80台、最大で240台まで会議マイクを接続可能*。
- ・タブレットやPCからブラウザ制御が可能。
- ・会議の運営に応じて「先押し」「後押し」「自動発言」「発言申請」の4つの発言モードが選択可能。
- ・汎用性のある接続ケーブル(CAT5e STPケーブル)。
- ・本体録音に対応(同時／リレー)。

- ・本格的なデジタルプロセッサ搭載。
- ・同時通訳など音声4チャンネル内蔵。
- ・自動点検機能を内蔵。
- ・投票機能を内蔵。

*ジャンクションボックス使用時。

※ **アドバンスドシステム** の特長については製品カタログをご参照ください。

■システム構成例

●スタンダードシステム(参加20人の場合)

会議マイク(ターミナルユニット PM-T51) + ゲースネックマイクロホン PM-TA5L/-TA5S

マスタータイプ 1台 議長
メンバータイプ 3台 参加者

メンバータイプ 8台 参加者

メンバータイプ 8台 参加者

事務局(ラック)

コントロールユニット
PM-M550

ジャンクション
ボックス
PM-X50

電源ユニット

パワーアンプ

録音機器

ラインアレイ
スピーカー

●アドバンスドシステム

HD PTZリモートカメラ

録音室(ラック)

スイッチャー、テロップなど

業務用ブルーレイ&ハードディスクレコーダー

PoEハブ

タッチパネル
モニター

システム制御
パソコン

場内用
大型液晶モニター

ラインアレイ
スピーカー

会議マイク
ターミナルユニット PM-T51

ゲースネックマイクロホン PM-TA5L/-TA5S

会議システムソフトウェア
TZ-PM5000

コントロールユニット
PM-M550

パワーアンプ

録音機器

PM-5000シリーズ

ターミナルユニット

PM-T51



- 本体の設定でマスタータイプ、メンバータイプ、サブマイクのタイプ選択が可能。

操作ボタン	発言ボタン、セレクトボタン、ボタン、+ボタン
表示ランプ	発言表示、投票表示(1/2/3)、7セグメントディスプレイ
会議ラインコネクター	RJ-45(IN, OUT)
マイク入力	XLR5ピン
モニタースピーカー	最大出力0.1W
録音出力	3.5φミニジャック
ヘッドホン出力	3.5φミニジャック×2
接点入出力	無電圧メーク接点入力、オープンコレクター出力
外形寸法	幅126mm×高さ75mm×奥行175mm
質量	0.63kg

グースネックマイクロホン

PM-TA5L (ロングタイプ)
PM-TA5S (ショートタイプ)

- 根元とマイク付け根の2ヶ所フレキシブルを採用。

型名	PM-TA5L	PM-TA5S
マイクユニット	バックエレクトレットコンデンサー型	
指向性	単一指向性	
電源	ファンタムDC+48V	
外形寸法	φ19mm±0.1mm×550mm	φ19mm±0.1mm×400mm
質量	0.18kg	0.15kg

ジャンクションボックス

PM-X50



- ラインを2分配するためのユニット。

会議ラインコネクター	RJ-45(幹線IN・OUT、支線OUT×2)
電源	DC+48V.24mA
外形寸法	幅125mm×高さ29mm×奥行165mm (突起物含まず)
質量	0.60kg

コントロールユニット

PM-M550



- 入力7系統、出力5系統のミキサー機能を搭載。

リアパネル



会議ライン出力	RJ-45×4(会議ライン専用)
マイク入力	XLR-3-31タイプコネクター×2
集音用マイク入力	XLR-3-31タイプコネクター
外部入力	ユーロブロック3ピン×4
録音出力	RCAピンジャック×2分配
アンプ出力	ユーロブロック3ピン×2
外部出力1/2	ユーロブロック3ピン
外部制御端子	出力×4
ネットワークコネクター	RJ-45×2(制御用、拡張用)
制御端子	USB-Aコネクター(背面)
録音端子	SDスロット、USB-Aコネクター、デュアル/リレー録音、WAV/AAC(96/128/192kbps)
ヘッドホン端子	3.5φミニジャック
デジタル信号処理部	デジタルプロセッサー内蔵(ハウリングサプレッサー、ディエッサー、ローカットフィルター、パラメトリックイコライザー、スペクトラムアナライザー)、自動マイク/スピーカー点検機能内蔵
外形寸法	幅420mm×高さ88mm×奥行340mm (突起物含まず)
質量	5.6kg

会議システムソフトウェア

TZ-PM5000

アドバンスドシステム で使用。



j mee
ジェミー

- 当日の運営が簡略化できるシナリオモードを搭載。
- マイク・カメラ・テロップの連動機能。
- タッチパネル式の簡単操作。マウス操作も可能。
- 発言者ログファイルを出力。
- 開会時に自動録音・録画。
- 録音・録画の残量が少なくなるとアラート表示。
- 各入出力の音声調整機能。
- 演壇や質問席にはドラッグ&ドロップの簡単操作。
- 座席エリアの大きさに合わせたメニューの左右開閉機能。
- マイク点検以外にシステム点検機能を搭載。
- 残時間表示も標準搭載。

[別売のオプションライセンス]

- 投票機能。
- 操作画面内のカメラ映像表示機能。

PM-1000シリーズ システム概要／システム構成例

2種類のシステムで、幅広い規模の会議に対応。
すぐれた操作性でスムーズに会議が進行します。

主な用途

スタンダード・システムは、
役員室や会議室に!

アドバンスド・システムは、
議会や大会議室に!

特長

スタンダード・システム

■操作者がいなくてもスムーズに進行可能。

会議の運営に応じて「手動発言モード」「後押し発言モード」「自動発言モード」の3つのモードから最適なモードが簡単に選べます。

■デジタルアナウンスプロセッサを内蔵。

声の大小など、聞き取りにくい音を自動補正。外部マイクからの入力もローカット回路を装備し、より聞き取りやすい音に補正できます。

アドバンスド・システム

■画面に触れるだけのタッチパネル方式。

座席表示はレイアウトフリー、名前は漢字登録可能。さらに、録音機、音量、他の機器の制御など、すべてを集中コントロールできます。


■テレビカメラが発言者を自動的に撮影。

自動追尾カメラシステムと連動可能。発言者を瞬時に捉えて、庁舎内のロビーやCATVに送信できます。

■システム構成例


●スタンダード・システム⇒単独動作モード

ターミナルユニットとデジタルコントロールユニットからなるもっとも基本的なシステム構成です。

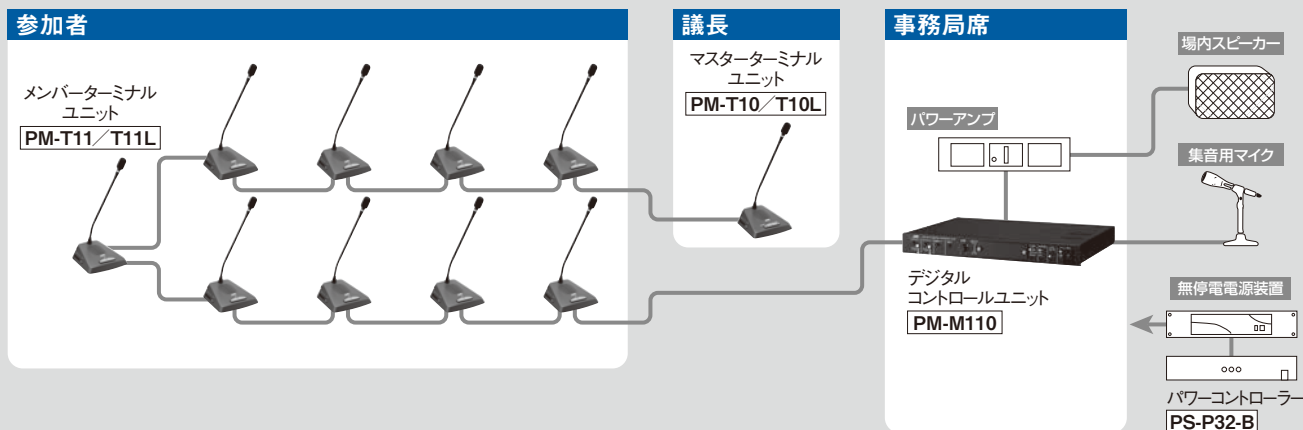

●アドバンスド・システム⇒PC連動モード

スタンダードシステムにPC(パソコン)を接続しシステムソフトウェアPM-S110を組み込むことで、優れた操作性を実現します。議長の判断による発言者の指定や、機器の自動点検、カメラシステムとの連動などの高度な会議進行が可能です。

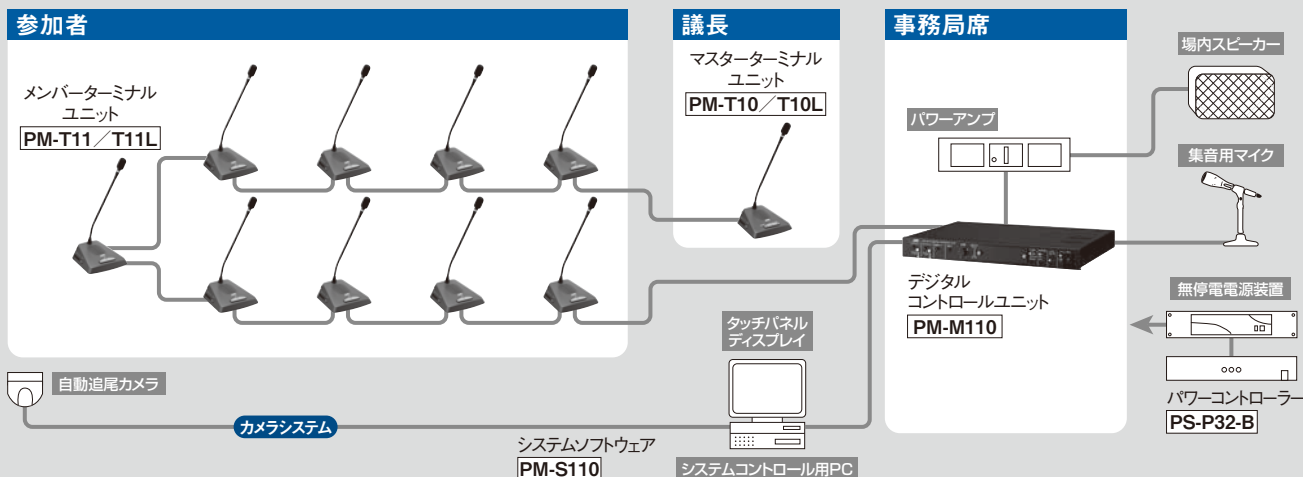

PM-1000シリーズ

マスター・ミナルユニット

PM-T10

希望小売価格 120,000円(税抜き)

PM-T10L

希望小売価格 136,000円(税抜き)



●議長・進行役用ユニット。

操作ボタン	発言ボタン、発言者解除ボタン
表示ランプ	発言表示、発言者解除表示
マイク	バックエレクトレットコンデンサー型、単一指方向性、ランプ付、マイク感度-47dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
会議ライン出力	丸型専用プラグ付ケーブル2m(上り)
会議ライン入力	丸型専用コネクター(下り)
DC電源	+24V.0V
マイク音声	H.C(電子平衡)
モニター音声	H.C(電子平衡)(入力-出力間はスルー)
シリアル通信	RS-485準拠
オーディオ部	
マイクアンプ入力	不平衡(半固定ボリューム付)
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック×2, 3mW
録音出力	ステレオミニジャック
モニター	0.1W
音量調節器	付(ヘッドホン出力、モニター音量共用)
電源	DC24V.70mA(PM-M110より受電)
外形寸法	幅150mm×高さ414mm×奥行145mm(PM-T10) 幅150mm×高さ550mm×奥行145mm(PM-T10L)
質量	0.65kg
仕上	ダークグレー(マンセルN3近似、日塗工JN-30(2017年)近似)、マイク部: 黒色(亜鉛メッキ)、発信ボタン(発言者解除/発言ボタン): グレー
付属品	風防×1

延長ケーブル

PM-CN5

希望小売価格 12,000円(税抜き)

PM-CN10

希望小売価格 17,000円(税抜き)

- 会議システムの会議ライン用延長ケーブル。
- 設置場所に応じて選択できるように、2種類の長さを用意。PM-CN5: 5m PM-CN10: 10m

メンバー・ミナルユニット

PM-T11

希望小売価格 100,000円(税抜き)

PM-T11L

希望小売価格 116,000円(税抜き)



●会議参加者用ユニット。

操作ボタン	発言ボタン
表示ランプ	発言表示
マイク	バックエレクトレットコンデンサー型、単一指方向性、ランプ付、マイク感度-47dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
会議ライン出力	丸型専用プラグ付ケーブル2m(上り)
会議ライン入力	丸型専用コネクター(下り)
DC電源	+24V.0V
マイク音声	H.C(電子平衡)
モニター音声	H.C(電子平衡)(入力-出力間はスルー)
シリアル通信	RS-485準拠
オーディオ部	
マイクアンプ入力	不平衡(半固定ボリューム付)
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック×2, 3mW
録音出力	ステレオミニジャック
モニター	0.1W
音量調節器	付(ヘッドホン出力、モニター音量共用)
電源	DC24V.70mA(PM-M110より受電)
外形寸法	幅150mm×高さ414mm×奥行145mm(PM-T11) 幅150mm×高さ550mm×奥行145mm(PM-T11L)
質量	0.65kg
仕上	ダークグレー(マンセルN3近似、日塗工JN-30(2017年)近似)、マイク部: 黒色(亜鉛メッキ)、発信ボタン(発言ボタン): グレー
付属品	風防×1

システムソフトウェア(CD-ROM)

PM-S110

希望小売価格 500,000円(税抜き)

- 会議システムのプログラムソフト。
- パソコンにインストールする会議コントロールソフトウェアと、場内表示用パソコンにインストールする場内表示ソフトウェアを収録。
- 対応OS: Windows 7, 8.1, 10 Pro 32/64bit(日本語)

デジタルコントロールユニット

PM-M110

希望小売価格 400,000円(税抜き)

EIA 1U



- ターミナルユニットが60台まで接続可能。61台以上120台までは特型対応可能。

会議ライン入力	丸型専用コネクター×3(3ライン接続対応)
DC電源	+24V.0V
マイク音声入力	H.C(電子平衡)
モニター音声出力	H.C(電子平衡)
シリアル通信入力	RS-485準拠
制御PC用コネクター	D-Sub9ピンコネクター-RS-232C準拠
マイク・ライン入力	キャノンコネクター×2(電子平衡、LCF付)
集音用マイク入力	キャノンコネクター(電子平衡) ファンタム電源(12V)出力可
外部入力	φ6.3ジャック(電子平衡)
録音出力	RCAピンジャック(L,R)×2(不平衡)
パワーアンプ出力	φ6.3ジャック×2(電子平衡)
外部出力	φ6.3ジャック×2(電子平衡)
外部制御	角型12ピンコネクター、DC24V/100mA E、出力制御出力×4(オープンコレクター、100mA以下) 発言者連動出力×4(オープンコレクター、100mA以下) RB入力
デジタル信号処理部	アナウンスプロセッサ内蔵(エキスパンダ、コンプレッサ、リミッタ機能付)、(ハウリングサプレッサ内蔵、自動マイク・スピーカー点検機能内蔵: 動作にはPM-S110が必要)
電源	AC100V.50Hz/60Hz
消費電力	120W
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起物含まず)
質量	3.6kg
仕上	黒色塗装(マンセルN1近似)
付属品	ラックマウント金具×2、M4ねじ×4、M5ねじ×4、外部制御ケーブル×1、調節用ドライバー×3

ハイブリッド議場システムソフトウェア

- マイク、カメラに連動したテロップ表示が可能。
- 充実したAV機能の制御に対応。
- ご要望に合わせてカスタマイズ対応が可能(テロップ表示、発言残時間表示、投票機能)。

PM-3000シリーズ システム概要／システム構成例

フラッシュマウント型のターミナルユニットを採用。
音響システム&映像放送システムで、議会運営をサポートします。

主 な 用 途

都道府県、市区町村の自治体議会で、
出席議員数の確認から発言者の指定、採決まで、
一括管理で議事進行の効率化を実現！

特 長

事務局操作部はタッチパネル方式を採用。

座席レイアウトフリー方式・議員名フルネーム表示(漢字表示8文字)
など、操作が簡単に行えます。

ハウリング防止機能などにより最適音場を実現。

議案の採決が瞬時にできる電子投票機能を装備。

集計結果を議場内のモニター画面に表示することができます。

録音はメモリーカード・CDレコーダーに対応(オプション)


長時間録音(CFカード約35時間20分/1GB(64kbpsステレオ))
が可能です。

※制御には特型ソフトが必要です。

発言者をカメラが自動的にキャッチ。

議場内映像を庁舎ロビー・各家庭(ケーブルTVおよびインターネット)
への送信に利用できます。

■システム構成例

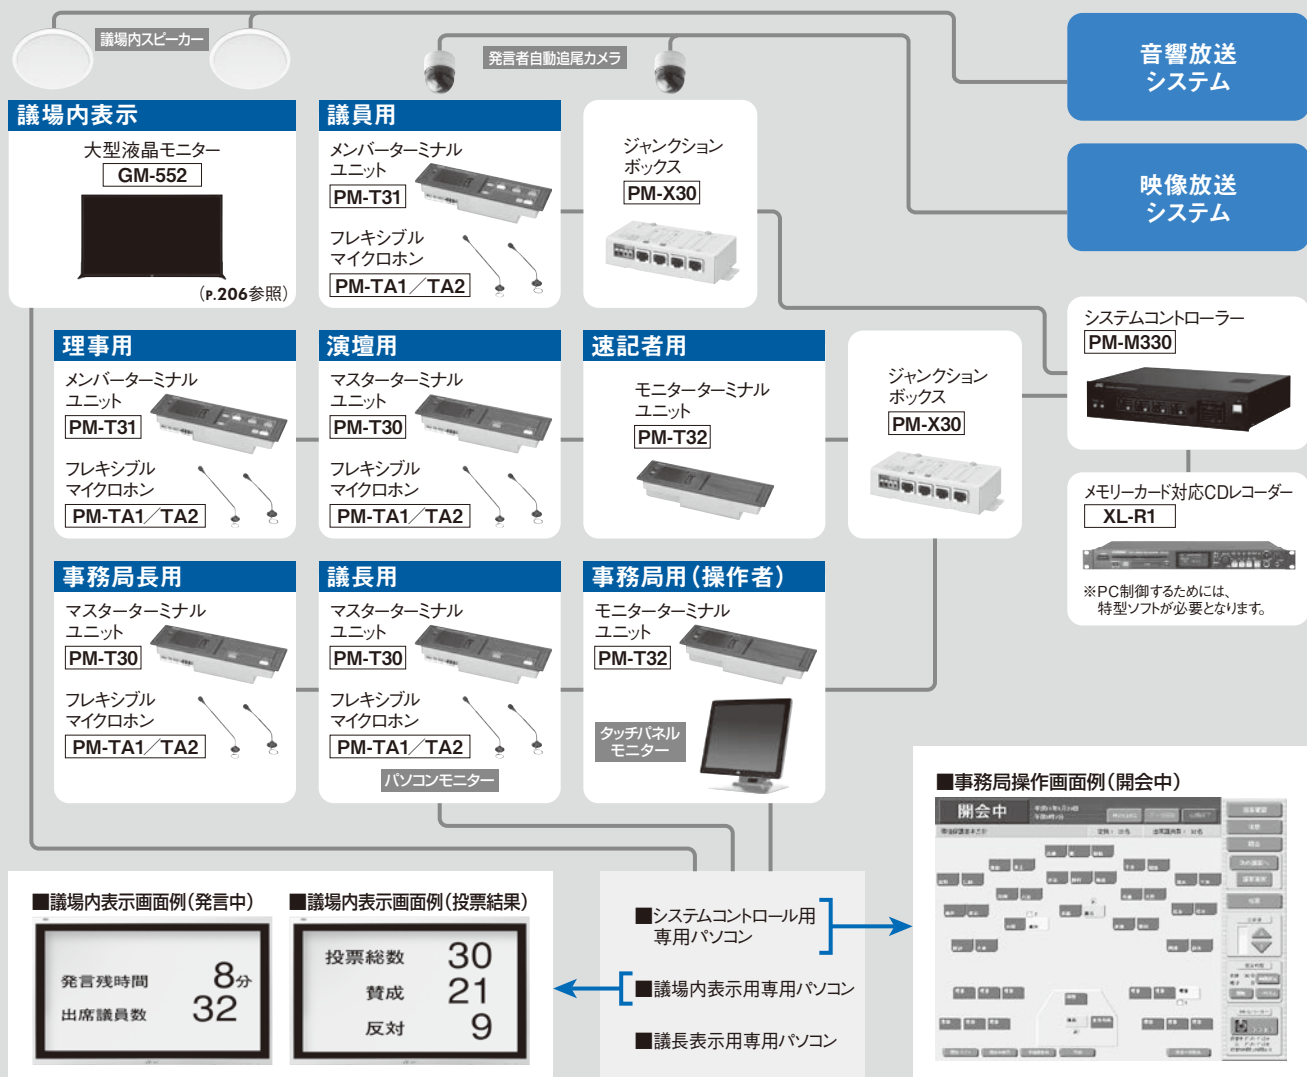

※PM-T30/T31/T32 合わせて100台まで接続可能です。70台を超える場合は、別途パワーサプライ(受注生産)が必要です。

PM-3000シリーズ

マスターターミナルユニット(受注生産)

PM-T30




●議長・事務局長・演壇用ユニット。

操作ボタン*	マイクボタン、発言者解除ボタン
表示ランプ*	マイク表示、発言者解除表示
適合マイク	PM-TA1/TA2 ×2(メイン、サブ)
会議ラインコネクター	8ピンモジュラージャック×2(上り、下り)
DC電源	+24V.0V
マイク音声	H.C(電子平衡)
モニター音声	H.C(電子平衡)(上り・下り間はスルー)
シリアル通信	RS-485準拠
出席信号入力端子	無電圧メーク接点(名札スイッチ用入力)
オーディオ部	(ターミナルユニット)
メインマイク入力	3P専用コネクター、不平衡
サブマイク入力	4P専用コネクター、平衡(半固定ボリューム付)
ヘッドホン出力	ミニジャック、3mW(32Ω負荷時)
モニター	0.3W
音量調節器	付(ヘッドホン出力、モニター音量共用)
オーディオ部	(バランス出力ユニット)
サブマイク入力	3P専用コネクター、不平衡
サブマイク出力	4P専用コネクター、平衡
電源	DC24V.150mA(会議ラインコネクターより受電)
外形寸法	幅300mm×高さ60mm×奥行85mm
質量	1.0kg
仕上	ダークブルー(マンセル10B2/2近似、日塗工J69-20D(2017年)近似)
付属品	パネルシート×3、バランス出力ユニット(サブマイク用)、サブマイク接続ケーブル×1、木ねじ(M3.1)×2、ねじ(M4)×2、ワイヤーランプ×2

*使用する付属パネルシートにより変わります。

フレキシブルマイクロホン(受注生産)

PM-TA1/TA2

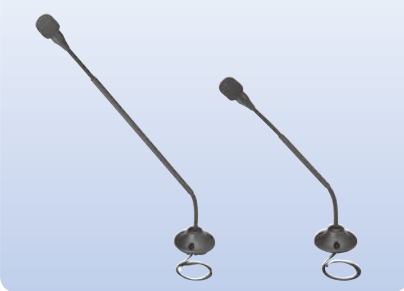

●PM-T30/T31用マイク。

マイクユニット	バックエレクトレットコンデンサー型
指向性	単一指向性
感度	-38dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz)
動作電圧	1.5V~9V
外形寸法	PM-TA1:φ70mm×483mm±10mm PM-TA2:φ70mm×333mm±10mm
質量	PM-TA1:0.25kg、PM-TA2:0.2kg
仕上	黒色艶消し焼付塗装
付属品	木ねじ(M3.1)×3、ねじかき×3、風防×1、マイクパネル×1

メンバーターミナルユニット(受注生産)

PM-T31



●議員・理事用ユニット。

操作ボタン*	発言申請ボタン(審議用) 賛成/反対/取消ボタン(投票用)
表示ランプ*	発言許可表示(審議用) 賛成/反対/取消表示(投票用)
適合マイク	PM-TA1/TA2
会議ラインコネクター	8ピンモジュラージャック×2(上り、下り)
DC電源	+24V.0V
マイク音声	H.C(電子平衡)
モニター音声	H.C(電子平衡)(上り・下り間はスルー)
シリアル通信	RS-485準拠
出席信号入力端子	無電圧メーク接点(名札スイッチ用入力)
オーディオ部	(ターミナルユニット)
メインマイク入力	3P専用コネクター、不平衡
サブマイク入力	4P専用コネクター、平衡(半固定ボリューム付)
ヘッドホン出力	ミニジャック、3mW(32Ω負荷時)
モニター	0.3W
音量調節器	付(ヘッドホン出力、モニター音量共用)
電源	DC24V.180mA(会議ラインコネクターより受電)
外形寸法	幅300mm×高さ60mm×奥行85mm
質量	0.9kg
仕上	ダークブルー(マンセル10B2/2近似、日塗工J69-20D(2017年)近似)
付属品	パネルシート×2、木ねじ(M3.1)×2、ワイヤーランプ×2

*使用する付属パネルシートにより変わります。

システムコントローラー(受注生産)

PM-M330



●ハウリングサプレッサ、アナウンスプロセッサ内蔵。

会議ラインコネクター	8ピンモジュラージャック×3(3ライン接続対応)
DC電源出力	+24V.0V
マイク音声入力	H.C(電子平衡)
モニター音声出力	H.C(電子平衡)
シリアル通信入出力	RS-485準拠
操作/パソコンコネクター	D-sub9ピンコネクター RS-232C準拠
マイク入力	キャンコネクター×4(電子平衡)(ターミナルユニットのサブマイク用×3、エアモニターマイク用×1)
外部入力	RCAピンジャック(L,R)不平衡 φ6.3ジャック(モノラル)不平衡
録音出力	RCAピンジャック(L,R)×2(不平衡)
パワーアンプ用出力	キャンコネクター×4(電子平衡)
制御端子	主電源制御、RB入力、会議ラインDC24V/11.2A、ソフトスイッチ連動リレー出力(無電圧メーク)×4、発言者連動リレー出力(メーク)×4、外部制御出力DC24V/70mA、電源オン/オフ入力
デジタル信号処理部	アナウンスプロセッサ内蔵(エキスパンダコンプレッサリミッタ機能付)、ハウリングサプレッサ内蔵、自動マイクスピーカー点検機能内蔵
電源	AC100V.50Hz/60Hz
消費電力	260W(最大330W)
外形寸法	幅420mm×高さ88mm×奥行300mm(突起物含まず)
質量	約5.9kg
仕上	黒色アルマイト(マンセルN1近似)
付属品	電源コード×1、ラックマウント金具×2、M4ねじ×4、M5ねじ×4

モニターターミナルユニット(受注生産)

PM-T32



●事務局用(速記者・操作者)ユニット。

会議ラインコネクター	8ピンモジュラージャック×2(上り、下り)
DC電源	+24V.0V
マイク音声	H.C(電子平衡)
モニター音声	H.C(電子平衡)(上り・下り間はスルー)
シリアル通信	RS-485準拠
オーディオ部	(ターミナルユニット)
ヘッドホン出力	ミニジャック、3mW(32Ω負荷時)
録音出力	ミニジャック、不平衡
モニター	0.3W
音量調節器	付(ヘッドホン出力、モニター音量共用)
電源	DC24V.110mA(会議ラインコネクターより受電)
外形寸法	幅300mm×高さ60mm×奥行85mm
質量	0.8kg
仕上	ダークブルー(マンセル10B2/2近似、日塗工J69-20D(2017年)近似)
付属品	パネルシート、木ねじ(M3.1)×2、ワイヤーランプ×2

ジャンクションボックス(受注生産)

PM-X30



●ターミナルユニット接続用の中継器。

電源線コネクター	スクルーレス端子(+24V.0V 各2個)
会議ラインコネクター	8ピンモジュラージャック×4 (中継用×2、ターミナルユニット用×2)
DC電源	+24V.0V
マイク音声	H.C(電子平衡)
モニター音声	H.C(電子平衡)
シリアル通信	RS-485準拠
電源	DC24V.25mA
外形寸法	幅116mm×高さ30mm×奥行59mm(突起物含まず)
質量	0.26kg
仕上	亜鉛メッキ処理銅板

システムソフトウェア(CD-ROM)(受注生産)

PM-S330



- 議場システム動作用のプログラムソフト。
- コントロールソフト・議場内表示用ソフト・議長向表示用ソフト・電子投票ソフトを収録。
- 対応OS: Windows 7, 8.1, 10 Pro 32/64bit(日本語)

PM-1000/3000/5000シリーズ オプション

ソリッドステート/CDレコーダー

SS-CDR200

ティアック(株)製


希望小売価格 **140,000円**(税抜き)

ソリッドステートレコーダー

SS-R200

ティアック(株)製

希望小売価格 **100,000円**(税抜き)

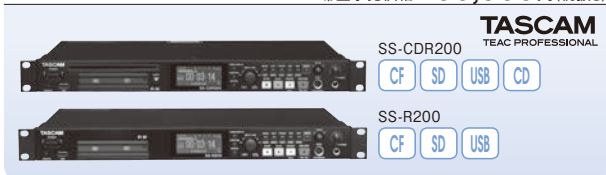


- CFカード、SD/SDHC、USBメモリーの再生・録音が可能。
- SS-CDR200は、オーディオCDおよびWAV/MP3形式のCD再生・録音が可能。

消費電力	20W(SS-CDR200)、16W(SS-R200)
外形寸法	幅482.6mm×高さ44.5mm×奥行301mm
質量	3.7kg(SS-CDR200)、3.4kg(SS-R200)

※PC制御するためには、会議システムソフトウェア(TZ-PM5000)、もしくはPM-S110/S330の特注ソフトが必要。

55型液晶モニター

GM-552 GM-552D



(p.206参照)

- 議場内に残時間やカメラ映像、投票結果などを表示。

業務用ブルーレイ&ハードディスクレコーダー

SR-HD2700



(p.148参照)

- 議会の映像を録画する業務用レコーダー。

システム制御パソコン

ESPRIMO

富士通(株)製

- Windows10 Pro 64bit。

PM-1000/3000シリーズ オプション

メモリーカード対応CDレコーダー

XL-R1

希望小売価格 **135,000円**(税抜き)



- 1Uサイズにメモリー(CFカード)レコーダーとCDレコーダーを搭載。
- RS-232C端子、パラレルコントロール端子による外部制御が可能。
- CD-CF間での相互ダビングが可能。
- ±16%のスピードコントロール機能および±6半音のキーコントロール機能付。

録音/再生メディア	CFカード(TypeI)、CD-R、CD-RW(8cmメディア可、CD-RWはHigh Speedに対応)
録音/再生メディア形式	CFカード: FAT、CD: CD-DA、データCD
録音/再生メディア形式	MP3(CDまたはCFカード使用時) サンプル周波数: 44.1kHz/48kHz、ビット長: 16ビット、転送レート: 64/128/192/256/320kbps
録音/再生メディア形式	WAV(録音はCFカード使用時のみ) サンプル周波数: 44.1kHz/48kHz、ビット長: 16ビット
録音/再生メディア形式	CD-DA(CD使用時) サンプル周波数: 44.1kHz、ビット長: 16ビット
チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	12W
外形寸法	幅482.6mm×高さ44.5mm×奥行301mm
質量	3.5kg

※PC制御するためには特注ソフトが必要。

デスクトップタッチモニター

ET1523L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G(ブラック)

タッチパネル・システムズ(株)製

ET1523L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G(ホワイト)

タッチパネル・システムズ(株)製



15型スタンダード

※写真はホワイト

- 美しい画像と優れた耐久性・信頼性のタッチパネルモニター。
- チルトスタンドを取り外しても使用可能。

消費電力	50W(最大)
外形寸法	幅358.1mm×高さ285mm×奥行318.5mm(スタンド取付け時)
質量	約3.9kg(スタンド取付け時)

パワーサプライ(受注生産)

TZ-51100

EIA 2U



- ターミナルユニットが70台を超える場合に使用。

出力端子	会議ライン出力 DC24V/5A
起動入力	DC24V(2Pコネクタ)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	120W(最大140W)
外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行300mm(突起物含まず)
質量	約4.6kg
仕上	黒色半艶塗装(マンセルN11近似)
付属品	電源コード×1、M5ねじ×4、2Pコード×1

PM-5000シリーズ オプション

HD PTZリモートカメラ

KY-PZ100B

KY-PZ100W




- 議場の映像を撮影するフルHDのPTZカメラ。
- カメラ1台で100議席をカバーし、明るさも自動調整。
- 据え置きと天吊りの選択が可能。
- 専用リモコンRM-LP100も用意。

21.5型タッチパネルモニター

FDF2121WT

EIZO(株)製

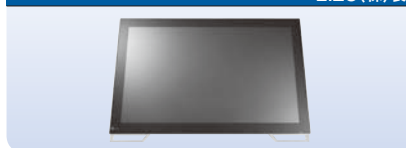

- 21.5型のフルHDタッチパネルモニター。