

セキュリティシステム

映像を高品位かつ確実に捉え、
より良いセキュリティ環境づくりをサポートします。



より使いやすく高画質なIPセキュリティを実現。

ネットワークカメラシステム

P.157

- ・[JVC]ネットワークカメラシステム
- ・[IDIS]ネットワークカメラ・ベーシックシステム



さまざまな設置・用途に応じてシステムを構築。

アナログカメラシステム

P.165

- ・[IDIS]アナログHDカメラシステム
- ・[JVC]アナログカメラシステム

モニター

P.175

- ・液晶モニター

SECURITY SYSTEM

ネットワークカメラシステム

JVC

マイルストーンシステムズ社のビデオマネジメントソフトを搭載したネットワークビデオレコーダーを核に、中規模～大規模施設の統合監視システムを実現します。

VANCS
Valuable & Advanced Network Camera System

ハードウェアからソフトウェア、システムインテグレーションまでを含めた、
当社IPセキュリティシステムのトータルコンセプトです。

ネットワークビデオレコーダー

ネットワークビデオレコーダー

VR-X8100

RBSS

オープン価格

VANCS HD



6TB

H.264
カメラ16台

4K

接続カメラ台数	16台、最大64台(カメラライセンス追加)
記録/配信性能	4K/12Mbps/30ips×5
HDD容量	標準6TB(増設時最大48TB)
映像出力端子	Displayport×1, HDMI×1, VGA×1
電源	AC100V, 50Hz/60Hz
消費電流/電力	1.5A以下/150W以下
外形寸法	幅446.4mm×高さ88.2mm×奥行409.3mm
質量	約9.0kg


■記録時間 単位:時間 ※記録時間は目安です。

[H.264]:内蔵6TB、全カメラ同一コマ数

ビットレート(例)	4K 5ips FullHD 30ips	720P 30ips	FullHD 15ips	720P 15ips	VGA 30ips	VGA 15ips
ビットレート(1ch/1sec)	4Mbps	2Mbps	1.8Mbps	1Mbps	660kbps	330kbps
カメラ16ch, 音声なし	180	362	402	724	1,102	2,206
カメラ16ch, 音声2ch	180	360	400	718	1,090	2,154

時間の目安 24-168 1日~1週間 169-720 1週間~1ヶ月 721- 1ヶ月以上

■カメラ16chシステム構成

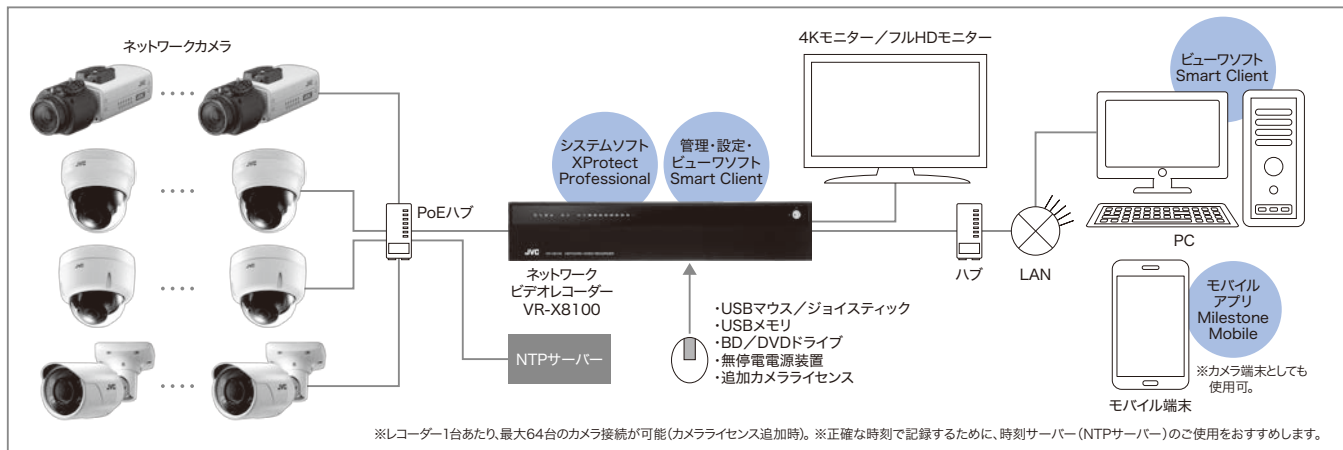

■オプション

増設HDDユニット(内蔵型)

VR-HDD816 (6TB)

オープン価格



※VR-X8100用

増設HDDユニット(内蔵型)

VR-HDD713 (3TB)

オープン価格



※VR-X7100用

8ch追加カメラライセンス

VR-L08M

オープン価格

ラックマウント金具

VR-RU57Z (奥行572mm:PS-R541用)

VR-RU45Z (奥行454mm:PA-R631B/R641B用)

各オープン価格

ネットワークビデオレコーダー

VR-X3116



オープン価格



接続カメラ台数	最大16台
記録性能	1,080p/4Mbps/30ips×16
内蔵HDD容量	8TB
映像出力	D-sub15pin×1
電源	AC100V 50/60Hz
消費電流/電力	0.6A以下(消費電力60W以下)
外形寸法	幅430mm×高さ67mm×奥行380mm (フット含まず)
質量	約6.3kg

ネットワークビデオレコーダー

VR-X3108



オープン価格



接続カメラ台数	最大8台
記録性能	1,080p/4Mbps/30ips×8
内蔵HDD容量	4TB
映像出力	D-sub15pin×1
電源	DC12V(ACアダプター入力 AC100V 50/60Hz,出力 DC12V,7A)
消費電流/電力	1.6A以下 (最大2.4A,消費電力21W以下)
外形寸法	幅356mm×高さ63mm×奥行265mm (フット含まず)
質量	約2.5kg

■さらに長時間&大容量のHDD増設モデルも用意。

ネットワークビデオレコーダー

VR-X3116-16



オープン価格

ネットワークビデオレコーダー

VR-X3116-24



オープン価格

ネットワークビデオレコーダー

VR-X3108-08



オープン価格

ネットワークビデオレコーダー

VR-X3108-12



オープン価格

ラックマウント金具

VR-RU57Z(奥行572mm:PS-R541用)

VR-RU45Z(奥行454mm:PA-R631B/R641B用)

各オープン価格

■記録時間 単位:時間 ※記録時間は目安です。

VR-X3116:16ch記録(音声なし)、VR-X3108:8ch記録(音声なし)

		メインプロファイルビットレート(kbps)												
		8,192	4,096	3,584	3,072	2,048	1,536	1,024	768	512	384	256	128	64
サブプロファイル ビットレート(kbps)	1,024	116	209	233	262	349	419	524	599	699	762	838	932	986
	768	119	220	246	279	381	466	599	699	838	932	1,048	1,198	1,290
	512	123	233	262	299	419	524	699	838	1,048	1,198	1,398	1,677	1,864
	384	125	239	270	310	441	559	762	932	1,198	1,398	1,677	2,097	2,396
	256	127	246	279	322	466	599	838	1,048	1,398	1,677	2,097	2,796	3,355
	128	129	254	289	335	493	645	932	1,198	1,677	2,097	2,796	4,194	5,592
	64	130	258	294	342	508	671	986	1,290	1,864	2,396	3,355	5,592	8,388

時間の目安 24-168 1日~1週間 169-720 1週間~1ヶ月 721- 1ヶ月以上

ハイブリッドレコーダー

VR-A410



オープン価格



接続カメラ台数	最大4台(IP/アナログ(NTSC)、混在可)
最大記録性能	IP:フルHD(15ips)×4、VGA(30ips)×4 アナログ(120ips):704×480、704×288、352×240
HDD容量	1TB
映像出力端子	HDMI×1(デジタル)、D-sub 15ピン×1(アナログ)
電源	DC12V(ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz,出力:DC12V 4A)
消費電流/電力	2.8A/39W
外形寸法	幅245mm×高さ53mm×奥行160mm(フットなど突起含まず)
質量	約1.4kg

■H.264 記録時間

IP/アナログ(NTSC)共通、全カメラ同一コマ数

記録サイズ(例)	Full HD 15ips		720P 30ips	
ビットレート(1ch)	4,096kbps	3,584kbps	2,048kbps	1,536kbps
カメラ4ch、音声なし	112	128	224	298
カメラ4ch、音声2ch	110	126	217	287

記録サイズ(例)	720P 15ips	VGA 30ips	VGA 15ips	VGA 10ips
ビットレート(1ch)	1,024kbps	768kbps	512kbps	256kbps
カメラ4ch、音声なし	448	597	796	1,791
カメラ4ch、音声2ch	421	551	796	1,433

レコーダー使用上の注意とお願い

- 必ずユーザー名とパスワードを設定いただき定期的に更新してください。
- レコーダーに搭載されているHDDは消耗部品であり、交換目安は18,000時間です。※周囲温度25℃以下で稼働している場合の目安であり、寿命を保証するものではありません。
- 一般にHDDの寿命は周囲温度が高くなるほど短くなります。レコーダー動作時の天板上部(1cm)温度が30℃を超えない(推奨25℃以下)ように設置してください。ラックに設置する場合は通気孔の確保や冷却ファンの設置、他機器との空間距離の確保、部屋全体の空調設備などの検討をお願いします。
- 停電時の故障を防ぐため、必ずUPS(無停電電源装置)を使用してください。
- レコーダーをより正確な時刻で運用するために、時刻サーバー(SNTPサーバー/NTPサーバー)を使用してください。
- 万一、レコーダーおよびHDDなどの不具合により、正常に記録できなかったり、再生できなかった場合でも、記録されたデータの補償はいたしかねます。レコーダーやHDDの故障からデータを保護するために、RAID構成や記録機器の二重化をご検討ください。

ネットワークカメラシステム

ネットワークカメラ

4Kネットワークカメラ

VN-U78



オープン価格



電源	DC12V.DC-48V(PoE)
消費電流/電力	510mA/6.2W(DC12V)、 160mA/7.7W(PoE)
外形寸法	幅70mm×高さ50mm×奥行135mm
質量	約0.52kg
特長	●1/2.3型CMOS●4K●プログレッシブ ●H.264/JPEG●microSDカードスロット ●デイ&ナイト機能●PoE●クワッドストリーム ●デジタルPTZ●内蔵マイク

屋外ハウジング一体型4Kネットワークカメラ

VN-U178WPR



オープン価格



電源	DC12V.DC-48V(PoE)
消費電流/電力	1050mA/12.6W(DC12V)、 265mA/12.95W(PoE)
外形寸法	幅101mm×高さ86mm×奥行258mm
質量	約1.2kg
特長	●1/2.3型CMOS●4K●赤外LED照射 ●プログレッシブ●H.264/JPEG●microSD カードスロット●デイ&ナイト機能●防塵・ 防水(IP66)●PoE●クワッドストリーム ●デジタルPTZ

HDネットワークカメラ

VN-H68



オープン価格



電源	DC12V.DC-48V(PoE)
消費電流/電力	450mA/5.4W(DC12V)、 130mA/6.3W(PoE)
外形寸法	幅70mm×高さ50mm×奥行135mm
質量	約0.52kg
特長	●1/2.86型CMOS●フルHD●デュアル シャッターWDR●プログレッシブ●H.264/ JPEG●microSDカードスロット●デイ& ナイト機能●PoE●クワッドストリーム●デジ タルPTZ●内蔵マイク

屋外ハウジング一体型HDネットワークカメラ

VN-H168WPR



オープン価格



電源	DC12V.DC-48V(PoE)
消費電流/電力	920mA/11.1W(DC12V)、 260mA/12.5W(PoE)
外形寸法	幅101mm×高さ86mm×奥行258mm
質量	約1.2kg
特長	●1/2.86型CMOS●フルHD●デュアル シャッターWDR●プログレッシブ●H.264/ JPEG●microSDカードスロット●デイ& ナイト機能●赤外LED照射●防塵・防 水(IP66)●PoE●クワッドストリーム ●デジタルPTZ

ドーム型HDネットワークカメラ

VN-H268R



オープン価格



電源	DC12V.DC-48V(PoE)
消費電流/電力	700mA/8.4W(DC12V)、 200mA/9.6W(PoE)
外形寸法	φ110mm×高さ106mm
質量	約0.56kg
特長	●1/2.86型CMOS●フルHD●デュアル シャッターWDR●プログレッシブ●H.264/ JPEG●microSDカードスロット●デイ& ナイト機能●赤外LED照射●PoE ●クワッドストリーム●デジタルPTZ

耐衝撃・屋外ドーム型HDネットワークカメラ

VN-H268VPR



オープン価格



電源	DC12V.DC-48V(PoE)
消費電流/電力	820mA/9.9W(DC12V)、 240mA/11.6W(PoE)
外形寸法	φ144mm×高さ130mm
質量	約1.35kg
特長	●1/2.86型CMOS●フルHD●デュアル シャッターWDR●プログレッシブ●H.264/ JPEG●microSDカードスロット●デイ& ナイト機能●赤外LED照射●PoE ●クワッドストリーム●デジタルPTZ

屋外HDネットワークコンビネーションカメラ

VN-H678WPR



オープン価格



電源	AC100V-200V.DC-54V(PoE++)
消費電流/電力	1900mA/110W(AC)、 940mA/51W(PoE++)
外形寸法	幅274mm×高さ456mm×奥行318mm
質量	約10.2kg
特長	●1/2.86型CMOS●フルHD●デュアル シャッターWDR●プログレッシブ●H.264/ JPEG●microSDカードスロット●デイ& ナイト機能●赤外LED照射●防塵・防水 (IP66)●PoE++●クワッドストリーム ●光学30倍ズーム

HDネットワークコンビネーションカメラ

VN-H657B



オープン価格



電源	AC24V.DC-48V(PoE+)
消費電流/電力	1.3A(AC24V)/18W(PoE+)
外形寸法	φ160mm×高さ201mm
質量	約2.0kg
特長	●1/2.8型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●デュアルストリーム●microSD カードスロット●デイ&ナイト機能●PoE+

屋外HDネットワークコンビネーションカメラ

VN-H657WPB



オープン価格



電源	AC24V.DC-48V(PoE+)
消費電流/電力	2.5A(AC24V)/21W(PoE+)
外形寸法	幅350mm×高さ385mm×奥行260mm
質量	約5.6kg
特長	●1/2.8型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●デュアルストリーム●microSD カードスロット●デイ&ナイト機能●防塵・ 防水(IP66)●PoE+

HDネットワークコンビネーションカメラ

VN-H557



オープン価格



電源	AC24V, DC12V, DC-48V(PoE)
消費電力	660mA(AC24V), 1000mA(DC12V) / 12W(PoE)
外形寸法	φ120mm×高さ170.5mm
質量	約1.1kg
特長	●1/2.8型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●デュアルストリーム●SDカード スロット●簡易デイ&ナイト機能●PoE

HDネットワークカメラ

VN-H57B



オープン価格



電源	AC24V, DC-48V(PoE)
消費電力	0.5A(AC24V), 150mA / 7.2W(PoE)
外形寸法	幅55mm×高さ61mm×奥行123.5mm
質量	約0.36kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●デイ&ナイト機能 ●音声双方向●PoE

ハウジング一体型HDネットワークカメラ

VN-H157WP



オープン価格



電源	AC24V, DC-48V(PoE)
消費電力	0.5A(AC24V), 150mA / 7.2W(PoE)
外形寸法	幅140mm×高さ165mm×奥行257.5mm
質量	約1.8kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●デイ&ナイト機能 ●音声双方向●屋外ハウジング一体型 ●PoE

ドーム型HDネットワークカメラ

VN-H257



オープン価格



電源	AC24V, DC-48V(PoE)
消費電力	0.5A(AC24V), 150mA / 7.2W(PoE)
外形寸法	φ111mm×高さ117mm
質量	約0.48kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●デイ&ナイト機能 ●音声双方向●PoE

耐衝撃ドーム型HDネットワークカメラ

VN-H257VPC



オープン価格



電源	AC24V, DC-48V(PoE)
消費電力	0.5A(AC24V), 150mA / 7.2W(PoE)
外形寸法	φ160mm×高さ126mm
質量	約1.3kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●デイ&ナイト機能 ●音声双方向●耐衝撃屋外ドーム型 ●PoE

HDネットワークカメラ

VN-H37B



オープン価格



電源	DC-48V(PoE)
消費電力	120mA / 5.8W
外形寸法	幅55mm×高さ61mm×奥行121mm
質量	約0.34kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●デイ&ナイト機能 ●PoE

レンズ一体型HDネットワークカメラ

VN-H137B



オープン価格



電源	DC-48V(PoE)
消費電力	120mA / 5.8W
外形寸法	幅55mm×高さ61mm×奥行170mm
質量	約0.39kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●簡易デイ&ナイト 機能●PoE

ドーム型HDネットワークカメラ

VN-H237B



オープン価格



電源	DC-48V(PoE)
消費電力	120mA / 5.8W
外形寸法	φ111mm×高さ117mm
質量	約0.45kg
特長	●1/3型CMOS●フルHD●プログレッシブ ●H.264●トリプルストリーム●SDカード スロット●デジタルPTZ●簡易デイ&ナイト 機能●PoE

屋外対応カメラ設置上の注意とお願い

- 浸水防止のため、施工時に接続しないケーブルも含めて絶縁テープおよび防水テープを接続部・端子部に巻いて絶縁・防水処理してください。また、ケーブルの収束部や付け根部分に、ケーブルから伝わった水が常時溜まることのないよう、U字状にたるませるなどしてください。
- ドーム型カメラは、浸水防止のため、ケーブル穴、ネジ穴、天井面と接するカメラ外周部にも防水処理してください。

ネットワークカメラシステム

ネットワークエンコーダー、ネットワークデコーダー

4chネットワークエンコーダー

VN-E4B

オープン価格



カメラ入力	NTSC方式準拠
外形寸法	幅210mm×高さ44mm×奥行235mm
質量	1.5kg
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	8W
特長	●映像入力:BNC×4、音声入力:RCA×1●映像圧縮:H.264/JPEG ●画像サイズ:VGA(640×480)●フレームレート:VGA 120fps(30fps×4)

ネットワークデコーダー

VN-D5

オープン価格



外形寸法	幅210mm×高さ44mm×奥行280mm
質量	約1.8kg
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力/電力	1.3A/15W以下
特長	●登録カメラ台数:256台●映像出力:HDMI×1、音声出力:RCA×1 ●映像圧縮:H.264 High Profile / Baseline / Main Profile●表示性能: 3,840×2,160/12Mbps/30fps●画面表示:1/4/6/9/12/16分割

レンズ

■4Kネットワークカメラ専用レンズ

種別	変倍レンズ	望遠レンズ	変倍レンズ
型名	M118VG413IRCS	M118VG1250IR	DV2.2x4.1SR4A-SA2L
	オープン価格	オープン価格	オープン価格
			
	近赤外線対応	近赤外線対応	近赤外線対応
アイリス	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル
ズーム	変倍	変倍	変倍
焦点距離	f=4mm~13mm	f=12mm~50mm	f=4.1mm~9mm
最大口径比	F1.5	F1.4	F1.6
マウント	CS	CS	CS
至近撮像距離	0.3m	1.0m	0.3m
絞り調整	自動(F1.5~Close)	自動(F1.4~360)	自動(F1.6~360)
包括角度(水平×垂直)	85.0°×46.9°~27.0°×15.2°	27.8°×15.6°~7.0°×3.9°	83.1°×46.3°~37.9°×21.3°
外形寸法	φ64.5mm×奥行88.7mm	φ51mm×奥行79.5mm	φ65.2mm×奥行66.6mm
質量	172g	130g	135g

■ネットワークカメラ用レンズ

種別	変倍レンズ	望遠レンズ	変倍レンズ
型名	M13VG288IR	M13VG850IR	YV2.8x2.8SR4A-SA2L
	オープン価格	オープン価格	オープン価格
			
	近赤外線対応	近赤外線対応	近赤外線対応
アイリス	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル
ズーム	変倍	変倍	変倍
焦点距離	f=2.8mm~8mm	f=8mm~50mm	f=2.8mm~8mm
最大口径比	F1.2	F1.6	F1.3
マウント	CS	CS	CS
至近撮像距離	0.3m	2.0m	0.3m
絞り調整	自動(F1.2~360)	自動(F1.6~360)	自動(F1.3~360)
包括角度(水平×垂直)	111.9°×59.5°~39.5°×22.2°	36.9°×20.7°~6.0°×3.4°	112.4°×59.9°~38.8°×21.8°
外形寸法	φ43.2mm×奥行51.38mm	φ44mm×奥行73.5mm	φ40.8mm×奥行49.0mm
質量	70g	106g	60g

■レンズとカメラの適合

型名	VN-U78	VN-H68/VN-H37B/ VN-H57B
M118VG413IRCS	○	×
M118VG1250IR	○	×
DV2.2x4.1SR4A-SA2L	○	×
M13VG288IR	×	○
M13VG850IR	×	○
YV2.8x2.8SR4A-SA2L	×	○

※VN-H68と望遠レンズを組み合わせる場合は、VN-H68の露光設定を「レンズ種別=望遠」に設定してご使用ください。

※DV2.2x4.1SR4A-SA2L/YV2.8x2.8SR4A-SA2Lは富士フイルム株式会社扱い、その他のレンズはすべて株式会社タムロン扱いです。

ソフトウェア

HDシステムコントロールソフト

VN-DC500

オープン価格



■H.264 記録時間 32GB:SDカード時

連続記録日数	画質(5fps)		
	単画面/ライブ時	分割画面/ライブ時	記録時
1日間(約24時間)	1,920×1,080、 5fps、1Mbps	1,920×720、 5fps、768kbps	1,920×1,080、5fps、1Mbps
3日間(約72時間)			1,280×720、5fps、768kbps
7日間(約168時間)			640×360、5fps、256kbps

《推奨動作環境》

PC種別:PC/AT互換機、CPU:Intel Core i3 2.0GHz以上、メモリ:2GB以上、サウンド:AC97準拠(SoundMax推奨)、ネットワーク:LAN:100BASE-TX、WAN:NAT、NAPT、ルーター非対応、対応OS:Windows10 Pro(64bit)/Windows8.1/Windows7 HomePremium SP1(32bit/64bit)、対応カメラ:VN-H57B/H157WP/H257VPC/H137B/H237B

カメラオプション

■VN-H678WPR用オプション

天井吊下げポール取付アダプター

KS-B25J

オープン価格



天井吊下げポール

WB-S684

希望小売価格 35,000円(税抜き)



ポール取付アタッチメント

KS-B15J


オープン価格



ポール取付金具

KS-B05N


オープン価格



ポール取付金具

KS-B03N

オープン価格



■VN-H657B用オプション(取付例)

天井吊下げポール

WB-S681

希望小売価格 33,000円(税抜き)



壁面取付けブラケット

WB-S682

希望小売価格 25,000円(税抜き)



天井埋込ブラケット

WB-S685

希望小売価格 20,000円(税抜き)



■VN-H557用オプション

天井埋込ブラケット

WB-555

オープン価格



屋外ハウジング((株)ミカミ製)

CHD-15-J01

オープン価格



壁面ブラケット

KS-B20J-01

オープン価格



■VN-H268R用オプション

天井埋込ブラケット

WB-S2215

オープン価格



■VN-H657WP/H657WPB共通オプション(取付例)

屋外用天井吊下げポール

WB-S684

希望小売価格 35,000円(税抜き)




■VN-H257/H237B共通オプション

天井埋込ブラケット

WB-S2205

オープン価格



■全機種共通オプション

AC24V電源ユニット

TK-A241

希望小売価格 45,000円(税抜き)



ネットワークカメラ・ベーシックシステム



セキュリティカメラ映像を「見る／撮る」というシンプルなシステム構成で実現。コストパフォーマンスに優れた高機能な映像監視ソリューションをご提供します。

Direct IP® IPの概念を排除したネットワークカメラシステムです。カメラをレコーダーに接続するだけで自動的にストリーミングが可能になります。

ネットワークビデオレコーダー

H.265 / H.264対応 4chネットワークビデオレコーダー

DR-2304P

オープン価格

2TB

H.265



Direct IP

外形寸法	幅300mm×高さ62mm×奥行231mm(突起部含まず)
質量	2.2kg(内蔵HDD1台搭載時)
電源入力	DC12V 1.76A(ACアダプタ:100-240V, NVR用) DC48V 0.65A(ACアダプタ:100-240V, PSE用)
消費電力	最大21.12W(NVR)、最大31.2W(PSE)
特長	●4chフルHDリアルタイム録画●H.265 / H.264コーデックをサポート●4ch PoEスイッチ内蔵●2TBハードディスク内蔵●HDMI / VGA同時ビデオ出力

H.265 / H.264対応 8chネットワークビデオレコーダー

DR-2308P

オープン価格

4TB

H.265



Direct IP

外形寸法	幅300mm×高さ62mm×奥行231mm(突起部含まず)
質量	2.3kg(内蔵HDD1台搭載時)
電源入力	DC12V 1.76A(ACアダプタ:100-240V, NVR用) DC48V 0.65A(ACアダプタ:100-240V, PSE用)
消費電力	最大21.12W(NVR)、最大52.8W(PSE)
特長	●8chフルHDリアルタイム録画●H.265 / H.264コーデックをサポート●8ch PoEスイッチ内蔵●4TBハードディスク内蔵●HDMI / VGA同時ビデオ出力

H.265 / H.264対応 16chネットワークビデオレコーダー

DR-2316P

オープン価格

8TB


H.265




Direct IP

外形寸法	幅300mm×高さ62mm×奥行231mm(突起部含まず)
質量	2.3kg(内蔵HDD1台搭載時)
電源入力	DC12V 1.76A(ACアダプタ:100-240V, NVR用) DC48V 0.65A(ACアダプタ:100-240V, PSE用)
消費電力	最大21.12W(NVR)、最大52.8W(PSE)
特長	●16chフルHDリアルタイム録画●H.265 / H.264コーデックをサポート●8ch PoEスイッチ内蔵(9ch以降は外部PoEスイッチ接続)●8TBハードディスク内蔵●HDMI / VGA同時ビデオ出力

■4chシステム構成

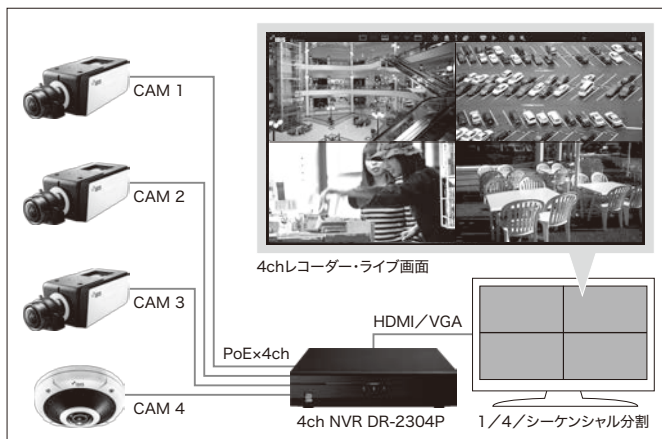

■16chシステム構成

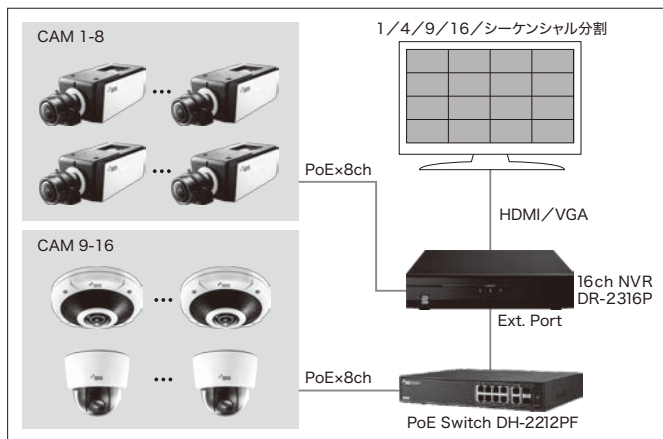

壁掛け対応 4chネットワークビデオレコーダー

DR-1304P

オープン価格

1TB

H.265



Direct IP

外形寸法	幅205mm×高さ44.5mm×奥行216.4mm
質量	1.27kg(内蔵HDD1台搭載時)
電源入力	DC48V 0.73A(ACアダプタ:100-240V)
消費電力	最大35W(NVR)、最大30W(PSE)
特長	●4chフルHDリアルタイム録画●最高5メガピクセルの高解像度録画サポート●4chPoEスイッチを内蔵●1TBハードディスク内蔵●HDMI / VGA同時ビデオ出力

壁掛け対応 8chネットワークビデオレコーダー

DR-1308P

オープン価格

2TB

H.265



Direct IP

外形寸法	幅205mm×高さ44.5mm×奥行216.4mm
質量	1.31kg(内蔵HDD1台搭載時)
電源	DC56V 1.1A(ACアダプタ:100-240V)
消費電力	最大61.6W(NVR)、最大50W(PSE)
特長	●8chフルHDリアルタイム録画●最高5メガピクセルの高解像度録画サポート●8ch PoEスイッチを内蔵●2TBハードディスク内蔵●HDMI / VGA同時ビデオ出力

ネットワークカメラ

3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

DC-B3303X

オープン価格

(レンズ別売)



Direct IP

外形寸法	幅75.6mm×高さ61mm×奥行129.3mm
質量	約0.4kg
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	最大6W
特長	●最大解像度2048×1536 30ips ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●デイ&ナイト機能 (IRカットフィルター) ●アナログモニター出力1系統 ●micro SDカードスロット搭載
対応レンズ	DCL-M2812D、DCL-M2880P

フルHD 耐衝撃 IRドーム型ネットワークカメラ

DC-D4233HRX

オープン価格



Direct IP

外形寸法	φ155mm×高さ105mm
質量	1kg
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12.6W (DC12V) / 11.5W (PoE)
特長	●最大フレームレート 30ips 1920×1080 (WDR) ●電動パフォーカルレンズ (f=2.8~12mm) ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●赤外LED照明ユニット搭載 (照射距離30m) ●IP67防塵防水対応 / IK10耐衝撃保護 ●micro SDカードスロット ●ヒーター内蔵

フルHD 屋外対応PTZネットワークカメラ

DC-S3283WHX

オープン価格



Direct IP

外形寸法	φ200mm×高さ199.5mm
質量	2.45kg
電源	AC24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
消費電力	最大15.2W (ヒーターON)
特長	●最大フレームレート 30ips 1920×1080 (WDR) ●30倍光学ズーム ●電動パフォーカルレンズ (f=4.3~129mm) ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●IP67防塵防水対応 / IK10耐衝撃保護 ●micro SDカードスロット

フルHD屋外ハウジング型ネットワークカメラ

DC-T4233HRX

オープン価格



Direct IP

外形寸法	φ77mm×244.1mm
質量	0.84kg
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	14.5W (DC12V) / 11.1W (PoE)
特長	●最大フレームレート 30ips 1920×1080 (WDR) ●電動パフォーカルレンズ (f=2.8~12mm) ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●赤外LED照明ユニット搭載 (照射距離30m) ●IP67防塵防水対応 / IK10耐衝撃保護 ●micro SDカードスロット ●ヒーター内蔵

940万画素フィッシュアイネットワークカメラ

DC-Y3C14WRX

オープン価格



Direct IP

外形寸法	φ155mm×高さ58.3mm
質量	0.92kg
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	最大12.6W
特長	●最大解像度3200×2944 30ips ●魚眼レンズ搭載で360度撮影可能 ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●赤外LED照明ユニット搭載 (照射距離15m) ●IP67防塵防水対応 / IK10耐衝撃保護 ●高性能集音マイク内蔵

■その他のユニット

8chエンコーダー

DE-1108

オープン価格



H.264

Direct IP

特長	フレームレート:30ips/ch、ビデオ入力:BNC×8
----	------------------------------

ギガビット PoEスイッチ (PoE対応8ポート)

DH-2212PF

オープン価格



Direct IP

フルHD IRドーム型ネットワークカメラ

DC-D4233RX

オープン価格



Direct IP

外形寸法	φ122mm×高さ103.4mm
質量	0.37kg
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12.6W (DC12V) / 11.5W (PoE)
特長	●最大フレームレート 30ips 1920×1080 (WDR) ●電動パフォーカルレンズ (f=2.8~12mm) ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●赤外LED照明ユニット搭載 (照射距離20m) ●屋内専用 ●micro SDカードスロット

フルHD PTZネットワークカメラ

DC-S3283FX

オープン価格



Direct IP

外形寸法	φ226.5mm×高さ224.1mm
質量	2.2kg
電源	AC24V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	最大12W (AC24V) / 最大10.8W (PoE)
特長	●最大フレームレート 30ips 1920×1080 (WDR) ●30倍光学ズーム ●電動パフォーカルレンズ (f=4.3~129mm) ●H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート ●ワイドダイナミックレンジ機能搭載 ●micro SDカードスロット

16chデコーダー

DD-1216

オープン価格



H.265

特長	表示:最大480ips、ビデオ出力:HDMI、VGA
----	----------------------------

※IDIS社製カメラおよびレコーダーは、JVCブランドのカメラおよびレコーダーとの互換性はありません。両ブランド製品の相互接続はできません。

※IDISおよび製品名・製造番号の識別は、IDIS Co., Ltd.の登録商標です。IDIS以外のすべてのブランドおよび製品名は、各社の商標または登録商標です。

アナログHDカメラシステム



高精細なフルHD映像を、同軸ケーブル1本で長距離伝送が可能。既設NTSCカメラシステムの画質リニューアルなどに適したラインアップを取り揃えています。

Direct CX

IDIS社のアナログHDカメラ/レコーダーシステムの総称。
ラインアップはフルHDスペックのカメラとレコーダーを取り揃えています。

アナログレコーダー

4chアナログフルHDレコーダー

TR-2204

オープン価格

3TB



Direct CX

外形寸法	幅300mm×高さ62mm×奥行231mm
質量	2.3kg(内蔵HDD×1台搭載時)
ビデオ入/出力	入力: BNC×4 / 出力: HDMI×1, VGA×1
電源入力	DC12V 1.3A(ACアダプタ:100~240V)
消費電力	最大15.6W

8chアナログフルHDレコーダー

TR-2208

オープン価格

6TB



Direct CX

外形寸法	幅300mm×高さ62mm×奥行231mm
質量	2.4kg(内蔵HDD×1台搭載時)
ビデオ入/出力	入力: BNC×8 / 出力: HDMI×1, VGA×1
電源入力	DC12V 1.7A(ACアダプタ:100~240V)
消費電力	最大20.4W

6chアナログフルHDレコーダー

TR-4216R

オープン価格


12TB




Direct CX

外形寸法	幅430mm×高さ88mm×奥行413mm
質量	6.6kg(内蔵HDD×2台搭載時)
ビデオ入/出力	入力: BNC×16 / 出力: HDMI×1, VGA×1, BNC×1(S/PD)
電源入力	AC100~240V, 2A以下
消費電力	最大76W

■4chシステム構成

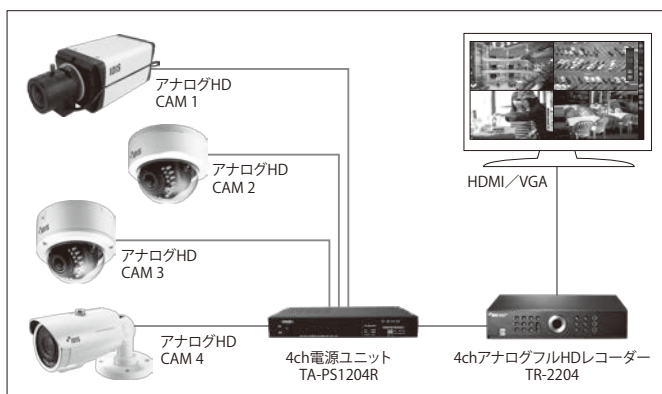

■16chシステム構成

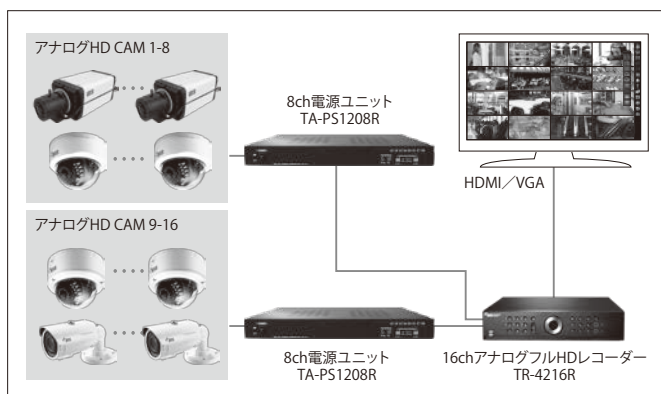

※レコーダーにネットワークでアクセスして、PCでのビューワー"IDIS WEB"やシステムソフト"IDIS Center"、モバイルアプリ"IDIS Mobile"で閲覧が可能です。

壁掛け対応4chアナログフルHD壁掛けレコーダー

TR-1204

オープン価格

2TB



Direct CX

外形寸法	幅205mm×高さ44.5mm×奥行223.4mm
質量	1.12kg(内蔵HDD×1台搭載時)
ビデオ入/出力	入力: BNC×4 / 出力: HDMI×1, VGA×1
電源入力	DC12V 3A(ACアダプタ:100~240V)
消費電力	最大10.6W

壁掛け対応8chアナログフルHD壁掛けレコーダー

TR-1208

オープン価格

2TB



Direct CX

外形寸法	幅205mm×高さ44.5mm×奥行223.4mm
質量	1.24kg(内蔵HDD×1台搭載時)
ビデオ入/出力	入力: BNC×8 / 出力: HDMI×1, VGA×1
電源入力	DC12V 3A(ACアダプタ:100~240V)
消費電力	最大13.3W

■電源ユニット [5C-2Vで500m、3C-2Vで300mの伝送が可能]

4ch電源ユニット

TA-PS1204R(カメラ4台用、電源重量)

オープン価格



Direct CX

外形寸法	幅309mm×高さ44mm×奥行213mm
質量	1.8kg
電源入力	AC100~240V, 50/60Hz
電源出力	同軸DC30V
伝送距離	最大500m(5C-2V)、最大300m(3C-2V)
消費電力	最大45W

8ch電源ユニット

TA-PS1208R(カメラ8台用、電源重量)

オープン価格



Direct CX

外形寸法	幅430mm×高さ44mm×奥行350mm
質量	3.8kg
電源入力	AC100~240V, 50/60Hz
電源出力	同軸DC30V
伝送距離	最大500m(5C-2V)、最大300m(3C-2V)
消費電力	最大80W

アナログカメラ

アナログフルHDボックスカメラ

TC-B4201XP

オープン価格



外形寸法*	幅61mm×高さ51mm×奥行116mm
電源	専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重量)
消費電力	7W

*レンズ除く

アナログフルHDドームカメラ

TC-D4223RXP (f=2.8mm~12mm、
パリアフォーカルレンズ)

オープン価格



外形寸法	φ133mm×高さ104mm
電源	専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重量)
消費電力	9W

アナログフルHD屋外対応ドームカメラ

TC-D4223WRXP (f=2.8mm~12mm、
パリアフォーカルレンズ)

オープン価格



外形寸法	φ136mm×高さ111mm
電源	専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重量)
消費電力	9W

アナログフルHD屋外ハウジング一体型カメラ

TC-T4223WRXP (f=2.8mm~12mm、変倍レンズ付)

オープン価格




外形寸法	幅90mm×高さ95.2mm ×奥行212mm
電源	専用カメラ電源ユニットより供給 (同軸重量)
消費電力	10W

アナログフルHD屋外PTZカメラ

TC-S1283WHX

オープン価格

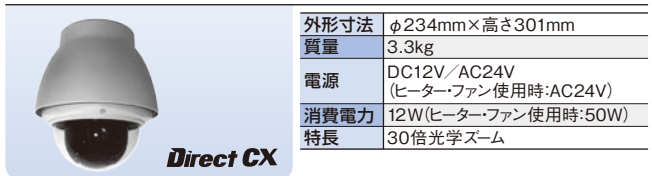

外形寸法	φ234mm×高さ301mm
質量	3.3kg
電源	DC12V/AC24V (ヒーター・ファン使用時:AC24V)
消費電力	12W(ヒーター・ファン使用時:50W)
特長	30倍光学ズーム

カメラオプション

*下記オプションの●印はカメラ直接取付、○印は天井・壁またはボールへの取付け金具となります。また、■印のDCL-M2880P [f=2.8mm~8mm、パリアフォーカル]、DCL-M2812D [f=2.8mm~12mm、パリアフォーカル]は、DC-B3303X用レンズです。
※TC-D、Tシリーズのオプションについては別途お問い合わせください。

カメラ機種	Direct IP Direct CX	DC-B3303X TC-B4201XP	DC-D4233RX —	— TC-D4223RXP	DC-D4233HRX —	— TC-D4223WRXP	DC-Y3C14WRX —	DC-T4233HRX TC-T4223WRXP	DC-S3283WHX —
レンズ	DCL-M2880P ■	■	—	—	—	—	—	—	—
	DCL-M2812D ■	■	—	—	—	—	—	—	—
マウントアダプター	DA-MA2000 —	—	—	—	—	—	—	—	—
	DA-MA2100 —	—	—	—	●	—	●	—	—
アダプタープレート	DA-BM1100 —	—	—	—	—	—	—	—	●
ウォールマウント	DA-WM2150 —	—	●	—	—	—	—	—	—
	DA-WM2050 —	—	—	—	○	—	○	—	—
	DA-WM1400 —	—	—	—	—	—	—	—	○
	DA-WM1500 ○(在庫限り)	—	—	—	—	—	—	—	—
天井吊り下げ金具	DA-CM1300 —	—	—	—	—	—	—	—	○
	DA-CM1500 —	—	—	—	—	—	—	—	○
	DA-CM2050 —	—	—	—	○	—	○	—	—
ボール取付金具	DA-LM2000 —	—	—	—	○	—	○	○(DC-T)	—
	DA-LM1100 —	—	—	—	—	—	—	—	○
壁面設置用コーナー ブラケット	DA-RM2000 —	—	—	—	○	—	○	○(DC-T)	—
	DA-RM1100 —	—	—	—	—	—	—	—	○
ジャンクションボックス	DA-JB2200 —	—	—	—	●	—	●	—	—
	DA-JB2300 —	—	—	—	—	—	—	●(DC-T)	—
カメラハウジング	DA-BH1100 ●(在庫限り)	—	—	—	—	—	—	—	—
チルトマウント	DA-TM1100 —	—	—	—	—	—	●	—	—
天井埋込ブラケット	DA-FM1500 —	—	●	●	●	●	—	—	—

DC-B3303X用レンズ

DCL-M2880P

オープン価格



DC-B3303X用レンズ

DCL-M2812D

オープン価格



マウントアダプター

DA-MA2000

オープン価格



マウントアダプター

DA-MA2100

オープン価格



アダプタープレート

DA-BM1100

オープン価格



ウォールマウント

DA-WM2150

オープン価格



ウォールマウント

DA-WM2050

オープン価格



ウォールマウント

DA-WM1400

オープン価格



ウォールマウント

DA-WM1500

オープン価格



天井吊り下げ金具

DA-CM1300

オープン価格



天井吊り下げ金具

DA-CM1500

オープン価格



天井吊り下げ金具

DA-CM2050

オープン価格



ボール取付金具

DA-LM2000

オープン価格



ボール取付金具

DA-LM1100

オープン価格

壁面設置用コーナー
ブラケット

DA-RM2000

オープン価格

壁面設置用コーナー
ブラケット

DA-RM1100

オープン価格



ジャンクションボックス

DA-JB2200

オープン価格



ジャンクションボックス

DA-JB2300

オープン価格



カメラハウジング

DA-BH1100

オープン価格



チルトマウント

DA-TM1100

オープン価格



天井埋込ブラケット

DA-FM1500

オープン価格



アナログカメラシステム

JVC

Value J

半世紀に渡りCCTVマーケットで培ってきた独自技術と最新のノウハウを投入。最高レベルのスペックを実現したセキュリティカメラです。

24時間、鮮明に見るための各種機能をさらにブラッシュアップ。目的や設置状況など、さまざまな要望に応じてお選びいただける豊富なモデルをご用意しています。

ハードディスクレコーダー

ハードディスクレコーダー

VR-809A



オープン価格

1TB

H.264
非同期9入力

内蔵ディスク容量	標準1TB(増設時最大2TB)
ライブモニター機能	1/1+8/2+4/4/6/9(フルHD)、シーケンス、表示切換:自動/手動
RAID	RAID1(内蔵型HDD×1増設時)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	67W(オプション接続時 75W)
外形寸法	幅340mm×高さ88mm×奥行350mm(フット部含まず)
質量	約7.5kg

■記録時間

単位:時間 ※記録時間は目安です。

内蔵1TB、カメラ9台入力、ループ記録なし

音声なし時

フレームレート	30ips	15ips	10ips	6ips	3ips	2ips	1ips
滑らか	High	144	233	350	490	544	817
	Normal	209	338	507	771	790	1,185
	Basic	245	491	736	1,031	1,145	1,718
	Long	273	547	821	1,369	1,661	2,492
標準	High	—	128	192	268	298	448
	Normal	—	217	326	457	507	761
	Basic	—	370	555	777	863	1,295
	Long	—	514	771	1,321	1,467	2,201
高精細	High	—	—	122	171	190	286
	Normal	—	—	208	291	324	486
	Basic	—	—	354	496	551	826
	Long	—	—	602	843	937	1,405

ハードディスクレコーダー

VR-816A



オープン価格

1TB

H.264
非同期16入力

内蔵ディスク容量	標準1TB(増設時最大4TB)
ライブモニター機能	1/1+8/2+4/4/6/9/12/16分割(フルHD)、シーケンス、表示切換:自動/手動
RAID	RAID5(内蔵型HDD×2~3以上増設時)、RAID1(内蔵型HDD×1増設時)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	74W(オプション接続時 99W)
外形寸法	幅420mm×高さ132mm×奥行350mm(フット部含まず)
質量	約11.2kg

■記録時間


単位:時間 ※記録時間は目安です。

内蔵1TB、カメラ16台入力、ループ記録なし

音声なし時

フレームレート	30ips	15ips	10ips	6ips	3ips	2ips	1ips
滑らか	High	76	124	186	261	290	435
	Normal	111	180	270	379	421	631
	Basic	130	261	392	549	610	915
	Long	145	291	437	729	885	1,328
標準	High	—	68	102	143	159	238
	Normal	—	116	174	243	270	406
	Basic	—	197	295	414	460	690
	Long	—	274	411	704	782	1,173
高精細	High	—	—	—	91	101	152
	Normal	—	—	—	155	172	259
	Basic	—	—	—	264	293	440
	Long	—	—	—	449	499	749

■カメラ9chシステム構成

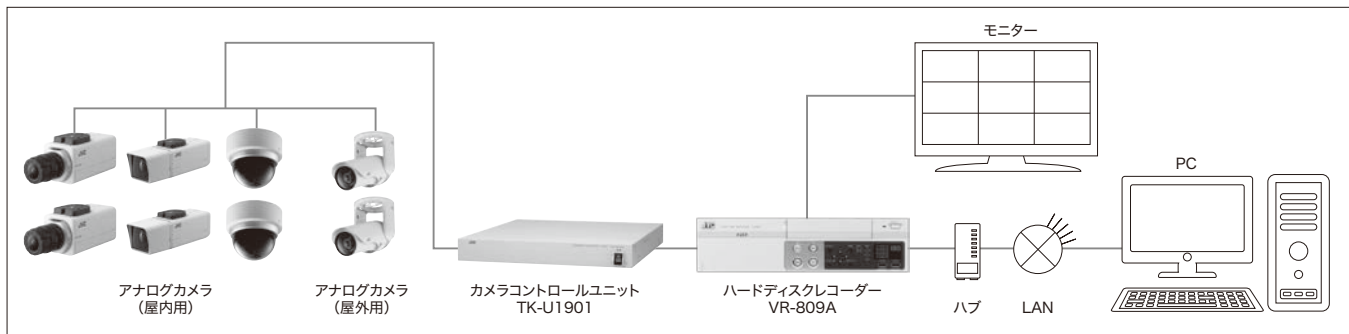

ハードディスクレコーダー

VR-809A-V

オープン価格

1TB

H.264
非同期9入力●VR-K80装着
済モデル。

ハードディスクレコーダー

VR-816A-V

オープン価格

1TB

H.264
非同期16入力●VR-K80装着
済モデル。

ブルーレイドライブキット VR-K80

オープン価格




●対応レコーダー:
VR-809A、
VR-816A

※DVD-R/RWメディア
にも対応 (DVD-
Video非対応)。

増設HDDユニット(内蔵型) VR-HDD800A (1TB)

オープン価格

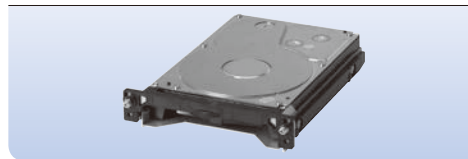

●対応レコーダー:
VR-809A/-V、
VR-816A/-V

レコーダー使用上の注意とお願い

- レコーダーに搭載されているHDDは消耗部品であり、交換目安は18,000時間です。 ※周囲温度25℃以下で稼働している場合の目安であり、寿命を保証するものではありません。
- 一般にHDDの寿命は周囲温度が高くなるほど短くなります。レコーダー動作時の天板上部(1cm)温度が30℃を超えない(推奨25℃以下)ように設置してください。ラックに設置する場合は通気孔の確保や冷却ファンの設置、他機器との空間距離の確保、部屋全体の空調設備などの検討をお願いします。
- 停電時の故障を防ぐため、必ずUPS(無停電電源装置)を使用してください。
- レコーダーをより正確な時刻で運用するために、時刻サーバー(SNTPサーバー/NTPサーバー)を使用してください。
- 万一、レコーダーおよびHDDなどの不具合により、正常に記録できなかったり、再生できなかった場合でも、記録されたデータの補償はいたしかねます。レコーダーやHDDの故障からデータを保護するために、RAID構成や記録機器の二重化をご検討ください。

カラービデオカメラ

ドーム型カラーカメラ

TK-S2201	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-C2201	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2202	(f=2.4mm~6mm 超広角変倍レンズ付)	RBSS
TK-C2202	(f=2.4mm~6mm 超広角変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2301B	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2301B-R	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-C2301	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2302	(f=2.4mm~6mm 超広角変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2401	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2402	(f=2.4mm~6mm 超広角変倍レンズ付)	RBSS

各オープン価格



電源	専用CCUより供給(TK-Sモデル)、 AC24V/DC12V(TK-Cモデル)
消費電流/電力	TK-S2201/TK-S2202:最大120mA、 TK-C2201/TK-C2202:1.9W、 TK-C2301:2.3W、 TK-S2301B/TK-S2302:最大150mA、 TK-S2301B-R:最大220mA、 TK-S2401/TK-S2402:最大230mA
外形寸法	φ110mm×高さ97mm
質量	約310g(TK-S2301B-Rのみ約330g)
特長	[全モデル共通] ●1/3型CCD●電子感度アップ(最大128倍) ●プライバシーマスク●デイ&ナイト機能 (2200シリーズは簡易) ●IP66 [2200/2300シリーズ共通] ●水平解像度580本 [2300/2400シリーズ共通] ●ワイドダイナミックレンジ●モーションディテクト [2400シリーズ共通] ●水平解像度650本●集音マイク

耐衝撃ドーム型カメラ

TK-S2201WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-C2201WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2301WPB	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2301WPBR	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-C2301WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S2401WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS

各オープン価格



電源	専用CCUより供給(TK-Sモデル)、 AC24V/DC12V(TK-Cモデル)
消費電流/電力	TK-S2201WP:最大120mA、 TK-C2201WP:1.9W、 TK-C2301:2.3W、 TK-S2301WPB:最大150mA、 TK-S2301WPBR:最大220mA、 TK-S2401WP:最大230mA
外形寸法	φ160mm×高さ126mm
質量	約1.3kg
特長	[全モデル共通] ●1/3型CCD●電子感度アップ(最大128倍) ●プライバシーマスク●デイ&ナイト機能 (2201WPシリーズは簡易)●IP66 ●耐衝撃型 [2201WP/2301WPシリーズ共通] ●水平解像度580本 [2301WPシリーズ/TK-S2401WP共通] ●ワイドダイナミックレンジ●モーションディテクト [TK-S2401WP] ●水平解像度650本

ハウジング型カラーカメラ

TK-S8201WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-C8201WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S8301WPB	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S8301WPBR	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-C8301WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS
TK-S8303WP	(f=18mm~50mm 望遠変倍レンズ付)	RBSS
TK-S8401WP	(f=2.8mm~10.5mm 変倍レンズ付)	RBSS

各オープン価格



電源	専用CCUより供給(TK-Sモデル)、 AC24V/DC12V(TK-Cモデル)
消費電流/電力	TK-S8201WP:最大120mA、 TK-C8201WP/TK-C8301WP:1.9W、 TK-S8301WPB/TK-S8303WP: 最大150mA、 TK-S8301WPBR:最大220mA、 TK-S8401WP:最大230mA
外形寸法	幅140mm×高さ165mm×奥行257mm
質量	約1.7kg
特長	[全モデル共通] ●1/3型CCD●電子感度アップ(最大128倍) ●プライバシーマスク●デイ&ナイト機能 8201WP/8300WPシリーズは簡易) ●IP66 [8201WP/8301WPシリーズ共通] ●水平解像度580本 [8301WPシリーズ/TK-S8401WP共通] ●ワイドダイナミックレンジ●モーションディテクト [TK-S8401WP] ●水平解像度650本 [TK-S8303WP] ●水平解像度520本

アナログカメラシステム

カラービデオカメラ

カラービデオカメラ(CSレンズマウント型)

TK-S9200



TK-C9200



TK-S9300



TK-C9300



TK-E9300



TK-S9400



各オープン価格



(レンズ別売)

電源	専用CCUより供給(TK-Sモデル)、AC24V/DC12V(TK-Cモデル)、AC100V(TK-Eモデル)
消費電流/電力	TK-S9200:最大120mA、TK-C9200:1.9W、TK-S9300:最大150mA、TK-C9300:2.3W、TK-E9300:2.0W、TK-S9400:最大230mA
外形寸法	幅55mm×高さ61mm×奥行126mm
質量	約280g、約400g(TK-E9300)
特長	[全モデル共通] ●1/3型CCD●電子感度アップ(最大128倍) ●プライバシーマスク●デイ&ナイト機能(9200シリーズは簡易) [9200/9300シリーズ共通] ●水平解像度580本 [9300シリーズ/TK-S9400共通] ●ワイドダイナミックレンジ●モーションディテクト [TK-S9400] ●水平解像度650本●集音マイク

レンズ一体型カラーカメラ

TK-S8201

(f=2.8mm~10.5mm
変倍レンズ付)

TK-S8301B

(f=2.8mm~10.5mm
変倍レンズ付)

TK-S8301B-R

(f=2.8mm~10.5mm
変倍レンズ付)

TK-S8401

(f=2.8mm~10.5mm
変倍レンズ付)

各オープン価格



電源	専用CCUより供給
消費電流/電力	TK-S8201:最大120mA、TK-S8301B:最大150mA、TK-S8301B-R:最大220mA、TK-S8401:最大230mA
外形寸法	幅55mm×高さ61mm×奥行175mm
質量	TK-S8201/TK-S8301B:約330g、TK-S8301B-R/TK-S8401:約350g
特長	[全モデル共通] ●1/3型CCD●電子感度アップ(最大128倍) ●プライバシーマスク●デイ&ナイト機能(TK-S8201は簡易) [TK-S8201/TK-S8301シリーズ共通] ●水平解像度580本 [TK-S8301シリーズ/TK-S8401共通] ●ワイドダイナミックレンジ●モーションディテクト [TK-S8401] ●水平解像度650本●集音マイク

WDR逆光補正カメラ

TK-WD9600



オープン価格



(レンズ別売)

電源	DC21V(適合CCUから供給、非同期入力)
消費電流/電力	約140mA/約2.5W
外形寸法	幅55mm×高さ61mm×奥行125mm
質量	300g
特長	●1/3型近似WDRデジタル固体撮像デバイス●同軸多重型●ワイドダイナミックレンジ

※適合CCU: TK-U1601/TK-U1901(A)以降

屋外対応カメラ設置上の注意とお願い

- 浸水防止のため、施工時に接続しないケーブルも含めて絶縁テープおよび防水テープを接続部・端子部に巻いて絶縁・防水処理してください。また、ケーブルの収束部や付け根部分に、ケーブルから伝わった水が常時溜まることのないよう、U字状にたるませるなどしてください。
- ドーム型カメラは、浸水防止のため、ケーブル穴、ネジ穴、天井面と接するカメラ外周部にも防水処理してください。

オプション/電源ユニット

ダミーカメラ

TK-S2201D

TK-S8201D

TK-S9200D (ダミーレンズ別売)

各オープン価格



外形寸法	TK-S2201D:φ110mm×高さ97mm、TK-S8201D:幅55mm×高さ61mm×奥行175mm、TK-S9200D:幅55mm×高さ61mm×奥行126mm
質量	TK-S2201D:約190g、TK-S8201D:約250g、TK-S9200D:約210g

マイクユニット

TK-M60

オープン価格



適合カメラ	同軸多重型モデル、TK-Sシリーズ
適合CCU	音声対応機種:TK-U1006、TK-U1403、TK-U1601、TK-U1802、TK-U1901

天井埋込ブラケット

WB-S2205

オープン価格



適合カメラ	TK-S2201、TK-C2201、TK-S2202、TK-C2202、TK-S2301B、TK-C2301、TK-S2301B-R、TK-S2302、TK-S2401、TK-S2402、TK-S2201D、VN-H237B、VN-H257
-------	--

AC24V電源ユニット

TK-A241

希望小売価格 45,000円(税抜き)



電源出力	合計最大3.2A以下
電源	AC24V、50Hz/60Hz、94W(最大負荷時)
外形寸法	幅210mm×高さ93mm×奥行239mm
質量	3.5kg

レンズ

■アナログカメラ用レンズ

種別	変倍レンズ	望遠レンズ	変倍レンズ
型名	M13VG288IR	M13VG850IR	YV2.8x2.8SR4A-SA2L
	オープン価格	オープン価格	オープン価格
			
	近赤外線対応	近赤外線対応	近赤外線対応
アイリス	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル
ズーム	変倍	変倍	変倍
焦点距離	f=2.8mm~8mm	f=8mm~50mm	f=2.8mm~8mm
最大口径比	F1.2	F1.6	F1.3
マウント	CS	CS	CS
至近撮像距離	0.3m	2.0m	0.3m
絞り調整	自動(F1.2~360)	自動(F1.6~360)	自動(F1.6~360)
包括角度(水平×垂直)	100.1°×72.9°~35.8°×26.8°	33.5°×25.1°~5.6°×4.2°	100.0°×73.7°~35.1°×26.3°
外形寸法	φ43.2mm×奥行51.38mm	φ44mm×奥行73.5mm	φ40.8mm×奥行49.0mm
質量	70g	106g	60g

種別	変倍レンズ	標準レンズ	広角レンズ	望遠レンズ	超望遠レンズ
型名	13VG308ASIRII	13FG08IR	13FG04IR	13VG550ASII	13VG20100AS
	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
					
	近赤外線対応	近赤外線対応	近赤外線対応	赤外線非対応	赤外線非対応
アイリス	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル
ズーム	変倍	固定	固定	変倍	変倍
焦点距離	f=3.0mm~8mm	f=8mm	f=4mm	f=5mm~50mm	f=20mm~100mm
最大口径比	F1.0	F1.2	F1.2	F1.4	F1.6
マウント	CS	CS	CS	CS	CS
至近撮像距離	0.2m	0.2m	0.2m	0.3m	1.0m
絞り調整	自動(F1.0~360)	自動(F1.2~360)	自動(F1.2~360)	自動(F1.4~360)	自動(F1.6~360)
包括角度(水平×垂直)	92.5°×68.0°~35.7°×26.8°	34.5°×25.7°	65.6°×49.7°	53.6°×40.3°~5.6°×4.2°	13.6°×10.2°~2.8°×2.1°
外形寸法	φ33mm×奥行40.2mm	φ34mm×奥行34.7mm	φ34mm×奥行34.7mm	φ40mm×奥行59.2mm	φ49mm×奥行110mm
質量	45g	43g	40g	84g	156g

■レンズとカメラの適合

型名	TK-S9200/TK-C9200/ TK-WD9600	TK-S9300/TK-C9300/ TK-E9300/TK-S9400
M13VG288IR	○	○
M13VG850IR	○	○
YV2.8x2.8SR4A-SA2L	○	○
13VG308ASIRII	○	○
13FG08IR	○	○
13FG04IR	○	○
13VG550ASII	○	×
13VG20100AS	○	×

※YV2.8x2.8SR4A-SA2Lは富士フイルム株式会社扱い、その他のレンズはすべて株式会社タムロン扱いです。

アナログカメラシステム

ドーム型コンビネーションカラーカメラ

コンビネーションドームカメラ

TK-S685

(f=3.43mm~92.6mm 光学27倍ズームレンズ付)



オープン価格

DD
dome

電源	AC24V.50Hz/60Hz
消費電力	18W
外形寸法	φ160mm×高さ201mm
質量	1.9kg
特長	●1/4型CCD●同軸多重/CCU一体切換型●水平解像度540TV本●ワイドダイナミックレンジ●デイ&ナイト機能●AC24V

コンビネーションドームカメラ

TK-S686B

(f=3.43mm~122mm 光学36倍ズームレンズ付)



オープン価格

DD
dome

電源	AC24V.50Hz/60Hz
消費電力	18W
外形寸法	φ160mm×高さ201mm
質量	1.9kg
特長	●1/4型CCD●同軸多重/CCU一体切換型●水平解像度540TV本●ワイドダイナミックレンジ●デイ&ナイト機能●AC24V

コンビネーションドームカメラ

TK-S686WPB

(f=3.43mm~122mm 光学36倍ズームレンズ付)



オープン価格

DD
dome

(屋外ハウジング一体型)

電源	AC24V.50Hz/60Hz
消費電力	48W(ファン、ヒーター使用時)
外形寸法	幅260mm×高さ385mm×奥行350mm
質量	5.5kg
特長	●1/4型CCD●同軸多重/CCU一体切換型●水平解像度540TV本●ワイドダイナミックレンジ●デイ&ナイト機能●IP66●AC24V

オプション

■TK-S685/S686B/
S686WPB共通オプション

AC24V電源ユニット

TK-A241希望小売価格 **45,000円**(税抜き)■TK-S685/S686B用
オプション(取付例)

天井吊下げポール

WB-S681希望小売価格 **33,000円**(税抜き)

壁面取付けブラケット

WB-S682希望小売価格 **25,000円**(税抜き)

天井埋込ブラケット

WB-S685希望小売価格 **20,000円**(税抜き)■TK-S686WPB用
オプション(取付例)

屋外用天井吊下げポール

WB-S684希望小売価格 **35,000円**(税抜き)

コントロールユニット

リモートコントロールユニット

RM-P3000

オープン価格



システムコントローラー	SW-2200
カメラ	TK-S685、TK-S686B、TK-S686WPB、TK-S9400、TK-S2401、TK-S2402、TK-S2401WP、TK-S8401、TK-S8401WP
ハードディスクレコーダー	VR-816A、VR-809A、VR-777DXB
操作カメラ台数	80台まで可(SW-2200×5接続時)
プリセット設定数	最大16,200ポジション
通信方式	RS-422A(シリアル端子)
液晶タッチパネル	付
ケーブル延長距離	最大500m(RM-P3000～SW-2200間)
電源	DC12V
消費電流	600mA
外形寸法	幅350mm×高さ110mm×奥行182mm
質量	2.0kg

リモートコントロールユニット

RM-P1000

希望小売価格 160,000円(税抜き)



操作カメラ台数	4台(最大16台:SW-U1403×4台接続時)
通信端子	RS-485準拠(RJ45コネクター)2系統(マスター/スレーブ接続用)
通信端子接続機器	SW-U1403(最大4台)、RM-P1000(最大1台)
電源	DC5V、250mA
外形寸法	幅296mm×高さ48mm×奥行163mm(突起部含まず)
質量	1.3kg

8台用リモートコントロールユニット

RM-P2580

希望小売価格 220,000円(税抜き)



接続カメラ数	8台(Aモード)、16台(Bモード)
コントロール端子	プッシュターミナル(RS-485)、9,600ビット/秒
SERIAL-1通信ポート	RS-232CまたはRS-422A、9,600ビット/秒、D-subコネクタ(9ピン)
SERIAL-2通信ポート	RS-232CまたはRS-422A、9,600ビット/秒、D-subコネクタ(9ピン)
電源電圧	AC100V、約3W
外形寸法	幅300mm×高さ76mm×奥行202mm
質量	1.5kg

コントロールユニット

SW-2200

希望小売価格 480,000円(税抜き)

EIA 3U



カメラ入出力	各16回路、1.0V(p-p)、75Ω、BNC
電源	AC100V±10%、50Hz/60Hz
消費電力	12W
外形寸法	幅420mm×高さ137mm×奥行365mm
質量	6kg

システムコントロールユニット

SW-U1403

希望小売価格 130,000円(税抜き)

EIA 1U



カメラ供給電源	DC21V、300mA(最大)×4系統
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電流	約7W(単体時)、約39W(最大カメラ負荷時)
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行350mm(突起部含まず)
質量	4.1kg

アナログカメラシステム

カメラコントロールユニット／画面分割ユニット

カメラコントロールユニット

TK-U1601

希望小売価格 **98,000円**(税抜き)

EIA 1U



カメラ入力	6回路、VB:0.85V(p-p) 75Ω、BNC(カメラ電源、同期多重)
音声入力	カメラ入力1および6に重畳
外部同期入力	1回路、SYNC、VS、VBS、BBのうち1つ
カメラ出力	6回路、VSまたはVBS信号1V(p-p) 75Ω、BNC
音声出力	2回路(1ch、6chのみ)、-8dBs、不平衡、 ピンジャック×2
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約7W、最大58W
外形寸法	幅340mm×高さ44mm×奥行350mm
質量	約3.5kg
特長	●6・CCU●カメラ1およびカメラ6の 2系統音声対応 ※TK-S555/S565/S575/S576は非適合

カメラコントロールユニット

TK-U1403

希望小売価格 **90,000円**(税抜き)

EIA 1U



カメラ入力	4回路、VB:0.85V(p-p) 75Ω、BNC(カメラ電源、同期多重)
音声入力	カメラ入力1に重畳
外部同期入力	1回路、SYNC、VS、VBS、BBのうち1つ
カメラ出力	4回路、VBS信号1V(p-p) 75Ω、BNC
音声出力	1回路(カメラ1のみ)、-6dBs、不平衡、ピンジャック
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約6W(単体動作) 約38W(カメラ接続最大負荷時)
外形寸法	幅420mm×高さ51mm×奥行350mm
質量	約4.0kg
特長	●4・CCU●カメラ1のみ音声対応

※0dBs=0.775Vrms

4分割ユニット

SW-D410

希望小売価格 **210,000円**(税抜き)

EIA 1U



カメラ入力	4回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω自動終端、BNC
カメラ出力	4回路、スルー出力、BNC
モニター出力	1回路、VSまたはVBS1.0V(p-p)、 75Ω、BNC
画面更新間隔	60フィールド/秒
分割表示	4画面、2画面、PinP(親+子画面1、2) PutP(親+子画面1、2、3:アスペクト比16:9)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	7W
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行350mm
質量	3.9kg
特長	●非同期4分割

カメラコントロールユニット

TK-U1901

希望小売価格 **140,000円**(税抜き)

EIA 1U



カメラ入力	9回路、VB:0.85V(p-p) 75Ω、BNC(カメラ電源、同期多重)
音声入力	カメラ入力1および9に重畳
外部同期入力	1回路、SYNC、VS、VBS、BBのうち1つ
カメラ出力	9回路、VSまたはVBS信号1V(p-p) 75Ω、BNC
音声出力	2回路(1ch、9chのみ)、-8dBs、不平衡、 ピンジャック×2
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約7W、最大83W
外形寸法	幅340mm×高さ44mm×奥行350mm
質量	約3.7kg
特長	●9・CCU●カメラ1およびカメラ9の 2系統音声対応 ※TK-S555/S565/S575/S576は非適合

カメラコントロールユニット

TK-U1802

希望小売価格 **160,000円**(税抜き)

EIA 1U



カメラ入力	8回路、VB:0.85V(p-p) 75Ω、BNC(カメラ電源、同期多重)
音声入力	カメラ入力1に重畳
外部同期入力	1回路、SYNC、VS、VBS、BBのうち1つ
カメラ出力	16回路、VBS信号1V(p-p) 75Ω、BNC
音声出力	1回路(カメラ1のみ)、-6dBs、不平衡、ピンジャック
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約7W(単体動作) 約70W(カメラ接続最大負荷時)
外形寸法	幅420mm×高さ51mm×奥行350mm
質量	約4.5kg
特長	●8・CCU●カメラ1のみ音声対応 ※TK-S555/S565/S575/S576、 TK-WD9600は非適合

※0dBs=0.775Vrms

16分割ユニット

SW-D1600B

希望小売価格 **300,000円**(税抜き)

EIA 1U



カメラ入力	16回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω自動終端、BNC
カメラ出力	16回路、スルー出力、BNC
モニター出力	1回路、VSまたはVBS1.0V(p-p)、 75Ω、BNC
画面更新間隔	60フィールド/秒
分割表示	4/9/16画面、1+7画面、2+8画面、 1+12画面、12+1画面、ワイド4/6/12* ※ワイド分割は、アスペクト比16:9モニターでの 表示に適する。
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	13W
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行350mm
質量	4.2kg
特長	●非同期16分割

カメラコントロールユニット

TK-U1006

希望小売価格 **50,000円**(税抜き)

EIA 1U




カメラ入力	1回路、VB:0.85V(p-p) 75Ω、BNC(カメラ電源、同期多重)
音声入力	カメラ入力に重畳
外部同期入力	1回路、SYNC、VS、VBS、BBのうち1つ
カメラ出力	1回路、VSまたはVBS信号1V(p-p) 75Ω、BNC
音声出力	1回路、-6dB、不平衡、ピンジャック
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約3W(単体動作) 約11W(カメラ接続最大負荷時)
外形寸法	幅210mm×高さ49mm×奥行188mm
質量	約1.2kg
特長	●1・CCU●音声対応 ※TK-WD9600は非適合

その他の関連機器

屋内用カメラハウジング

WB-1001

希望小売価格 12,800円(税抜き)

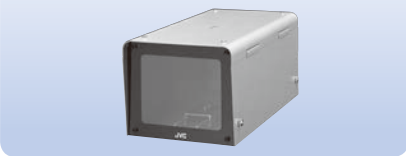


外形寸法	幅137mm×高さ116mm×奥行285mm
質量	1.8kg

屋内用カメラハウジング

WB-1003

希望小売価格 18,000円(税抜き)

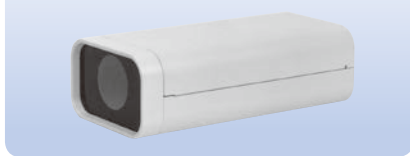

周囲温度	内蔵カメラの低温限界から高温限界 マイナス10℃
外形寸法	幅110mm×高さ80mm×奥行225mm
質量	0.7kg
推奨フィクサー	WB-3013B(天井取付)

※カメラ/レンズ/カメラハウジングの適合についてはセキュリティ総合カタログをご参照ください。

ウォールブラケット

WB-3018 (屋外用)

希望小売価格 26,500円(税抜き)



適合機種	WB-1202(ハウジング)
最大積載質量	4kg
質量	1.5kg
付属品	ハウジング取付ネジ (座金組込み十字穴付き小ネジM6長さ8)

ハウジング取付台

WB-3011 (屋内用)

希望小売価格 5,000円(税抜き)



適合機種	WB-1001/ WB-1003(カメラハウジング)、 WB-3016(ウォールブラケット)
角度設定	H-Vとも各±45°
質量	820g

ハウジング取付台

WB-3017 (屋外用)

希望小売価格 15,000円(税抜き)



適合機種	WB-3016(ウォールブラケット)
質量	約1.1kg
材質	ステンレス鋼板

フィクサー

WB-3002B

希望小売価格 7,000円(税抜き)



(天井吊下げ用)

耐久質量	2kg以下
質量	360g

フィクサー

WB-3003B

希望小売価格 7,000円(税抜き)



耐久質量	2kg以下
質量	340g

フィクサー

WB-3004B

希望小売価格 11,000円(税抜き)



耐久質量	5kg以下
質量	890g

フィクサー

WB-3013B

希望小売価格 3,800円(税抜き)



(天井吊下げ用)

耐久質量	4kg以下
質量	240g

映像信号分配器

DU-102

希望小売価格 40,000円(税抜き)



EIA 2U

分配数	1入力6分配または、2入力各3分配
ケーブル補償	2ポジション切換式(「切」補償なし 「入」:5C-2V150m(補償))
電源	AC100V.50Hz/60Hz.4.9W
周囲温度	-10℃~+50℃(動作).0℃~+40℃(推奨)
外形寸法	幅140mm×高さ93mm×奥行239mm
質量	1.6kg

ケーブル補償器

DU-501

希望小売価格 50,000円(税抜き)



EIA 2U

ケーブル補償	9ポジション切換式 (5C-2V同軸ケーブル40m.160m. 320m.440m.560m.720m.840m. 960m.1,120m.相当分を補償)
電源	AC100V.50Hz/60Hz.3.4W
外形寸法	幅140mm×高さ93mm×奥行239mm
質量	1.7kg

ユニットケース

UC-P1012

希望小売価格 15,000円(税抜き)



EIA 2U

収納可能機器	SW-201.DU-102など(以上140mm幅) TK-A241.SW-202など(以上210mm幅)
収納可能台数	①140mm幅機器×1~3台 ②140mm幅機器×1台+ 210mm幅機器×1台 ③210mm幅機器×1~2台 上記3通りのうちいずれか1つ
ブラックパネル	70mm.140mm.210mm幅 ブラックパネル各1枚付属
外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行101.6mm
質量	1.6kg

液晶モニター

液晶モニター

GD-W193

オープン価格

19型
音声対応

液晶モニター

GD-W233

オープン価格

23型
音声対応

型名	GD-W193	GD-W233
画面サイズ	18.5V型ワイド	23V型ワイド
アスペクト比	16:9	
表示画素数	1,366ピクセル×768ピクセル(WXGA)	1,920ピクセル×1,080ピクセル(フルHD)
視野角	上下160°、左右170°(パネル標準値)	上下178°、左右178°(パネル標準値)
パネル輝度	250cd/m ² (パネル標準値)	
電源	AC100V.50Hz/60Hz	
定格電流	0.52A	0.64A
外形寸法	幅448mm×高さ309mm×奥行54.9mm(本体のみ)、 幅448mm×高さ366.5mm×奥行182mm(スタンド含む)	幅552mm×高さ353mm×奥行55.6mm(本体のみ)、 幅552mm×高さ419.2mm×奥行165mm(スタンド含む)
質量	4.3kg(本体のみ)、5.5kg(スタンド含む)	5.5kg(本体のみ)、7.2kg(スタンド含む)

液晶モニター

GD-W213L

オープン価格

21.5型
音声対応

液晶モニター

LM-173B

オープン価格

17型
音声対応

液晶モニター

LM-193B

オープン価格

19型
音声対応

型名	GD-W213L	LM-173B	LM-193B
画面サイズ	21.5V型ワイド	17V型	19V型
アスペクト比	16:9	5:4	
表示画素数	1,920ピクセル×1,080ピクセル(フルHD)	1,280ピクセル×1,024ピクセル(SXGA)	
視野角	上下160°、左右170°(パネル標準値)		
パネル輝度	250cd/m ² (パネル標準値)		
電源	AC100V.50/60Hz		
定格電流	0.47A	0.51A	0.59A
外形寸法	幅509.8mm×高さ312.8mm×奥行53.5mm(本体のみ) 幅509.8mm×高さ351.6mm×奥行190mm(スタンド含む)	幅371.9mm×高さ317.3mm×奥行60.3mm(本体のみ) 幅371.9mm×高さ384.2mm×奥行180mm(スタンド含む)	幅418.4mm×高さ365.1mm×奥行60.6mm(本体のみ) 幅418.4mm×高さ412.2mm×奥行180mm(スタンド含む)
質量	2.9kg(本体のみ)、3.5kg(スタンド含む)	2.6kg(本体のみ)、3.0kg(スタンド含む)	3.2kg(本体のみ)、3.6kg(スタンド含む)

液晶モニター

LM-A152

オープン価格

15型
音声対応

液晶モニター

LM-A172

オープン価格

17型
音声対応

液晶モニター

LM-A192

オープン価格

19型
音声対応

型名	LM-A152	LM-A172	LM-A192
画面サイズ	15V型	17V型	19V型
アスペクト比	4:3	5:4	
表示画素数	1,024ピクセル×768ピクセル(XGA)	1,280ピクセル×1,024ピクセル(SXGA)	
視野角(標準値)	上下:(60°/70°)、左右:(80°/80°)	上下:(60°/80°)、左右:(80°/80°)	上下:(60°/80°)、左右:(85°/85°)
パネル輝度	800cd/m ²		500cd/m ²
使用電源	DC12V		
定格電流	1.6A	2.3A	2.0A
ACアダプター仕様	入力:AC100V 50Hz-60Hz/1.5A、出力:DC12V/5A		
外形寸法	幅340mm×高さ285mm×奥行53mm	幅372mm×高さ324mm×奥行53mm	幅420mm×高さ360mm×奥行55mm
質量	2.3kg	2.8kg	3.3kg

液晶マルチフォーマットモニター

DT-V17G2

オープン価格



17型

音声対応

型名	DT-V17G2	DT-V21G2
画面サイズ	16.5V型ワイド	21.5V型ワイド
アスペクト比	16:9	
表示画素数	1,920×1,080ピクセル(フルHD)	
視野角	上下178°、左右178°(パネル標準値)	
パネル輝度	300cd/m ² (パネル標準値)	
電源	AC100V(50Hz/60Hz共用)、DC12V~17V(4pin XLRコネクター)	
定格電流	AC100V:0.55A、DC12V~17V:3.7A	AC100V:0.71A、DC12V~17V:5.0A
外形寸法	幅430mm×高さ309mm×奥行102mm(本体のみ)、 幅430mm×高さ350mm×奥行213mm(スタンド含む)	幅515mm×高さ347mm×奥行100mm(本体のみ)、 幅515mm×高さ388mm×奥行213mm(スタンド含む)
質量	5.8kg(本体のみ)、8.2kg(スタンド含む)	6.2kg(本体のみ)、8.6kg(スタンド含む)

液晶マルチフォーマットモニター

DT-V17G25

オープン価格



17型

音声対応

型名	DT-V17G25	DT-V24G2
画面サイズ	16.5V型ワイド	24V型ワイド
アスペクト比	16:9	16:10
表示画素数	1,920×1,080ピクセル(フルHD)	1,920×1,200ピクセル(WUXGA)
視野角	上下178°、左右178°(パネル標準値)	
パネル輝度	450cd/m ² (パネル標準値)	400cd/m ² (パネル標準値)
電源	AC100V(50Hz/60Hz共用)	
定格電流	0.62A	0.85A
外形寸法	幅430mm×高さ309mm×奥行102mm(本体のみ)、 幅430mm×高さ350mm×奥行213mm(スタンド含む)	幅564mm×高さ408mm×奥行99mm(本体のみ)、 幅564mm×高さ449mm×奥行243mm(スタンド含む)
質量	5.9kg(本体のみ)、8.3kg(スタンド含む)	7.7kg(本体のみ)、10.6kg(スタンド含む)

液晶マルチフォーマットモニター

DT-V9L5

(DC電源仕様/アイティール
エクス社 Vマウント装備)

各オープン価格



8.2V型

音声対応

※写真はDT-V9L5

液晶マルチフォーマットモニター

DT-E15L4

オープン価格



15型

音声対応

液晶マルチフォーマットモニター

DT-E17L4G

オープン価格



17型

音声対応

液晶マルチフォーマットモニター

DT-E21L4

オープン価格



21型

音声対応

※マルチフォーマットモニターの仕様は製品ホームページでご確認ください。

ワイヤレスシステム

マイクローホン

業務用放送システム

非常・業務用放送設備

スピーカー

会議・議場システム

コミュニケーションシステム

教育システム



セキュリティシステム

液晶モニター 機能一覧表／オプション

液晶モニター 機能一覧表

※信号や端子などの詳細仕様については、ホームページにてご確認ください。

液晶モニター

型名	GD-W193	GD-W233	GD-W213L	LM-173B	LM-193B	LM-A152	LM-A172	LM-A192
表示								
画面サイズ	18.5V型ワイド	23V型ワイド	21.5V型ワイド	17V型	19V型	15V型	17V型	19V型
アスペクト比	16:9	16:9	16:9	5:4	5:4	4:3	5:4	5:4
表示画素数	1,366×768	1,920×1,080	1,920×1,080	1,280×1,024	1,280×1,024	1,024×768	1,280×1,024	1,280×1,024
入力								
コンボジット	○(2系統)	○(2系統)	—	○	○	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)
S-Video	—	—	—	○	○	○	○	○
RGB	○	○	○	○	○	○	○	○
HDMI	○	○	○	○	○	○	○	○
DVI-D	—	—	○	—	—	—	—	—
HD-SDI	—	—	—	—	—	—	—	—
音声	○(L/R) (RGB入力ステレオミニ)	○(L/R) (RGB入力ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)
出力								
コンボジット	○(2系統)	○(2系統)	—	○	○	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)
S-Video	—	—	—	—	—	—	—	—
音声	○(L/R)	○(L/R)	—	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)	○(ステレオミニ)
一般								
電源	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター
付属スタンド	○	○	○	○	○	—	—	—

液晶マルチフォーマットモニター DTVシリーズ

型名	DT-V17G2	DT-V21G2	DT-V17G25	DT-V24G2
表示				
画面サイズ	16.5V型ワイド	21.5V型ワイド	16.5V型ワイド	24V型ワイド
アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:10
表示画素数	1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,200
入力				
コンボジット	○	○	○	○
S-Video	—	—	—	—
RGB	—	—	—	—
HDMI	○	○	○	○
DVD-I	—	—	—	—
3G/HD/SD-SDI	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)
COMPO.(Y,PB,B-Y,PR,R-Y)	○	○	○	○
音声	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)
出力				
コンボジット	○	○	○	○
RGB	—	—	—	—
3G/HD/SD-SDI	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)	○(2系統)
音声	○	○	○	○
一般				
電源	AC:内蔵,DC:別売	AC:内蔵,DC:別売	AC:内蔵	AC:内蔵
付属スタンド	○	○	○	○

モニターオプション

※各オープン価格 ※詳細については、製品仕様書にてご確認ください。

品名	型名	対応機種	備考
ラックマウント金具	RK-C19W1	GD-W193*	7U
	RK-C213D1	GD-W232, GD-W233, GD-W213L, DT-V21G2	9U、角度調整可
	RK-C9D2	DT-V9L5	4U、モニター2台装着用
	RK-C15L2	LM-A152	7U
	RK-C17D2	DT-V17G2, DT-V17G25, DT-E17L4G	7U
	RK-C17L3	LM-A172, LM-173B	8U、ACアダプター固定可
	RK-C19L3	LM-A192, LM-193B	9U、ACアダプター固定可
壁掛け金具	TS-CV101W	GD-W、LM-シリーズ用(VESA100×100mm)	角度調整可
自立スタンド	TS-CV101S	LM-A152, LM-A172, LM-A192共用	—
アタッチメント金具	TS-C15L2	LM-A152	旧型LMモニター入替用
	TS-CV102W	LM-A172, LM-A192	旧型LMモニター入替用

*RK-C19W1に付属のブラックパネルは「GD-W192」専用の部品となりますので、本商品には使用しないでください。