

JVC

8.4型/10.4型
液晶モニター

PLT211 PLT261

8.4型/10.4型
タッチパネル液晶モニター

PLT211R PLT261R



PLT261



PLT211



組み込みタイプ

産業用8.4型・10.4型 PLT211/PLT261シリーズ

- LEDバックライト採用
- PC入力、Video入力対応
- 4線式抵抗膜方式タッチパネル付きモデルをラインアップ
- タッチパネル対応OS Windows2000～最新Windows10まで対応
- 様々なロケーションにマッチするフロントロゴマーク無しモデル

8.4型 10.4型 LEDバックライト アナログ&デジタル入力 抵抗膜方式 (タッチパネルタイプのみ) ステレオスピーカー 2年保証

仕様

モデル名	PLT211-W0X PLT211-B0X	PLT211R-W0X PLT211R-B0X	PLT211-W0SV PLT211-B0SV	PLT261-W0X PLT261-B0X	PLT261R-W0X PLT261R-B0X	PLT261-W0SV PLT261-B0SV	
組み込みタイプ	PLB211-M0X	PLB211R-M0X	—	PLB261-M0X	PLB261R-M0X	PLB261-M0SV	
基本仕様	8.4型 XGA		8.4型 XGA タッチパネル	10.4型 XGA		10.4型 XGA タッチパネル	
タッチパネル	方式	—	4線式抵抗膜方式	—	—	4線式抵抗膜方式	
	通信方式	—	RS-232C	—	—	RS-232C	
液晶パネル	方式	TN方式	TN方式	IPS方式	VA方式	VA方式	
	画素ピッチ	0.167mm	0.167mm	0.213mm	0.206mm	0.206mm	
	表示画面サイズ	170.5mm×127.8mm	170.5mm×127.8mm	170.4mm×127.8mm	210.4mm×157.8mm	210.4mm×157.8mm	211.2mm×158.4mm
	表示色	1677万色	1677万色	1677万色	1620万色	1620万色	1677万色
	最大輝度 (typ.)	400cd/m ²	400cd/m ²	400cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	400cd/m ²
	コントラスト比 (typ.)	500:1	500:1	500:1	1000:1	1000:1	750:1
視野角	上下左右	160°	160°	170°	176°	176°	
	上下左右	160°	160°	170°	176°	176°	
走査周波数 (アナログ)	水平	24~61kHz	24~61kHz	24~48kHz	24~61kHz	24~61kHz	
	垂直	56~75Hz	56~75Hz	56~75Hz	56~75Hz	56~75Hz	
最大解像度	1024×768		800×600	1024×768		800×600	
映像入力	PC	アナログRGB: D-Sub15ピン デジタル: Mini DisplayPort		アナログRGB: D-Sub15ピン デジタル: Mini DisplayPort		アナログRGB: D-Sub15ピン デジタル: Mini DisplayPort	
	Video	S-Video, コンポジット Video		S-Video, コンポジット Video		S-Video, コンポジット Video	
音声	入力	3.5φステレオミニジャック		3.5φステレオミニジャック		3.5φステレオミニジャック	
	出力	0.5W×2 ステレオスピーカー		0.5W×2 ステレオスピーカー		0.5W×2 ステレオスピーカー	
電源	入力電源	DC12V, ACアダプタ AC100~240V, 50/60Hz			DC12V, ACアダプタ AC100~240V, 50/60Hz		
	消費電力 通常時	約11W	約11W	約11W	約20W	約20W	約13W
	パワーマネジメント動作時	1.2W以下	1.2W以下	1.2W以下	1.2W以下	1.2W以下	1.2W以下
物理的仕様	質量	PLT211: 約0.9kg PLB211: 約0.8kg	PLT211R: 約1.1kg PLB211R: 約1.0kg	約0.8kg	PLT261: 約1.2kg PLB261: 約1.1kg	PLT261R: 約1.4kg PLB261R: 約1.3kg	PLT261: 約1.1kg PLB261: 約1.0kg
	外形寸法	PLT211, PLT211R: 220.6(W)×167.7(H)×52.0(D)mm PLB211, PLB211R: 216.0(W)×162.8(H)×46.4(D)mm			PLT261, PLT261R: 267.2(W)×207.1(H)×52.0(D)mm PLB261, PLB261R: 262.6(W)×202.2(H)×46.5(D)mm		
	本体取り付け部	VESA 準拠(取り付けピッチ: 35×75mm, 75×75mm)			VESA 準拠(取り付けピッチ: 35×75mm, 75×75mm)		
	筐体色	PLT211-W0X: ホワイト PLT211-B0X: ブラック	PLT211R-W0X: ホワイト PLT211R-B0X: ブラック	PLT211-W0SV: ホワイト PLT211-B0SV: ブラック	PLT261-W0X: ホワイト PLT261R-B0X: ブラック	PLT261R-W0X: ホワイト PLT261R-B0X: ブラック	PLT261-W0SV: ホワイト PLT261-B0SV: ブラック
適用規格・規制	UL60950-1(METus), CAN/CSA-C22.2 No.60950-1(cMET), CE (EN55022, EN55024), VCCI-B適合, FCC Part15 subpart B Class B, ICES-003-B, RoHS, WEEE, J-MOSS			UL60950-1(METus), CAN/CSA-C22.2 No.60950-1(cMET), CE (EN55022, EN55024), VCCI-B適合, FCC Part15 subpart B Class B, ICES-003-B, RoHS, WEEE, J-MOSS			
付属品	ACアダプタ, 電源コード, VESA補助金具, 取扱説明書, RS-232Cケーブル(※PLT211R-W0X, PLT211R-B0X, PLB211R-M0Xのみ), タッチパネルドライソフトライトCD(※PLT211R-W0X, PLT211R-B0X, PLB211R-M0Xのみ)			ACアダプタ, 電源コード, VESA補助金具, 取扱説明書, RS-232Cケーブル(※PLT261R-W0X, PLT261R-B0X, PLB261R-M0Xのみ), タッチパネルドライソフトライトCD(※PLT261R-W0X, PLT261R-B0X, PLB261R-M0Xのみ)			
保証期間	2年間(液晶パネルのバックライト部は除きます)			2年間(液晶パネルのバックライト部は除きます)			
その他	専用スタンドは別途オプションです。(品名: OST-4)			専用スタンドは別途オプションです。(品名: OST-5)			

4線式抵抗膜方式タッチパネル(PLT211R/PLT261R)

XGAタイプは4線式抵抗膜方式タッチパネル付きモデルをラインアップ。手袋を着用したままでも、タッチパネルの操作が可能となるため、幅広い用途、設備に対応することができます。

PC入力、Video入力対応

PC入力はデジタル:Mini Displayportとアナログ:D-Sub15ピン、Video入力はS-VideoとコンポジットVideoに対応しています。


I/F図



ACアダプタ接続コネクタ Video S-Video MiniDP D-Sub15ピン オーディオIN

※タッチパネル付きはRS-232Cポートが加わります。

寸法図(単位:mm)

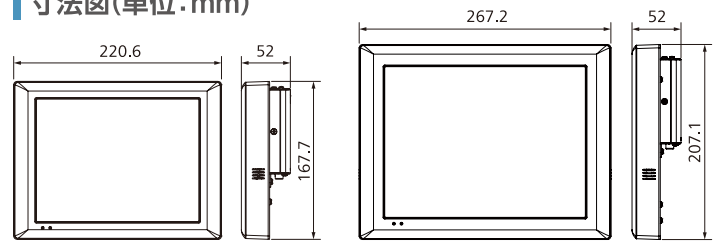

PLT211・PLT211R

PLT261・PLT261R

※本カタログ製品は医療機器ではありません。 ●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。 ●画面はハメコミ合成です。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<p>→</p> <p>コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>

安全に関するご注意	<p>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</p> <p>●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。</p>
-----------	---

ヘルスケア事業部 営業部
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12
http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare_sys/
TEL 045-450-1890

ヘルスケア事業部 営業部(大阪)
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 TEL06-6442-3171

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ