



Victor・JVC

The Perfect Experience

ISISハイビジョン ビデオテロップ



for Windows®

BC-9000B 希望小売価格 3,465,000円
(税抜3,300,000円)



Windows®XP Professional搭載で、HD映像制作環境に対応。
多彩な文字や画像データを高速処理し、快適&高効率なハイビジョンテロップ制作を実現。

- Windows®XP Professional装備。Intel® Pentium4® プロセッサ搭載。
- 1080iデジタルハイビジョン方式に対応（ビデオ解像度1920×1080ピクセル）。
- HD SDI入出力、HD SDIキー出力装備。外部同期HD SDI/アナログHD-SYNC/アナログBB切替可能。
- フルカラー、リニアキー対応（内部/外部スーパー可能）。
- BC-8000シリーズ（SDモデル）との上位互換を保持。SDテロップデータの変換機能を装備。
- 送出管理や運用性能を高める“オンエア・マネージャー”、“ファイル・マネージャー”装備。

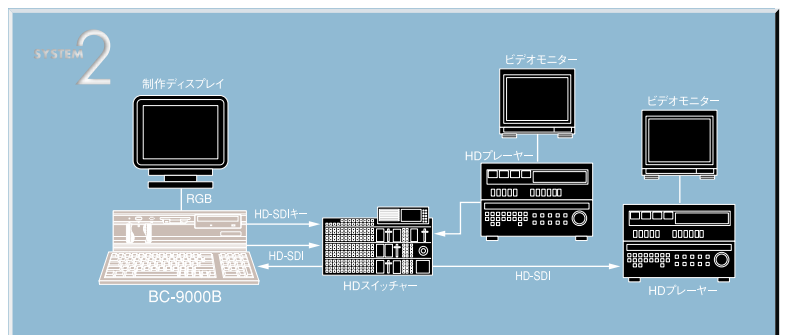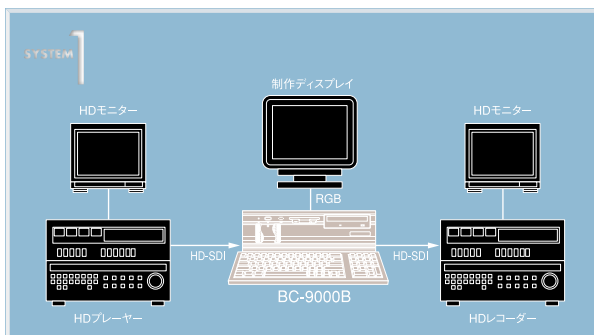


●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

SPECIFICATIONS

ハードウェア	
パソコン	
CPU	Intel®Pentium4® プロセッサ
HDD	80GB以上
メインメモリ	512MB
OS	Windows®XP Professional
メニュー画面	1152×864
ネットワーク端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ビデオボード	
HD-SDI入力	SMPTTE292M準拠、BNC×1系統
HD-SDI出力	SMPTTE292M準拠、BNC×2系統
HD-SDIキー出力	SMPTTE292M準拠、BNC×1系統※Y:キー信号出力、Cb/Cr黒レベル出力
リファレンス入力	SMPTTE170M準拠BB信号、またはSMPTTE274M準拠HD-SYNC信号(切換え)
表示解像度	1920×1080ピクセル
表示色	KEY/R/G/B:各8bit、1670万色、リニアキー
画像調整	H-PHASE、KEY-PHASE(ソフトウェア設定)
入出力間信号遅延	HD-SDI入出力間遅延:約300nSec
スーパインポーズ	可能
キャプチャー	可能(HD-SDI映像入力のみ)
外部制御	GPIおよびRS-232C
その他	
消費電力	出荷時状態150W
寸法	W430×H138×D403mm(本体)
質量	約10.5kg(本体)
ソフトウェア	
フォント	TrueTypeフォント15書体(平成角ゴシック体W5、平成角ゴシック体W9、平成丸ゴシック体W8、平成明朝体W9、行書体、篆字、高橋隼書体、ブーク、半古印体、白洲太極書体、白洲行草書体、平成丸ゴシック体W4、江戸文字勘亭流、創英角ポップ体、創英丸ポップ体)
ピクチャー形式	TGA(α対応)、BMP、JPEG 読込のみ:ISIS(PICT)、GIF、TIFF
テロップソフト	
・文字	
サイズ	8~768ポイント
装飾	エッジ・シャドウ各4種(幅・方向可変、ソフトエッジ可能) マット
色	1670万色(RGB各256階調)、リニアキー(0~100%)、文字内グラデーション可能
アンチエイリアス	可能(背景のCG・ビデオ自動判別)
編集	表示位置、文字間隔、縦書き、文字列回転など
入力ガイド	グリッド表示、セーフティー表示、ライブ表示
・ロゴ	
編集	キャプチャー、白黒化、拡大/縮小・修正
設定	装飾・色・アンチエイリアス処理は文字と同じ
・ドロー	
図形	直線、四角形、多角形、楕円
設定	塗りつぶし、ペン、位置、拡大縮小、回転、アンチエイリアス、色、グラデーション、リニアキー、シャドウ、エッジ
・モーション	
種類	ロール・クロール・プッシュ・フェード・ワイプ・テレタイプなど約130種類
スピード	20段階、ロール・クロールの秒設定可能
実行設定	トリガー待ち、待ち時間設定
・背景	
ビデオ	スーパインポーズ可
CG	ピクチャー、グラデーション・単一色(リニアキー設定可能)
・シーン/ストーリー	
シーン	複数の文字・ピクチャー・ロゴ混在可
ストーリー	1000シーン以上での構成が可能(従来ISISデータの一部利用可能)
実行管理	ON AIR画面、NEXT画面、CUEシート管理可能
オンエア・マネージャー	
プロジェクト	複数のストーリーを1つにグループ化して一元管理可能、ネットワーク接続されたコンピュータ上のストーリーファイルの読み込み・送りが可能
実行管理	ON AIR画面、NEXT画面表示可能 ストーリーの順次実行/指定実行が可能(リピート可) RS-232C、GPIでの実行制御、簡易スケジュール実行

CONNECTION

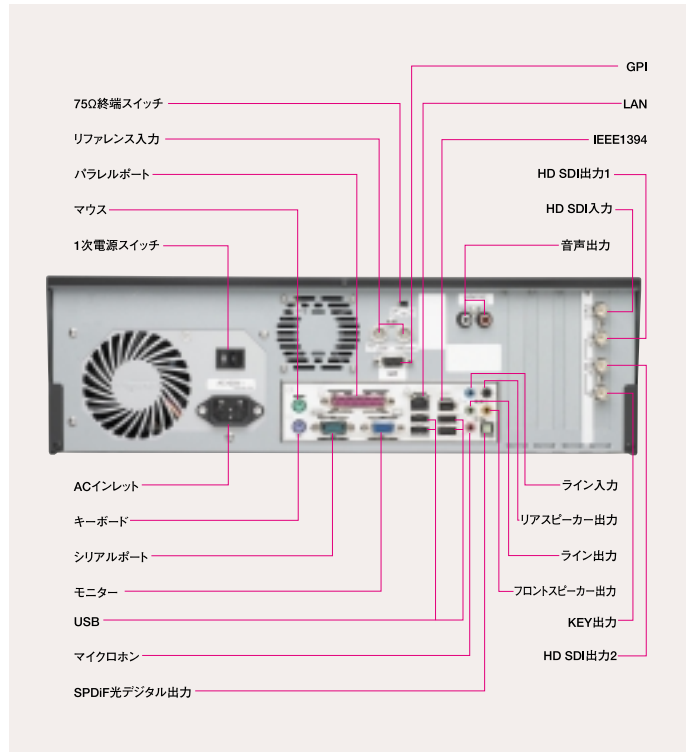

OPTIONS

- リモートコントロールユニット
BC-Z2141
希望小売価格**189,000円(税込)**
専用ケーブル:BC-Z1311(別売)。
- 追加フォント
BC-Z3220
希望小売価格**44,100円(税込)**
TrueType50書体(使用許諾権2書体)。



- BC-Z3221**
希望小売価格**18,900円(税込)**
追加使用許諾権1書体。

**安全に関する
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

● **ご使用の機器の点検をぜひ!**

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

[ご使用を中止]

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page <http://www.victor.co.jp/pro/>

●本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外觀および価格を変更することがあります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内営業部
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042(660)7292

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎ **0120-2828-17**
携帯電話・PHSなどからのご利用は **045-450-8950**
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00
土、日、祝祭日 9:00~12:00、13:00~17:00
(弊社休日は休ませていただきます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、処理およびその確認に使用し、適切な管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 | K/IST702100|Z

●ビクターシステムディーラー