



Victor・JVC

The Perfect Experience /

業務用DVビデオ
カセットレコーダー

BR-DV3000 希望小売価格 241,500円
(税抜230,000円)

2006-4

DV Mini DV

PROFESSIONAL DV

長時間記録のスタンダードDVと
機動性に優れたミニDVのコンパチブルを実現。
多様化する映像制作をフレキシブルにサポートします。



新開発スタンダードDV/ミニDVコンパチメカ

スタンダードDVカセット、ミニDVカセット双方のダイレクト駆動を実現する新開発DVコンパチブルメカニズムを採用。最速90倍のFF/REWと20倍の高速サーチ等、安定したテープ走行と高精度な操作性を実現。スタンダードDVカセットは最長276分(4時間36分)、ミニDVカセットは最長60分までの記録再生に対応。



高速サーチ & ± 1/3倍速ノイズレススロー

タイムコードへの素早いキューアップが可能な最大20倍高速サーチ、超高速でブランクサーチ可能な最大90倍FF/REWに加え、± 1/3倍速ノイズレススロー再生が可能。

DV入出力端子

DV信号をデジタルのまま、他のDV機器やPC、VTR、ノンリニア編集システムとダイレクトに接続可能なDV入出力端子を装備。

オーディオダビング(アフレコ)機能

2ch(16bit, 48kHz)と4ch(12bit, 32kHz)のオーディオ入力に対応。4chでは、1/2chを収録時の音声に使用し、3/4chを追加のナレーションやBGM等のオーディオダビングに使用可能。

DVCAM互換再生

DVCAM方式で記録したテープが再生可能。DVCAM素材のノンリニア編集機への取込みや、アナログ編集システムへの送出に対応します。

NTSC/PAL方式互換

NTSC方式に加え、PAL方式での録画再生が可能。

NTSC/PALフォーマットコンバーターとしての使用はできません。NTSC/PALの同時録画再生、アナログPAL入力のPAL録画はできません。

タイムコードリーダー/ジェネレーター内蔵

SMPTEタイムコードの読み取り/書き込み可能。プリセット(REC RUN/FREE RUN)リジエ、ドロップフレーム/ノンドロップフレーム、スレーブロックに対応。

インデックスサーチ

ロックオーディオ(16ビット、48kHzのみ)

フィットスイッチ録画機能

タイムコードコピー機能

7.5IRE セットアップオン/オフ

ワイヤレスリモコン付属


縦置き対応(スタンド付属)



SPECIFICATIONS

総合	
電源	DC12V(付属専用アダプター使用)
消費電力	約14W
外形寸法	幅174x高さ68x奥行260mm
質量	2.5kg
許容動作温度	5 ~ 40
許容保存温度	- 20 ~ 60
許容動作湿度	30%RH ~ 80%RH
フォーマット	DVフォーマット(SPモードのみ、LPモード非対応)
信号フォーマット	NTSC/PAL
使用テープ	スタンダードDVカセット/ミニDVカセット
テープ幅	6.35mm
テープスピード	18.812mm/sec.
録画/再生時間	276分(LA-DV276時) 60分(M-DV60時)
ビデオ	
録画フォーマット	4:1:1コンポーネントデジタル(8ビット、25Mbps)
ビデオ入力	コンポジット 1.0V(p p), 75 (RCA) Y/C Y:1.0V(p p), 75 C:0.286V(p p), 75 (4ピン)
ビデオ出力	コンポジット 1.0V(p p), 75 (RCA) Y/C Y:1.0V(p p), 75 R-Y/B-Y:0.7V(p p), 75 (BNC)
オーディオ	
録音フォーマット	16ビット、48kHz、2チャンネル/12ビット、32kHz、4チャンネル
周波数特性	20Hz ~ 20kHz(48kHzモード)
オーディオ入力	ライン: 8dBs、10k 、不平衡(RCA) マイク: 60dBs、3k 、不平衡(ミニジャック)
オーディオ出力	ライン: 8dBs、1k 、不平衡(RCA)
DVインターフェース	
入力/出力	IEEE1394(4ピン)
その他	
リモート端子	DV, RS-422A(D-sub9ピン) [*] *編集システムの中ではプレーヤーとしてのみ使用可能
付属品	ワイヤレスリモコンx1、ACアダプターx1、ACケーブルx1、スタンドx1

DIMENSIONS

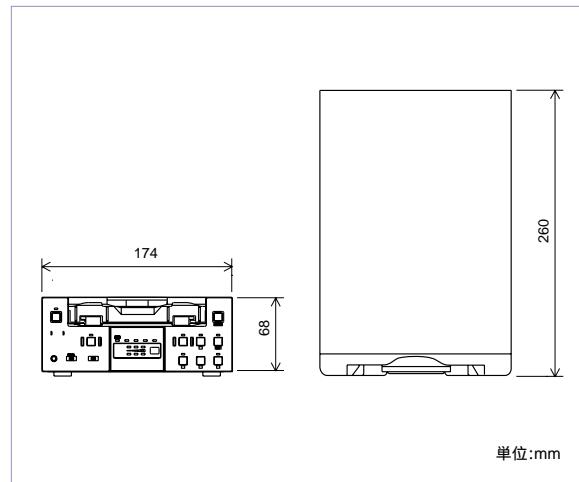

REAR PANEL




OPTIONS

DVケーブル(4p-4p)	ミニDVテープ
VX-DV110E(1m)	M-DV60PR
希望小売価格3,150円(税込)	M-DV60D
VX-DV120E(2m)	M-DV30D
希望小売価格4,200円(税込)	

ミニDVクリーニングテープ
CL-DVCA

スタンダードDVテープ
LA-DV276PR0
LA-DV186PR0
LA-DV124PR0

SYSTEM CONFIGURATION

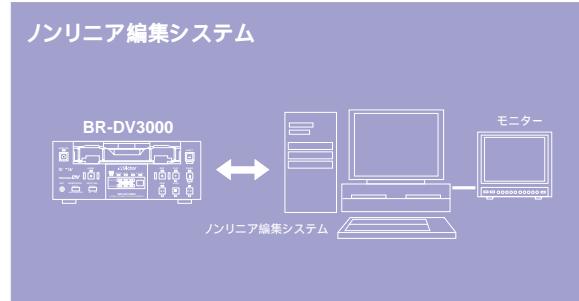

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。



ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用的度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

<http://www.victor.co.jp/pro/>

^{**}DVこのマークのついたビデオは、HDデジタルVCR協議会(HD Digital VCR Conference)の定める規定に基づいています。“Mini DV”このマークのついたビデオカメラは、HDデジタルVCR協議会定める規定に準拠したデジタルビデオカメラです。“Mini DV”マークのついたビデオカセットをご使用になれます。“DV”および“Mini DV”マークのついたビデオと互換性があります。それ以外のビデオでは録画・再生はできません。テレビ放送やレコード・録音(録音)機から、録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、権利者に無断で使用できません。仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。お買い求めの販売店などの所定事項を記入した保証書と製品本体の製品番号をお確かめの上お受け取りください。本製品は日本国内用です。海外では使用できません。i.LINKは、IEEE(Institute of Electronics and Electronics Engineers)1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKのロゴ「i」はソニー社の商標です。DVCAはソニー株式会社の登録商標です。その他、記載の会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042(660)7203

ピクターシステムディーラー

お客様ご相談センター 0120-2828-17
フリーダイヤル☎0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は045-450-8950
営業時間：月～土曜日(祝祭日および弊社休日を除く)
営業時間：月～金曜日 9:00～18:00 土曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、
修理およびの確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく
個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/PVT604220 Z

2006年4月 作成