

# JVC

200万画素 21.3" カラー液晶モニター

# CCL258 i2



## 2 Megapixel Color Monitor

高輝度、高コントラスト  
200万画素カラー液晶モニター  
優れた表示品質を維持する管理機能を搭載

21.3"

900  
cd/m<sup>2</sup>

1400:1

16Bit  
LUT

DisplayPort  
&  
DVI-D

キャリブ  
レーション  
機能

カラー  
フロント  
センサー

ユニ  
フォーム  
補正

ダイナ  
ミック  
ガンマ機能

オート  
テキスト  
モード

LED  
バックライト

5年  
保証

## 高輝度、高コントラスト 200万画素カラー液晶モニター 優れた表示品質を維持する管理機能を搭載

### モノクロ画像 / カラー画像の最適表示 ～ダイナミックガンマ機能～

当社独自のダイナミックガンマ機能により、画面内に混在するモノクロ画像とカラー画像を自動的に識別し、それぞれに最適な輝度および階調で表示が可能です。

カラー画像：Gamma2.2  
モノクロ画像：DICOM Part14




### 目のストレス (疲労) を軽減 ～オートテキストモード機能～

オートテキストモード機能は、テキスト(白)表示面積に応じて自動的に画面輝度を調整する機能です。



### 高精度で安定した輝度 ～“λ-Sentinel (ラムダセンチネル)”～

画面上に搭載されたカラーフロントセンサーで輝度の監視およびフィードバックを行うことにより、高精度な輝度の安定化を実現する当社独自のシステムです。

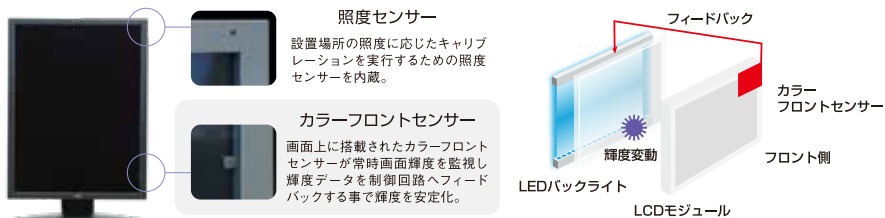

### より均一な画像表示 ～ユニフォミティー補正～

輝度ムラ、色ムラ補正により、画面全体に均一な画像を提供します。


### “DICOM 適合性試験”を本機単体で可能

画面上に搭載されたカラーフロントセンサーで“DICOM 適合性試験”を実施できます。

## 仕様

モデル名	CCL258i2/AR: ARコート付き CCL258i2/F :保護フィルター付き CCL258i2/N : ARコート無し,保護フィルター無し	
液晶パネル	方式	21.3型 TFTカラー IPS方式
	表示画面サイズ	水平324mm×垂直432mm
	画素ピッチ	水平0.270mm×垂直0.270mm
	コントラスト比	1400:1 (typ.)
	最大輝度	900cd/m <sup>2</sup> (typ.)、 出荷設定410cd/m <sup>2</sup> ・300cd/m <sup>2</sup>
表示性能	視野角	176°(上下・左右)
	推奨解像度	1200×1600
インターフェイス	入力信号	DVI-D (DVI1.0 準拠)、 DisplayPort (DisplayPort1.1a 準拠)
	プラグアンドプレイ	DDC2B 対応
電源	入力電源	AC100～240V, 50/60Hz
	消費電力通常時	75W (typ.)、パワーマネージメント機能付き
機能	キャリブレーション	輝度、ガンマ、色度の調整 ※3種類の設定を保持可能 (オプションのキャリブレーションキットが必要)
	OSD表示	製品情報、稼働時間、キャリブレーション状態 (経過時間、設定輝度、ガンマなど)、 現在の輝度と色度、周囲の明るさ
	USBハブ	USB規格 Rev.2.0準拠 セルフパワー Upストリーム1ポート、Downストリーム2ポート
	その他の機能	ユニフォミティー補正、ハードウェアピボット機能、 電源インジケータ、拡張パワーセーブ機能、 ダイナミックガンマ機能、オートテキストモード機能、 コンフィグレーション切替機能、セルフDICOMチェック機能
適合規格・規制	JESRA X-0093(管理LED1A)、 ANSI/AAMI E560601-1(2005)+A1(2012)、 CAN/CSA-C22.2 No.60601-1(2014)、CE(EN60601-1、 EN60601-1-2)、RCM、FCC Part15 subpart B Class B、 ICES-003-B、VCCI-B給、FDA510(k)、J-Moss、RoHS	
物理的仕様	外形寸法 (スタンドを含む)	ランドスケープ使用時: 474mm×471.4/532.9mm×220mm ポートレート使用時: 367mm×524.9/586.4mm×220mm
	質量	約11.8kg、 スタンドを除く本体のみの質量は約7.6kg
	スタンド	チルト、スイベル機能付き
	本体取り付け部	VESA準拠(取り付けピッチ:100×100mm)
セキュリティ機構	盗難防止セキュリティスロット付き (本体およびスタンド部)	
付属品	電源コード、DVIケーブル、DisplayPortケーブル、 USBケーブル、取扱説明書、保証書、 (ARタイプのみクリーニングキット付属)	

### 寸法図(単位:mm)

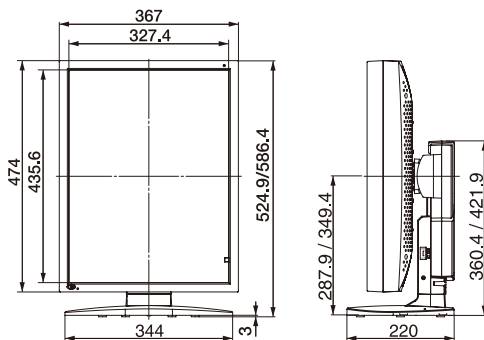

### I/F図



※本カタログ製品は医療機器ではありません。

●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。 ●画面はハメコみ合成です。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	ご使用中 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。
	→	

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ヘルスケア事業部 営業部  
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12  
[http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare\\_sys/](http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare_sys/)  
**TEL 045-450-1890**

---

ヘルスケア事業部 営業部(大阪)  
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 **TEL 06-6442-3171**

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ