

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

21.5型 液晶モニター GD-W213L

オープン価格*



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

IPセキュリティカメラのモニタリングに最適。 HDMI[®]入力装備、堅牢設計・高解像度ワイド液晶モニター。

■ 高解像度16:9液晶パネル採用

21.5V型フルハイビジョン(1,920×1,080)対応の液晶モニターです。高コントラスト比液晶パネル(1,000:1)にて、鮮明でクリアな映像。フルハイビジョンパネルの採用により、コンテンツをそのままの解像度で表示できます。

■ AC電源本体内蔵

AC電源を本体に内蔵し、入力端子を横側に配置することにより、すっきりとした結線ができ、取りまわしが楽になります。

■ アスペクト自動切替機能

入力された映像信号のアスペクトを自動判別して表示する機能や、任意に設定したアスペクトで表示する機能を搭載しています。

■ 入力端子

HDMI入力端子×1系統、DVI入力端子×1系統、VGA(RGB)入力×1系統、音声入力×1を装備。

その他の特長

- 日本語メニューに対応
- 音声出力用スピーカー(0.5W+0.5W) 装備
- ラックマウント対応(オプション)*

* 本体に専用金具は付属しておりません。

■主な仕様

型名	GD-W213L		
種類	液晶モニター		
画面サイズ	21.5V型		
アスペクト比	16:9		
液晶パネル	アクティブマトリクスTFT		
有効画面寸法	476.6mm×268.1mm(対角546.9mm)		
表示画素数(解像度)	1,920ピクセル×1,080ピクセル		
ドットピッチ	0.248mm×0.248mm		
表示色数	1,670万色		
応答速度	5ms		
コントラスト比	1,000:1(パネル標準値)		
視野角	水平170°/垂直160°(パネル標準値)		
パネル輝度	250cd/m ² (パネル標準値)		
動作使用条件	温度:0℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)		
使用電源	AC100V、50/60Hz共用		
定格電流	0.47A		
消費電力	25W(参考値)		
外形寸法	幅509.8mm×高さ312.8mm×奥行53.5mm(本体のみ)、幅509.8mm×高さ351.6mm×奥行190mm(スタンドを含む)		
質量	2.9kg(本体のみ)、3.5kg(スタンドを含む)		
VESA規格対応	100mm×100mm(M4×6mm)		
付属品	電源コード(アース線付2極、1.8m)×1本、電源コード(3極、1.8m)×1本、VGAケーブル×1本、オーディオケーブル×1本		
適合ラックマウント金具	RK-C213D1(別売)*		
入力端子	映像	VGA(RGB)	アナログRGB信号入力1系統、D-sub 15ピン×1
		HDMI	HDMI入力:1系統、HDMI端子×1 typeA
		DVI	DVI-D デジタル信号入力
	音声	AUDIO IN	アナログ音声信号入力:1(ステレオミニジャック×1)

*製品のサイズがEIA-19inch規格よりも大きいので、EIAラックからはみ出します。


■対応信号フォーマット(ビデオ信号)

●:入力可 -:入力不可

信号名	入力端子			信号名	入力端子		
	VGA	DVI	HDMI		VGA	DVI	HDMI
VGA/60p	-	-	●	800×600/60Hz	●	●	●
VGA/59.94p	-	-	●	800×600/72Hz	●	●	●
480/60i	-	-	●	800×600/75Hz	●	●	●
480/59.94i	-	-	●	832×624/75Hz	●	●	●
576/50i	-	-	●	1,024×768/60Hz	●	●	●
480/60p	-	-	●	1,024×768/70Hz	●	●	●
480/59.94p	-	-	●	1,024×768/75Hz	●	●	●
576/50p	-	-	●	1,152×864/75Hz	●	●	●
720/60p	-	-	●	1,152×870/75Hz	●	●	●
720/59.94p	-	-	●	1,280×960/60Hz	●	●	●
720/50p	-	-	●	1,280×1,024/60Hz	●	●	●
1,080/60i	-	-	●	1,280×1,024/75Hz	●	●	●
1,080/59.94i	-	-	●	1,280×768/60Hz	●	●	●
1,080/50i	-	-	●	1,280×768/75Hz	●	●	●
1,080/60p	-	-	●	1,280×800/60Hz	●	●	●
1,080/59.94p	-	-	●	1,280×800/75Hz	●	●	●
1,080/50p	-	-	●	1,360×768/60Hz	●	●	●
640×480/60Hz	●	●	●	1,366×768/60Hz	●	●	●
640×480/72Hz	●	●	●	1,440×900/60Hz	●	●	●
640×480/75Hz	●	●	●	1,440×900/75Hz	●	●	●
640×480/66Hz	●	●	●	1,600×1,200/60Hz	●	●	●
720×400/70Hz	●	●	●	1,680×1,050/60Hz	●	●	●
848×480/60Hz	●	●	●	1,920×1,080/60Hz	●	●	●
800×600/56Hz	●	●	●				




■入力端子

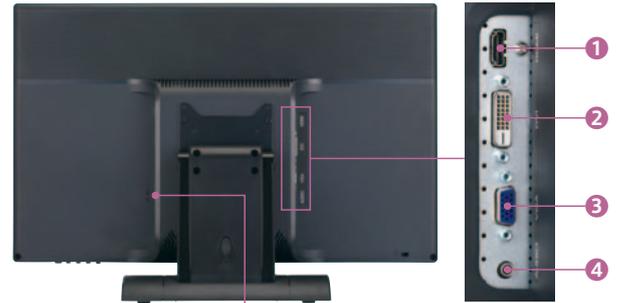

- ① HDMI入力端子
 - ② DVI入力端子
 - ③ VGA入力端子
 - ④ AUDIO入力端子
- AC電源入力

■外形寸法図(単位:mm)

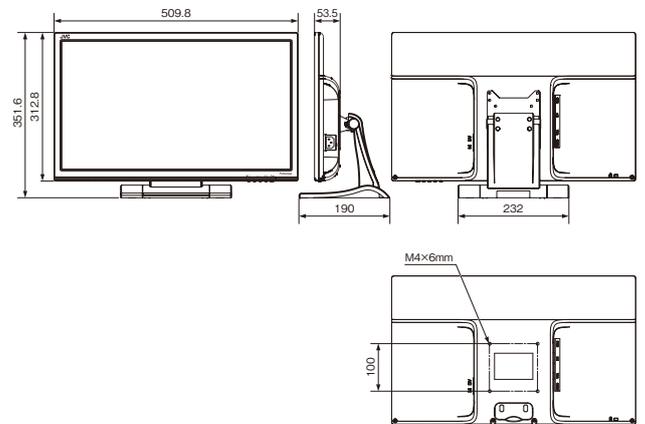

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●画面はすべて機能説明のためのイメージです。●映像分割画像はイメージです。本機には映像分割表示の機能はございません。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中止
	●電源コードが傷んでいる。	→ コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。
	●変なにおいがしたり、煙が出たりする。	
●内部に水や異物が入った。		

安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
	●水、湯気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

メディア事業統括部
プロカメラ統括部
プロカメラマーケティング部 **TEL 045-444-5401**

製品のお問い合わせは **JVCケンウッド カスタマーサポートセンター**

固定電話からはフリーダイヤル **☎ 0120-2727-87**
 携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)