

カップリングトランス

概要


コンパクトスピーカーPS-S202B/W/Pをハイピーダンススピーカーラインに接続するためのカップリングトランスです。

定格

伝送電力 15 W / 10 W
 入力インピーダンス 670 Ω / 1k Ω
 出力インピーダンス 6 Ω
 歪率 5 %以内(定格電力伝送時)
 周波数特性 100 Hz ~ 10 kHz(偏差-3 dB)
 損失 1 kHzにて1.2 dB以下
 絶縁耐圧 巻線-コア間、AC 1,000 V、1 分間
 絶縁抵抗 巻線-コア間、DC 500 Vメガにて10 MΩ以上
 質量 320 g


外観寸法図

単位:mm

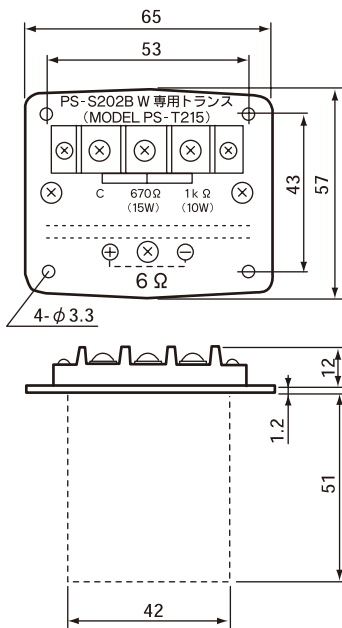

[接続方法]

- ①スピーカーのターミナルボードを取りはずします。
- ②ターミナルボードに接続されている赤色ワイヤーファストンおよび黒色ワイヤーファストンを抜きトランスのラグターミナルに付け替えます。
この場合赤色ワイヤーはラグターミナルの⊕側(赤マーク)に黒色ワイヤーは⊖側に差し込んでください。
- ③トランスを下図の向きにスピーカーに挿入しターミナルボードを固定していたネジ4本(M3セルフタッピングネジ)で固定します。

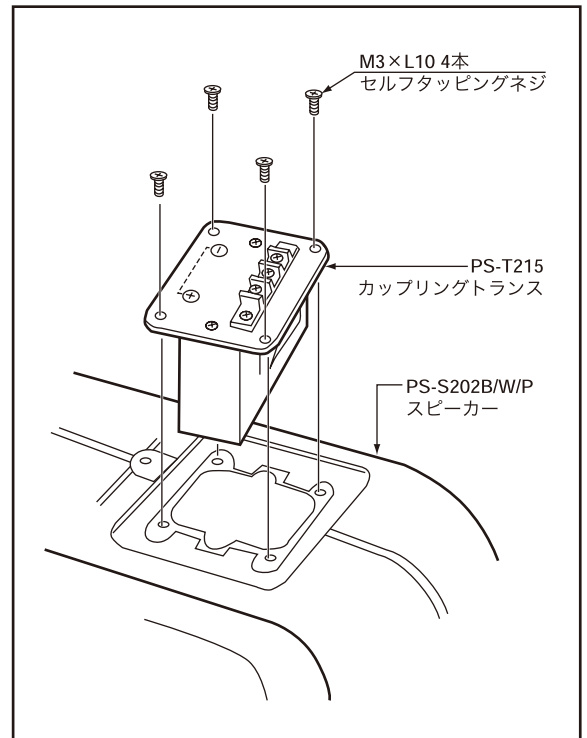

(2000年7月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PS-T215		プロオーディオ	2014年2月	1/1