

システムアンプ (60Wラジオ付)

Victor

特 長

■建設省規格1級、全放連規格をクリアする広帯域、低歪率設計。美しい音質で快適な放送ができます。

■使い易さ、便利さを増す多彩な機能を満載しています。


●使い易いスライドボリュームを採用●クリック付マスターボリューム採用●マイク1優先回路付(テープ/外部1以外の入力をミュートできます。)
●放送回線がひと目でわかるウインクタイプ出力制御スイッチ採用●ラジカセ等の接続に便利な前面外部入力端子付●前面からでも楽に結線ができ、プラグ類が突出しない背面パネル構造●リモコンマイク接続可(別売リモコンSJ42071-00Bが心要です。)
●4音式電子チャイム取付可●放熱効果の良い大型ヒートシンク(アルミダイカスト製)

■AM-FM放送を受信できるラジオチューナーを内蔵しています。

定 格

定 格 出 力	60W	外 部	4	0dBs, 50k Ω , 不平衡
ス ピ ー カ ー 出 力				(リモコンマイク、優先回路可)
直 接 出 力	100V ライン用および4~16 Ω 用	パ ワ ー ア ン プ		0dBs, 10k Ω , 不平衡
制 御 出 力	5回線および一斉 (100Vライン、グミロードレス方式)	出 力 回 路		
周 波 数 特 性	50~20,000Hz \pm 3dB(定格出力時)	テ ー プ 録 音		0dBs, 300 Ω , 不平衡
ひ ず み 率	0.5%以下 (定格出力より-6dB時, 1kHzにて)	附 属 機 能		
信 号 対 雑 音 比	55dB 以上	ラ ジ オ 受 信		AM:530~1605KHz, FM:76~90MHz
残 留 雑 音 比	80dB 以上	主 音 量 調 節		クリック付スライド型ボリュームによる
入 力 回 路		音 質 調 節		低音・高音独立可変
マ イ ク 1	-54dBs, 5k Ω , 不平衡, 優先回路可	チ ャ イ ム		4音式電子チャイム(DM-2)取付可
マ イ ク 2	-72dBs, 600 Ω 適合, 不平衡 (平衡トランス取付可)	リ モ コ ン		電源「ON」・「OFF」, 一斉放送可
マ イ ク 3	-72dBs, 600 Ω 適合, 不平衡 (平衡トランス取付可)	電 源		AC100V 50/60Hz
レ コ ー ド	-54dBs, 50k Ω , 不平衡(MAG用)	消 費 電 力		\oplus 48W
テ ー プ / 外 部 1	-16dBs, 100k Ω , 不平衡(テープ再生)	外 形 寸 法		幅420×高さ137×奥行261mm
X'tal / 外 部 2	-16dBs, 100k Ω , 不平衡 (X'tal用)	重 量		7.1kg
外 部 3	-16dBs, 100k Ω , 不平衡 (ミキサー・ワイヤレスチューナー)	仕 上		パネル面: アルミダークグレー塗装 (マンセルN3近似) キャビネット: ダークグレーレザー塗装 (マンセルN2近似)

外観寸法図

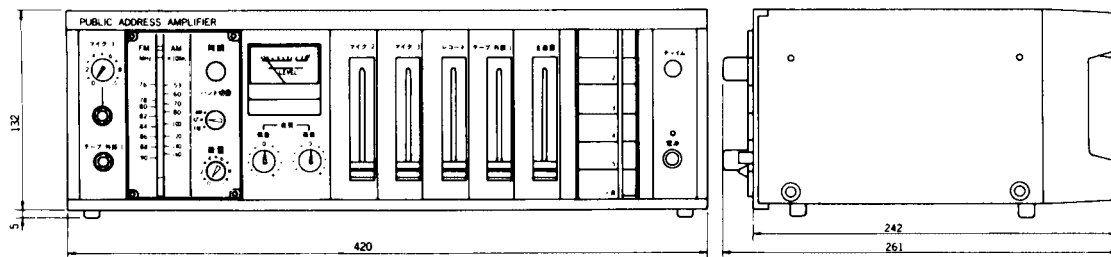

単位: mm, 縮尺: $\frac{1}{5}$

型 番

PTA-506R

日本ビクター株式会社

整 理 番 号

B-114-2
第2版