

# JVC

4K メモリーカードカメラレコーダー

## GY-HM280BB

スコアボード機能搭載

### スコア表示で臨場感あるスポーツ映像制作を実現

# スポーツ収録・中継カメラレコーダー

SD XC HDMI AVCHD Progressive

画面はハメコミ合成です。




GY-HM280に、スポーツ映像の記録やライブストリーミングを面白くするスコアボード機能を搭載しました。たとえば、野球のスポーツ収録・中継にチームの攻守やボールカウント、試合経過の得点など映像にスコアボード表示が可能です。さらに、スコアボードには、オリジナルのチームロゴ画像をインポートすることができます。スコアボードのグラフィックには、野球、サッカーのほか、バスケットボール、アメリカンフットボール、さらにはその他のスポーツでも使用可能な汎用のスコアボードが用意されています。

### ■ライブストリーミング

- ・離れた場所から簡単にライブ映像配信を実現
- ・Facebook Live、YouTube Liveなどにアップロードし、いつでもどこでも視聴可能

### ■マルチカメラスコア入力対応

- ・1つの入力端末から、最大4台のカメラを同時にスコアコントロール

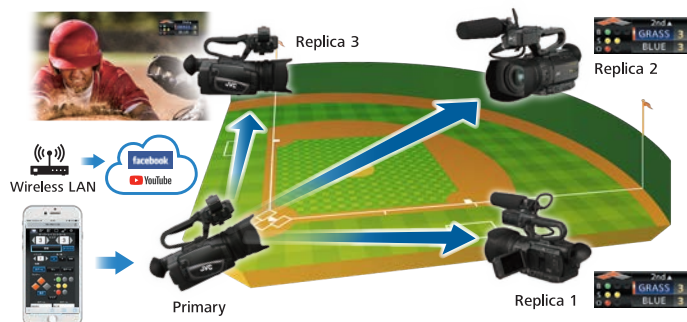

### ■スコアボードのオーバーレイ

- ・スポーツ撮影映像にスコアを重ねて臨場感のある映像を記録
- ・タブレットPCやスマートフォンで簡単にスコア入力\*  
※スコア入力機能の動作にはネットワークアダプターが必要です
- ・スコア入力とカメラ操作が一人でも可能

### ■フルスクリーングラフィック

- ・広告や告知/文字などの画像を画面全体にオーバーレイできます。



JPEG (拡張子.jpg) と PNG (拡張子.png) の画像を最大50ファイルまで登録でき、ファイル名により表示順の指定が可能です。






画面はハメコミ合成です。

無線LANアダプター  
GY-HM280BB

タブレットPC

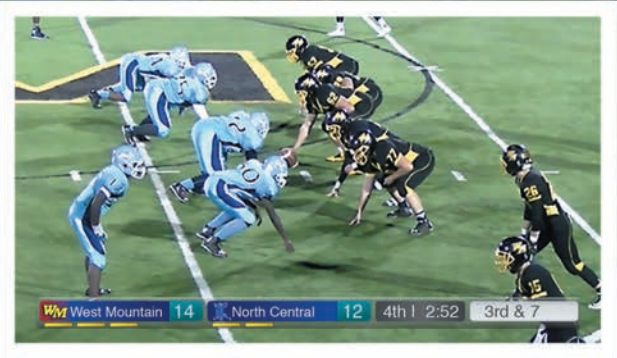

※チームロゴ/文字の画像取込みや表示位置の設定は、無料PCアプリケーションソフト「SDP Generator」によるSDPファイルの作成が必要です。

## ■スコアボード表示

試合中にタブレットPCやスマートフォンから、無線LANなどのネットワーク経由で素早く簡単にスコア入力が可能です。スコアボード表示に対応している記録解像度は、1920×1080と1280×720です。



## 表示位置

種類	オーバーレイ位置	種類	オーバーレイ位置
タイプ1/タイプ2	上、下	野球	右上、右下、左上、左下
アメリカンフットボール	上、下	サッカー	スモール 右上、右下、左上、左下
バスケットボール	上、下		ラージ 下 (変更できません)
アイスホッケー	右上、右下、左上、左下		P K 下 (変更できません)

## ■各種スポーツグラフィック(例)

タイプ1(ラグビー等)



タイプ2(バレーボール等)



アメリカンフットボール



バスケットボール



サッカー(ラージ)



サッカー(PK)




サッカー(スモール)



アイスホッケー(スモール)



野球



## ■主な仕様

一般	電源	DC12V
消費電力	約9.2W (VF使用、4K記録、それ以外の設定が工場出荷時の場合)	
質量	約1.6kg (バッテリー装着時)	
許容動作温度、湿度	0°C~40°C、33%RH~80%RH	
外形寸法	149mm x 191mm x 307mm (ハンドルユニット含む)	
付属アクセサリ	ハンドルユニット、バッテリー (SSL-JVC50)、ACアダプター、電源コード、フード、レンズキャップ、反射防止フィルム (各1)	
カメラ部	撮像素子	1/2.3型 1240万画素 裏面照射 CMOS
光学フィルター	OFF、1/4、1/16	
ゲイン	0、3、6、9、12、15、18、21、24dB、LoLux (30、36dB)、AGC	
電子シャッター	1/6~1/10000、EEI	
LCDモニター	3.45型LCD、約276万画素 16:9	
ビューファインダー	0.24型LCOS、約156万画素 16:9	
レンズ(ズーム表記)	F1.2~F3.5、12倍ズーム f=4.67~56.04mm (35mm換算: 29.6~355mm)	
フィルター径	φ62mm	

端子部	SDI-OUT 端子	BNC (3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI)
	HDMI 端子	Type A (V1.4 準拠)
	XLR 端子 (ハンドル部)	XLR x2ch (LINE、MIC、MIC+48Vのスイッチ切替)
記録部	AUX 端子	φ3.5mm ステレオミニジャック
	AV 端子	φ3.5mm 4極ミニジャック
	ヘッドフォン端子	φ3.5mm ステレオミニジャック
	REMOTE 端子	φ2.5mm ステレオミニジャック
	USB 端子	USB mini-B (DEVICE)、USB-A (HOST: ネットワーク接続のみ)
	対応メディア	SDHC/SDXC メモリーカード (2スロット)
	記録ファイル形式	Quick Time File Format (4K/HD/High-Speed/SD/Web) AVCHD File Format (HD/SD/Web)
	映像	MPEG-4 AVC/H.264 (MOV、AVCHD)
	音声	LPCM 2ch 48kHz/16bit (MOV)、Dolby Digital 2ch 48kHz/16bit、256kbps (AVCHD) μ-law 2ch 16kHz (MOV/Web)
	ストリーミング	プロトコル*
映像		MPEG-4 AVC/H.264
音声		AAC 2ch

※形式によって選択出来るフレームレートとビットレートが異なります。

●仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●画面はハメコミ合成です。●AVCHD、AVCHD Progressive および AVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●YouTube および YouTube Liveは、Google Inc.の商標または登録商標です。●Facebook および Facebook Liveは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、各社の商標登録商標です。

メディア事業部  
ソリューションビジネスユニット  
国内ソリューション部

メールでのお問い合わせは [info\\_sjs@jvckenwood.com](mailto:info_sjs@jvckenwood.com)  
TEL **045-444-5401** (受付時間 月~金曜日 9:30~17:30)

