

概要


本機は、混信や盗聴の心配がない光ワイヤレスマイクロホン用のチューナーで、1台で2チャンネルの受信が可能です(WT-PH31は1ch・2ch受信、WT-PH32は3ch・4ch受信)。2台のチューナーを使用することにより、ひとつの部屋で4本のマイクが同時に使えます。

定格

使用環境	温度+5 ~ +35、湿度10% ~ 85%(非結露)	外部音声入力	カスケード入力用、6.3フォノジャック
受信チャンネル数	2	電源	AC 100 V、50 Hz / 60 Hz
受信周波数	WT-PH31 : チャンネル1 : 2.06 MHz	消費電力	8 W
	チャンネル2 : 2.56 MHz	外形寸法	幅435 mm × 高さ44 mm × 奥行215.7 mm (突起物含まず)
	WT-PH32 : チャンネル3 : 3.20 MHz		
	チャンネル4 : 3.70 MHz	質量	2.1 kg
トーンスケルチ	32.768 kHz	仕上げ	フロントパネル：黒色艶消し塗装 トップカバー：黒色塩ビ鋼板 リアパネル：グレー色表面処理鋼板
出力インピーダンス	マイク : 3k 以下、ライン : 1k 以下	付属品	ブラケット(ラックマウント用) × 2
	出力レベル (音量最大)		ライン : -10 dBs / 10k 負荷、不平衡 (各チャンネルおよびミックス出力とも)
マイク : -36 dBs / 10k 負荷、不平衡 (各チャンネルおよびミックス出力とも)			
: -50 dBs / 600 負荷、不平衡 (各チャンネル出力)			
	: -42 dBs / 600 負荷、不平衡 (ミックス出力)		
出力コネクタ	6.3 フォノジャック		
センサー入力	1入力、F型コネクタ		

外觀寸法図

単位：mm、縮尺：1/5、() 付きは概略寸法を示す。

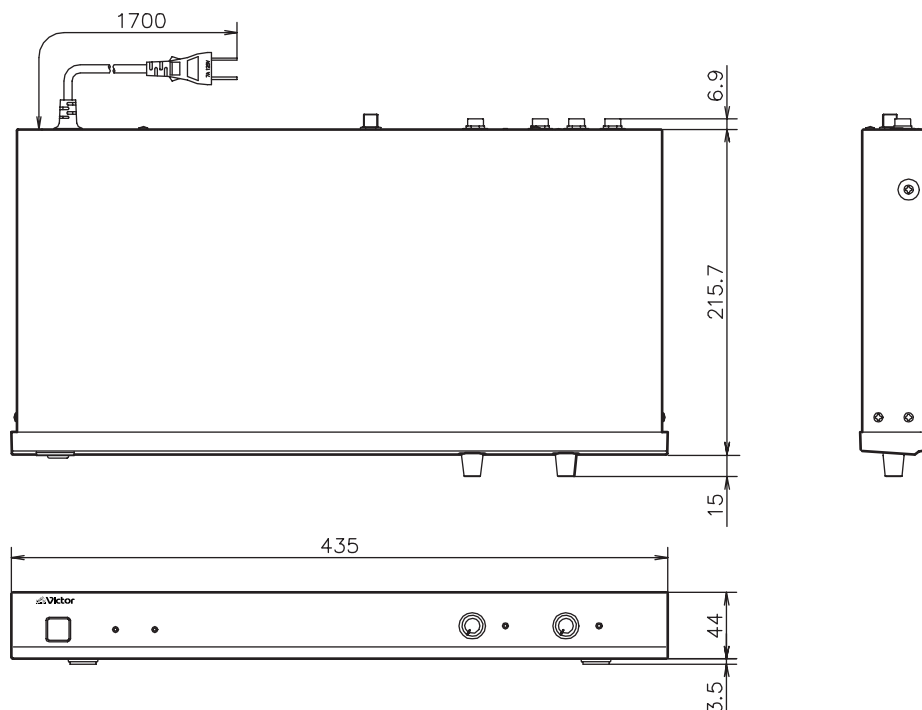

型番	日本ビクター株式会社	分類	発行	頁
WT-PH31, WT-PH32		AVC	2000年7月 (第2版)	1/1