オートアイリスレンズ(1/3"用)取扱説明書

ー お買いあげいただきありがとうございます。ー

本機の機能をフルに生かすため、この"取扱説明書"をよくお読みいただきますようお願いいたします。

正しくお使いいただくためのご注意

- 本機のアイリスコネクターは、ビクター製CCTVビデオカメラのDCアイリスコネクターに適合します。それ以外のカメラ及びコネクターには接続できないことがあります。
- 本機は1／3インチビデオカメラ用です。1／2インチ等異なったイメージサイズのカメラに使用したとき周辺部が撮像できないことがあります。
- 本機のマウントはCSマウントです。Cマウント専用カメラには使用できません。
- 本機と高感度のCCTVカメラとを組合せ、強い日差しの屋外で使用したときに充分に絞れないことがあります。このような場合はNDフィルター等と組合わせて使用して下さい。

各部の各称と働き

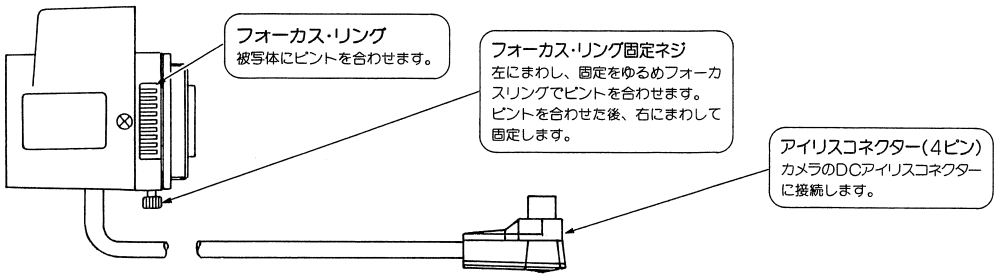

取付姿勢調整

カメラとレンズの接続ケーブルの位置関係が好ましくない場合には下記要領で、位置合わせを行って下さい。



① レンズをカメラにネジ込み、少しカメラ側に押し付けながらしっかり固定して下さい。
② 次にフォーカスリング固定ネジを緩めて下さい。
③ レンズ全体を手前の矢印方向に引張るとA部に1㎜程のスキマができて、かみ合いロックが解除され、これによって回転可能となります。
④ レンズを引張ったまま回転させて希望の位置に合わせて下さい。
⑤ 位置合わせ後、左右どちらかに少し回転させてかみ合いロック状態にあることを確認して下さい。
⑥ ピントを合わせた後は、必ずフォーカス・リング固定ネジをロックして下さい。

本機は20°間隔で位置合わせができるようになっております。

コネクターの接続仕様



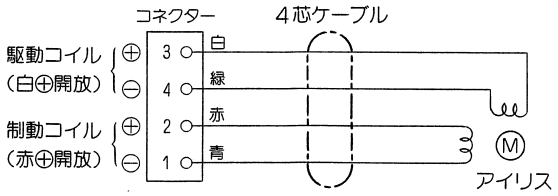

定格

項目／型名	HZ-E1280	HZ-E1080
適合カメラのイメージサイズ	1/3"	1/3"
最大口径比	1:1.3	1:1.2
焦点距離	2.8mm	8mm
絞り調整範囲	F/1.3～F/64相当	F/1.2～F/64相当
レンズマウント	CSマウント	CSマウント
重量	55g	40g
ケーブル長さ	80mm	80mm

発売元 日本ビクター株式会社
カメラシステム事業部
〒192 東京都八王子市石川町2969ー2
電話 0426-60-7245(ダイヤルイン)

製造元 旭精密株式会社
光機事業部
〒351-01 埼玉県和光市白子1丁目1番21号

SCV2380-611