

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

液晶モニター 19型 LM-193B 17型 LM-173B

各オープン価格*



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

豊富な入出力で、セキュリティカメラなどのモニタリングに最適。 充実した機能を搭載した液晶モニター。

■豊富な入出力端子搭載

ビデオ入力/出力×1系統、S-Video入力×1系統、VGA(RGB)入力×1系統、HDMI[®]入力×1系統、音声入力/出力×1系統を装備。また、音声出力用スピーカー(0.5W+0.5W)も装備しています。

■高コントラスト液晶モニター

高コントラスト比、1,280×1,024 LEDバックライト液晶搭載。クリアで視認性の良い映像を実現しました。また、従来のCRTモニターからの入替にも最適です。

■軽量化設計

コンパクト化により、17型で3.0kg、19型で3.6kg(共にスタンド含む)の軽量化を実現。また、専用金具ラックマウント(オプション)対応です*。

*本体に専用金具は付属しておりません。

その他の特長

- ビデオ入力/アナログ音声入力のスルー出力装備
- 日本語メニューに対応
- AC電源本体内蔵

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■主な仕様


型名	LM-193B	LM-173B	
種類	液晶モニター		
画面サイズ	19V型	17V型	
アスペクト比	5:4		
液晶パネル	アクティブマトリクスTFT		
有効画面寸法	376.3mm×301.1mm(対角482.6mm)	337.9mm×270.3mm(対角432mm)	
表示画素数(解像度)	1,280ピクセル×1,024ピクセル		
ドットピッチ	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm	
表示色数	1,670万色		
応答速度	5ms		
コントラスト比	1,000:1(パネル標準値)		
視野角	水平170°/垂直160°(パネル標準値)		
パネル輝度	250cd/m ² (パネル標準値)		
動作使用条件	温度:0℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)		
使用電源	AC100V、50/60Hz共用		
定格電流	0.59A	0.51A	
消費電力	26W(参考値)	21W(参考値)	
外形寸法	幅418.4mm×高さ365.1mm×奥行60.6mm(本体のみ)、 幅418.4mm×高さ412.2mm×奥行180mm(スタンドを含む)	幅371.9mm×高さ317.3mm×奥行60.3mm(本体のみ)、 幅371.9mm×高さ384.2mm×奥行180mm(スタンドを含む)	
質量	3.2kg(本体のみ)、3.6kg(スタンドを含む)	2.6kg(本体のみ)、3.0kg(スタンドを含む)	
VESA規格対応	100mm×100mm(M4×6mm)		
付属品	電源コード(アース線付2極、1.8m)×1本、VGAケーブル×1本、オーディオケーブル×1本		
適合ラックマウント金具	RK-C19L3(別売)	RK-C17L3(別売)	
入出力端子	映像	VIDEO	コンポジット信号入出力1系統、BNC×2
		S-Video(Y/C)	Y/C入力1系統、Mini-DIN4ピン×1
		VGA(RGB)	アナログRGB信号入力1系統、D-sub15ピン×1
		HDMI	HDMI入力:1系統、HDMI端子×1 typeA
	音声	AUDIO IN	アナログ音声信号入力:1系統、ステレオミニジャック×1
		AUDIO OUT	アナログ音声信号出力:1系統、ステレオミニジャック×1
	内部スピーカー出力	0.5W+0.5W(ステレオ)	

■対応信号フォーマット(ビデオ信号)

信号名	ステータス	入力端子			信号名	ステータス	入力端子		
		BNC/S-VIDEO	VGA	HDMI			BNC/S-VIDEO	VGA	HDMI
NTSC(3.58)	NTSC	●	—	—	1,080/59.94p	1,920×1,080	—	—	●
BW/60	NTSC	●	—	—	1,080/50p	1,920×1,080	—	—	●
PAL	PAL	●	—	—	640×400/70Hz	640×400	—	●	●
BW/50	PAL	●	—	—	640×480/60Hz	640×480	—	●	●
480/60i	720×480	—	—	●	640×480/72Hz	640×480	—	●	●
480/59.94i	720×480	—	—	●	640×480/75Hz	640×480	—	●	●
576/50i	720×576	—	—	●	720×400/70Hz	720×400	—	●	●
480/60p	720×480	—	—	●	800×600/56Hz	800×600	—	●	●
480/59.94p	720×480	—	—	●	800×600/60Hz	800×600	—	●	●
576/50p	720×576	—	—	●	800×600/72Hz	800×600	—	●	●
720/60p	1,280×720	—	—	●	800×600/75Hz	800×600	—	●	●
720/59.94p	1,280×720	—	—	●	1,024×768/60Hz	1,024×768	—	●	●
720/50p	1,280×720	—	—	●	1,024×768/70Hz	1,024×768	—	●	●
1,080/60i	1,920×1,080	—	—	●	1,024×768/75Hz	1,024×768	—	●	●
1,080/59.94i	1,920×1,080	—	—	●	1,280×1,024/60Hz	1,280×1,024	—	●	●
1,080/50i	1,920×1,080	—	—	●	1,280×1,024/75Hz	1,280×1,024	—	●	●
1,080/60p	1,920×1,080	—	—	●					


●:入力可 —:入力不可

■入出力端子

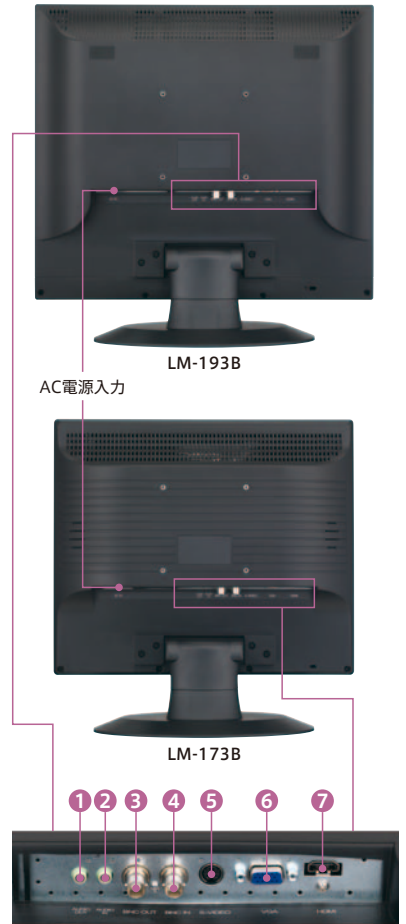

- ① AUDIO OUT:ステレオミニジャック×1
- ② AUDIO IN:ステレオミニジャック×1
- ③ BNC OUT:BNCコネクタ×1
- ④ BNC IN:BNCコネクタ×1
- ⑤ S-VIDEO:Mini-DIN4ピンコネクタ×1
- ⑥ VGA(RGB):D-sub15ピンコネクタ×1
- ⑦ HDMI:HDMIタイプA

■外形寸法図(単位:mm)

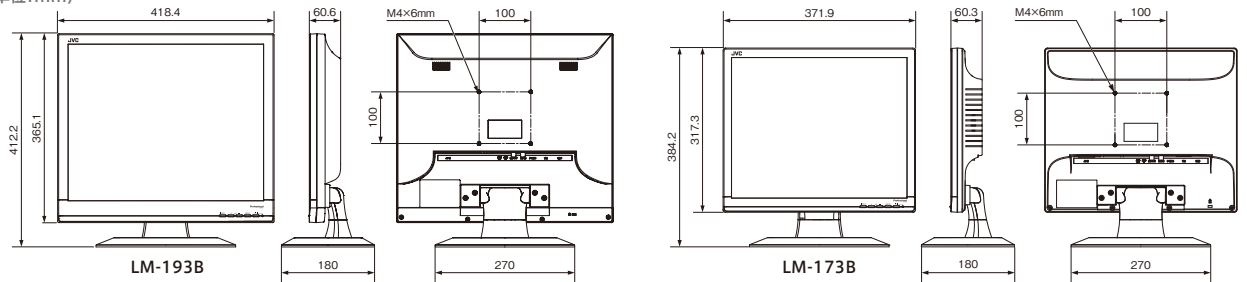

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●画面はすべて機能説明のためのイメージです。●映像分割画像はイメージです。本機には映像分割表示の機能はございません。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中止	安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。		

メディア事業統括部
プロカメラ統括部
プロカメラマーケティング部 **TEL 045-444-5401**

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル **☎ 0120-2727-87**
携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間:月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日には休ませていただきます)