



Victor・JVC

The Perfect Experience

液晶ディスプレイ モニター

LM-H191V オープン価格
19V型モニター(SXGAパネル搭載、1280x1024ピクセル表示)

LM-H171 (近日発売) オープン価格
17V型モニター(SXGAパネル搭載、1280x1024ピクセル表示)



PROFESSIONAL DESIGNING

堅牢で洗練されたプロ用デザイン

- コンパクトでスクエアなキャビネット
- 堅牢設計
メタル製リアキャビネット/メタル製スタンド/難燃フロントキャビネット
- コントロール部と端子の保護構造
- チルト調整が可能(上20°・下8°)
- 操作性が良いフロントコントロールパネル
- ノングレアパネル採用
- VESA100マウント対応
- セキュリティーワイヤースロット装備
- AC電源内蔵
- ラックマウント対応(オプション:RK-C179L2)

PROFESSIONAL FEATURES


進化するプロ仕様

- 4種類の新ピクチャーモード採用
(スタンダード/ダークエンハンスド/ビビッド/ダイナミック)
- プロ用映像エンジン搭載
- 画像設定でCTI/LTI/シャープネス/ホワイトバランスの調整が可能
- 1300:1の高コントラスト(LM-H171は1000:1)
- パワーセーブモードとグレイバックモード搭載
- 24/365オペレーション対応設計
- Narrow/Overスキャンサイズモードの選択が可能
- スムーズなビデオ入力切換
- 外部リモート端子装備(メイク接点/トリガーパルス:RJ45)
- ループスルー付ビデオ入力(BNC)2系統、DVI、RGB、Y/C入力端子を装備
- フロントコントロールパネル部:入力切換、ピクチャーモード切換、スキャンサイズ切換、画質調整
- モノラルスピーカー内蔵(0.8W)

■リアパネル



■調整可能なスタンド

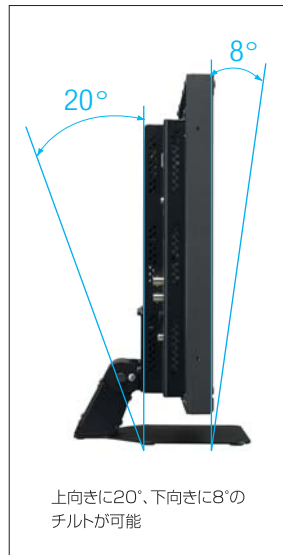

■仕様

型名	LM-H191V	LM-H171
種類	液晶ディスプレイモニター	
液晶パネル	19型アクティブマトリックスTFT	17型アクティブマトリックスTFT
有効画面寸法(横幅×高さ)	376×301 mm	338×270 mm
表示画素数(解像度)	1280 ピクセル × 1024 ピクセル (SXGA)	
表示色数	1677万色	1670万色
水平/垂直周波数(PC信号)	水平:31.5 kHz — 65 kHz 垂直:56 Hz — 75 Hz	
	* この周波数の範囲以内でも信号によっては映らない場合があります、その場合は (Out of range) と表示されます。	
視野角(標準値)	左右 178° 上下 178°	160° 160°
パネル輝度(標準値)	300 cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1300:1	1000:1
パネル応答速度(Gray to Gray)	8 msec	5 msec
入出力端子	映像 VIDEO 1 VIDEO 2 S-VIDEO DVI-D RGB	コンポジット信号入出力:2系統、BNCコネクター×4、1 V (p-p)、75Ω *INとOUTはブリッジ接続(自動終端) Y/C:1系統(VIDEO1入力優先) 1系統 1系統(D-sub 15-pin)
	音声 AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO (DVI-D) AUDIO (RGB)	アナログ音声: 2系統(モノラル)、RCA×2 アナログ音声: 2系統(ステレオ、ミニジャック)×2
入力フォーマット	ビデオ コンピュータ	コンポジット信号入力:NTSC、PAL、白黒(50 Hz/60 Hz) DVI-D、Analog RGB (D-sub 15-pin)/VGA: 640 × 480 (60 Hz)、VGA TEXT: 720 × 400 (70 Hz)*/640 × 576 (60 Hz)* /SVGA: 800 × 600 (56 Hz)*、800 × 600 (60 Hz)/XGA: 1024 × 768 (60 Hz)、1024 × 768 (70 Hz)* /WXGA: 1280 × 768 (60 Hz)/SXGA: 1280 × 1024 (60 Hz)
	* アナログ信号のみ対応(垂直周波数): リフレッシュレート	
外部制御	MAKE/TRIGGER(RJ45)	
音声出力	内部スピーカー: 0.8 W(モノラル)	
スタンド	チルト(上20°下8°)	
使用電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz	
外形寸法(横幅×高さ×奥行)	本体のみ(突起物を除く) スタンドを含む	413 × 364 × 74 mm 374 × 334 × 74 mm
質量	本体のみ	約8.2 kg (約6.4 kg) 約7.4 kg (約5.7 kg)
ラックマウント(オプション)	9U	8U

■フロントコントロールパネル



■ピクチャーモード

スタンダード



ダークエンハンス



スタンダード



ビビッド




スタンダード



ダイナミック



■寸法図(LM-H191V)

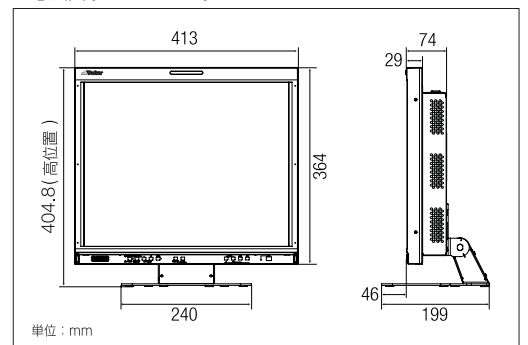

■オプション

- ラックマウントアダプター(RK-C179L2)

Victor Home Page <http://www.victor.co.jp/>

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
- 転倒防止は取扱説明書に従って必ず行ってください。

ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。

このような症状はありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

ご使用を中止
故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●このカタログに掲載されているモニターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●お買い求めの販売店で、販売店などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●商品本体には製造番号を表示しておりますので、お買い求めの際は、この製造番号が表示されているか(また、保証書記載の製造番号と一致しているか)、お確かめください。●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。

日本ビクター株式会社

システム営業統括部
ディスプレイ営業部 国内営業グループ
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12
☎045 (450) 2798

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業時間:月曜日～金曜日 9:00～18:00
土、日、祝祭日 9:00～12:00、13:00～17:00
(弊社休日は休ませていただきます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、管理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/PTT85490 P

●ビクターシステムディーラー