



Victor・JVC

The Perfect Experience

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

LT-P46A1	オープン価格*
LT-P37A1	オープン価格*
LT-P32A1	オープン価格*
LT-P26A1	オープン価格*

2006-10

ワンランク上の 高画質・高音質を実現!

液晶EXE〈エグゼ〉
新シリーズ登場。

Full Hi-Vision

フルハイビジョンパネル搭載

LT-P46A1

GENESSA搭載ハイビジョン液晶
Full Hi-Vision **E X E**
エ グ ゼ



速い動きもクッキリきれい!
世界最速*高速液晶パネル搭載
LT-P37A1

GENESSA搭載ハイビジョン液晶
高速液晶 **E X E**
エ グ ゼ

LT-P32A1



より美しく、よりリアルに
映像知能 新ジェネッサ搭載

LT-P26A1

GENESSA搭載ハイビジョン液晶
E X E
エ グ ゼ

*家庭用液晶テレビとして、世界最速の120Hz駆動を実現。
(2006年6月現在、当社調べ。)



- クリアで奥行きのある映像を再現する「映像知能 新ジェネッサ」
- これまでのテレビになかった驚きの重低音「マックスベース」
- テレビがしゃべって教える「音声案内」
- 同じスペースでワンサイズ上の大画面が楽しめる「エアリーフレームデザイン」

*商品の仕様及び外観は販売時点のものとは異なる場合があります。*本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費・使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。「MaxxBass®」は、Waves社の特許です。「MaxxBass®」は、Waves社の登録商標です。

Full Hi-Vision

46V型新GENESSA搭載
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
●有効画面寸法 幅101.9cm×
高さ57.3cm×対角116.9cm
●質量:37.6kg
オープン価格*
(リモコン付属/アンテナ・工事費別)
LT-P46A1



高速液晶

37V型新GENESSA搭載
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
●有効画面寸法 幅82.0cm×
高さ46.1cm×対角94.1cm
●質量:21.5kg
オープン価格*
(リモコン付属/アンテナ・工事費別)
LT-P37A1




高速液晶

32V型新GENESSA搭載
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
●有効画面寸法 幅69.8cm×
高さ39.2cm×対角80.0cm
●質量:18.0kg
オープン価格*
(リモコン付属/アンテナ・工事費別)
LT-P32A1



26V型新GENESSA搭載
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
●有効画面寸法 幅57.6cm×
高さ32.4cm×対角66.1cm
●質量:14.8kg
オープン価格*
(リモコン付属/アンテナ・工事費別)
LT-P26A1

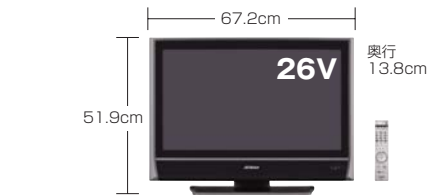

仕様一覧表

項目	消費電力(W) (リモコン待機時)	CATVパススルー	地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵	地デジチューナー内蔵	CATV受信 C13/C38	映像				音声				接続端子														
						表示画素数 (水平×垂直)	パネル輝度 (cd/m ²)	3次元Y/C分離回路	第3世代デジタル ゴーストリダクション エンジン	マルチ画面(2画面)	音声多重	音声出力(W)	ヘッドホン端子 (ミニプラグ)	オフタイマー	i.LINK端子(注1)	HDMI端子	音声出力端子	光デジタル	LAN端子 (10BASE-T/100BASE-T)	コンポジット映像入力 V/Pe/Cs/Pe/Cs	D端子入力	S映像入力系統数	ビデオ入力系統数	モニター出力端子	録画出力端子 (リモコン専用)	電話回線端子 (2400bps)	コンローラー端子	ビデオリモート
LT-P46A1	295(0.2)	●	●	●	●	1920×1080	500cd/m ²	●	●	●	●	10+10	●	●	2	2	●	●	●	D4(1)	●	2	3	●	●	●	●	●
LT-P37A1	190(0.2)	●	●	●	●	1366×768	500cd/m ²	●	●	●	●	10+10	●	●	2	2	●	●	●	D4(1)	●	2	3	●	●	●	●	●
LT-P32A1	176(0.2)	●	●	●	●	1366×768	500cd/m ²	●	●	●	●	10+10	●	●	2	2	●	●	●	D4(1)	●	2	3	●	●	●	●	●
LT-P26A1	136(0.2)	●	●	●	●	1366×768	500cd/m ²	●	●	●	●	10+10	●	●	2	2	●	●	●	D4(1)	●	2	3	●	●	●	●	●

(注1) i.LINK端子を扱えるデータは、デジタル放送の映像、音声、データ放送の信号です。デジタルビデオカメラなどのDVデータやパソコン用のデータには対応していません。

(注2) XGA60Hzのみに対応。パソコンの同期信号の状態によっては、画像が欠ける/ずれる/映らない等の不具合が出る場合があります。

オプション 壁掛け用金具

LT-P46A1/LT-P37A1
■角度調節可能ウォールマウントユニット TS-C400V3(壁掛け金具)
希望小売価格52,500円(税抜 50,000円)
外形寸法/幅60.1×高さ52.8×奥行6.5cm 質量:11.0kg
※壁掛け金具を壁に掛けるためのネジは付属していません。

LT-P32A1/LT-P26A1
■角度調節可能ウォールマウントユニット TS-C2632V3(壁掛け金具)
希望小売価格21,000円(税抜 20,000円)
外形寸法/幅29.0×高さ32.5×奥行4.3cm 質量:3.75kg
※角度調整範囲0~15度 ※壁掛け金具を壁に掛けるためのネジは付属していません。

目にやさしく、省電力
エコセンサー
2つの機能
「EEセンサー」と「オートピクチャー」

臨場感豊かな
クリアサウンドを再生する
ツインオプティコンスピーカ-
(LT-P46A1・LT-P37A1)

見やすく便利な
テレビ番組ガイド
(電子番組表)

デジタル信号を
デジタルのまま伝送
HDMI端子

テレビが取扱説明書に
早変わり
画面で見えるマニュアル

■その他の機能

- SDカードに記録した静止画(JPEG)をテレビで再生できる「SDメモリーカードスロット」*
- 地上アナログ放送で気になる二重映りを低減する「第3世代デジタルワイドGRT」
- 映画ソフトをフィルム本来の質感で忠実に再現する「オートナチュラルシネマ」
- 「2画面機能」
- 「新3次元Y/C分離回路」

*1表示できる画像はJPEG形式(DCF形式)で保存された画像に限ります。

※「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表(EPG)技術[G-GUIDE]をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本ビーエス放送と提携して日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービスが行われております。Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

●テレビは、各種の画面サイズ切り換え機能と備えています。テレビ番組ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的、または公衆に提供することを目的として喫茶店・ホテル等において、画面分割機能(マルチ画面)や画面サイズ切り換え機能(ピクチャーモード)等を利用して、画面の分割表示や接続・引き伸ばし等を行ないます。著作権法上保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。●液晶テレビは高精度技術で製造されていますが画面欠けや発熱点灯する箇所がありますのであらかじめご了承ください。●Gガイドのマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、コストを軽減する機能の内蔵した機器であることを示すものです。●セット構成の専有はイメージであり、比率は異なります。●テレビのV型(26V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした目安です。●放熱をよくするため機器の周囲には空間距離(最低距離)として、液晶ディスプレイ部から100mm以上を保つようしてください。●BS-110度CSデジタル放送ではアンテナケーブル/分配器/ブースターなどの機器の影響を受けやすくなっています。現在ご使用のBSアンテナで今までのBS放送が映っても、BS-110度CSデジタル放送は映らない場合があります。このような場合は販売店にご相談ください。●BS-110度CSデジタル放送を楽しむためには、BS-110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費が必要となる有料放送です。お楽しみいただくためには加入申し込みが必要となります。※本機では、JCSAT-4(東経124度)/JCSAT-3(東経128度)を利用して放送されている「スカイパーフェクTV!」は、ご覧いただけません。●HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とHDMI(HDMI Licensing, LLC)の商標です。●i.LINKは、IEEE1394-1995仕様および拡張仕様を示す呼称です。i.LINKは、商標です。●LT-P46A1・LT-P37A1・LT-P32A1・LT-P26A1は「JIS C61000-3-2適合品」です。●商品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がありますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●直射日光や熱器具の近くに置くと、液晶パネルやキャビネット、部品に影響を与えるので近くに置かないようご注意ください。●壁掛けユニット据付工事を行うに十分な技術・技能を有する専門業者が据付を行うことを前提に販売されております。据付・取付は必ず工事専門業者または販売店にご相談ください。●この商品の据付けに要する配送費・調整費等は、含まれておりません。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

- 長年ご使用のテレビの点検をぜひ!
- このような症状はありませんか
 - 電源を入れても映像や音が出ない。
 - 電源プラグ、コードが異常に熱い。●異常な臭いや音がある。
 - 水や異物が入った。●その他の異常な故障がある。
- **ご使用を中止**
- 故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。