Victor

JVC

※JVCは、日本ビクターの世界ブランドです。

DIVERSITY WIRELESS SYSTEM

PLLシンセサイザワイヤレスシステム

改訂版'99B

徹底追求した高音質と、新機能が実現した使いやすさ。

混信・ノイズを低減するエリア設定機能と電波の強さが確認できる
エリアチェック機能を新採用。この高音質と使いやすさが、
ワイヤレスマイクシステムの新しい選択基準となります。

●このカタログに掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

使う人の立場で考えた高音質&親切設計。違いを比べれば、ビクターです。

最大15本のワイヤレスマイクの同時使用ができる
15波対応設計

15人までの会議ならひとり1本のマイクが使えるため、マイクを受け渡す面倒がなくなる。質疑応答が活発になりスムーズに議事進行できます。また、フェアやイベント会場などでひとつの部屋を仕切って使用する時や、教室など隣接スペースでも混信なく使えます。

雨にぬれる屋外にもアンテナ設置ができる
JIS保護等級4(防まつ形)

JIS保護等級4をクリアしたワイヤレスアンテナWT-Q830なら、屋外に設置して雨にぬれても性能に影響がありません。しかも、コンパクト&シンプルデザインだから目立たず使えます。他にもコンパクト・ワイヤレスアンテナを2機種ラインナップしています。

受信感度の切替えにより隣接スペースでも同時使用できる
エリア設定機能

アンテナごと・チューナーのアンテナ入力端子ごとに電波の受信感度を各3段階で設定可能。隣接使用時などに、エリアを「中」「狭」に設定すれば、ワイヤレスマイクの使用エリアは狭くなりますが、妨害電波を受けにくくなり、混信・ノイズが軽減できます。

マイクからの受信電波の強さが5段階で確認できる
エリアチェック機能

チューナー右側にあるエリアチェックスイッチを「入」にすると、チューナーユニットごとにマイクからの電波の強さを5段階で表示します。移動型アンテナ使用時など、エリア設定機能と合わせて使用すると、より効果的なシステム運用が可能になります。

スピーチ・ボーカルが1本のマイクで兼用できる
マイクモード設定機能

ハンド型ワイヤレスマイクWM-P760を結婚式に使えば、司会やスピーチ、歌などの式次第に合わせて、あらかじめスピーチ用・ボーカル用にマイクをふり分けて用意できます。しかも抗菌。質量も130g(電池別)の軽さ。アルカリ乾電池で約22時間連続使用できるなど、使い勝手に優れています。

完全放電後に充電メモリー効果を軽減する
充電池リフレッシュ機能

完全充電しても使える時間が短い…。充電池で起きがちなメモリー効果を軽減できるのがチャージャーWT-C62の充電池リフレッシュ機能です。完全放電後に充電するため、突然電池切れをする心配もありません。

——もちろん、基本性能・機能をしっかりクリア。——

専用周波数帯の採用により混信の少ない明瞭な音を実現
●800MHz帯

マイクの増設がカンタン、全30チャンネルに対応できる
●PLLシンセサイザ方式

広いスペースを移動しながら話しても音切れが少ない
●ダイバシティ方式

ノイズの少ないクリアな音が得られる
●コンパンダ方式

800MHz RCR-B

電波法改正について

1996年6月1日に電波法施行規則の改正が行なわれ、1996年(平成8年)5月27日より40MHz帯及び200MHz帯のワイヤレスシステムは使用中止になっています。ここにご紹介する「800MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム」は新基準のワイヤレスシステムです。(但し、40.68MHzのみ継続使用可能です。)

ノイズのないクリアな音質を徹底追求した、ワイヤレスチューナー。

■ワイヤレスチューナー(4波対応型)

WT-894-B

WT-894-H

※チューナーユニット2台内蔵、2台(WT-UD83)増設可能(最大4波)

WT-894-B/H 標準価格 各200,000円(税別)

■ワイヤレスチューナー(2波対応型)

WT-892-B

WT-892-H

※チューナーユニット1台内蔵、1台(WT-UD83)増設可能(最大2波)

WT-892-B/H 標準価格 各120,000円(税別)

- 周辺機器にマッチするパネル面(ブラック/ライトグレー)を選択可能
- 混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵
- 電界強度がわかるエリアチェックスイッチ内蔵
- チューナーユニットは増設の簡単な前面からのプラグイン方式
- チューナーユニットごとにグループ/チャンネルの設定可能
- アンテナは合計4台接続可能(α・β各2)

仕様●受信周波数:800MHz帯の30波(RCR STD-15A)より選択●アンテナ入力:α・β各2入力75Ω不平衡、F型(C-15型相当)コネクタ●アンテナ供給電流:各アンテナ端子最大40mA●チューナー出力:−10dBs([WT-892]2系統/[WT-894]4系統)不平衡 樹式フォノジャック●混合出力:−10dBs/−50dBs切替、不平衡 樹式フォノジャック●混合入力:−10dBs不平衡 樹式フォノジャック●消費電力:[WT-892]11W/[WT-894]17W●外形寸法:幅420×高さ44×奥行280mm●質量:[WT-892]3.3kg/[WT-894]3.5kg●仕上(パネル面):WT-892/894-B[黒色焼付塗装(マンセルN1.0近似)]/WT-892/894-H[ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6.0/0.6近似)]●ラックマウント:EIA-1H(金具PS-RU11またはPA-U11別売)●付属品:フット(貼り付け)×4●エリア設定スイッチ:各アンテナ入力端子毎3段階切替(広、中、狭)●電界強度表示:各チューナーユニット毎5段階表示機能

■ワイヤレスチューナー背面端子

チャンネル増設が簡単な

プラグイン方式

前面のブランクパネルを外して、増設用チューナーユニットWT-UD83をセットするだけ。簡単に組込み作業が行なえます。

■ワイヤレスチューナーユニット
(チャンネル増設用)
WT-UD83 標準価格 **60,000円**(税別)

仕様●適合ワイヤレスチューナー:WT-892、WT-894●受信方式:ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン方式●音声出力:−20dBs●電源:DC12V、170mA●質量:150g

設置が簡単。デザイン性にも優れたワイヤレスアンテナ。

混信・妨害ノイズを低減する
エリア設定スイッチ

ワイヤレスチューナー、ワイヤレスアンテナに3段階エリア設定スイッチを内蔵。エリアを「広」から「中」「狭」に切替えることにより、隣接スペースで同時使用しても混信・妨害ノイズのないクリアな音が得られます。



●チューナー前面右側のパネル内部

隣接スペースで同時使用すると混信が起きる…

隣あった部屋などでは、マイクの位置によっては混信・妨害が起きることがあります。

ここで使用すると混信する場合があります。

チューナーやアンテナのエリア設定スイッチを「狭」にセット。

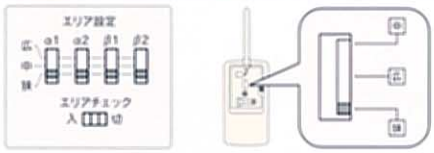

妨害電波を受けにくくなり、混信が軽減できます。

9通りの設定が可能です

■マイクとアンテナの使用可能距離の目安

		WT-Q830/Q840/Q850のエリア設定スイッチ		
	スイッチ位置	広	中	狭
WT-892/894のエリア設定スイッチ	広	15～80m	10～40m	5～20m
	中	10～40m	6～25m	3～15m
	狭	5～30m	3～20m	1～10m

●設定後は必ず実動作を行ない、音切れや使用できない場所がないかを確認してください。

マイクからの電波の強さが確認できる
エリアチェックスイッチ

ワイヤレスマイクの電波をどれくらいの強さで受信しているか確認できるスイッチです。「入」にするとチューナーのグループ/チャンネル表示部に、電波の強さを5段階表示します。移動型アンテナ使用時など、サービスエリアの確認に便利です。

■受信感度表示

「やや弱い」以上の表示で安定した受信が可能です。

電波の強さ	受信できない	弱い	やや弱い	強い	十分に強い
チューナーパネルの表示	_ _	L _	U _	U L	U U

■ワイヤレスアンテナ(壁取付型)

WT-Q830 標準価格 **22,000円**(税別)

- 屋外設置が可能な防まつ形(JIS保護等級4)
- 混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵

仕様●適合チューナー:WT-892/894,WT-UD80/UD81●適合アンテナミキサー:WT-D88●適合ブースター:WT-A80●ダイポール比相対利得:10dB(ブースターアンプ含む)●エリア設定スイッチ:3段階切替(広、中、狭)●防水性:JIS保護等級4(防まつ形)●外形寸法:幅68×高さ130×奥行38mm(突起物含まず)●質量:145g●仕上:アイボリー色モールド成形(マンセル4Y8/0.9近似)●付属品:F型コネクター×1、コードブッシュ×1、ねじ(M4×40)×2、木ねじ(φ4.1×38)×2、ブランクシート×1

WT-Q830の取付け方法

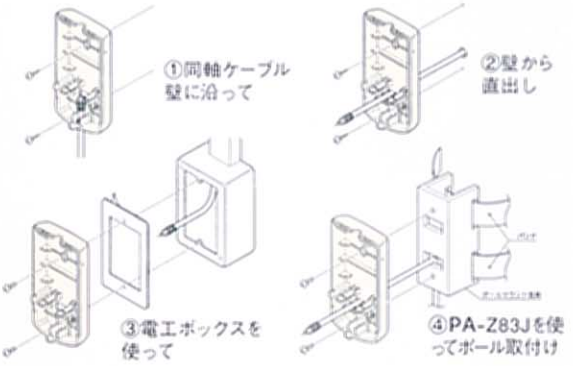

アンテナのポール取付けが簡単

ボールマウント金具 PA-Z83J

WT-Q830をポールに簡単取付けできる金具です。
※取付バンドは別途必要です。

■ワイヤレスアンテナ(天井埋込型)

WT-Q840 標準価格 **30,000円**(税別)

- 簡単設置のスプリングキャッチ方式採用
- 混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵

仕様●適合チューナー:WT-892/894,WT-UD80/UD81●適合アンテナミキサー:WT-D88●適合ブースター:WT-A80●ダイポール比相対利得:10dB(ブースターアンプ含む)●エリア設定スイッチ:3段階切替(広、中、狭)●外形寸法:外径φ150×高さ94.5mm(取付け金具、取付けバネ、突起物を除く)●質量:145g(取付け金具を除く)●仕上:アイボリー色モールド成形(マンセル4Y8/0.9近似)●付属品:F型コネクター×1、コードブッシュ×1、グロメットX1、天井取付金具X1●天井取付穴寸法:φ120～125mm(板厚5～25mm)

■ワイヤレスアンテナ(移動型)

WT-Q850 標準価格 **24,000円**(税別)

- 仮設・移動に便利なスタンド取付仕様
- 屋外使用が可能な防滴II形(JIS保護等級2)
- 混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵

仕様●適合チューナー:WT-892/894,WT-UD80/UD81●適合アンテナミキサー:WT-D88●適合ブースター:WT-A80●ダイポール比相対利得:10dB(ブースターアンプ含む)●スタンド取付ネジ:5/16"●エリア設定スイッチ:3段階切替(広、中、狭)●防水性:JIS保護等級2(防滴II型)●外形寸法:幅68×高さ130×奥行75mm(突起物含まず)●質量:200g●仕上:アイボリー色モールド成形(マンセル4Y8/0.9近似)●付属品:F型コネクター×2

【JIS保護等級2(防滴II形)】:鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。
【JIS保護等級4(防まつ形)】:いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないもの。

広いスペースにも余裕で対応する、充実のオプション。

■アンテナミキサー

WT-D88-B/H 標準価格 **各80,000円**(税別)

- 3入力混合2分配出力機能を2系統装備
- アンテナ6台(α・β各3台)、チューナー2台のシステム構成が可能

仕様●電源:自動ON/OFF機能付●EIAラックマウント可(別売金具使用)●アンテナ用電源給電機能付●混合損失:0dB●推奨同軸ケーブル:5C-FB(BS用)●電源:AC100V、50/60Hz、6W●外形寸法:幅420×高さ49×奥行312mm●質量:3.1kg

■アンテナミキサーを使えば多チャンネル化やアンテナ増設(エリア拡張)が簡単です。

6チャンネル受信アンテナ6本システム図

アンテナの数はワイヤレスマイクのサービスエリアに応じて決定してください。

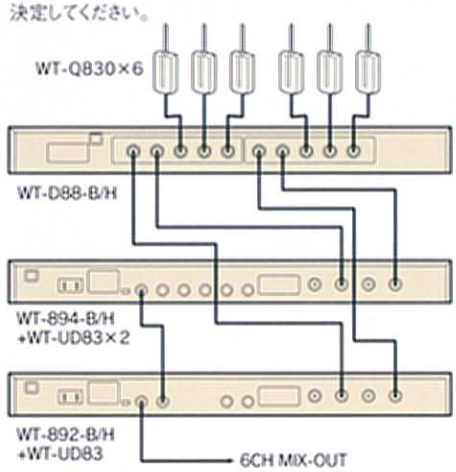

■ブースター

WT-A80

標準価格 **15,000円**(税別)

- アンテナケーブルの延長で長距離伝送が可能
- 埋込電工ボックスへの取付けが可能

仕様●周波数範囲:806~810MHz●利得:約10dB●推奨同軸ケーブル:5C-FB(BS用)●電源:DC9~12V(10mA)、チューナー本体より受電●外形寸法:幅40×高さ70×奥行53mm●仕上:アルミダイカスト仕上

■ニーズに応じてケーブルの延長ができます。

同軸ケーブルは5C-FBが当社推奨品です。ワイヤレスチューナーとアンテナ間ケーブル距離は下図をご参照ください。

推奨同軸ケーブル	5C-FB(BS用)	60m以内
参考	7C-FB	75m以内

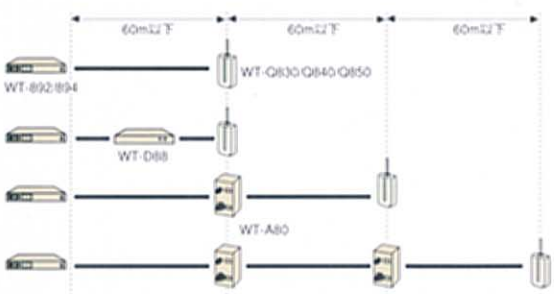

スペースや用途にフレキシブルに対応、多彩なシステム展開。

■システム例

■講義用に

両手が自由になるタイピンマイク

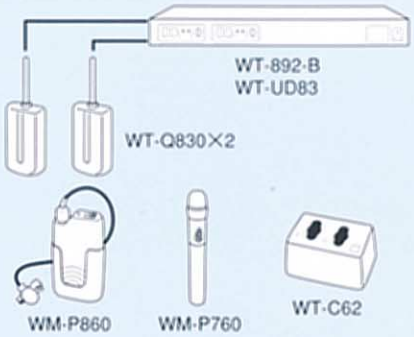

ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)	WM-P860×1
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)	WM-P760×1
ワイヤレスアンテナ(壁取付型)	WT-Q830×2
ワイヤレスチューナー	WT-892-B×1
チューナーユニット	WT-UD83×1
チャージャー	WT-C62 ×1
システム価格	**355,000円**

■ホテル・宴会場に

ボーカルモードへ切替可能なハンドマイク

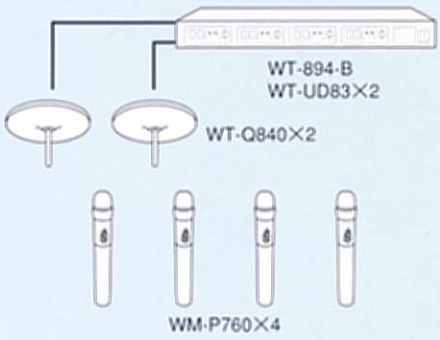

ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)	WM-P760×4
ワイヤレスアンテナ(天井埋込型)	WT-Q840×2
ワイヤレスチューナー	WT-894-B×1
チューナーユニット	WT-UD83×2
システム価格	**552,000円**

■パチンコホールに

使い勝手の良いプレストークマイク

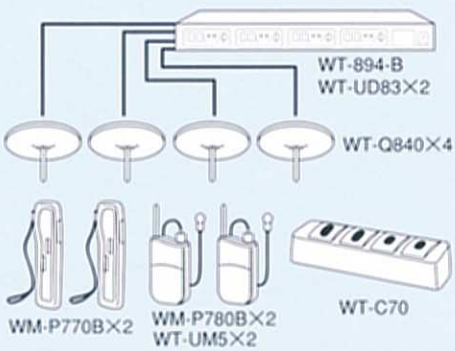

ワイヤレスマイクロホン(プレストーク型)	WM-P770B×2
ワイヤレスマイクロホン	WM-P780B×2
コントロールマイクロホン	WT-UM5×2
ワイヤレスアンテナ(天井埋込型)	WT-Q840×4
ワイヤレスチューナー	WT-894-B×1
チューナーユニット	WT-UD83×2
チャージャー	WT-C70 ×1
システム価格	**790,000円**

会議・イベント・講演の進行をサポートするレクチャーアンプ。

■レクチャーアンプ

PA-L301 標準価格224,000円(税別)

- ワイヤレスチューナーユニットが2台組込み可能
- 最大出力40Wのハイパワー、高音質20cm2ウェイスピーカー採用
- テーブルマイクの他に、有線マイク・ワイヤレスマイク(オプション)の同時使用が可能
- 10Wランプ2灯によるテーブルランプ付
- 手軽に移動できるキャスター付
- 拡張性に富んだライン出力付

仕様●入力回路:[テーブルマイク]−44dBs、1kΩ電子平衡、フォノジャック[外部マイク]−54dBs、1kΩ電子平衡、フォノジャック[テープ再生]−10dBs、10kΩ不平衡、フォノジャックおよびピンジャック(L,R)[ラジカセ]0dBs、20kΩ不平衡、ミニジャック[ワイヤレスチューナー]−10dBs、50kΩ不平衡、専用3Pコネクタ●出力回路:[録音]0dBs、1kΩ不平衡、フォノジャックおよびピンジャック(L,R)[スピーカー]30W、4〜16Ω、フォノジャック●テーブルマイク:エレクトレットコンデンサー型、フレキシブルシャフト、ウインドスクリーン付●電源:AC100V、50/60Hz●消費電力:電気用品取締法43W、定格出力時80W●外形寸法:幅750×高さ1095×奥行510mm(テーブルマイク含まず)●質量:37kg●仕上:ウォールナット木目調

■ワイヤレスチューナーユニット(組込用ダイバシティタイプ)

WT-UD81 標準価格52,000円(税別)

(800MHz帯、30波切替式)

- 受信周波数:B11〜B61
- 受信感度:20dBμV
- アンテナ入力:75Ω不平衡
- 音声出力:−10dBs
- 質量:約150g

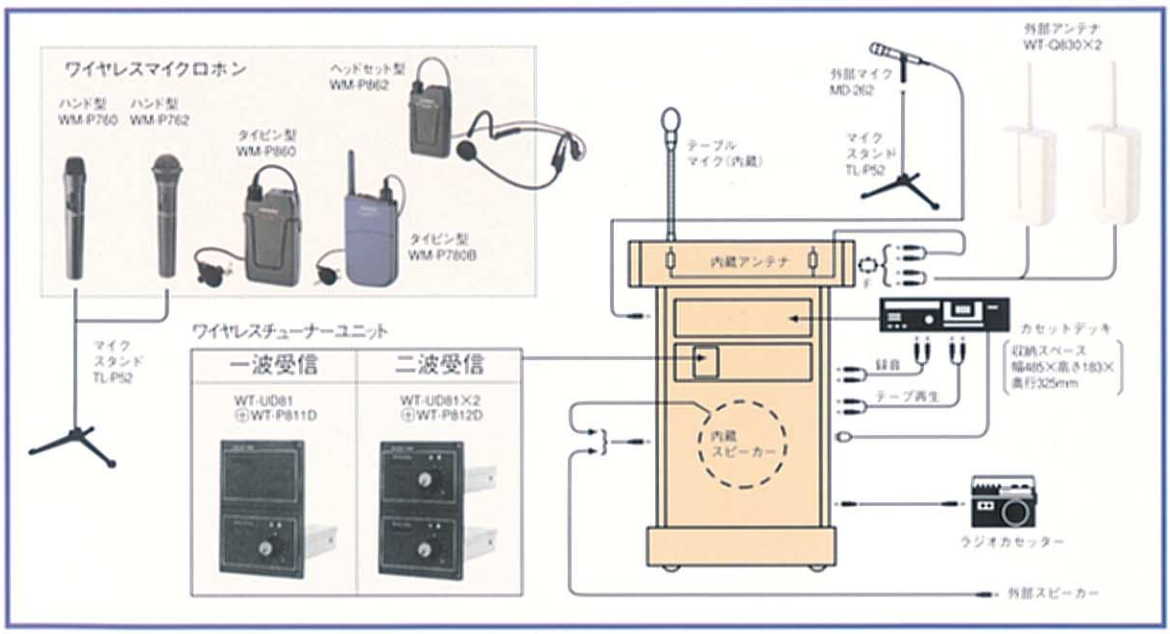

CD&カセットのリピート再生ができるポータブルPAパック。

■ポータブルPAパック

PAE-350 標準価格 **144,000**円(税別)
(ワイヤレスチューナーユニット/マイク別売)

- ワイヤレスチューナー(WT-UD80)2台組込み可能
- 有線、ワイヤレス合計3本のマイクが同時に使用可能
- 最大出力25Wのパワーアンプ内蔵
- メモリーリプレイ、シンクロスタートなど、多彩な機能を使いこなせるCDプレーヤー
- 再生速度可変機能、キュー&レビュー機能など操作性に優れたカセットレコーダー
- 電源コードをスッキリと本体に収納できる巻取り機構付

仕様●入力回路:マイク(有線、ワイヤレス合わせて)は同時に3本使用可能/外部入力×1/−10dBs 10kΩ ピンジャックL・R(モノラル) ラジカセ入力×1/0dBs、10kΩ 棒式ミニジャック(モノラル)●出力回路:スピーカー +20dB(15W)、4Ω フォノジャック(モノラル)、ライン/0dBs、200Ω フォノジャック(モノラル)●CDプレーヤー:再生/一時停止、停止、選曲(+/−)、1曲演奏、シンクロ録音、メモリーリプレイ、再生速度微調節(±10%)機能、早送り/早戻し機能●カセットレコーダー:2トラックモノラル、2ヘッド方式、再生速度微調節(±15%)機能、AGC録音、頭出し、メモリーリプレイ、1曲演奏、フルオートストップ機能●電源:AC100V、50/60Hz、電気用品取締法28W●外形寸法:幅354×高さ220×奥行436mm●質量:7.5kg

●スピーカー部は、最大10mまで本体から離して使えます。

最大10mまで延長可能だから、最適な聴き取り位置にセットできます。

■ワイヤレスチューナーユニット(組込用ダイバシティタイプ)

WT-UD80 標準価格 **52,000**円(税別)
(800MHz帯、30波切替式)

- 受信周波数:B11〜B61
- 受信感度:20dBμV
- アンテナ入力:75Ω不平衡
- 音声出力:−20dBs
- 質量:約150g

操作が簡単だから、レッスンに集中できる。

練習曲だけを繰返し再生する、生徒に合わせて再生速度を変えるなど、多彩な機能がラクラク使え、レッスンにも最適です。

スピーカーと操作部を離して置けるから使いやすい。

スピーカーと離して高い所に置せば、より遠くまで音が届く。しかも、操作部を手元に置いておけば簡単に使いこなせます。

幅広い用途にフル活用できます。

移動しながら話してもはっきり放送できる。

ダイバシティワイヤレスチューナーを使えば、大規模ブースでもパネル解説・商品説明がクリアな音で行なえます。

校庭や体育館でも余裕で使えるハイパワー。

小型・軽量でもハイパワー。生徒集会や運動会でもアナウンスや音楽がハッキリ聞こえるから安心です。

使う場所を選ばない3ウェイ電源方式ワイヤレスアンプ。

■ワイヤレスアンプ

PE-W91 標準価格 **130,000**円(税別)
(ワイヤレスチューナーユニット1台添付、カセットレコーダー付)
●定格出力20W、最大出力25Wのハイパワー ●2ウェイスピーカー(20cmウーハー+ツィーター)の採用により、高音質を実現 ●AC100V、単1乾電池×8、ニカド蓄電池が使える3ウェイ電源方式 ●アルカリ乾電池とニカド蓄電池(NB-Z91パーツ扱い)の併用で、最大16時間の連続使用が可能 ●業界初、デジタルレコーダー搭載可能〔録音最大約3分30秒、インターバルタイマー0分～最大10分(10段階)〕、語学レッスン・店頭販売の呼び込み等繰り返し放送に最適 ●再生速度可変VR等の多機能カセットレコーダー内蔵 ●ワイヤレスチューナーユニットを最大2台搭載でき、有線マイクと合わせて合計3本のマイクの同時使用が可能

仕様●電源:AC100V 50/60Hz、単1乾電池(SUM-1)×8、ニカド蓄電池NB-Z91●定格出力:20W/4Ω(AC時)、8W/4Ω(DC時)●最大出力:25W/4Ω(AC時)●消費電力:電気用品取締法 29W、AC54W(20W出力時)、DC1.8A(8W出力時)●入力回路:有線マイク(−56dBs、電子平衡、1kΩ標式フォノジャック)、ワイヤレスマイク(2)、外部(−20dBs、10kΩ以上、不平衡、ピンジャックLR)●出力回路:外部スピーカー(4～16Ω、フォノジャック(プラグ差し込みで内部スピーカーをカット))、外部(0dBs、1kΩ以下、不平衡、ピンジャック●電池寿命:アルカリ乾電池使用連続約10時間(ワイヤレスマイク×1、カセット使用時)、ニカド蓄電池使用連続約6時間(ワイヤレスマイク×1、カセット使用時)●周波数特性:50Hz～15kHz、外部スピーカー出力/4Ω(外部入力、定格より−10dB出力時)●歪率:5%以下(1kHz、20W/4Ω、AC時)●S/N:70dB以上(外部入力、定格出力比)●カセット部:2トラックモノラル、2ヘッド(録再、消去)方式、フルロジックメカニズム、AGC録音、頭出し選曲、速度可変±10%機能付、オートリバース録再●外形寸法:幅320×高さ500×奥行200mm●質量:約6.8kg(電池、デジタルレコーダー含まず)●仕上:ライトグレー

店頭・店内でのエンドレス放送に最適。

デジタルレコーダーを使えば、最大約3分30秒のデジタル録音が可能。インターバルタイマー機能により、商品案内などの繰り返し放送が行なえます。

場内整理・誘導などにもフル活躍。

持ち運びが簡単だから使う場所を選ばない。
ハイパワーだから屋外の使用にもピッタリです。

■ワイヤレスチューナーユニット

WT-UD84 標準価格 **52,000**円(税別)
(800MHz帯、30波切替式)
●受信方式:ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン●受信感度:20dBμV(変調1kHz、偏移±5kHz、S/N30dB)●S/N:50dB以上(変調1kHz、偏移±5kHz、

■デジタルレコーダー

PE-WV9 標準価格 **50,000**円(税別)
●音声方式:4ビットADPCM●録音時間:約3分30秒/インターバル最大10分●入力:−10dBs/47kΩ以上、不平衡●出力:−10dBs/1.5kΩ以下、不平衡●

■ワイヤレスマイクロホン(ボーカル用ハンド型)

WM-P762 標準価格64,000円(税別)

- ボーカル用に最適なダイナミックマイク搭載
- 最大入力音圧142dB SPL、3段階切替パッドスイッチ付
- 充電使用も可能な2ウェイ電源方式

仕様●空中線電力:5mW●マイクロホン型式:単一指向性ムービングコイル型●電池寿命:約22時間(常温連続、アルカリ乾電池使用時)●最大入力音圧:142dB SPL(PAD「-12」時)●外形寸法:φ51×227mm●質量:約190g(電池含まず)●仕上:ABS樹脂、ダークグレー●付属品:単3形乾電池(動作確認用)、マイクホルダー(5/16")、小型ドライバー(チャンネル設定用)、チャンネル表示ラベル、ソフトバッグ

■ワイヤレスマイクロホン(ヘッドセット型)

WM-P862 標準価格60,000円(税別)

- 長時間使用に適した耳掛け型ヘッドバンド採用
- ポーチタイプのウエストバッグ付
- 充電使用も可能な2ウェイ電源方式

仕様●空中線電力:5mW●マイクロホン型式:単一指向性エレクトレットコンデンサー型●電池寿命:約22時間(常温連続、アルカリ乾電池使用時)●外形寸法:幅62×高さ100×厚さ22mm(突起物含まず)●質量:約120g(電池含まず)●仕上:ABS樹脂、ダークグレー●付属品:単3形乾電池(動作確認用)、小型ドライバー(チャンネル設定用)、チャンネル表示ラベル、ウエストバッグ、ベルト、ウインドスクリーン

■コントロールマイクロホン

WT-UM5 標準価格12,000円(税別)

- WM-P780Bとの組み合わせで使用
- PPTスイッチで、電源と送信を同時にコントロール。長時間の運用が可能

仕様●マイクロホン型式:単一指向性エレクトレットコンデンサー型●ケーブル長:0.8m●質量:33g(ケーブル含む)●仕上:ダークブルー●適合機種:WM-P860/P780B●外形寸法:幅24×高さ44×厚さ16mm(突起物、風防含まず)

■ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

WM-P780B 標準価格50,000円(税別)

- 経済的な充電式
- 運用コストの低減が可能

仕様●空中線電力:5mW●内蔵電池フル充電20%使用率時にて約20時間●緊急時には単3乾電池にて動作可能●マイクロホン型式:単一指向性エレクトレットコンデンサー型●外形寸法:幅70×高さ115×厚さ23mm(突起物含まず)●質量:約145g(電池含む)●適合チャージャー:WT-C70/C75

■ワイヤレスマイクロホン(プレストーク型)

WM-P770B 標準価格68,000円(税別)

- 耐衝撃性に優れた曲線ボディ
- 堅牢性に優れたエラストマ樹脂採用
- 信頼性の高い無接点充電方式

仕様●空中線電力:5mW●マイクロホン型式:全指向性エレクトレットコンデンサー型●電池寿命:約20時間(内蔵電池フル充電、常温20%使用率時)、約6時間(常温連続、単3マンガン乾電池使用時)●外形寸法:幅49×高さ175×厚さ25mm●質量:約120g(電池含む)●仕上:エラストマ樹脂/ダークブルー、ABS樹脂/ブラック●付属品:小型ドライバー(チャンネル設定用)、チャンネル表示ラベル、ハンドストラップ

■チャージャー

WT-C70 (WM-P770B/P780B用)
標準価格90,000円(税別)

- 信頼性の高い無接点充電方式
- マイク4本の同時充電が可能

仕様●電源:AC100V、50/60Hz、10W●充電制御方式:タイマー方式(標準8時間)●充電方式:非接触方式●外形寸法:幅420×高さ107×奥行133mm●質量:1.2kg●付属品:アダプター(大)×2、アダプター(小)×2

■周波数(グループ・チャンネル)一覧表

バンド(型)	周波数(MHz)	グループ・チャンネル番号					
		1	2	3	4	5	6
B型	806.125	B11					
	806.250		B21				
	806.375	B12					
	806.500		B22				
	806.625			B31			
	806.750				B41		
	806.875			B32			
	807.000		B23				
	807.125	B13					
	807.250						B61
	807.375			B33			
	807.500				B42		
	807.625					B51	
	807.750	B14					
	807.875		B24				
	808.000				B43		
	808.125					B52	
	808.250			B34			
	808.375					B53	
	808.500		B25				
	808.625			B35			
	808.750					B54	
	808.875		B26				
	809.000	B15					
	809.125				B44		
	809.250			B36			
	809.375				B45		
	809.500	B16					
	809.625					B55	
	809.750				B46		
合計使用チャンネル数(合計:30)		6	6	6	6	5	1

●同一エリアで使用する場合、同じグループの違うチャンネルをご使用ください。
●隣または近隣エリアで使用する場合、周波数は0.25MHz以上の間隔を開けてください。

ワイヤレスの適用エリアがさらに広がる

同一エリアで最大15本のワイヤレスマイクの同時使用が可能。

①多人数の会議でも、ひとり1本のマイクが使える。

マイクを受け渡す面倒がなくなるため、質疑応答がより活発に。聞き取りやすいクリアな音だから、議事進行もスムーズになります。

②隣接したスペースでも、多チャンネル使用ができる。

ホテルの会議室、学校の教室などにもおすすめ。部屋が隣接している場所でも、多チャンネルシステムがフレキシブルに組めます。

③ひとつの部屋を仕切って使う時でも、安心して使える。

会場をパーテーションで仕切って行なう催し物などに便利。各ブースごとに必要な本数のマイクを使用することができます。

■システム例（フロア約16m×20mの場合）

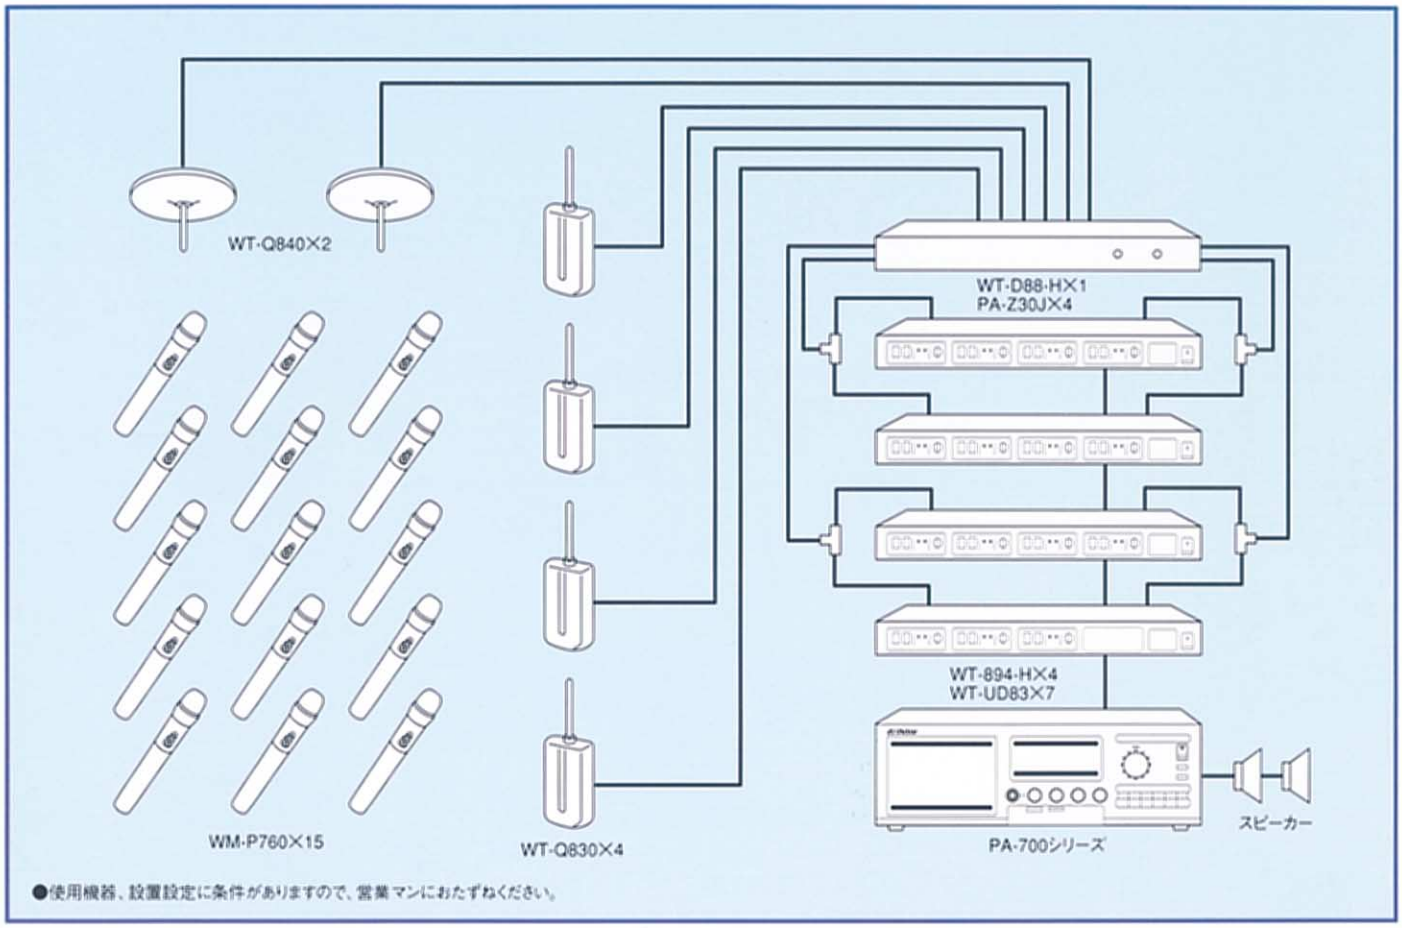

●使用機器、設置設定に条件がありますので、営業マンにおたずねください。

注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

愛情点検

●長年ご使用の機器の点検をぜひ！
熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。

このような症状はありませんか

- ●音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談ください。

●仕様および外観、価格は改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●お買い求めの販売店で、販売名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。

Victor JVC
日本ビクター株式会社
※JVCは、日本ビクターの世界ブランドです。

システム事業部　AVC営業部
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2
☎0426-60-7243

システム営業本部
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1

お客様ご相談センター
〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7　ビクター本郷ビル
☎03-5684-9311
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル
☎06-6765-4161

ビクターシステムディーラー

カタログ番号　TC-324E

1999年4月　作成

●このカタログに掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。