

# JVC

## システムアンプ

### PA-904(40W)

希望小売  
価格 130,000 円(税抜き)

### PA-908(80W)

希望小売  
価格 145,000 円(税抜き)

### PA-916(160W)

希望小売  
価格 170,000 円(税抜き)

System Amplifier

## PA-900 Series



写真はPA-904

## 呼び出し放送やBGM拡声などを自在にサポート。

### 多彩な機器を接続できる9入力端子を装備\*

有線マイク4ch(2chはマイク/ライン切換)、外部入力2chに加え、リモコンマイク入力とページング入力を別に用意。さらにフロント面には、パソコンなどの音声入力ができるφ3.5ミニプラグ入力を装備しています。

\*ワイヤレス組込時は最大11入力

### オプションユニットでシステムアップに対応

800MHzワイヤレスチューナー/ラジオチューナー組込み用スロットを装備。また、追加出力制御器を接続することでスピーカー回線の追加にも対応。用途に応じて、柔軟にシステム構築が可能です。



800MHzワイヤレスチューナーユニット、ラジオチューナーユニット組込み例

### 3種類の定格出力モデルを用意

40W(PA-904)、80W(PA-908)、160W(PA-916)の3種類から選べるハイパワーアンプです。


### 2種類の一齐放送が可能

一般業務放送時の「一齐放送」スイッチと、一般業務放送より優先して放送する「緊急一齐放送」スイッチを、それぞれ個別に搭載しています。

### その他の特長

- 本機前面にマイク入力端子を装備し、簡単にマイクを接続可能。
- イコライザーなどの機器を接続できるマイクインサージョン端子を装備。
- マイク入力には、マイクコードの延長によるノイズの発生を低減する電子平衡入力回路を採用。
- リモートマイクロホンなどで、スピーカー回線の切換えやチャイム放送の遠隔操作も可能。
- マイク音声が入力されると、自動でBGM音量を抑える呼出放送優先回路を装備。

■システム構成例

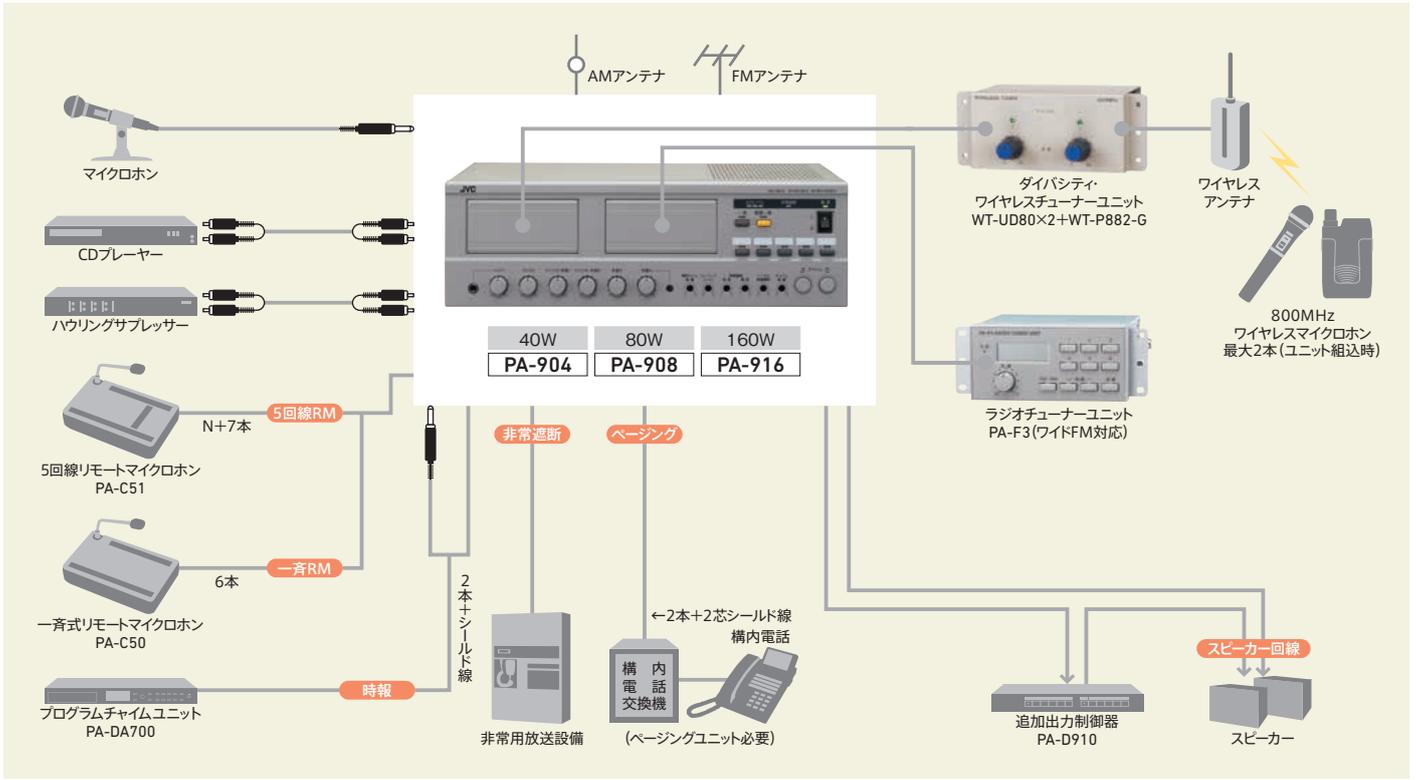


■主な仕様

型名	PA-900シリーズ
定格出力	PA-904: 40W (250Ω、ハイインピーダンススピーカー出力) PA-908: 80W (125Ω、ハイインピーダンススピーカー出力) PA-916: 160W (63Ω、ハイインピーダンススピーカー出力)
スピーカー直接出力	4Ω~16Ω (背面カバー内端子)
スピーカー制御出力	5回線 (ハイインピーダンススピーカー出力)
マイク1,2	電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
マイク3/外部1	切換、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
マイク4/外部2	切換、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
外部3,4	不平衡、ピンジャック×2
フロント外部入力	不平衡、φ3.5ステレオミニジャック (外部4とミキシング)
リモコンマイク	トランス平衡、端子板
ヘーミング	トランス平衡、端子板
パワーアンプ入力	不平衡、ピンジャック
マイクインサージョン	不平衡、ピンジャック
出力回路	録音出力: 不平衡、ピンジャック×2 ライン出力: 不平衡、ピンジャック
付属機能	音量調節、音質調節、スピーカー回線選択 (一斉 (通常)、緊急一斉、1~5)、3点出力レベル表示、4音チャイム (上り/下り)、非常時音声遮断回路、呼出放送優先回路、リモコンマイク優先回路
外部制御	電源起動入力、スピーカー回線選択入力、非常時音声遮断入力、4音チャイム (上り/下り) 起動入力、DC24V出力、組込オプション制御入力、スピーカー制御器PA-X23接続可
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	PA-904: 電気用品安全法45W、定格出力時90W、電源「切」時3W PA-908: 電気用品安全法70W、定格出力時160W、電源「切」時3W PA-916: 電気用品安全法110W、定格出力時290W、電源「切」時3W
ACアウトレット	電源スイッチ非連動×2 (最大100W)
外形寸法	幅420mm×高さ137mm×奥行312mm
質量	PA-904: 6.6kg PA-908: 6.9kg PA-916: 8.3kg
仕上	フロントパネル: ABS樹脂ライトグレー色塗装 (マンセル3Y6/0.6近似) トップカバー: SPCC鋼板ライトグレー色焼付塗装 (同上) リアパネル: SPCC鋼板黒色焼付塗装
付属品	表示ラベル×1

型名	PA-900シリーズ
組込可能ユニット (別売)	800MHzアナログワイヤレスチューナーユニット: WT-UD80×2+WT-P882-G ラジオチューナーユニット: PA-F3
適合ラックマウント金具	PA-U13 (EIA3U)

■外形寸法図 (単位: mm)

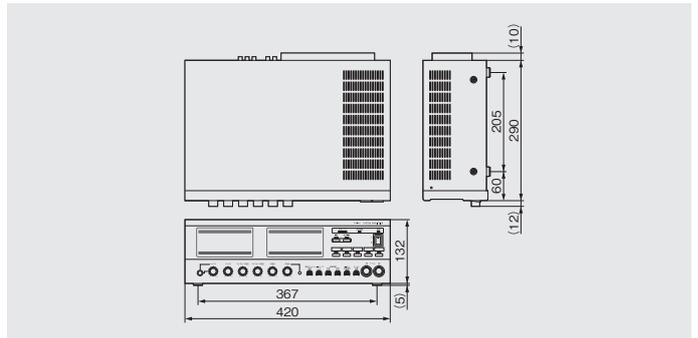

■リアパネル



●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の (希望小売) 価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



安全に関する  
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

プロダクトデザイン部 音響ソリューショングループ

TEL 03-6311-4709

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87

携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114  
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。