


## メニュー画面の操作

メニュー操作は、本機のフロントボタン、またはフロントパネルの [マウス] 端子に接続したマウスで行います。

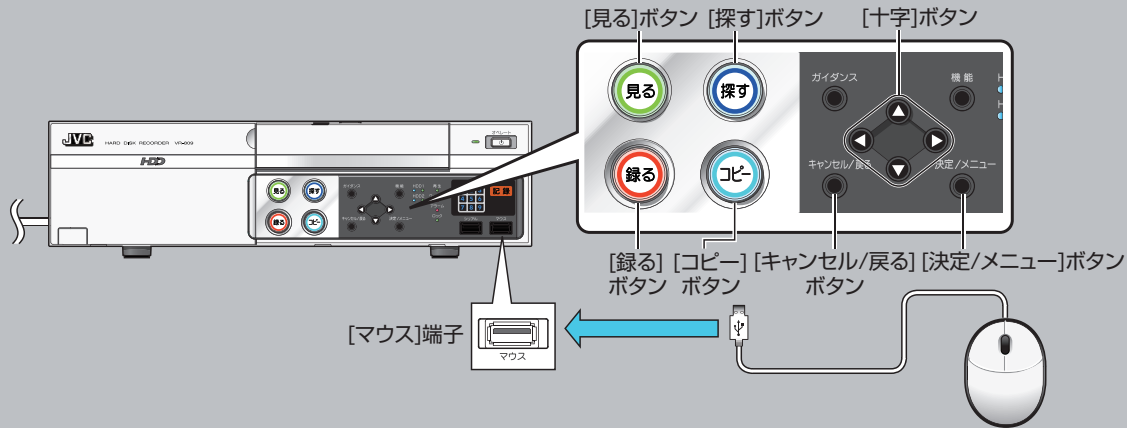

## フロントボタンで操作する

- [見る] / [録る] / [探す] / [コピー] ボタン  
: それぞれの操作パネルが表示されます。
- [十字] ボタン  
: 各項目を選択します。
- [決定 / メニュー] ボタン  
: 長押しすると、設定メニュー画面が表示されます。  
: 設定メニュー画面や制御パネル表示中は、選択された項目が決定されます。
- [キャンセル / 戻る] ボタン  
: 操作を中止します。  
: ひとつ前の画面に戻ります。


## 見る (ライブ映像)

1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[見る] をクリックする

- ・ライブ映像表示制御パネルが表示されます。
- ・フロントボタンの [見る] ボタンを押しても表示します。


単画面を表示する

- ① をクリックする
- ② ライブ映像を表示するカメラを選びクリックする



分割画面を表示する

- ① をクリックする
- ・分割表示操作パネルが表示されます。

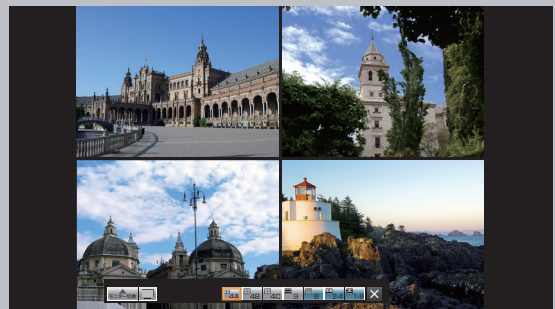

- ② 表示したい分割画面を選びクリックする

動作状態マークについて


ライブ映像表示時、左下には常に動作状態マークが表示されます。



マーカー色	状態
●黄	アラーム記録中
●赤	通常記録中
●青	記録停止中
○白	ビデオロス
●グレー	IPカメラ接続ロス

## 録る

1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[録る] をクリックする

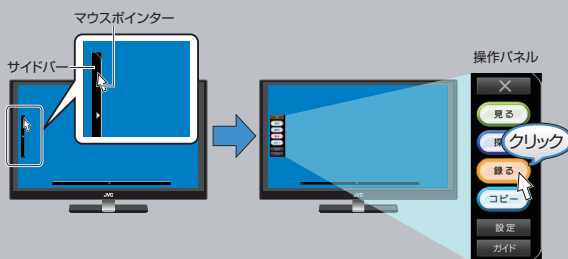

- ・記録制御パネルが表示されます。
- ・フロントボタンの [録る] ボタンを押しても表示します。

2 [記録] をクリックする




- ・表示が赤にかわり、記録が開始されます。
- ・記録を停止する場合は、再度 [記録] をクリックし、確認画面で [はい] をクリックすると記録が停止します。

# 探す (検索・再生)

通常再生	前回“再生停止”した位置の記録画像が再生されます。	スキップ再生	スキップモードを設定し、見たい位置を決めて再生します。 タイム：設定した時間だけジャンプする イベント：記録開始位置にジャンプする アラーム：アラーム記録の開始位置にジャンプする
アラーム検索	アラーム記録画像を検索して再生します。		
日時検索	見たい日時を指定して再生します。		


## 再生の基本操作

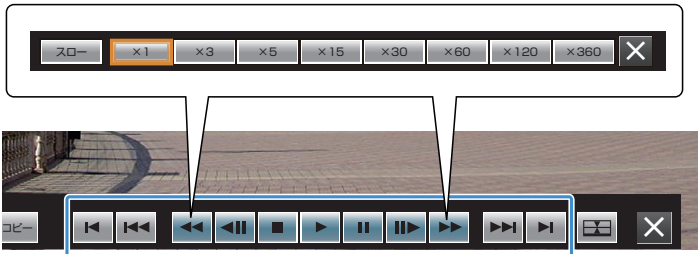

	再生停止ボタン	再生を停止します。
	再生ボタン	再生を開始します。
	一時停止ボタン	再生を一時停止します。
	ラスト/オールデストスキップボタン	存在する記録画像で最も古い(オールデスト)画像、最も新しい(ラスト)画像にスキップします。
	スキップボタン	設定されたモードで+方向または-方向へスキップします。
	特殊再生ボタン	再生画像を再生方向または、逆再生方向に再生します。クリックすると、再生速度選択ボタンが表示され、再生速度を選べます。
	コマ送りボタン	再生画像を再生方向または、逆再生方向に1フレーム単位で送ります。

## 通常再生

### 1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[探す]をクリックする

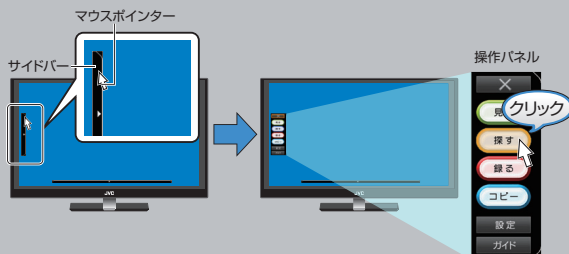

- ・ 検索・再生制御パネルが表示され、前回“再生停止”した位置から記録画像の再生が始まります。
- ・ フロントボタンの [探す] ボタンを押しても再生が始まります。



- ・ 再生を停止する場合は、[■] をクリックします。

## アラーム検索

### 1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[探す]をクリックする

- ・ 検索・再生制御パネルが表示され、記録画像の再生が始まります。
- ・ フロントボタンの [探す] ボタンを押しても再生が始まります。

### 2 アラーム検索画面を表示させる

- ・ [検索] をクリックし、[アラーム検索] をクリックします。
- ・ アラーム検索画面が表示されます。



### 3 アラーム種別を選択して検索する

- ・ [全て] をクリックすると、現在時刻のすべてのチャンネルのアラームが表示されます。



- ①アラームの種別を絞り込みます。  
クリックすると選択したアラームイベントのアラームのみがリストに表示されます。
- ②検索の日時、カメラ、レイアウト、アラーム種別など、検索条件をカスタマイズして検索することができます。
- ③リストをスキップして表示します。
- ④リストを一件づつ送ります。

### 4 リストを選択してクリックし、記録画像を再生する

- ・ リスト右のチェックボックスにチェックをいれて、[コピー] をクリックすると、選択した記録画像をコピーできます。

## ■日時検索

1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[探す] をクリックする

- ・検索・再生制御パネルが表示され、記録画像の再生が始まります。
- ・フロントボタンの [探す] ボタンを押しても再生が始まります。


2 日時指定画面を表示させる

- ・[検索] をクリックし、[日時検索] をクリックします。
- ・日時指定画面が表示されます。




3 日時を指定し、再生する

- ・タブをクリックして、日時を指定します。
- ・[実行] をクリックすると、検索日時から再生が始まります。
- ・検索日時の記録画像がない場合は、その近くから再生が始まります。

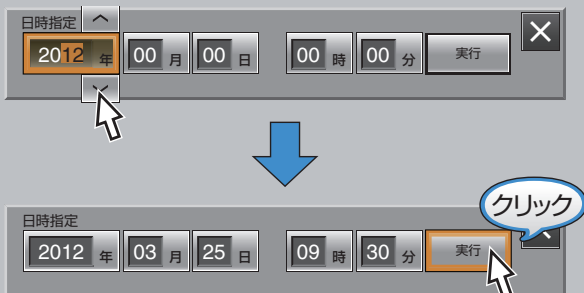


## ■スキップ再生

1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[設定] をクリックする

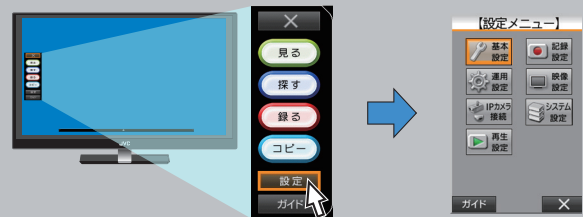


- ・[設定メニュー] 画面がひらきます。

2 [再生設定] 画面をひらく

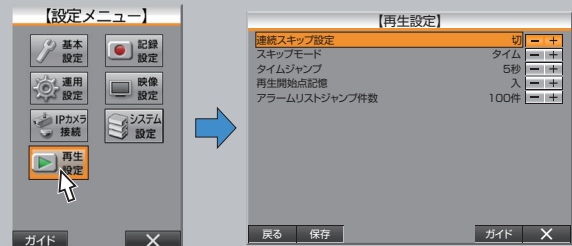

- ・[再生機能設定] 画面がひらきます。

3 スキップに関する設定を行う

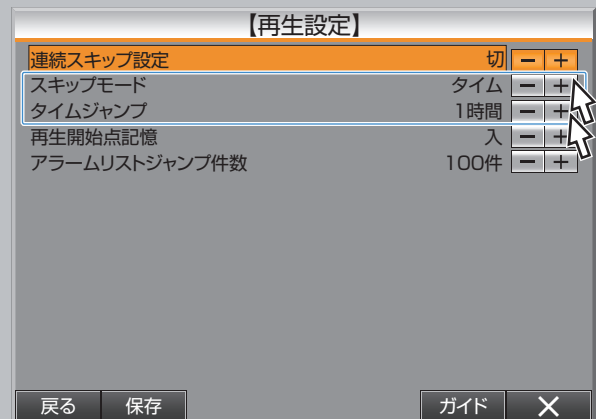

- ・各項目の [-] / [+] をクリックして、設定します。

4 設定を完了する

- ・[保存] をクリックすると、設定が保存され、確認画面が表示されます。
- ・[確認] をクリックして、設定を完了します。

5 再生制御パネルでスキップボタンをクリックする


- ・設定された [スキップモード] で前または次の記録画像にジャンプします。




# コピー（エクスポート）

## ■記録画像を USB メモリーにコピーする

- 1 記録画像を再生し、コピーしたい場所で一時停止する
- 2 前面の [シリアル] 端子または背面の [SERIAL] 端子に USB メモリーを接続する

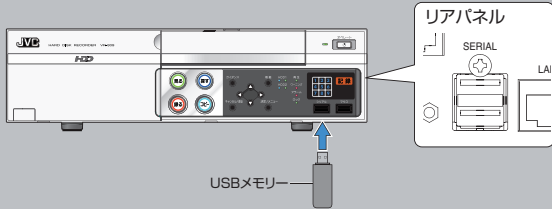

- 3 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、[コピー] をクリックする

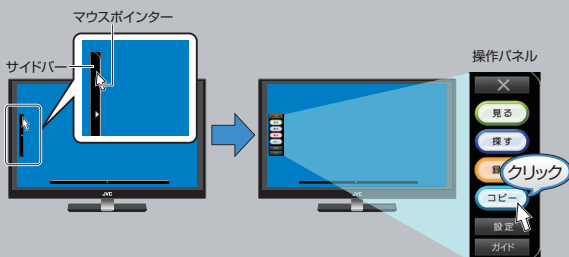

- ・コピー選択画面が表示されます。
- ・フロントボタンの [コピー] ボタンを押しても表示します。


- 4 [クイックコピー] をクリックする

- ・クイックコピー時間指定画面が表示されます。



- 5 コピーする時間を設定する

- ・ [前から] および [後まで] の [-] / [+] をクリックして、設定します。
- ・ 最大で、前後 10 分間、計 20 分まで指定できます。  
基準となる再生映像の時刻

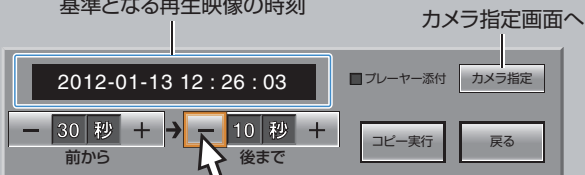

- ・ [カメラ指定] をクリックすると、カメラ選択画面が表示されます。
- ・ 再生中のカメラをすべてコピーするときは、手順 8 に進みます。
- ・ プレイヤーを同時にコピーするときは、手順 7 に進みます。

- 6 記録画像をコピーするカメラを選ぶ

- ・ 再生中のカメラにチェックが入っているので、コピーを実行しないカメラのチェックをはずしてから、[カメラ決定] をクリックします。



- ・ 再生中のカメラのみ選択可能です。

- 7 コピーするデータにプレーヤーソフトウェア (HDR Player) を添付する

- ・ HDR Player をデータに添付する場合、[プレーヤー添付] にチェックを入れます。



- 8 [コピー実行] をクリックする

- 9 USB メモリーの書き込み方法を指定する

- ・ コピーを開始するときは、[消去]、[書込] のどちらかをクリックします。
- ・ メッセージ画面の [×] をクリックし、クイックコピー実行前の画面に戻ります。


- 10 [コピーが終了しました。] と表示されたのを確認し、USB メモリーを抜く

## ■ USB メモリーにコピーした記録画像をパソコンで見る

- 1 VR-809 の記録画像をエクスポート時に、プレーヤーを添付した USB メモリーをパソコンに挿入し、USB メモリーの [HDR-Player] フォルダをひらく

- 2 [HDR-Player.exe] をダブルクリックする

- ・ HDR Player が立ち上がります。

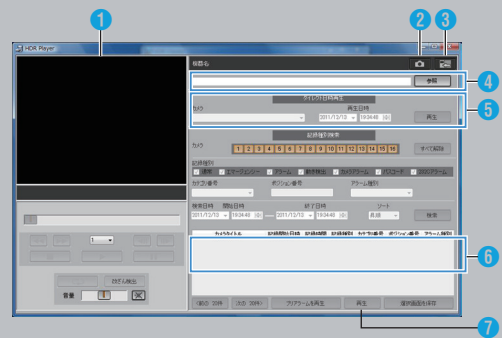

- ① 再生画像表示部  
再生画像が表示されます。再生画像を拡大したい場合、拡大再生ウィンドウ切換ボタン③をクリックします。
- ② キャプチャー・印刷ボタン  
再生中にクリックして、再生画像の静止画をキャプチャーまたは印刷が指定できます。
- ③ 拡大再生ウィンドウ切換ボタン  
再生画像を拡大して見たい場合にクリックします。
- ④ 記録画像フォルダ選択部  
[参照] をクリックし、光ディスクまたは USB メモリーの中の再生したいフォルダを選択します。
- ⑤ ダイレクト日時再生  
[カメラ]、[再生日時] を指定して [再生] をクリックすると、指定した日時の画像が表示されます。
- ⑥ 画像ファイル選択部  
再生したい画像ファイルを選択します。
- ⑦ 再生ボタン  
選択した画像ファイルを再生します。