

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

グラフィックインターフェース

PK-VS4GD3
PK-VS4GD4

オープン価格

2種の用途別プロジェクター用 高性能グラフィックインターフェース



PK-VS4GD3



PK-VS4GD4

光受信ユニット内蔵 グラフィックインターフェース

PK-VS4GD3

- 光受信ユニット内蔵により、シンプルなシステムでの安定した長距離伝送を実現
- 高性能ビデオプロセッサ搭載
- マルチ画面使用時の色合わせが可能なカラーマッチング機能搭載*
- ブレンディング機能搭載（水平・垂直）
- オフセット、輝度、ガンマ等豊富な画質調整機能搭載

高性能ビデオプロセッサ内蔵 グラフィックインターフェース

PK-VS4GD4

- 高性能ビデオプロセッサ搭載
- マルチ画面使用時の色合わせが可能なカラーマッチング機能搭載*
- ブレンディング機能搭載（水平・垂直）
- オフセット、輝度、ガンマ等豊富な画質調整機能搭載

■主な仕様


	PK-VS4GD3	PK-VS4GD4
デジタルビデオ入力形式	2048x1200, 2048x1080, 1920x1080, 1024x2400 (50/60Hz, 入力: 8/10/12ビット, 出力: 8/12ビット)	
DVI クロック / RXクロック	165MHzまで(シングル) / 330MHzまで(デュアル)	
端子	映像入力 MPO 12芯 x1	映像出力 DVI-D (デュアルリンク) 24ピン x4 (HDCP非対応)
制御端子	RS232C x1, 拡張用I/O x1, USB x1, Ethernet x1	
電源	AC100~240V, 50/60Hz	
許容動作温度/湿度範囲	0°C~40°C, 10%~80% (非結露)	
消費電力	75W (0.5W以下)	
外形寸法	(W) 420mm × (H) 54mm × (D) 280mm (EAI 1Uラック対応)	
質量	4.1kg	3.4kg
付属品	キャリブレーションソフトウェア, ACアダプタ, ラックマウント用取付金具	

*キャリブレーションには対応センサー (CL-200/CL-200A/CL-500A — Konica Minolta社製) が別途必要です。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

■接続例

PK-VS4GD3

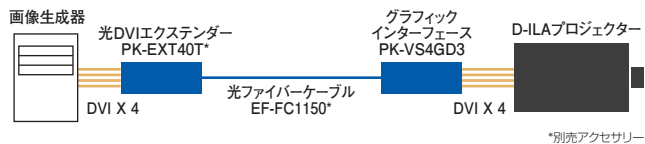



PK-VS4GD4




*別売アクセサリ

■外観寸法図

グラフィックインターフェース
PK-VS4GD3/PK-VS4GD4

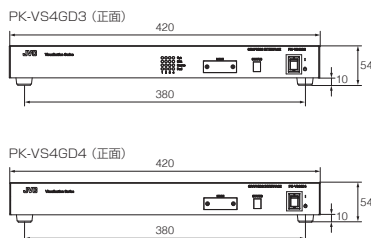

天面 (共通)

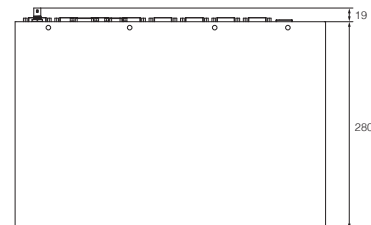

単位 (mm)

■別売アクセサリ

光DVIエクステンダー
PK-EXT40T
(送信ユニット)
オープン価格



光ファイバーケーブル
EF-FC1150
オープン価格



■仕様


	PK-EXT40T
入出力端子	DVI-D入力 × 4, MPO × 1
転送レート	最大40 Gbps
最大対応解像度	4096 × 2400 (Dual-Link 8bit) × 2 または 4096 × 2400 (Dual-Link 12bit) × 1
最大伝送距離	200m
電源	AC100V
消費電力	20W
許容動作温度範囲	10℃~35℃
外形寸法(突起物除く)	(W)214mm × (H)50mm × (D)338mm
質量	2.1kg
その他	DDWG DVI規格準拠/HDCP対応

■仕様


	EF-FC1150
ケーブル長	50m
コード外径	約2.4mm × 約5.0mm
最大対応解像度	4096 × 2400
質量	約0.5kg
端子	両端12芯MPOコネクタ
最大許容張力	210N
最少許容曲げ半径	30mm

■外観寸法図

光DVIエクステンダー
PK-EXT40T



天面



単位 (mm)

●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●お買い求めの販売店で、販売店などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●商品本体には製造番号を表示しておりますので、お買い求めの際は、この製造番号が表示されているか(また、保証書記載の製造番号と一致しているか)、お確かめください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。

<p>安全に関する ご注意</p>	<p>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</p> <p>●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

安全点検のお願い — このような症状はありませんか —

<p>〒239-8550 横浜賀市神明町58-7 プロジェクター統括部 営業部 TEL 046-836-7303</p>	<p>●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 →ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター</p>	<p>フリーダイヤル ☎ 0120-2727-87 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950</p>
<p>受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)</p>	



日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品/ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。