


設置説明書

シーリングスピーカーをお買いあげいただきありがとうございます。
 設置にあたってこの説明書を良くお読みいただき正しく設置願います。

1. 取り付け方法

- ① 天井に直径 152 ± 3mm の穴をあけます。
- ② 取付金具を天井穴より中へ入れます。
- ③ 蝶ボルトを少し緩め、L 型金具を天井穴より下に引き出します。
- ④ L 型金具で天井板をはさみ、蝶ボルトを締めます。(対応天井板厚 8 ~ 20mm)
- ⑤ 取付金具のバネ受け部に、スピーカの 2 本のうち、一方のく型バネを閉じるようにして引っ掛けます。
- ⑥ スピーカのワンタッチ式端子へスピーカ線を接続します。
- ⑦ もう一方のく型バネを同様に取付金具へ引っ掛け、スピーカを天井へ押し込んで、取り付け完了です。

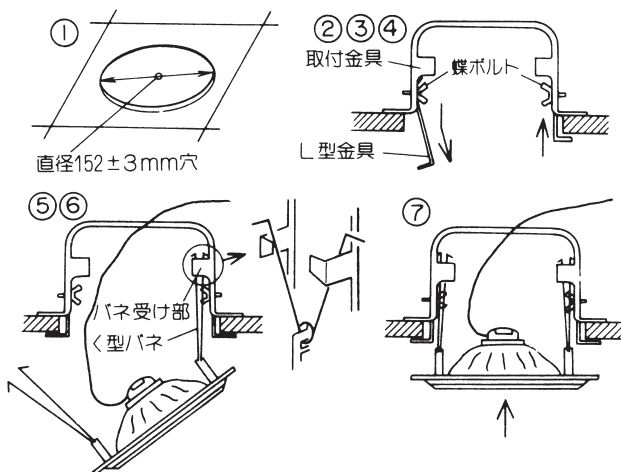

2. 接続のしかた


- ① ワンタッチ式端子の適用電線はφ 0.8 ~ φ 1.2mm です。
- ② 電線被ふくを約 8mm むいてください。
- ③ ワンタッチ式端子の表示に従って、端子穴(下図参照)に芯線をまっすぐに奥まで確実に差し込んでください。

ご注意

SPN (AT) 表示部の端子は、使用しないでください。(オプションのアッテネータユニット取り付け時に使用します。)

■ ワイヤーのはずし方

ワイヤーを左右にひねりながら引き抜いてください。(下図参照)

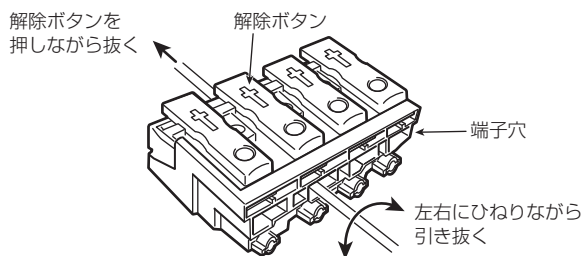

3. 出力変更を行う場合

出荷時、出力は 1W (10kΩ) 接続です。3W への変更は、ワンタッチ式端子の **SPN 灰** 表示部に差ししてある灰色ワイヤーをワンタッチ式端子の解除ボタンを押しながら抜き、青色ワイヤーに差し替えてください。又、はずした灰色ワイヤーは、必ずテーパーピングしてください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHS 📱 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒 221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12