

JVC

デジタルパワーアンプ PS-DA604

オープン価格*

DIGITAL POWER AMPLIFIER



汎用性に優れ、省スペース設計の4chデジタルパワーアンプ。

60W×4ch(4Ω)、30W×4ch(8Ω)出力が可能。

MONOモード動作により、120W×2ch(8Ω)での使用も可能。

EIA 1Uサイズの省スペース設計。
EIAマウント金具は着脱可能。

プロテクト表示LEDの点灯と連動する
プロテクト端子を装備。

温度上昇による破壊を防ぐ「温度保護回路」、
過負荷・出力短絡時のオーバードライブを防ぐ
「過電流保護回路」、スピーカーの破壊を防ぐ
「DC電圧出力保護回路」を搭載。




*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。



■主な仕様

定格出力	4チャンネル:60W×4(1kHz,4Ω),30W×4(1kHz,8Ω) 2チャンネル:120W×2(1kHz,8Ω)
周波数特性	20Hz~20kHz±1dB(4チャンネル動作,8Ω,1W出力時)
全高調波歪率	0.3%以下(30W,4Ω,20Hz~20kHz)
クロストーク	-70dB以下(1kHz,8Ω,15W,入力短絡)
S/N	90dB TYP(IHF-A,入力短絡)
入力感度	+4dBu(0dB=0.775V)
入力インピーダンス	20kΩ(電子平衡)
入力端子	コネクター端子台×4
入力接続	CH1→CH2~4 切替スイッチ付
スピーカー端子	コネクター端子台×2
プロテクト端子	コネクター端子台×1
電源	AC100V,50Hz/60Hz
消費電力	70W(電気用品安全法)
外形寸法	幅482mm×高さ44mm×奥行355mm(突起物含まず)
質量	約5.7kg
仕上	フロントパネル:黒色アルマイトヘアライン,その他:黒色半艶塗装
ラックマウント	EIA 1U

■外形寸法図(単位:mm)

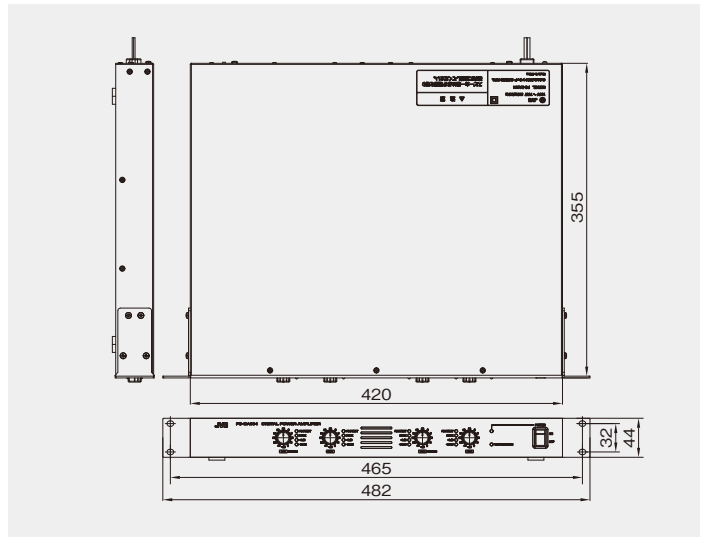

■動作モード一覧

組み合わせ	スイッチ設定			INPUT(入力端子の接続)				SPEAKERS(スピーカー端子の接続)			
	INPUT SELECT	MODE SELECT1	MODE SELECT2	CH1(MONO1)	CH2	CH3(MONO2)	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4
4入力/4出力	EACH	OFF	OFF	入力A	入力B	入力C	入力D	出力A	出力B	出力C	出力D
1入力/4出力	4~2←1	OFF	OFF	入力A	—	—	—	出力A	出力A	出力A	出力A
1入力/2出力	4~2←1	ON	ON	入力A	—	—	—	出力A		出力A	
2入力/2出力	EACH	ON	ON	入力A	—	入力B	—	出力A		出力B	
3入力/3出力(1)	EACH	OFF	ON	入力A	入力B	入力C	—	出力A	出力B	出力C	
3入力/3出力(2)	EACH	ON	OFF	入力A	—	入力B	入力C	出力A		出力B	出力C
1入力/3出力(1)	4~2←1	OFF	ON	入力A	—	—	—	出力A	出力A	出力A	
1入力/3出力(2)	4~2←1	ON	OFF	入力A	—	—	—	出力A		出力A	出力A

■リアパネル



※本機は冷却用のファンを搭載しています。消耗部品となりますので定期的なメンテナンスが必要です。
 ※本機には、ハイインピーダンストランスユニット PS-TU20は接続できません。

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

<p>安全点検のお願い</p>	<p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<p>ご使用中</p> <p>コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>	<p>安全に関する ご注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
-----------------	---	---	------------------------------	--

マーケティング部
 プロオーディオグループ
TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
 携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

