


型名 PAM-100C サイドキャビネット

— お買い上げありがとうございます —


本説明書と併せて PAM-100 シリーズの「設置説明書」もお読みください。
特に PAM-100 シリーズ（デスク型音響装置）に添付されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

組立手順

- ① 図のように棚板をサイドパネル（左右）に乗せ、棚板前面（段差がある側）を組立用ねじ（M4）2本、後面も組立用ねじ（M4）2本でサイドパネルに固定します。

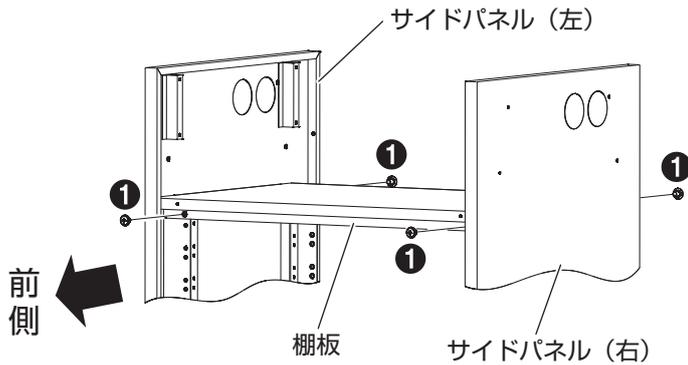


- ② インナーパネル（左）をサイドパネル（左）に組立用ねじ（M4）2本で中段2か所の穴に取り付けます。インナーパネル（右）もサイドパネル（右）に同じ要領で取り付けます。

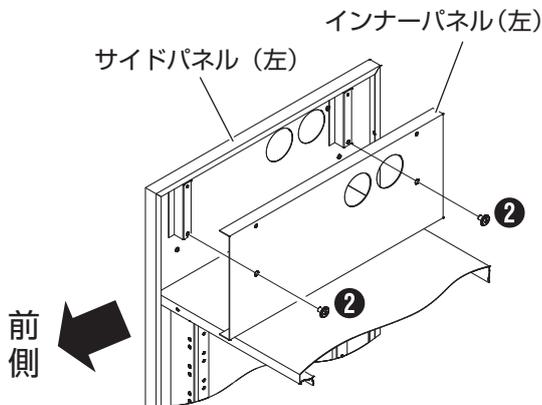


- ③ 天板をインナーパネル（左右）の上段の各2か所の穴に組立用ねじ（M4）4本で取り付けます。

- ④ プレートを前面下部、後面下部に組立用ねじ（M4）各4本で取り付けます。

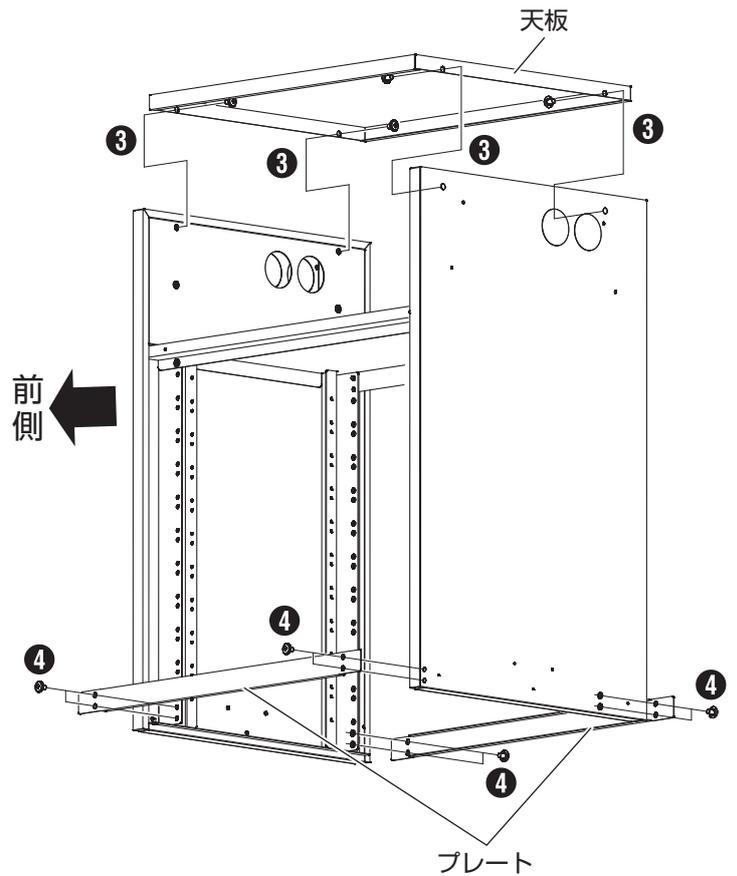


裏面へつづく

- ⑤ サイドパネル（左右）の後面側上部に組立用ねじ（M4）を各1本仮止めをして、裏板上部の穴を引っ掛けます。仮止めの2か所を固定し、裏板下部も組立用ねじ（M4）2本で固定します。

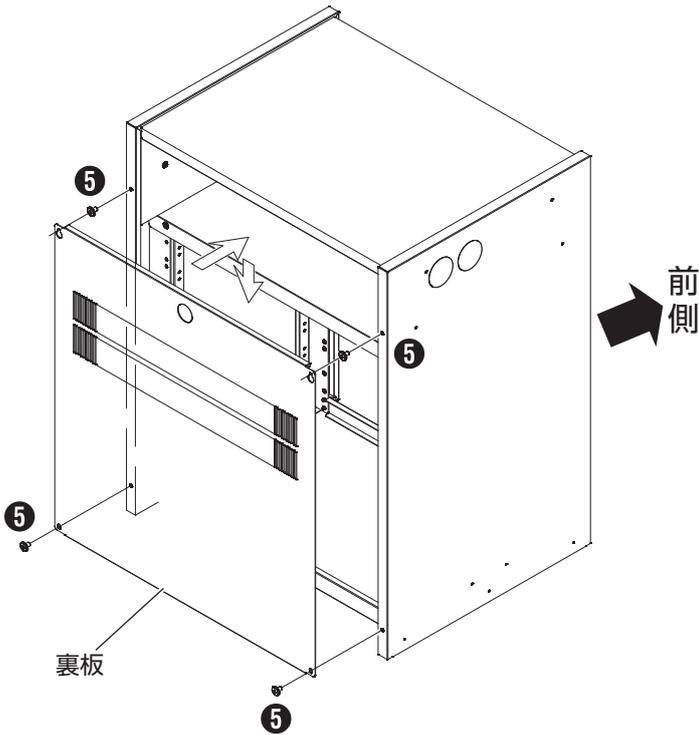


- ⑥ 前板の底部穴をサイドパネル（左右）の突起に差込み、上部を組立用ねじ（M4）2本で棚板に固定します。

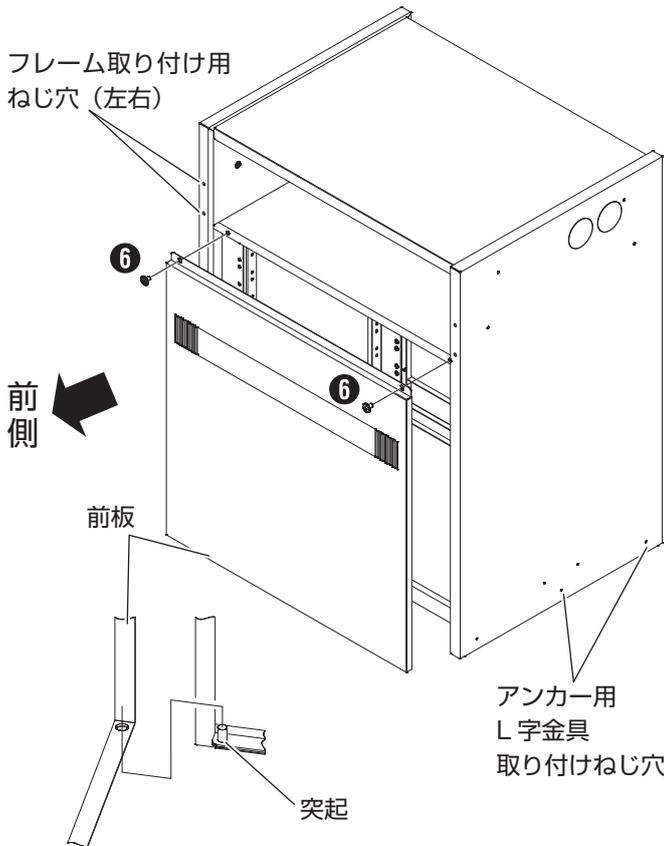

メモ：

- PAM-100F との組み合わせのときに、PAM-100F に添付されている補強用のフレームを前側に取り付けてください。フレームの取り付け方法は、PAM-100F の組立説明書をご確認ください。
- 使用していないフレーム取り付け用の穴は、添付のシールを貼って、隠してください。

- ⑦ ジョイントアングルを組立用ねじ（M4）2本でサイドパネルに固定します。図はサイドパネル（右）への取り付け例ですが、サイドパネル（左）に取り付ける場合は、同じ要領で取り付けてください。

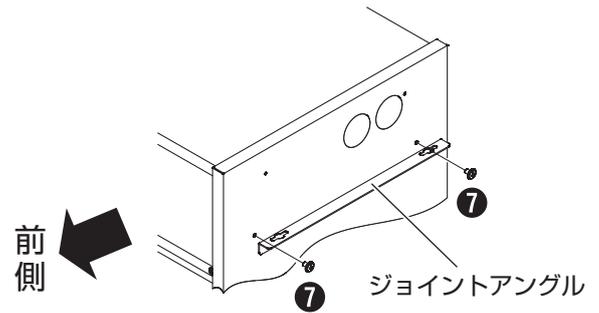

- ⑧ グロメットはケーブル保護用にインナーパネル側の通線孔のエッジにはめ込んでご使用ください。グロメットは、必要に応じてカットしてお使いください。

※アース用ねじのご使用方法については、PAM-100 シリーズの「設置説明書」をご覧ください。

※転倒防止対策については、PAM-100 シリーズの「設置説明書」をご覧ください。
アンカー用L字金具取り付けのねじ穴は、M4 です。

適応機種

PAM-100 シリーズ（同シリーズデスク型音響装置専用です）

仕様

外形寸法	高さ 700mm × 奥行 420mm × 幅 540mm
質量	17.6 kg
添付物	組立用ねじ（M4 × 8 mm） × 30
	アース用ねじ × 3
	グロメット（通線保護用） × 4
	組立説明書 × 1
	シール × 4

※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www.3jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12