


■システム構成例

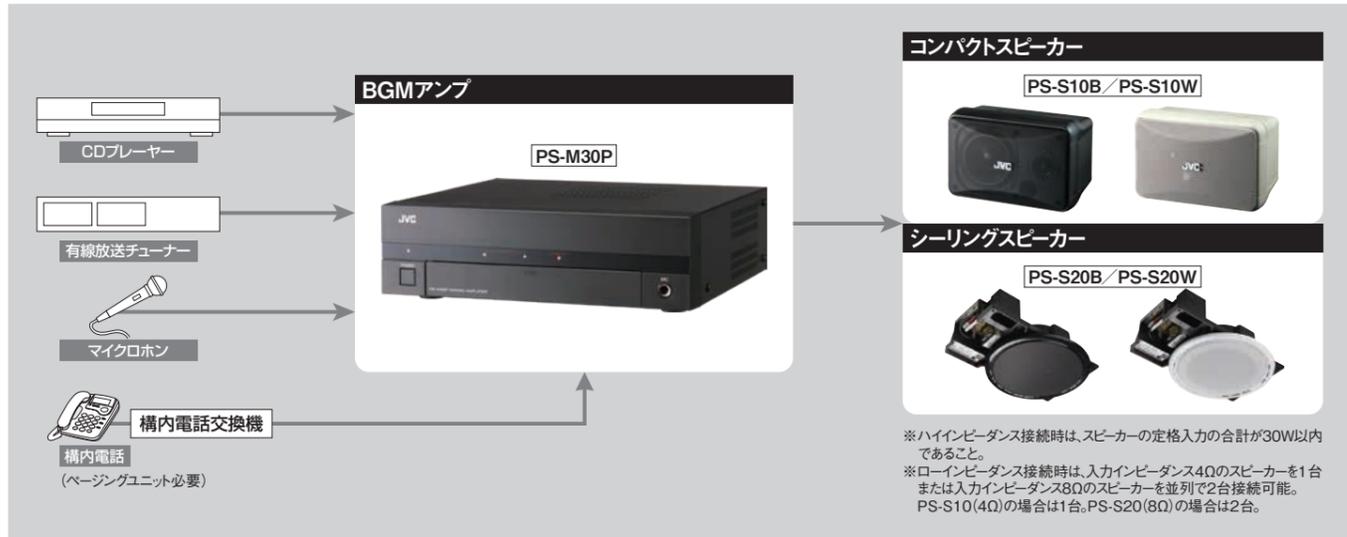


■主な仕様

BGMアンプ PS-M30P	
電源	AC100V, 50Hz/60Hz
定格出力	30W(ハイインピーダンス:330Ω/ローインピーダンス:4Ω~16Ω)
周波数特性	80Hz~20kHz+1dB/-6dB(LINE IN/OUT 330Ω定格-10dB出力時)
入力回路	ライン入力×2(-10dBu/20kΩ, 不平衡、ピンジャック) マイク入力(-54dBu/2kΩ, 電子平衡、φ6.3規格フォンジャック) ページング入力(-10dBu/2kΩ, 電子平衡、コネクタ端子台)
消費電力	31W(電気用品安全法)
外形寸法	幅250mm×高さ70mm×奥行220mm(突起物含まず)
質量	3.6kg
材質	フロントパネル:ABS樹脂、カバー:鋼板
仕上	フロントパネル:黒色ヘアライン仕上、カバー:黒色艶消し焼付けシボ塗装

リアパネル



外形寸法図(単位:mm)

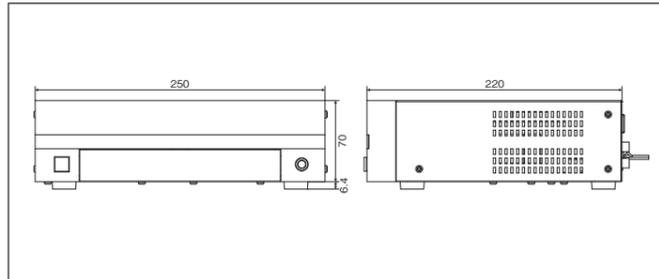

コンパクトスピーカー PS-S10B/PS-S10W	
スピーカーユニット	高音用:25mmドーム型、低音用:10cmコーン型
定格出力	1W(10kΩ), 3W(3.3kΩ), 6W(1.7kΩ), 20W(4Ω)
最大入力	40W(4Ω)
出力音圧レベル	88dB/W(1m)
周波数特性	70Hz~20kHz
入力インピーダンス	10kΩ(1W), 3.3kΩ(3W), 1.7kΩ(6W), 4Ω(20W)
指向角度	水平:120°, 垂直:120°(2kHz, 4kHz)
外形寸法	幅225mm×高さ148mm×奥行146mm
質量	スピーカー本体約1.8kg
材質	キャビネット:ABS樹脂、リチングネット:鋼板 t=0.6mm, φ1.2mm×1.6mmピッチ, 60°チドリ
仕上	PS-S10B:本体部 黒色樹脂、リチングネット部 黒色塗装(マンセルN1.5近似) PS-S10W:本体部 白色樹脂、リチングネット部 白色塗装(マンセル2.9PB9.4.4.0近似)
適合取付金具	壁掛金具×2(添付)、PS-U20B/W(天井吊下用、別売)、PS-U30B/W(壁面取付用、別売)

<取付例>



シーリングスピーカー PS-S20B/PS-S20W	
スピーカーユニット	高音用:25mmドーム型、低音用:12cmコーン型(同軸タイプ)
定格出力	1W(10kΩ), 3W(3.3kΩ), 6W(1.7kΩ), 20W(8Ω)
最大入力	40W(8Ω)
出力音圧レベル	91dB/W(1m)
周波数特性	80Hz~20kHz
入力インピーダンス	10kΩ(1W), 3.3kΩ(3W), 1.7kΩ(6W), 8Ω(20W)
指向角度	120°(2kHz, 4kHz)
外形寸法	幅134mm×奥行229mm×高さ59mm
質量	約1kg(スピーカーパネルを含む)
材質	キャビネット:HIPS樹脂(黒色)、スピーカー(パネルフレーム:ABS樹脂、リチングネット:鋼板 t=0.6mm, φ1.0mm×1.5mmピッチ, 60°チドリ)
仕上	PS-S20B:スピーカー(パネルフレーム部 黒色樹脂、リチングネット部 黒色塗装(マンセルN1.5近似)) PS-S20W:スピーカー(パネルフレーム部 白色樹脂、リチングネット部 白色塗装(マンセル2.9PB9.4.4.0近似))
パネル取付方法	スプリングキャッチ式、適合天井板厚:4mm~50mm、天井穴開口寸法:φ150mm
関連商品	アッテネータユニット SB-AT66



ショップ サウンド システム

BGMアンプ PS-M30P
コンパクトスピーカー PS-S10B/W
シーリングスピーカー PS-S20B/W



●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部
TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87
携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

ショップに美しく映える洗練されたフォルムと心地よいサウンドで快適な空間を演出します。

ショップサウンドを、 もっと美しく、快適に。



**Stylish
design**

空間にマッチする
洗練されたデザイン!

**Easy
operation**

ワンタッチで
最適バランスに設定!

**High
quality**

広範囲に均一な音質で
クリアに再生!

Shop Sound System

すべては最適なサウンド空間を創るために。



BGMアンプ PS-M30P

オープン価格

- スマート&スタイリッシュなデザイン。
- PS-S10/S20のBGM再生をスイッチ1つで最適にするイコライザー機能を搭載。音源や空間に合わせて高域から低域まで全体のバランスを整えることにより、BGMは心地よく、アナウンス放送時には聞きとりやすい再生を実現。
- BGM&アナウンス放送に最適な30W出力(ハイ/ローインピーダンス対応)。
- マイク放送や電話ページング時に、BGM(ライン入力)の音量を自動的に下げるアナウンス放送優先回路を装備。

- マイク×1、ライン×2、ページング×1の入力回路。
- 有線放送チューナーなどを接続可能な電源アウトレット装備。
- 誤操作防止のため、スイッチ類はフロントドア内に収納。



コンパクトスピーカー PS-S10B (ブラック) / PS-S10W (ホワイト)

希望小売価格 各31,000円(税抜き) <2本1組>



日本消防検定協会認定評価品

L級 M級

- 25mmドーム型ツイーター+10cmコーン型ユニット採用の2ウェイバスレフ方式。
- 水平/垂直120°の広指向性により、広いスペースでも均一な音質を実現。
- しなやかな曲線のキャビネットとシャープなパンチングネットは多様な室内にマッチ。側面に美しいスプーンカットを採用するなど、印象的な筐体デザイン。



- ハイ/ローインピーダンスを簡単に切換え可能なカップリングトランス内蔵タイプ。
- 縦型設置にも対応。工事性にすぐれた壁掛け用具付。



シーリングスピーカー PS-S20B (ブラック) / PS-S20W (ホワイト)

希望小売価格 各15,600円(税抜き) <パネル付属>



日本消防検定協会認定評価品

L級

- 25mmドーム型ツイーターの採用により、広指向性(120°)を実現。
- 厚さ59mmの薄型構造により、天井裏が狭い場所でも設置可能。



- ショップからのご要望が多いブラックパネルのタイプも用意。
- 端子を差し換えることにより、ハイ/ローインピーダンスの切換えが可能。
- 別売アッテネータユニット(SB-AT66)取付け可能。