



日本消防検定協会認定評価品

L級


PS-S118



新テクノロジーの採用により、高音質再生と音害対策を両立。

行路長補正スロートとアレイ構造により、指向制御と遠距離伝達性の向上を実現。狙ったエリアに絞って音を届けられるため、近隣への音害対策に効果的です。また、2つのユニット間の垂直指向角度可変構造により、指向角度を15°/30°から選択可能です。

垂直方向の指向性が可変

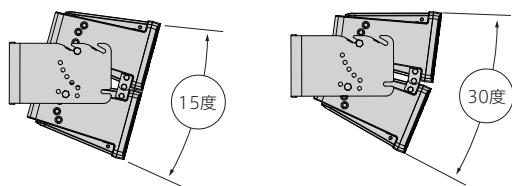


金属製のパンチングネットを使用せず、サビの出ない樹脂製パネル（キャビネット一体）を採用。また、金具類もサビに強いステンレス製を採用しています。海岸地域への設置も想定した重耐塩仕様です。

防球ネットの追加が不要な防球仕様です（全天候型は屋内使用時のみ防球対応）。


防水性能IPX5準拠により、直接雨のかかる環境での使用が可能です（全天候型のみ）。

三角形穴のパネルは、表面張力による水滴残りを軽減し、目詰まりを防止。音圧や音質への影響を抑えます。

三角形穴のパネル

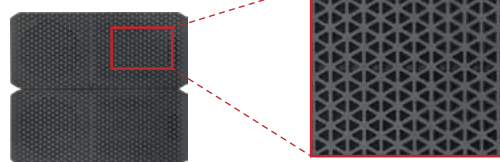

付属の金具で、壁面設置と天井設置の両方に対応。
付属金具だけで垂直方向の音軸も調整することができます。

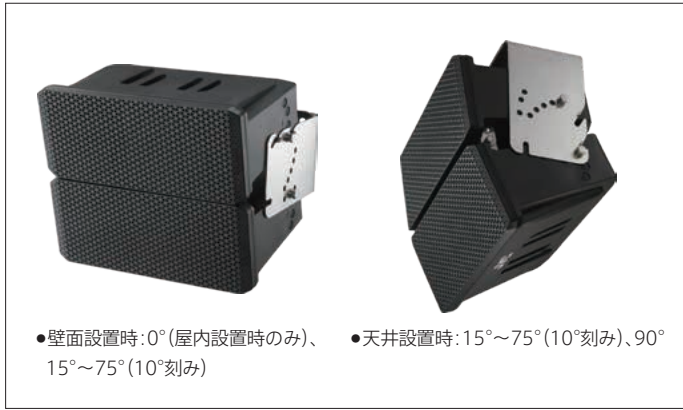

- 壁面設置時: 0°(屋内設置時のみ)、15°~75°(10°刻み)
- 天井設置時: 15°~75°(10°刻み)、90°

スピーカースタンドPS-U500にも取付可能なため、仮設の設備にも使用できます。




別売のスピーカーハンガーPS-U18を使用することにより、水平方向の音軸を左右に傾けることができます(0°~25°(5°刻み))。



■主な仕様

型名	PS-S118	PS-S318
スピーカーユニット	16cmコーン型(耐水・耐UV)×2、定指向性ホーン+行路長補正スロート+22mmドライバー×2	16cmコーン型×2、定指向性ホーン+行路長補正スロート+22mmドライバー×2
形式	バスレフ型キャビネット	アレイ構成
定格入力	15W(670Ω)/30W(330Ω)/60W(167Ω)	130W
最大入力	—	260W
出力音圧レベル	99dB/W(1m)	100dB/W(1m)
周波数特性	55Hz~20kHz	
入力インピーダンス	670Ω(15W)、330Ω(30W)、167Ω(60W)	8Ω
指向角度	水平方向: 120°(4kHz)、垂直方向: 15°/30°(4kHz、取付穴位置で選択)	
入力端子	直出しワイヤー	スクリーンターミナル
防球	対応(屋内設置時のみ)	
重耐塩	対応	—
防水性能	IPX5準拠	—
外形寸法	本体のみ: 幅425mm×高さ367mm×奥行271mm	
質量	本体のみ: 約14.7kg、金具込み: 約17.7kg	本体のみ: 約13.6kg、金具込み: 約16.6kg
仕上	キャビネット: 耐UV黒色塗装(マンセルN1.5近似)、金具: ステンレス地色	
材質	キャビネット: PP複合材、取付用金具/連結金具: ステンレス(SUS304)	
付属品	スピーカーホルダー(壁面、天井設置用)	
適合スピーカーハンガー	PS-U18(壁面取付用)	
適合スピーカースタンド	PS-U500	

■外形寸法図(単位:mm)

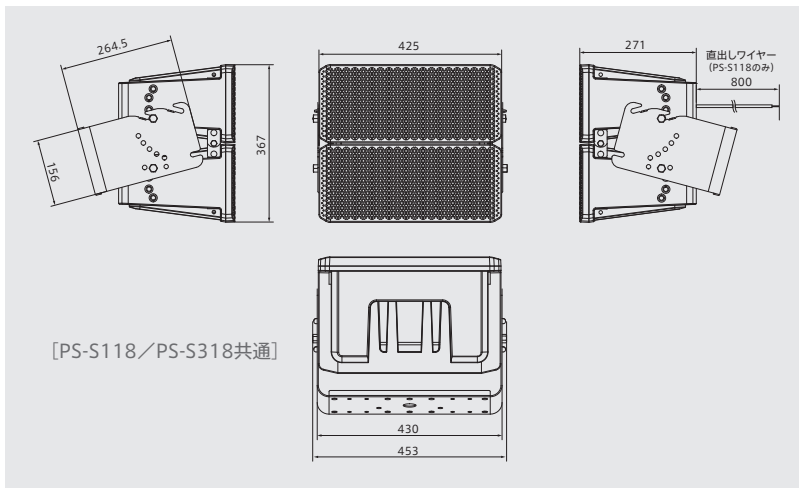

[PS-S118/PS-S318共通]

適合スピーカーハンガー

PS-U18

オープン価格*

耐荷重	25kg
水平可変角度	5°間隔で左右25°まで
質量	約5kg
材質	ステンレス
仕上	ステンレス地色



適合スピーカースタンド

PS-U500

希望小売価格 57,000 円(税抜き)

耐荷重	294N(30kgf)
スピーカー取付高	最高約2,000mm~最低約1,300mm
質量	約4kg
材質	硬質アルミ合金パイプ
仕上	アルマイト処理



●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●その他、記載された社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。●海岸地域などの塩害環境下での使用を想定した仕様ですが、完全な防錆を保障するものではありません。使用環境によっては錆が発生します。●海水が直接かかる場所には設置しないでください。●屋内プールなどの塩素蒸気気中にさらされる場所や、温泉などの腐食性ガスが発生する場所では使用できません。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87

携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



表示を正しく
家電取組協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。