

JVC

防滴型シーリングスピーカー

広指向性タイプ PS-S212WP

オープン価格*

定指向性タイプ PS-S215WP

オープン価格*



日本消防検定協会認定評価品

L級



PS-S212WP



PS-S215WP



PS-S212WP:直径200mm
PS-S215WP:直径260mm



サビや耐水・耐UV対策により、半屋外でも安心して使えます。

周辺騒音の大きな環境でも明瞭な音声を届かせるため、現行モデルPS-S212/215Bの高音圧・高音質を踏襲しています。

防水性能IPX3準拠により、軒下などの半屋外環境への設置が可能です。


金属製のパンチングネットを使用せず、サビの出ない樹脂製パネルを採用しています。

樹脂製パネルには耐UV塗装を施し、紫外線による色褪せを防止。また、スピーカーユニットにも耐水・耐UVコーン紙を採用しています。

メンテナンスしにくい高天井に配慮し、天井取付金具やパネル取付スプリング周辺の構造を変更。併せて錆びにくいステンレス製を採用。さらに、パネル落下防止ワイヤも追加しました。

三角形穴のパネルは、表面張力による水滴残りを軽減し、目詰まりを防止。音圧や音質への影響を抑えます。


三角形穴のパネル

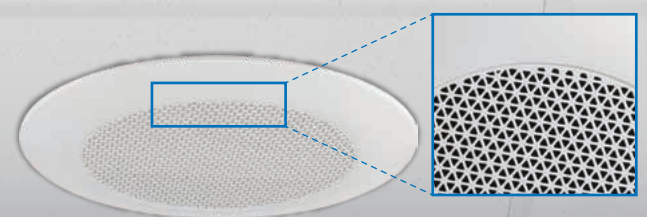

※設置イメージの画像はPS-S215WPです。

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。


ターゲットエリアを絞り、周囲の施設への音害を抑えることができます。

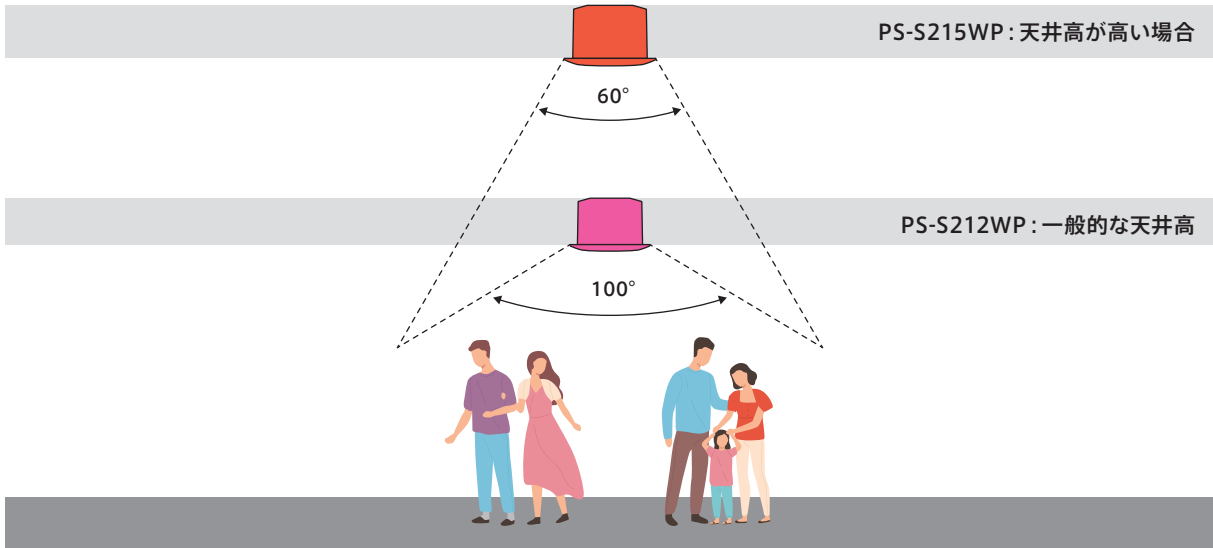

■主な仕様

型名	PS-S212WP	PS-S215WP
スピーカーユニット	13.5cm フルレンジコーン型(耐水・耐UV)	20cm コーン型(耐水・耐UV)+ホーン型 同軸型2WAY
定格入力	3W(3.3kΩ)/5W(2kΩ)/15W(670Ω)/40W(8Ω)	10W(1kΩ)/30W(330Ω)/80W(8Ω)
最大入力	80W(8Ω)	160W(8Ω)
出力音圧レベル	90dB/W(1m)	91dB/W(1m)
周波数特性	80Hz~20kHz	65Hz~20kHz
入力インピーダンス	3.3kΩ/2kΩ/670Ω(ハイインピーダンススピーカーライン)または8Ω	1kΩ/330Ω(ハイインピーダンススピーカーライン)または8Ω
指向角度	100°(4kHz)	60°(4kHz)
入力端子	スクリューターミナル	
防水性能	IPX3	
外形寸法	本体:φ234mm×奥行154mm、パネル:φ240mm×厚さ19.7mm	本体:φ294mm×奥行204mm、パネル:φ300mm×厚さ15mm
質量	約2.4kg	約5.3kg
仕上	キャビネット:黒色モールド成型(マンセルN1.5近似)、パネル:ピュアホワイト耐UV塗装(マンセルN9.5近似)	
材質	キャビネット/パツフルボード:PP樹脂、パネル:ABS樹脂、天井取付用金具:ステンレス(SUS304)	
パネル取付方式	スプリングキャッチ方式	
天井穴開孔寸法	φ200mm	φ260mm
取付可能天井材厚さ	7mm~36mm	

■外形寸法図(単位:mm)

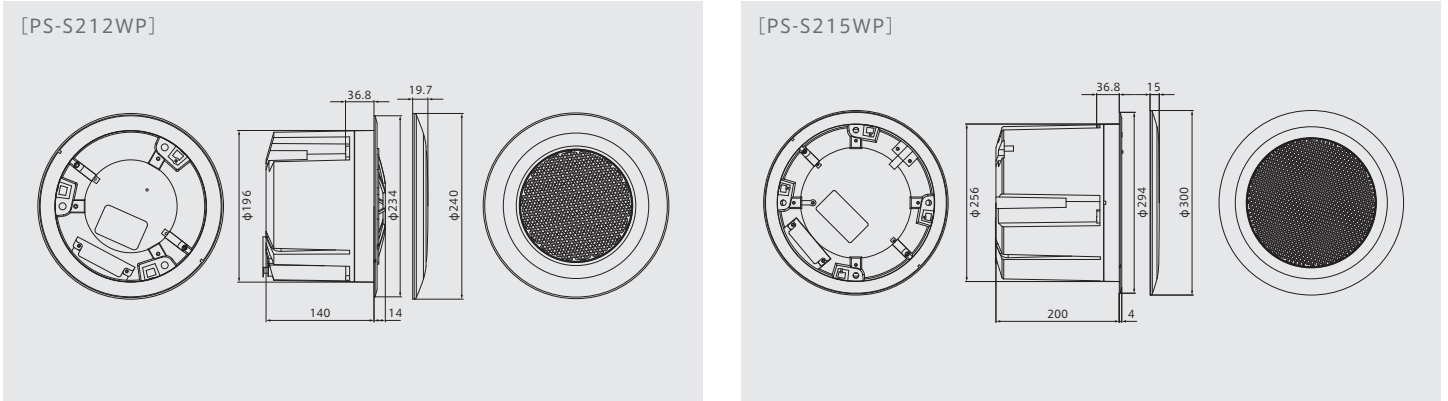

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●その他、記載された社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

<p>安全点検のお願い</p> <p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<p>ご使用中</p> <p>コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>	<p>安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
--	--	--

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部
TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
 携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

