


「簡単操作ガイド」では、主に VN-DC500 Viewer の簡単な操作方法について説明します。
詳しい設定については「セットアップガイド」、ビューワーの詳細な操作方法については「Viewer ユーザーズガイド」をそれぞれご覧ください。



ビューワーを起動するにはデスクトップの [VN-DC500 Viewer] アイコンをダブルクリックします。
ログインのしかたがわからない場合や、デスクトップにアイコンがない場合は、システムの設定者または管理者にご確認ください。

ライブ映像を見る

ライブ映像を表示する ([ライブ] ボタンが緑色)

クリック

ライブ映像表示画面

カメラコントローラーで制御する カメラを選んで・・・

デジタルズーム操作をする

デジタルズーム

- クリックするとデジタルズームモードになります。
- 表示映像の上で左クリックすると、クリックした位置を中心に拡大表示 (デジタルズーム) されます。(2段階)
- 拡大表示中に、映像上を右クリックすると、デジタルズームは解除されます。(2段階)
- 拡大表示中に、矢印ボタンを押し、表示位置を変更できます。
- デジタルズームモードは次の操作で解除されます。
 - 再度 [デジタルズーム] ボタンをクリックする
 - 他のモードを選択する

白黒モードを切り換える

白黒モード

- ドロップダウンリストからモードを選択します。
- “デイナイト” または “簡易デイナイト” のモードを切り換えることができます。

- メモ**
- 【前へ】、【次へ】 ボタンをクリックすると、ツリー内の前後のカメラ映像・ビュー・シーケンシャル表示に切り換えることができます。切り換えは、同一階層のみ可能です。
 - 【初期画面へ】 ボタンをクリックすると、VN-DC500 Viewer 起動時の表示に戻すことができます。
 - 「すべてのカメラの制御」の操作方法については、「Viewer ユーザーズガイド」をご覧ください。
 - “デイナイト” および “簡易デイナイト” の詳細については、「Viewer ユーザーズガイド」をご覧ください。

表示映像を切り換える

カメラ選択 イベント検索 障害検索

カメラビュー

9(8x8)

VN-H237 View(2)

VN-H237 View(3)

シーケンシャル

ダブルクリック

選択 前へ 次へ 設定 初期画面へ

クリック + [選択] ボタンでも可

- 他カメラのライブ映像を見る
 - カメラをダブルクリックまたは、カメラを選択し [選択] ボタンを押します。
 - 選択したカメラの映像が、単画面で表示されます。
- ビュー (分割) 表示を切り換える
 - ビューをダブルクリックまたは、ビューを選択し [選択] ボタンを押します。
 - ツリーには、システムに登録されているデフォルトビューとビューの一覧が表示されます。
 - 選択したビューのレイアウトで分割画面表示されます。
 - ビューは、ライブ映像モード時は指定形式で、再生映像モード時は登録されている左上のカメラが単画面表示されます。
- シーケンシャル表示する (ライブ映像モード時のみ)
 - シーケンシャルをダブルクリックまたは、シーケンシャルを選択し [選択] ボタンを押します。
 - ツリーには、システムに登録されているシーケンシャルの一覧と、デフォルトシーケンシャルが表示されます。
 - 選択したシーケンシャルの内容でシーケンシャル表示されます。
 - シーケンシャル表示は、ライブ映像モード時のみ行えます。
 - 【停止】 ボタンでシーケンシャルを停止することができます。【停止】 ボタンは、【再開】 ボタンに変わります。クリックすると【再開】 ボタンが【停止】 ボタンに変わり、シーケンシャルが再開されます。

記録映像を探して見る

再生映像を表示する ([再生] ボタンが青色)

ライブ 再生

クリック

再生映像表示画面

他のカメラの記録映像を見る

- カメラをダブルクリックまたは、カメラを選択し [選択] ボタンを押します。
- 選択したカメラの映像が、単画面で表示されます。

カメラ選択 イベント検索 障害検索

カメラ

BasicDome Mid固定

シーケンシャル

ダブルクリック

選択 前へ 次へ 設定 初期画面へ

クリック + [選択] ボタンでも可

再生映像をさがす

再生コントローラー

デフォルトズーム 時間情報表示 28時間

シークスライダー

日時指定 エリア

日時指定 2010/12/15 20:00:33 移動

- シークスライダーでさがす
 - シークスライダーは映像の再生日時に合わせて移動します。また、シークスライダーをマウスでドラッグして移動すると、その再生日時の映像を表示して停止します。
 - シークスライダー上をダブルクリックすると、ダブルクリックした位置の時刻にジャンプし、一時停止します。
 - 選択した時間に、再生できる映像が無い場合、一番近い時間の映像を表示して停止します。

- 日時を指定してさがす
- 1 【日時指定】 ボタンをクリック
- 再生日時表示が日時入力に変わり、入力可能になります。

- 2 再生したい日時を入力する

- 3 【移動】 ボタンをクリック
- 指定した日時に一番近い時間の映像を表示して停止します。

再生を制御する

次の操作ができます。

再生・逆再生※	
一時停止	
コマ送り・コマ戻し※	
記録映像の先頭・最後へ	
前または、次のアラームへ	
可変速再生※	1
ジャンプ	30

※逆再生・コマ戻し・可変速再生では、記録映像をスキップして再生する場合があります。

- メモ**
- ライブ映像に戻るには、**ライブ** をクリックします。

静止画・動画の保存と印刷



動画を保存する

動画保存したカメラの映像を選んで [再生] ボタンをクリックしてあとに・・・

1 [動画保存] 画面を開く

再生映像モードで [動画] ボタンをクリックし、[動画保存] 画面を開きます。

2 動画出力をしたい映像を選択する

- カメラのドロップダウンリストから、カメラを選択します。
- ファイル名には、カメラ名と時刻から自動決定された名称が入力されます。(変更可能)



3 動画出力の始まり (開始日時) ・動画出力の終わり (終了日時) を設定する

下記どちらかの方法で開始時刻・終了時刻を設定します。

- 動画出力を開始または終了したい時刻の映像を表示し、[始まり] または [終了] ボタンをクリックする
- 動画開始時間入力エリア・動画終了時間入力エリアで直接日時を入力する



4 [動画出力] をクリックし、動画を保存する

動画の保存が開始されます。



メモ

- 以下のような場合、エラーが表示されます。
 - 指定した日時に記録がない場合
 - 保存時間が 12 時間以上の場合
- 保存時間は 12 時間以内を指定してください。
- 動画保存実行中は、進行状況が表示されます。
- 保存先は、[パブリックのドキュメント ¥VN-DC500¥UserData¥Image] フォルダです。
- 出力形式は、H.264 のみです。

静止画を印刷する

印刷したいカメラ映像を選んで・・・

1 印刷するカメラの映像を選択し、[印刷] ボタンをクリックする

- 映像表示エリアで、印刷したいカメラの映像をクリックし、[印刷] ボタンをクリックします。
- 選択されたカメラの映像には、選択枠 (デフォルト: 緑色) が表示されます。

2 [静止画印刷] 画面で [印刷] をクリックする



- カメラ名、日時、コメントと一緒に印刷できます。コメントは必要に応じて記入してください。
- [閉じる] をクリックすると、[静止画印刷] 画面を閉じます。


静止画を保存する

静止画保存したいカメラ映像を選んで・・・

1 静止画保存するカメラの映像を選択し、[静止画] ボタンをクリックする

- 映像表示エリアで、保存したいカメラの映像をクリックし、[静止画] ボタンをクリックします。
- 選択されたカメラの映像には、選択枠 (デフォルト: 緑色) が表示されます。

2 [静止画印刷] 画面で [保存] をクリックする

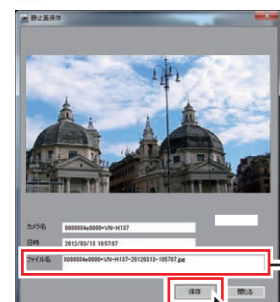

- ファイル名は、“日時 - カメラ名 .jpg” となります。(変更可)
- 保存終了画面が表示されると完了です。
- カメラ名と日時が付加された画像データ (jpg) が下記フォルダに保存されます。
[パブリックのドキュメント ¥VN-DC500¥UserData¥Image] フォルダ


※「ファイル名」の変更可能

画面の表示変更



映像表示部を画面全体に表示する

- 全画面表示の状態でもマウスを動かすと画面右上に [全画面解除] ボタンが表示されます。
- [全画面解除] ボタンをクリックすると通常画面に戻ります。

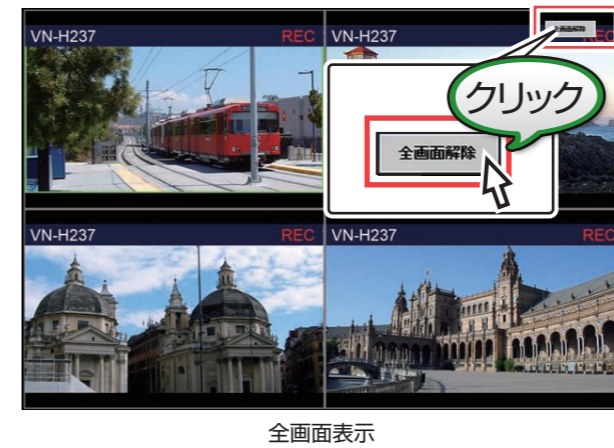

映像選択や変更

映像選択

- 表示されている映像をクリックすると、映像が選択されます。選択された映像の周囲には選択枠 (緑色) が表示されます。
- 選択された映像は、ライブ映像モード時にカメラ制御の対象となります。

メモ

- 選択枠の色は、初期設定の状態では緑色ですが、VN-DC500 Setup で設定できます。詳細につきましては、[Setup ガイド] をご覧ください。

分割画面表示時の単画面表示への変更

- ビューを選択し分割画面表示を行なっている場合、表示されているいずれかの映像をマウスでダブルクリックすると、ダブルクリックした映像を単画面表示することができます。
- 元の分割画面表示に戻すには、表示されている映像を再度ダブルクリックします。

映像表示部を拡大する

- 映像エリア拡大ボタンを押すと、選択ツールとコントローラーエリアが隠れ、映像エリアが拡大します。映像エリア拡大ボタンが、映像エリア縮小ボタンに変わります。
- 縮小ボタンを押すと、元のサイズに戻ります。



映像表示部拡大

コントローラー表示部を収納する

- コントローラー上部の [▼] ボタンを押すと、コントローラー画面が収納されカメラ選択、イベント検索、障害検索表示部が拡大表示されます。
- 拡大表示した状態で [▲] ボタンを押すと元の大きさに戻ります。



コントローラー表示部 (収納状態)