

JVC

コンパクトスピーカー PS-S230B PS-S230W

希望小売
価格 各26,000円(税抜き)

PS-S230BH

希望小売
価格 33,000円(税抜き)



日本消防検定協会認定評価品

PS-S230BH

L級



PS-S230W



PS-S230B

13cm同軸2WAY方式採用の広指向性スピーカー。

13cm同軸2WAYスピーカーユニットを採用

高効率な13cmウーファーユニットとピエゾツイーターを同軸上に配置。大口径の2WAYバスレフ構造ながらコンパクトサイズを実現しました。

連続使用を実現する高耐久設計

定格入力内の比較的大きな音量で連続してBGM再生を行うことができます。

広指向性120°を実現

水平、垂直ともに120°の広指向性を確保。広い空間でも均一で明瞭な拡声が可能です。


非常放送に対応(PS-S230BHのみ)

ハイインピーダンストランス内蔵モデルは、非常放送用スピーカーとしてご使用いただけます。


多彩な空間をオシャレに演出。快適な音場を提供します。



オシャレな店内インテリアに違和感なくマッチ

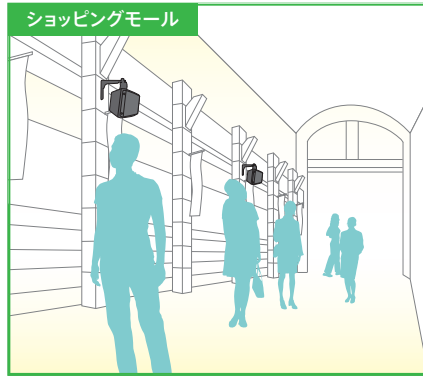

広い空間でも均一でクリアな拡声が可能

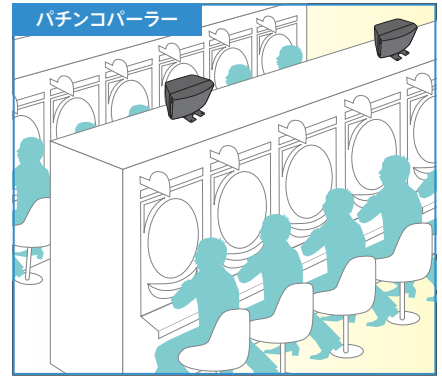


台上の設置によりパワフルな音場と明瞭なアナウンスを実現

■主な仕様 PS-S230BHのみ非常用放送設備適合品


型名	PS-S230B/PS-S230W	PS-S230BH
スピーカーユニット	高音用:ピエゾ型、低音用:13cmコーン型(同軸)	
定格入力	60W	1.5W、2.5W、5W、15W
出力音圧レベル	93dB/W(1m)	93dB/W(1m)、 第2シグナル入力時92dB以上(1m)
周波数特性	80Hz~20kHz	
入力インピーダンス	8Ω	6.7kΩ(1.5W)、4kΩ(2.5W)、 2kΩ(5W)、670Ω(15W)
指向角度	水平:120°(1kHz)、垂直:120°(1kHz)	
入力端子	プッシュターミナル	スクリューターミナル
外形寸法	幅245mm×高さ162mm×奥行164mm	
質量	約2.5kg	約3kg
仕上	PS-S230B/BH:黒色樹脂(マンセルN1.5近似) PS-S230W:白色樹脂(マンセル2.9PB9.4/4.0近似)	
適合取付金具	PS-U20B/W(天井吊下用)、PS-U30B/W(壁面取付用)	
スタンド取付金具	PSTB5J(幹旋品)(スタンド取付ネジ径:W5/8-27、W3/8-16)	
付属品	スピーカーハンガー取付ねじ×2、落下防止ワイヤー取付ねじ×1	

■外形寸法図(単位:mm)

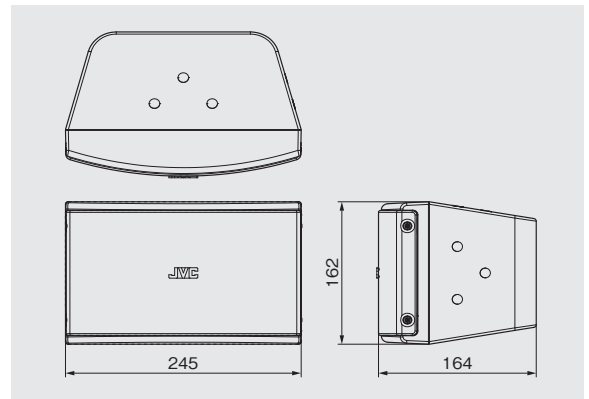


■入力端子部

[PS-S230B/PS-S230W]

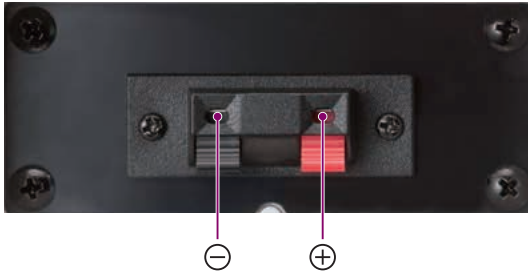

[PS-S230BH]

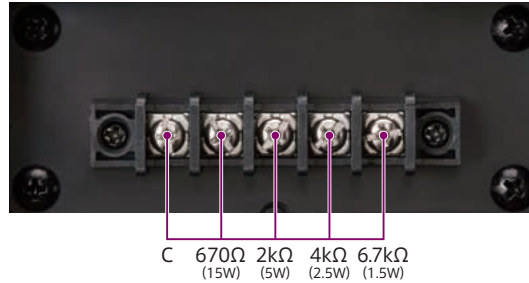

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中	 安全に関する ご注意 <ul style="list-style-type: none"> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。 	

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部
TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
 携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。