



日本消防検定協会認定評価品

天井に固定した後、
両手で簡単に結線できます。

L級



直径150mm

スプリングクランプ方式で簡単施工!

- 1 ドライバーで下からクランプを押し上げ
- 2 90度回して
- 3 天井に固定するだけ




両手が使えるので、結線もラクラク!


端子はスクリュー
ターミナル方式です。




■設置スペースについて

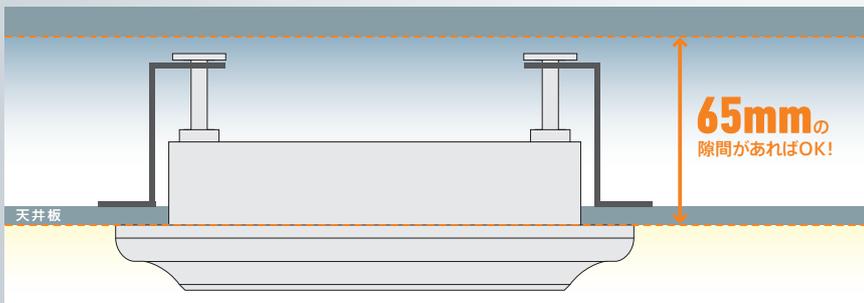

■外形寸法図(単位:mm)

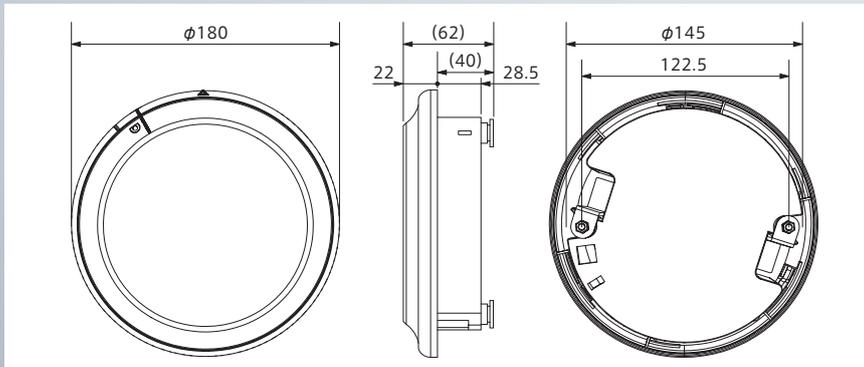

■結線図

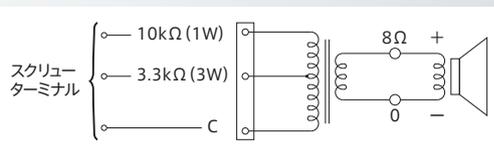

■主な仕様

定格入力	1W/3W
スピーカーユニット	9cm防滴型コーンスピーカー
出力音圧レベル	92dB/W(1m) (第2シグナル入力時、93dB 1W(1m))
周波数特性	150Hz~20kHz
入力インピーダンス	10kΩ (1W)、3.3kΩ (3W)
音響パワーレベル	92dB (1W)
指向特性区分	W
防滴レベル	IPX4準拠 (JIS C 0920)
質量	約0.8kg
仕上	PP複合樹脂 ピュアホワイト(マンセルN9近似)
取付穴開口寸法	φ150mm±3mm
取付可能天井材厚さ	1mm~20mm



●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。●仕様および外觀などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湯気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。