

16cm型 (1W/3W/6W)

SB-W126/SB-W126AT (アッテネータ付)

希望小売価格 8,300 円(税抜き) / 希望小売価格 9,500 円(税抜き)



日本消防検定協会認定評価品


L級



両手が
使えるから、
結線が
ラクラク!

壁に固定した後、両手で簡単に結線できます。

各種端子が付いた背面部を壁に固定してから結線できるので、両手を使っての作業が可能です。また、端子台周りのスペースが広くなり、各種の配線作業も楽に行えます。



[その他の特長]

●薄型スクエア形状

当社従来機(SB-W116)と比べて、縦横サイズはそのままに奥行103mmの薄型設計に。

●ゴム紐入り梱包用ポリバッグは防汚カバーとして利用可
施工後、スピーカーに被せれば、引き渡し前の汚れの付着を防ぎます。

●落下防止ワイヤー付(アダプター/スピーカーボックス間)

■主な仕様


定格入力	1W/3W/6W
スピーカーユニット	16cmコーン型
出力音圧レベル	92dB/W(1m)
周波数特性	120Hz~13kHz
入力インピーダンス	10kΩ(1W), 3.3kΩ(3W), 1.7kΩ(6W)
アッテネータ	SB-W126AT:4段階(別表をご参照ください)
外形寸法	幅290mm×高さ216mm×奥行103mm
質量	約2.3kg
仕上	キャビネット:木製、シート貼りライトグレー色(マンセル5Y7.5/0.5近似) パッフル:ジャージネット張り、ライトグレー色(マンセル5PB7/0.5近似)

■アッテネータ別表(SB-W126AT)

定格入力	音量切換スイッチ位置			
	大	中	小	切
1W	0dB	-3dB	-8dB	OFF
3W	0dB	-6dB	-11dB	OFF
6W	0dB	-9dB	-15dB	OFF

*アッテネータの減衰公差:±2dB

■外形寸法図

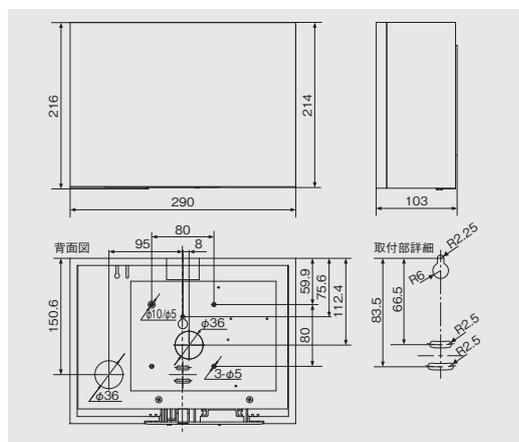

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

マーケティング統括部

音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。