


主制御ユニット

定 格


入 力 端 子	パワーアンプ入力4回路(H/C×4組) RB入力1回路(RB+入力、RB-入力)
出 力 端 子	スピーカー出力20回線(SPN/SPR/SPC各20、最大200 W/回線)
業務リモコン接続端子	1系統(端子台)、最大4台(E、RM +24 V、電源ON、チャイムON、一斉、本体使用中、業務RM音声 H/C)
マルチ業務リモコン接続端子	2系統(端子台)、最大8台(E、RM +24 V、BUS H/C、マルチRM音声 H/C)
起 動 入 力	標準13入力(端子台) 最大73入力(スピーカー回線および入出力拡張用EM-L92増設時)
制 御 出 力	標準10出力(プッシュ端子台) 最大30出力(入出力拡張用EM-L92増設時) ※デジタル音源ユニット PA-Dシリーズまた、EM-L92増設時の出力は、PA-C620の制御出力としても使用可能
停 電 起 動 入 力	1回路(端子台)
そ の 他 コ ン ネ ク タ	EM-X33用(CN-C11/C12)、EM-P11用(CN-C10)、EM-L92用(CN-C8)、EM-D36用(CN-C26)
電 源	DC24 V、580 mA(追加DCユニットもしくは非常電源部より受給)
ラックマウントサイズ	EIA 2 U
質 量	4.1 kg
仕 上	ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似、日塗工 K25-60A(2019年)近似)

外観寸法図

単位:mm

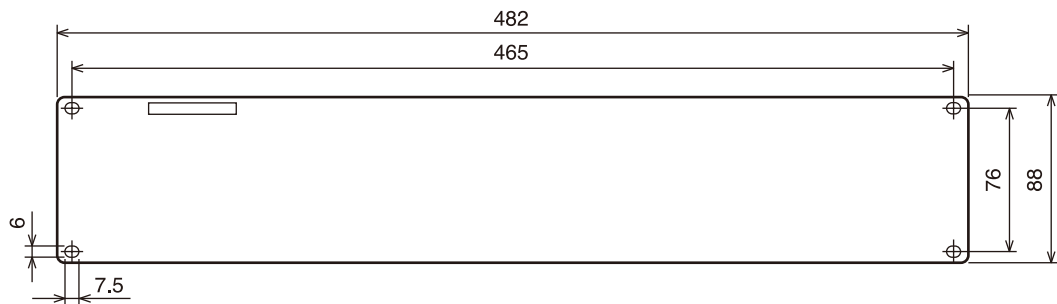

内部端子図

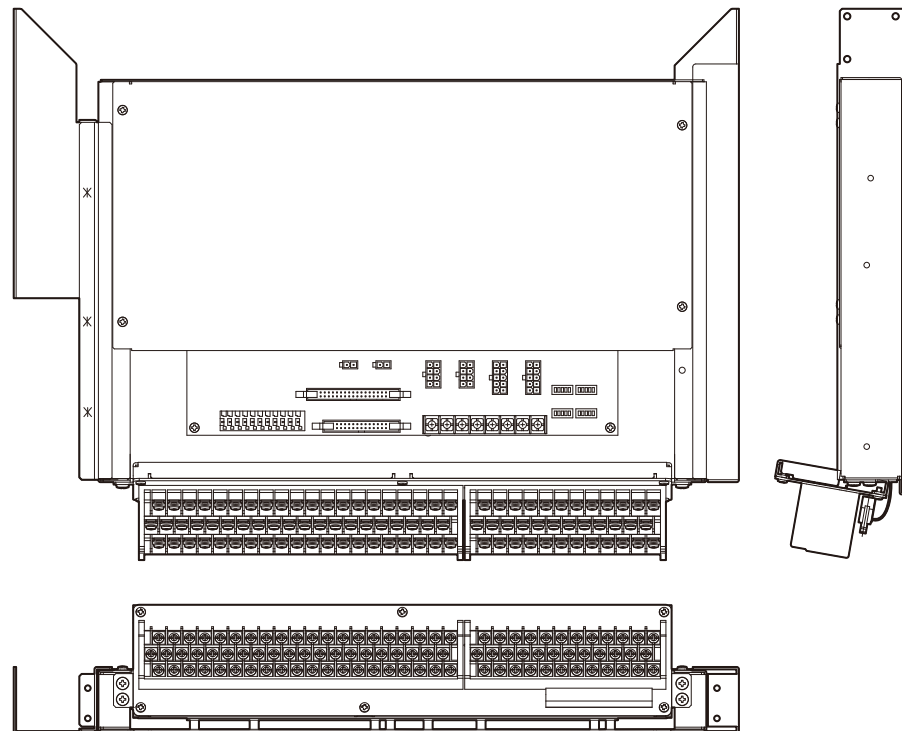

(2010年11月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
EM-L32	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年8月	1/1