

ベーシックアンプ

概要

簡単操作で館内放送やBGMの送出ができる、60Wの卓上型ベーシックアンプです。
マイクは最大で6本までの同時使用が可能。切換SWにより、マイク3・4・5は外部入力1・2・3と、マイク6は外部CDプレーヤーの入力と切換が可能。外部起動端子、100系入力端子（ハイインピーダンス100系）等豊富な入力端子。多彩なミキシング放送が行えるため、商業施設から、工場、学校、病院、オフィスまでの幅広い用途に使えます。

定 格

定 格 出 力	60 W (167 Ω、ハイインピーダンススピーカー出力)
スピーカー直接出力	4 Ω～16 Ω またはハイインピーダンススピーカー出力
スピーカー制御出力	2 回線 (ハイインピーダンススピーカー出力)
周 波 数 特 性	50 Hz～20 kHz 偏差±3 dB (ライン1 定格出力 -10 dB時)
歪 率	1 %以下 (ライン1 1 kHz 定格出力時)
入 力 回 路	
マイク1・2	-60 dBs 600 Ω 電子平衡 音量調節器付
マイク3/外部1	-60 dBs 600 Ω 電子平衡/-20 dBs 10 kΩ 音量調節器付 (スイッチ切換)
マイク4/外部2	-60 dBs 600 Ω 電子平衡/-20 dBs 10 kΩ 音量調節器付 (スイッチ切換)
マイク 5	-60 dBs 600 Ω 電子平衡 音量調節器付 (外部3とスイッチ切換)
マイク 6	-60 dBs 600 Ω 電子平衡 音量調節器付 (CDとスイッチ切換)
外 部 3	-20 dBs 10 kΩ 不平衡 音量調節器付 (マイク5とスイッチ切換)
C D	-14 dBs 10 kΩ 不平衡 音量調節器付 (マイク6とスイッチ切換)
ア ン プ	+2 dBs 600 Ω 不平衡
1 0 0 系	約100 V 20kΩ 平衡 音量調節器付
出 力 回 路	
録 音 出 力	+2 dBs 600 Ω 不平衡
外 部 出 力	+2 dBs 600 Ω 不平衡

付 属 機 能 音 質 調 整 動 作 表 示

非常時音声遮断 電 源 起 動 7ナウスミート機能

高音:10 kHz±10 dB、低音:100 Hz±10 dB/1 kHz基準 調節器付
電源表示灯:緑LED、回線選択:緑×2、
5点出力レベル表示 (緑×3、黄×1、赤×1)
非常放送設備からの信号により本機の電源を「切」(DC24 V 10 mA)
無電圧マイク接点制御方式により本機の電源制御が可能 (DC24 V 10 mA)
マイク1からの信号で外部3(マイク5)、CD(マイク6)の音量を自動的に減衰
[減衰量調節器付 (減衰量:最大30 dB)]

電 源 消 費 電 力 消 費 電 流 使用温度・湿度範囲 外 形 寸 法 質 量 仕 上

AC100 V 50 Hz/60 Hz DC28 V (24 Vバッテリー)
80 W (電気用品安全法)
AC1.9 A、DC4.8 V (定格出力時)
-10℃～40℃、85 %RH以下 (結露なきこと)
幅430 mm×高さ99 mm×奥行308 mm
約7.6 kg
フロントパネル:アルミニウム マンセルN1近似値 ブラック塗装
トップカバー:鋼板 マンセルN1近似値 ブラック塗装


組込可能ユニット ラックマウント

4音チャイムユニット:DM-4 (別売)
EIA 3 U (マウント金具:EV-B83M ENG扱い)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

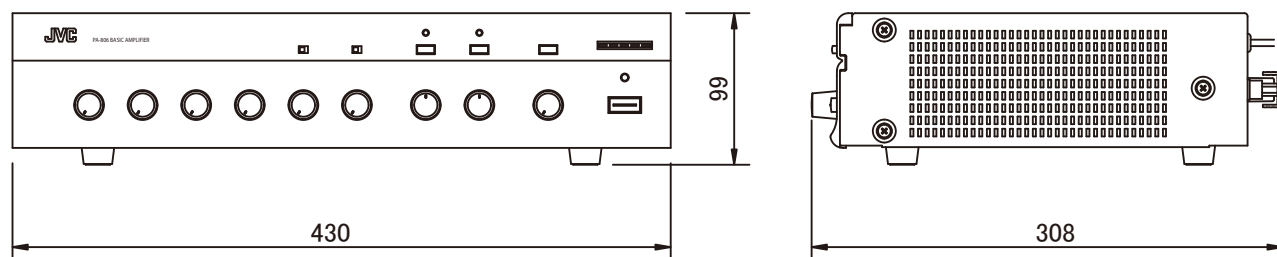


(2013年 2月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PA-806	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/2

ベーシックアップ

背面端子板図

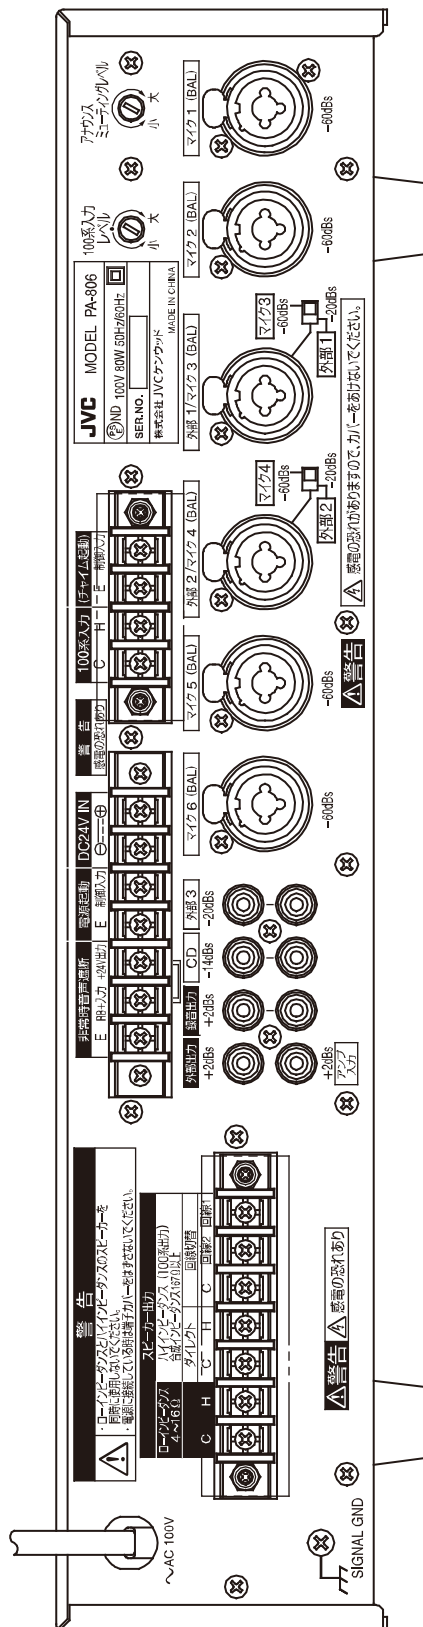

(2013年 2月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PA-806	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	2/2