

デジタルコントロールユニット

概要


本機は、ターミナルユニットPM-T10/T11を制御するコントローラーで、入力4系統、出力5系統のミキサー機能を装備しています。

定格

会議ライン入力	丸型専用コネクタ×3(3ライン接続対応)	デジタル信号処理部	デジタルアナウンスプロセッサ内蔵 (エキスパンダ、コンプレッサ、リミッタ機能付)
D C 電源出力	+24 V、0 V	周波数特性	デジタルハウリングサプレッサ内蔵
マイク音声入力	H,C +4 dBs/10 kΩ (電子平衡)	電源	自動マイク・スピーカー点検機能内蔵
モニター音声出力	H,C +4 dBs/100 Ω (電子平衡)	消費電力	120 W
シリアル通信入出力	RS-485準拠	外形寸法	幅420 mm×高さ44 mm×奥行280 mm (突起物含まず)
制御PC用コネクタ	D-sub 9ピンコネクタRS-232C準拠	仕	上
マイク/ライン入力	キャノンXLR-3-31タイプコネクタ×2 -60 dBs/2 kΩ [マイク]、-10 dBs/10 kΩ [ライン] (電子平衡、LCF付き)	質	黒色塗装(マンセルN-1近似)
集音用マイク入力	キャノンXLR-3-31タイプコネクタ -60 dBs/2 kΩ (電子平衡)、ファンタム 電流(12 V)出力可	付	量
外部入力	φ 6.3ジャック -10dBs/10 kΩ (電子平衡)	属	品
録音出力	RCAピンジャック(L,R)×1 -10 dBs/100 Ω (不平衡)		ラックマウント金具×2
パワーアンプ出力	φ 6.3ジャック×2 +4 dBs/100 Ω (電子平衡)		M4ねじ×4、M5ねじ×4
外部出力1	φ 6.3ジャック+4 dBs/100 Ω (電子平衡)		外部制御ケーブル×1
外部出力2	φ 6.3ジャック -10 dBs/100 Ω (電子平衡)		調節用ドライバー×3
外部制御端子	角型12ピンコネクタ DC 24 V/100 mA、E、 外部制御出力×4(オープンコレクター、100 mA以下)、 発言者連動出力×4(オープンコレクター、 100 mA以下) RB+、RB-		

外観寸法図

単位:mm

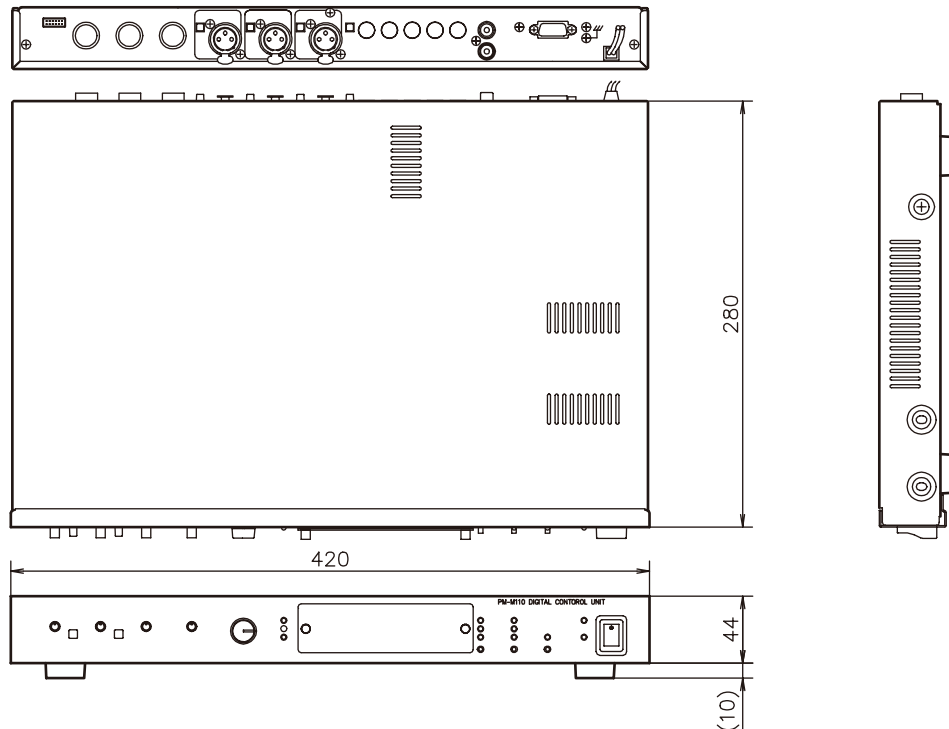

(2003年6月初版)

型番	分類	発行	頁
PM-M110	プロオーディオ	2016年6月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			