


# 2チャンネルパワーアンプ

## 定 格

定 格 出 力	2チャンネル:300 W×2 (20 Hz~20 kHz、0.1 %歪、8 Ω、EIAJ) 400 W×2(1 kHz、0.1 %歪、4 Ω、EIAJ) モノラル:800 W(1 kHz、0.1 %歪、8 Ω、EIAJ)	入カインピーダンス	10 kΩ以上(電子平衡)
周 波 数 特 性	20 Hz~20 kHz、偏差±0.5 dB	入 力 端 子	XLR-3-31相当およびXLR-3-32
全 高 調 波 歪 率	0.1 %以下(20 Hz~20 kHz、8 Ω、300 W×2)	ス ピ ー カ ー 端 子	スクリューターミナル
ク ロ ス ト ー ク	-75 dB以下(20 kHz)	電 源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
S / N	100 dB以上(入力短絡、IHF-A WTD)	消 費 電 力	545 W(電気用品安全法)、950 W(8 Ω定格出力時)
入 力 感 度	+4 dBs(0 dBs=0.775 V)	外 形 寸 法	幅482 mm×高さ132 mm×奥行445 mm
		質 量	13 kg
		仕 上	フロントパネル:黒色塗装(マンセルN1近似)

## 外観寸法図

単位:mm、( )付きは概略寸法を示す。

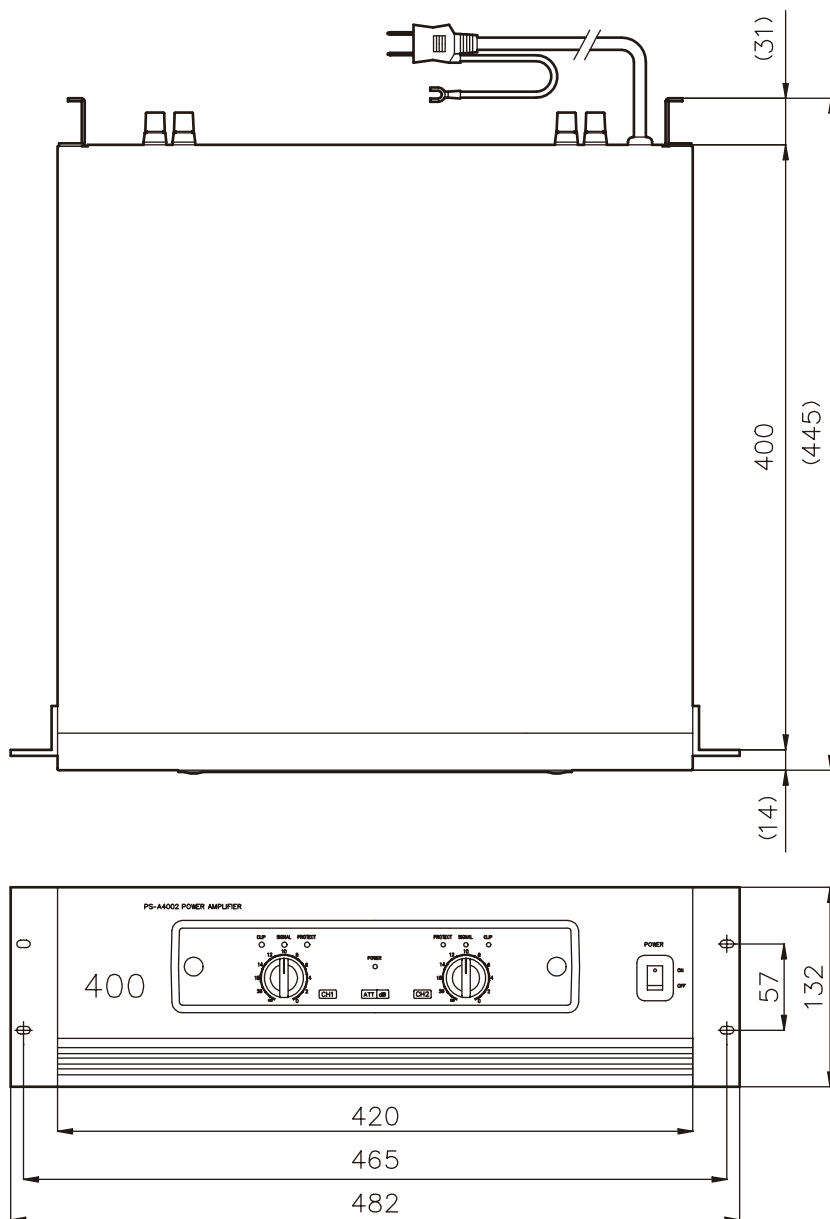

(2002年11月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
PS-A4002		プロオーディオ	2014年1月	1/1