AVミキシングアンプ

定　格

定格出力	100 W＋100 W（4 Ω 1 kHz） 60 W＋60 W（8 Ω 1 kHz）
周波数特性	50 Hz～15 kHz 偏差 ＋1 dB、－3 dB（ビデオ1入力～スピーカー出力、定格出力より－10 dB出力時、1 kHz：0 dB）
全高調波歪率	0.5 %以下（ビデオ1入力～スピーカー出力、定格出力時、1 kHz）
音声入力	
マイク1・2	－60 dBs/1 kΩ、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
マイク3／ライン	－60 dBs/1 kΩ、－10 dBs/20 kΩ切替、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
ビデオ1・2	－10 dBs/10 kΩ、不平衡、ピンジャック×2
ビデオ3	－10 dBs/10 kΩ、不平衡、ピンジャック×2（フロントパネル）
RGB1・2	－10 dBs/10 kΩ、不平衡、ピンジャック×2
RGB3	－10 dBs/10 kΩ、不平衡、φ3.5ステレオミニジャック（フロントパネル）
マイクインサーション	－20 dBs/10 kΩ、不平衡、ピンジャック
パワーアンプ入力	0 dBs/10 kΩ、不平衡、ピンジャック×2
音声出力	
マイクインサーション	－20 dBs/適合負荷10 kΩ以上、不平衡、ピンジャック
ライン出力	0 dBs/適合負荷10 kΩ以上、不平衡、ピンジャック×2
モノラル出力	0 dBs/適合負荷10 kΩ以上、不平衡、ピンジャック
映像入力	
ビデオ1～3	ピンジャック（ビデオ3はフロントパネル）
RGB1～3	D-SUB15 ピン、メス［SXGA対応］（RGB3はフロントパネル）
映像出力	
ビデオ	ピンジャック、1 V（p-p）、75 Ω
ビデオプレビュー	ピンジャック、1 V（p-p）、75 Ω
RGB	D-SUB15 ピン、0.7 V（p-p）、75 Ω、メス
外部制御	外部機器制御出力6接点、プロジェクター制御出力3接点、パワーON出力、電源起動入力、非常時音声遮断入力、RS-232C入力（パソコンから本機を制御）
付属機能	音質調節、ビデオ音声レベル調節×3、3点出力レベル表示、非常時音声遮断、マイク優先回路（アナウンスミューティング）
電源	AC100 V、50 Hz／60 Hz
消費電力	120 W（電気用品安全法） 310 W（4 Ω負荷定格出力時） 180 W（8 Ω負荷定格出力時） 2 W（電源「切」時）
質量	5.5 kg
仕上	パネル：黒色（マンセルN1近似）
付属品	表示ラベル×1
組込み可能ユニット（別売）	ワイヤレスチューナーユニット：WT-UD80×2 ワイヤレスチューナーパネル：WT-P882-B 光ワイヤレスチューナーユニット：WT-UH51 WT-UH52 光ワイヤレスチューナーパネル：WT-P552-B
ラックマウント	EIA 3U（PS-RU13使用）

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位：mm、（ ）付きは概略寸法を示す。

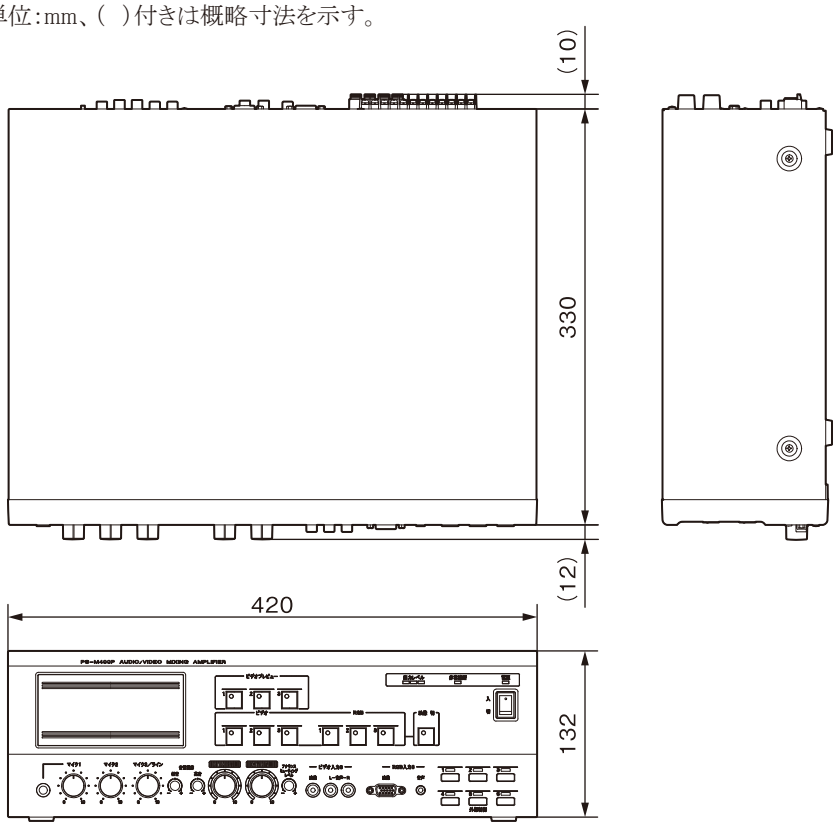

（2008年 1月 初版）

型番		分類	発行	頁
PS-M400P	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/2

AVミキシングアンプ

ブロックダイヤグラム

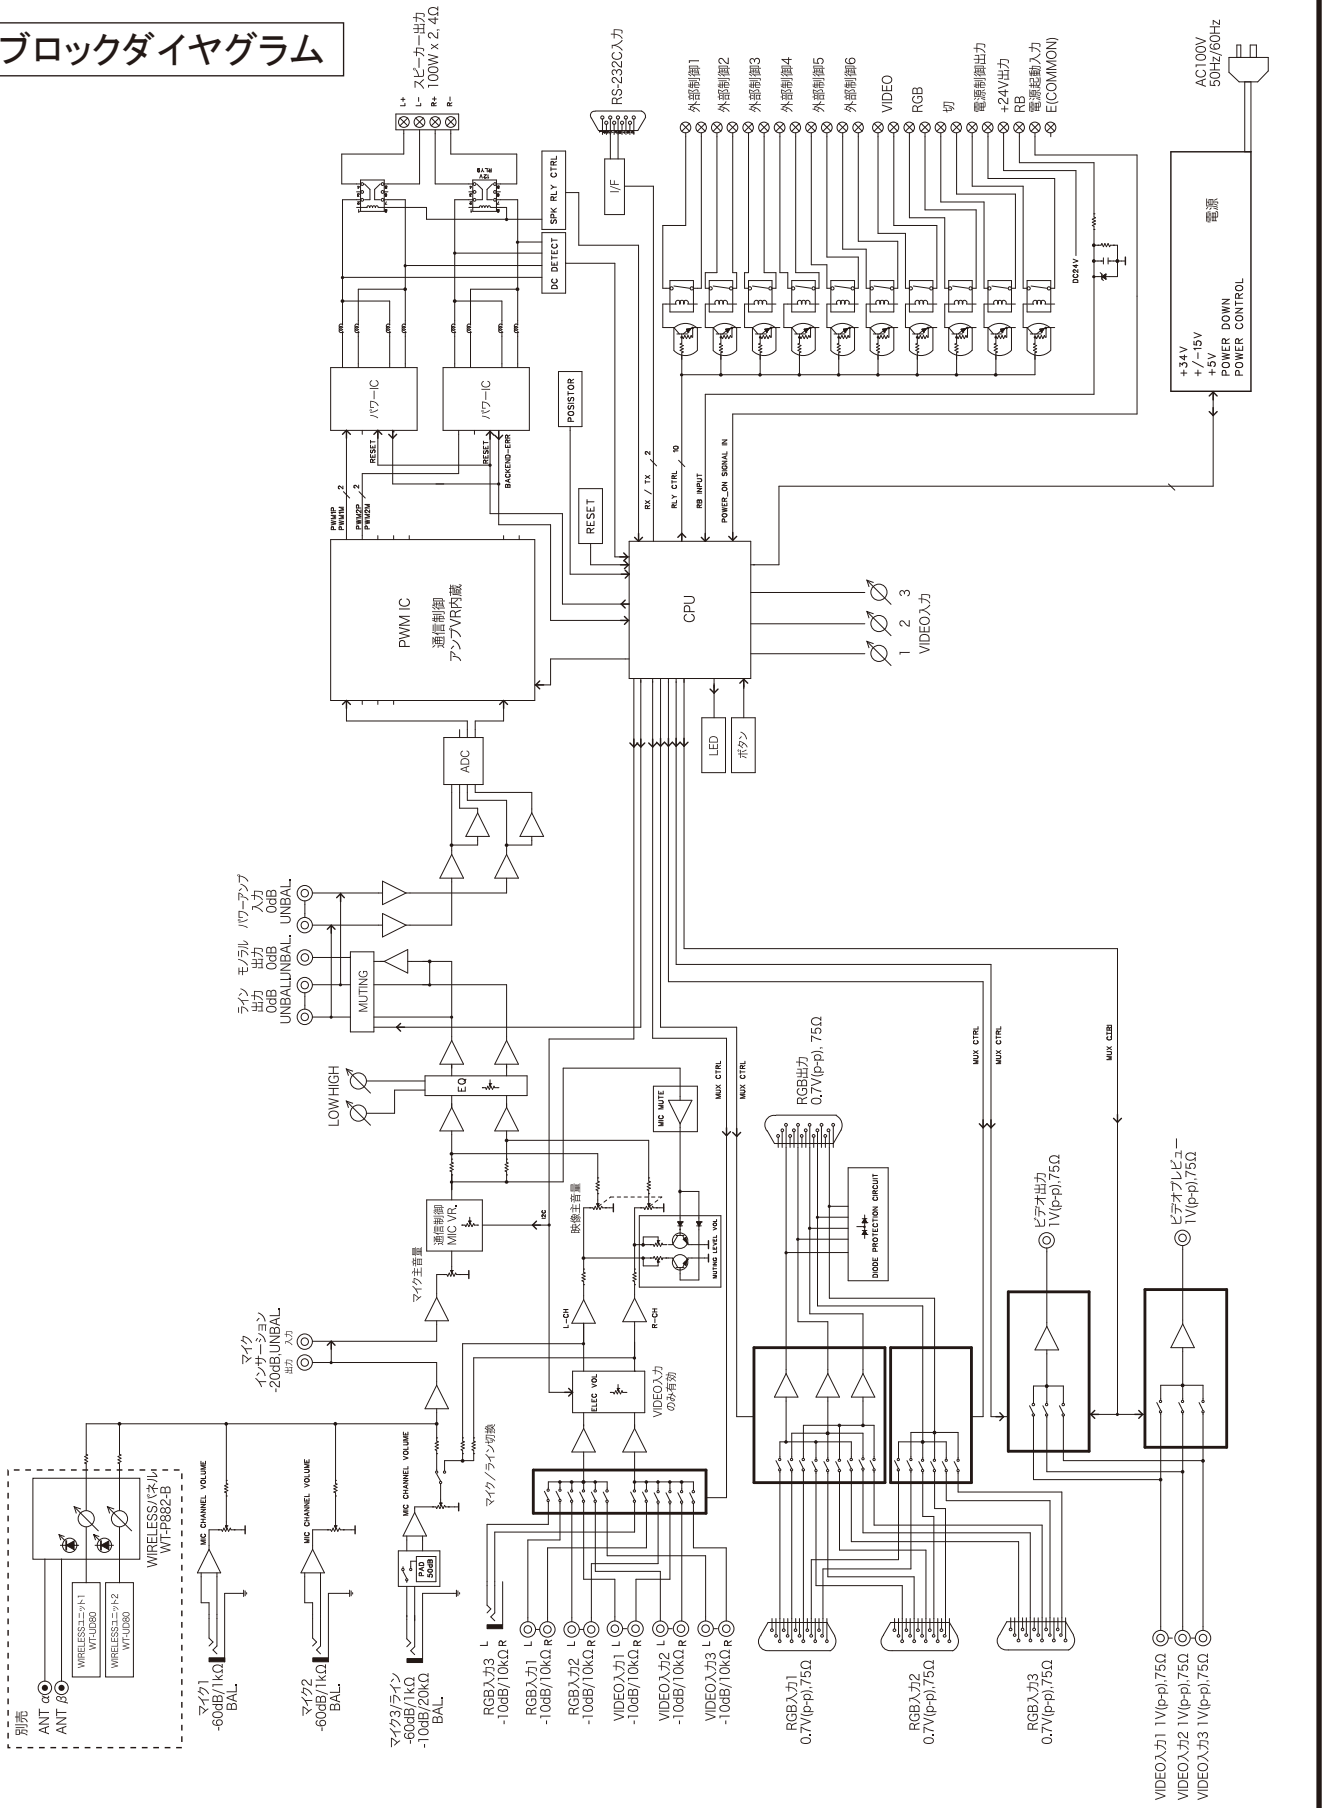

(2008年 1月初版)

型　　番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分　類	発　行	頁
PS-M400P		プロオーディオ	2018年11月	2/2

PA00123-006