



IDIS社は、幅広い監視ソリューションを提供するグローバルセキュリティカンパニー。  
IPカメラシステムを「見る、記録する」というシンプルな構成で提供する  
ネットワークカメラ・ベーシックシステム『Direct IPシリーズ』。  
同軸ケーブルを使用し、既設のリプレイスや小規模向けエントリーに対応する  
アナログHDカメラシステム『Direct CXシリーズ』。2つのラインアップで  
コストパフォーマンスに優れたコンパクトな映像監視ソリューションを提案します。

ネットワークカメラ・ベーシックシステム



カメラをレコーダーに接続するだけで自動的にストリーミング可能。煩わしいIP設定やPCを使用することもなく、すべてのカメラ設定がレコーダーのみで簡単です。

フルHDネットワークカメラ					メガピクセルネットワークカメラ	
IRドーム型	耐衝撃IRドーム型	屋外ハウジング一体型	屋内用PTZ	屋外対応PTZ	3メガピクセル	9メガピクセル フィッシュアイ

ネットワークビデオレコーダー					エンコーダー/デコーダー	
カメラ4台用	カメラ4台用壁掛け型	カメラ8台用	カメラ8台用壁掛け型	カメラ16台用	カメラ8台用 エンコーダー	カメラ16台用 デコーダー

アナログHDカメラシステム



高精細なフルHD映像を同軸ケーブル1本で長距離伝送。既設システムの高画質化リニューアルや、エントリー向け簡単パッケージとして、幅広い用途に対応します。

アナログフルHDカメラ				
ボックス型	ドーム型	屋外対応ドーム型	屋外ハウジング一体型	屋外対応PTZ

カメラ電源ユニット	
カメラ4台用	カメラ8台用

アナログフルHDレコーダー				
カメラ4台用	カメラ4台用 壁掛け型	カメラ8台用	カメラ8台用 壁掛け型	カメラ16台用

フルHD IRドーム型ネットワークカメラ  
DC-D4233RX オープン価格



- フルHD(1920×1080)高解像度で、フレームレート最大30ipsを実現(WDR)。
- f=2.8mm~12mmの電動バリフォーカルレンズを装備。
- ビデオ圧縮コーデックはH.265、H.264に加え、M-JPEGにも対応。
- 逆光を補正するワイドダイナミックレンジ(WDR)機能を搭載。
- 照射距離20mの赤外LED照明ユニットを搭載(DC-T4233HRXは照射距離30m)。
- micro SD/SDHC/SDXCカードスロットを装備。最大256GBのデータ記録が可能。
- ▶DC-D4233HRX/T4233HRXのみ
- IP67準拠の防塵防水性能に加え、IK10準拠の耐衝撃保護に対応。
- ヒーターを内蔵し、寒冷地や高湿度時の「曇り止め」に対応。

電源: DC12V/PoE (IEEE802.3af, Class3) 消費電力: DC-D4233RX/D4233HRX=12.6W (DC12V)/11.5W (PoE)、DC-T4233HRX=4.5W (DC12V)/11.1W (PoE) 外形寸法・質量: DC-D4233RX=φ122×高さ103.4mm、0.37kg/DC-D4233HRX=φ155×高さ105mm、1kg/DC-T4233HRX=φ77×奥行244.1mm、0.84kg

フルHD耐衝撃IRドーム型ネットワークカメラ  
DC-D4233HRX オープン価格



- DC-D4233RX用オプション
- ウォールマウント  
**DA-WM2160**  
オープン価格  
カメラ直付用

- DC-D4233HRX用オプション
- マウントアダプター  
**DA-MA2100**  
オープン価格  
カメラ直付用
- ウォールマウント  
**DA-WM2050**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用

- DC-D4233HRX/T4233HRX共通オプション
- シーリングマウント  
**DA-CM2050**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用
- ジャンクションボックス  
**DA-JB2200**  
オープン価格  
カメラ直付用

- DC-T4233HRX用オプション
- ジャンクションボックス  
**DA-JB2300**  
オープン価格  
カメラ直付用

フルHD屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ  
DC-T4233HRX オープン価格



- DC-D4233HRX/T4233HRX共通オプション
- コーナーマウント  
**DA-RM2000**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用
- ポールマウント  
**DA-LM2000**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用

フルHD PTZネットワークカメラ  
DC-S3283FX オープン価格



- フルHD(1920×1080)高解像度で、フレームレート最大30ipsを実現(WDR)。
- 光学30倍ズームレンズ(f=4.3mm~129mm)搭載。
- ビデオ圧縮コーデックはH.265、H.264に加え、M-JPEGにも対応。
- 逆光を補正するワイドダイナミックレンジ(WDR)機能を搭載。
- 照射距離30mの赤外LED照明ユニットを搭載(DC-T4233RXは照射距離20m)。
- micro SD/SDHC/SDXCカードスロットを装備。最大128GBのデータ記録が可能。
- ▶DC-S3283WHXのみ
- IP67準拠の防塵防水性能に加え、IK10準拠の耐衝撃保護に対応。
- ヒーターを内蔵し、寒冷地や高湿度時の「曇り止め」に対応。

電源: DC12V/PoE (IEEE802.3af, Class3) 消費電力: DC-S3283FX=12W (AC24V)/10.8W (PoE)、DC-S3283WHX=15.2W (ヒーターON) 外形寸法・質量: DC-S3283FX=φ226.5×高さ224.1mm、2.2kg/DC-S3283WHX=φ200×高さ199.5mm、2.45kg

フルHD 屋外対応PTZネットワークカメラ  
DC-S3283WHX オープン価格



- DC-S3283WHX用オプション
- アダプタープレート  
**DA-BM1100**  
オープン価格  
カメラ直付用
- ウォールマウント  
**DA-WM1400**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用

- DC-S3283WHX用オプション
- シーリングマウント  
**DA-CM1300**  
**DA-CM1500**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用
- ポールマウント  
**DA-LM1100**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用

- DC-S3283WHX用オプション
- コーナーマウント  
**DA-RM1100**  
オープン価格  
天井/壁/ポール取付用
- サンシールド  
**DA-DH1100**  
オープン価格  
カメラ直付用

※IDIS社製カメラレコーダーとJVCブランドのカメラレコーダーとの互換性はありませんが、両ブランド製品の相互接続はできません。  
●在庫限り商品です。●本カタログ掲載商品の価格は税抜価格にて表記しています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

### 3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ DC-B3303X

オープン価格/レンズ別売



- 最大解像度2048×1536(3メガピクセル)で、フレームレート最大30ipsを実現。
- ビデオ圧縮コーデックはH.265、H.264に加え、M-JPEGにも対応。
- 逆光を補正するワイドダイナミックレンジ(WDR)機能を搭載。
- IRカットフィルターON/OFF式デイ&ナイト機能を搭載し、昼夜連続監視に対応。
- アナログ映像出力1系統を装備し、サービスモニターに対応。
- micro SD/SDHC/SDXCカードスロットを装備。最大128GBのデータ記録が可能。

電源:DC12V/PoE(IEEE802.3af, Class3) 消費電力:最大6W 外形寸法・質量:幅75.6×高さ61×奥行129.3mm、0.4kg

#### オプション

f=2.8~8mm/パリアフォーカルレンズ  
**DCL-M2880P**



f=2.8~8mm/パリアフォーカルレンズ  
**DCL-M2812D**



オープン価格

オープン価格

### 940万画素フィッシュアイネットワークカメラ DC-Y3C14WRX

オープン価格



- 超高解像度の1/1.7型12メガピクセルCMOSセンサーを搭載。最大解像度3200×2944(9メガピクセル)で、フレームレート最大30ipsを実現。
- 180°対応超広角レンズを搭載し、広範囲360°の魚眼撮影が可能。
- ビデオ圧縮コーデックはH.265、H.264に加え、M-JPEGにも対応。
- 逆光を補正するワイドダイナミックレンジ(WDR)機能を搭載。
- 照射距離15mの赤外LED照明ユニットを搭載。
- micro SD/SDHC/SDXCカードスロット装備。高性能集音マイク内蔵。
- IP67準拠の防塵防水性能に加え、IK10準拠の耐衝撃保護に対応。

電源:DC12V/PoE(IEEE802.3af, Class3) 消費電力:最大12.6W 外形寸法・質量:φ155×高さ158.3mm、0.92kg

#### オプション

マウントアダプター  
**DA-MA2100**

オープン価格

カメラ直付用

シーリングマウント  
**DA-CM2050**

オープン価格

天井/壁/ボール取付用

コーナーマウント  
**DA-RM2000**

オープン価格

天井/壁/ボール取付用

チルトマウント  
**DA-TM1100**

オープン価格

カメラ直付用

ウォールマウント  
**DA-WM2050**

オープン価格

天井/壁/ボール取付用

ジャンクションボックス  
**DA-JB2200**

オープン価格

カメラ直付用

ボールマウント  
**DA-LM2000**

オープン価格


天井/壁/ボール取付用

#### 隅々まで捉える、魚眼レンズの『360°撮影』

魚眼撮影した映像の任意箇所を高精度に拡大表示可能。上下左右の歪みを自動補正し、自然な映像として表示します。



### システム例

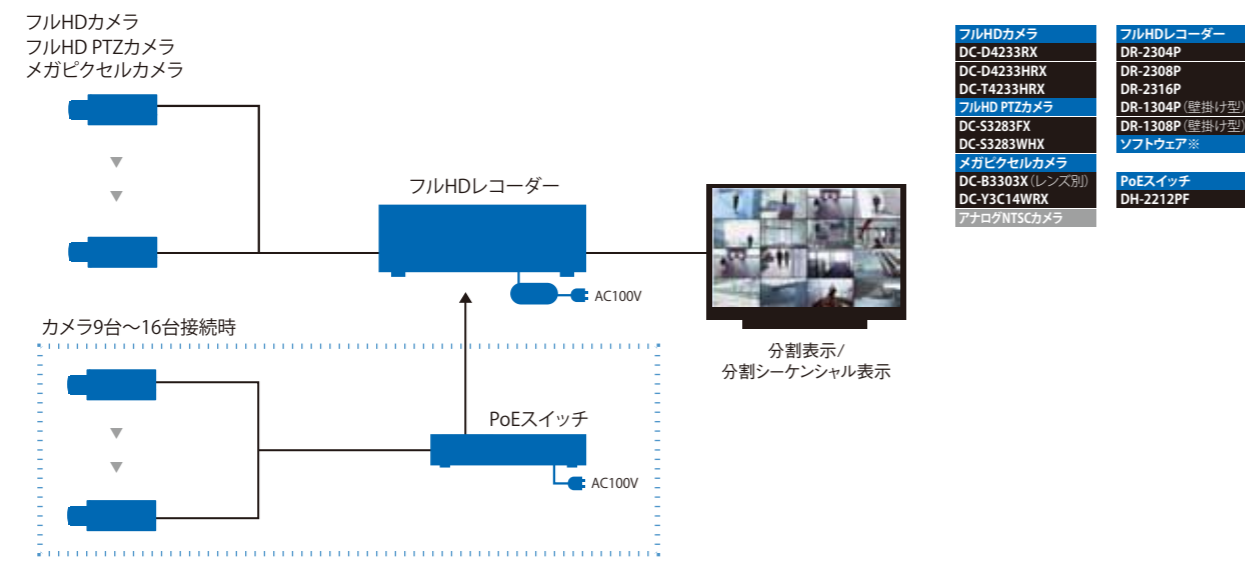

※ライブ監視や映像再生ほか、システムの集中管理が可能な「IDIS Center」、インターネット経由でモニタリングやカメラ制御が可能な「IDIS WEB」、モバイル端末でモニタリングや映像検索が可能な「IDIS Mobile」など、Direct IPシリーズを効率よく運用するための多彩なソフトウェアを提供します。

### 4chネットワークビデオレコーダー DR-2304P

オープン価格



- 最大120ipsで4chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- 4chのPoEスイッチを内蔵。
- 2TBの内蔵型ハードディスクを搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC12V 1.76A(ACアダプタ:100~240V, NVR用)、DC48V 0.65A(ACアダプタ:100~240V, PSE用) 消費電力:最大21.12W(NVR)、最大31.2W(PSE) 外形寸法・質量:幅300×高さ62×奥行231mm(突起含まず)、2.2kg(内蔵HDD1台時)

### 8chネットワークビデオレコーダー DR-2308P

オープン価格



- 最大240ipsで8chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- 8chのPoEスイッチを内蔵。
- 4TBの内蔵型ハードディスクを搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC12V 1.76A(ACアダプタ:100~240V, NVR用)、DC48V 0.65A(ACアダプタ:100~240V, PSE用) 消費電力:最大21.12W(NVR)、最大52.8W(PSE) 外形寸法・質量:幅300×高さ62×奥行231mm(突起含まず)、2.3kg(内蔵HDD1台時)

### 16chネットワークビデオレコーダー DR-2316P

オープン価格



- 最大480ipsで16chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- 8chのPoEスイッチを内蔵。9ch以降はDH-2212PF(別売)で対応可能。
- 8TBの内蔵型ハードディスクを搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC12V 1.76A(ACアダプタ:100~240V, NVR用)、DC48V 0.65A(ACアダプタ:100~240V, PSE用) 消費電力:最大21.12W(NVR)、最大52.8W(PSE) 外形寸法・質量:幅300×高さ62×奥行231mm(突起含まず)、2.3kg(内蔵HDD1台時)

### 壁掛け対応4chネットワークビデオレコーダー DR-1304P

オープン価格



- 最大120ipsで4chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 最大5メガピクセルの高解像度録画に対応(Direct IPカメラに依存)。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- PoEスイッチ×4ch内蔵。1TB内蔵型ハードディスク搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC48V 0.73A(ACアダプタ:100~240V) 消費電力:最大35W(NVR)、最大30W(PSE) 外形寸法・質量:幅205×高さ44.5×奥行216.4mm、1.27kg(内蔵HDD1台時)

### 壁掛け対応8chネットワークビデオレコーダー DR-1308P

オープン価格



- 最大240ipsで8chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 最大5メガピクセルの高解像度録画に対応(Direct IPカメラに依存)。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- PoEスイッチ×8ch内蔵。2TB内蔵型ハードディスク搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC56V 1.1A(ACアダプタ:100~240V) 消費電力:最大61.6W(NVR)、最大50W(PSE) 外形寸法・質量:幅205×高さ44.5×奥行216.4mm、1.31kg(内蔵HDD1台時)

### ギガビットPoEスイッチ DH-2212PF

オープン価格



- DR-2316Pに接続し、個別ポートデータ転送が可能。
- RJ45ポート×8で最大140WのPoE転送が可能。

電源:AC100~240V、50/60Hz 消費電力:160W 外形寸法・質量:幅280×高さ44×奥行180mm、1.55kg

### 8chエンコーダー DE-1108

オープン価格



- アナログカメラ×8入力、オーディオ×4入力対応。
- フレームレート:30ips/ch、ビデオ入力:BNC×8。

電源:DC12V、PoE 消費電力:10W 外形寸法・質量:幅200×高さ44×奥行155mm、0.84kg

### 16chデコーダー DD-1216

オープン価格



- Direct IPカメラ16台を接続し、リアルタイム表示。
- 表示速度:最大480ips、ビデオ出力:HDMI、VGA。

電源:DC12V、PoE 消費電力:12.7W 外形寸法・質量:幅200×高さ44×奥行153mm、0.78kg

※IDIS社製カメラレコーダーとJVCブランドのカメラレコーダーとの互換性はありませんが、両ブランド製品の相互接続はできません。在庫限り商品です。●本カタログ掲載商品の価格は税抜価格にて表記しています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

アナログフルHDボックスカメラ (レンズ付属)  
**TC-B4201XP**

オープン価格



- フルHD (1080p)の高解像度と、S/N比50dB以上の高画質を実現。
- f=2.8~12mm/パリアフォーカルレンズ装備 (TC-B4201XPはレンズ交換も可能)。
- 昼夜連続監視のIRカットフィルターON/OFF式デイ&ナイト機能搭載。
- 0lx環境に対応する赤外LED照明ユニットを搭載 (TC-B4201XPは非搭載)。
- 同軸ケーブルによるオンスクリーンディスプレイ (OSD) 制御に対応。
- 逆光を補正するトゥルーワイドダイナミックレンジ機能搭載 (TC-B4201Xのみ)。
- IP66準拠防塵防水設計で屋外設置対応 (TC-D2222WRP/T2222WRPのみ)。
- バンドルブルーフォディによる耐衝撃設計 (TC-T2222WRPのみ)。

アナログフルHDドームカメラ  
**TC-D2222RP**

オープン価格



電源:専用カメラ電源ユニットより供給 (同軸重畳) 消費電力:TC-B4201XP=7W、TC-D2222RP/D2222WRP=4.9W、TC-T2222WRP=7.2W 外形寸法・質量:TC-B4201XP=幅61×高さ51×奥行116mm、0.315kg/TC-D2222RP=φ130×高さ101.8mm、0.3kg/TC-D2222WRP=φ150.5×高さ98.8mm、0.85kg/TC-T2222WRP=幅95×高さ80×奥行265mm、1.2kg

■TC-D2222RP用オプション ■TC-D2222RP/D2222WRP共通オプション

ウォールマウント

**DA-WM2150**

オープン価格  
カメラ直付用



天井埋込ブラケット

**DA-FM1500**

オープン価格  
カメラ直付用



アナログフルHD屋外対応ドームカメラ  
**TC-D2222WRP**

オープン価格



■TC-D2222WRP用オプション

マウントアダプター

**DA-MA2000**

オープン価格  
カメラ直付用



ジャンクションボックス

**DA-JB2100**

オープン価格  
カメラ直付用



アナログフルHD屋外ハウジング一体型カメラ  
**TC-T2222WRP**

オープン価格



■TC-T2222WRP用オプション

ジャンクションボックス

**DA-JB2000**

オープン価格  
カメラ直付用



ジャンクションボックス

**DA-JB2300**

オープン価格  
カメラ直付用



アナログフルHD屋外PTZカメラ  
**TC-S1283WHX**

オープン価格




- フルHD (200万画素)の高解像度と、S/N比50dB以上の高画質を実現。
- 光学30倍ズームレンズ (f=4.3mm~129mm)搭載。
- IRカットフィルターON/OFF式デイ&ナイト機能を搭載し、昼夜連続監視に対応。
- 逆光を補正するトゥルーワイドダイナミックレンジ (WDR) 機能を搭載。
- 同軸ケーブルによるオンスクリーンディスプレイ (OSD) 制御に対応。
- IP66防塵防水+耐衝撃設計。ファン・ヒーター内蔵で「曇り止め」に対応。

電源:DC12V/AC24V (ヒーター・ファン使用時:AC24V) 消費電力:12W 外形寸法・質量:φ234×高さ301mm、3.3kg

システム例

アナログHDカメラ  
アナログHD PTZカメラ

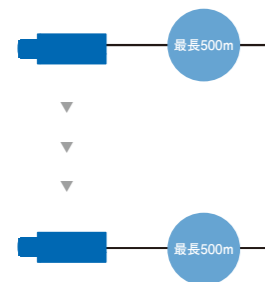

フルHDモニター

アナログフルHDレコーダー

カメラ電源ユニット

AC100V

AC100V

アナログフルHDカメラ

- TC-B4201XP (レンズ付)
- TC-D2222RP
- TC-D2222WRP
- TC-T2222WRP
- アナログフルHDPTZカメラ
- TC-S1283WHX

アナログフルHDレコーダー

- TR-2204
- TR-2208
- TR-4216R
- TR-1204 (壁掛け型)
- TR-1208 (壁掛け型)
- ソフトウェア※

カメラ電源ユニット

- TA-PS1204R
- TA-PS1208R

※ライブ監視や映像再生ほか、システムの集中管理が可能な「DIS Center」、インターネット経由でモニタリングやカメラ制御が可能な「DIS WEB」、モバイル端末でモニタリングや映像検索が可能な「DIS Mobile」など、Direct CXシリーズを効率よく運用するための多彩なソフトウェアを提供します。

4chアナログフルHDレコーダー  
**TR-2204**

オープン価格



- Direct CXカメラ4台を接続し、最大120ipsのフルHD録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.264コーデックを採用。
- 4系統の音声入力を装備。
- 3TBの内蔵型ハードディスクを搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC12V 1.3A (ACアダプタ:100~240V) 消費電力:最大15.6W 外形寸法・質量:幅300×高さ62×奥行231mm、2.3kg (内蔵HDD1台時)

8chアナログフルHDレコーダー  
**TR-2208**

オープン価格



- Direct CXカメラ8台を接続し、最大240ipsのフルHD録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.264コーデックを採用。
- 4系統の音声入力を装備。
- 6TBの内蔵型ハードディスクを搭載。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。

電源入力:DC12V 1.7A (ACアダプタ:100~240V) 消費電力:最大20.4W 外形寸法・質量:幅300×高さ62×奥行231mm、2.4kg (内蔵HDD1台時)

16chアナログフルHDレコーダー  
**TR-4216R**

オープン価格



- Direct CXカメラ16台を接続し、最大480ipsのフルHD録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.264コーデックを採用。
- 4系統の音声入力を装備。
- 12TBの内蔵型ハードディスクを搭載し、RAID 1に対応。
- HDMI、VGA、BNC (SPOT) 出力に対応。HDMI/VGAの同時出力も可能。

電源入力:AC100~240V、1.2~0.6A 消費電力:最大76W 外形寸法・質量:幅430×高さ88×奥行413mm、6.6kg (内蔵HDD1台時)

壁掛け対応4chアナログフルHDレコーダー  
**TR-1204**

オープン価格



- Direct CXカメラ4台を接続し、最大120ipsのフルHD録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.264コーデックを採用。
- 2TBの内蔵型ハードディスク搭載。
- HDMI端子、VGA端子を装備。

電源入力:DC12V 3A (ACアダプタ:100~240V) 消費電力:最大10.6W 外形寸法・質量:幅205×高さ44.5×奥行223.4mm、1.12kg (内蔵HDD1台時)

壁掛け対応8chアナログフルHDレコーダー  
**TR-1208**

オープン価格



- Direct CXカメラ8台を接続し、最大240ipsのフルHD録画が可能。
- 高画質 & 高圧縮効率のH.264コーデックを採用。
- 2TBの内蔵型ハードディスク搭載。
- HDMI端子、VGA端子を装備。

電源入力:DC12V 3A (ACアダプタ:100~240V) 消費電力:最大13.3W 外形寸法・質量:幅205×高さ44.5×奥行223.4mm、1.24kg (内蔵HDD1台時)

4ch電源ユニット  
**TA-PS1204R**

オープン価格



- 5C-2V同軸ケーブルで500m、3C-2V同軸ケーブルで300mの重量伝送が可能。
- 電源入力:AC100~240V、50/60Hz 電源出力:同軸DC30V 消費電力:最大45W 外形寸法・質量:幅309×高さ44×奥行213mm、1.8kg

8ch電源ユニット  
**TA-PS1208R**

オープン価格



- 5C-2V同軸ケーブルで500m、3C-2V同軸ケーブルで300mの重量伝送が可能。
- 電源入力:AC100~240V、50/60Hz 電源出力:同軸DC30V 消費電力:最大80W 外形寸法・質量:幅430×高さ44×奥行350mm、3.8kg

※DIS社製カメラレコーダーとJVCブランドのカメラレコーダーとの互換性はありませぬ。両ブランド製品の相互接続はできません。  
●在庫限り商品です。●本カタログ掲載商品の価格は税抜価格にて表記しています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。