

システムアンプ(30Wラジオ付)

Victor

特 長

■建設省規格1級、全放連規格をクリアする広帯域、低歪率設計。美しい音質で快適な放送ができます。

■使い易さ、便利さを増す多彩な機能を満載しています。


●使い易いスライドボリュームを採用●クリック付マスターボリューム採用●マイク1優先回路付(テープ/外部1以外の入力をミュートできます)●放送回線がひと目でわかるウインクタイプ出力制御スイッチ採用●ラジカセ等の接続に便利な前面外部入力端子付●前面からでも楽に結線ができ、プラグ類が突出しない背面パネル構造●リモコンマイク接続可(別売リレ-SJ42071-00Bが必要です)●4音式電子チャイム取付可●放熱効果の良い大型ヒートシンク(アルミダイカスト製)

■AM-FM放送を受信できるラジオチューナーを内蔵しています。

定 格

定 格 出 力	30W	外 部 4	0dBs, 50k Ω , 不平衡 (リモコンマイク、優先回路可)
ス ピ ー カ ー 出 力		パ ワ ー ア ンプ	0dBs, 10k Ω , 不平衡
直 接 出 力	100V ライン用および4~16 Ω 用	出 力 回 路	
制 御 出 力	5回線および一斉 (100Vライン、グミロードレス方式)	テ ー プ 録 音	0dBs, 300 Ω , 不平衡
周 波 数 特 性	50~20,000Hz \pm 3dB(定格出力時)	附 属 機 能	
ひ ず み 率	0.5%以下 (定格出力より-6dB時, 1kHzにて)	ラ ジ オ 受 信	AM:530~1605KHz, FM:76~90MHz
信 号 対 雑 音 比	55dB 以上	主 音 量 調 節	クリック付スライド型ボリュームによる
残 留 雑 音 比	80dB 以上	音 質 調 節	低音・高音独立可変 100Hz, 10kHz \pm 8dB
入 力 回 路		チャ イ ム	4音式電子チャイム(DM-2)取付可
マイク 1	-54dBs, 5k Ω , 不平衡, 優先回路可	リ モ コ ン	電源「ON」・「OFF」, 一斉放送可
マイク 2	-72dBs, 600 Ω 適合, 不平衡 (平衡トランス取付可)	電 源	AC100V 50/60Hz
マイク 3	-72dBs, 600 Ω 適合, 不平衡 (平衡トランス取付可)	消 費 電 力	⊕ 29W
レ コ ー ド	-54dBs, 50k Ω , 不平衡(MAG用)	外 形 寸 法	幅420×高さ137×奥行261mm
テープ/外部1	-16dBs, 100k Ω , 不平衡(テープ再生)	重 量	6.4kg
X'tal /外部2	-16dBs, 100k Ω , 不平衡 (X'tal 用)	仕 上	パネル面: アルミダークグレー塗装 (マンセルN3近似) キャビネット: ダークグレーレザー塗装 (マンセルN2近似)
外 部 3	-16dBs, 100k Ω , 不平衡 (ミキサー・ワイヤレスチューナー)		

外観寸法図

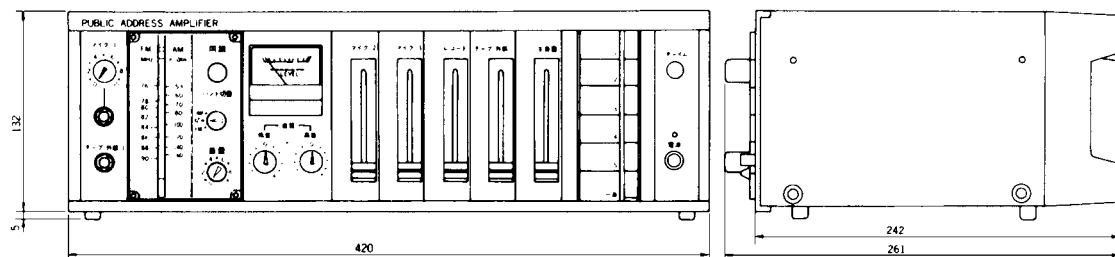

単位: mm, 縮尺: $\frac{1}{5}$

型 番

PTA-503R

日本ビクター株式会社

整 理 番 号

B-114-1
第2版