

関連機器

CSレンズマウント型ダミーカメラ
TK-S9200D
オープン価格(ダミーレンズ別売)



レンズ一体型型ダミーカメラ
TK-S8201D
オープン価格



ドーム型型ダミーカメラ
TK-S2201D
オープン価格



マイクユニット
TK-M60
オープン価格



●屋内用 *ドーム型は外付対応

屋内ドームカメラ用
天井埋込みブラケット
WB-S2205(天井加工穴φ120mm)
WB-S52J(天井加工穴φ160~170mm)
オープン価格



ドームカメラ用スモークドームカバー
TK-SMK2J(屋内用)
TK-SMK2WPJ(屋外用)
オープン価格



AC24V電源ユニット
TK-A241
希望小売価格45,000円(税抜き)
●カメラ12台に対応




屋内ドームカメラ
用壁面ブラケット
KS-B20J-01
オープン価格



屋外ドームカメラ用
壁面ブラケット
KS-B10J-01
オープン価格



屋内ドームカメラ用
アタッチメント
KS-B22J-01
オープン価格



フィクサー取付例

フィクサー
WB-3013B
希望小売価格
3,800円(税抜き)



屋外用ポール取付
アタッチメント
KS-B08J-01
オープン価格




●KS-B03,またはKS-B05と組み合わせて使用します

屋内/屋外用
ポール取付金具
KS-B05
オープン価格



屋内/屋外用
ポール取付金具
KS-B03
オープン価格



屋外用壁面
コーナーブラケット
KS-B11J
オープン価格



カメラコントロールユニット
TK-U1601 (6台用)
希望小売価格98,000円(税抜き)
TK-U1901 (9台用)
希望小売価格140,000円(税抜き)



ケーブル延長対応

システムコントロールユニット
SW-U1403
希望小売価格130,000円(税抜き)



リモートコントロールユニット
RM-P1000(B)
希望小売価格160,000円(税抜き)



遠隔コントロール対応

ハードディスクレコーダー
VR-809A (9台用)
オープン価格



ハードディスクレコーダー
VR-816A (16台用)
オープン価格



JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

セキュリティカメラ
Value J シリーズ

オープン価格*

VJ



日本のセキュリティに、新しい価値(バリュー)を。



優良防犯機器
RBSS
は、防犯機器の安心マークです。

RBSS(優良防犯機器認定制度)は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定制度です。
認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSSのロゴマークを表示することができます。

優良防犯機器認定製品は、犯罪防止等を意図して製作された商品ですが、犯罪防止・安全を完全に保証するものではありません。万一、被害などが発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
※本カタログに掲載した全ての機種が優良防犯機器認定製品ではありません。※当社は製品生産完了後、性能維持に必要な補修部品の最低保有期間は8年間です。

CSレンズマウント型	レンズ一体型	ドーム型	耐衝撃・屋外ドーム型	屋外ハウジング一体型
TK-S9200	TK-S8201	TK-S2201	TK-S2301B	TK-S2201WP
TK-C9200	TK-S8301B	TK-C2201	TK-C2301	TK-S8201WP
TK-S9300	TK-S8401	TK-C2202	TK-S2302	TK-C2201WP
TK-C9300		TK-S2401	TK-C2301WP	TK-S8301WPB
TK-E9300		TK-S2402	TK-S2401WP	TK-S8301WP
TK-S9400				TK-C8301WP
				TK-S8303WP
				TK-S8401WP

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●画像はすべて機能説明のためのイメージです。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識をもった方が操作してください。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

営業本部 営業企画部
セキュリティグループ
TEL 045-443-3065

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87
携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休業日は休ませていただきます)

セキュリティカメラの原点にかえり、24時間、“鮮明に見る”ための機能をブラッシュアップ。3グレードに惜しみなく投入しました。

セキュリティカメラのベーシック機能

業界最高レベルの高画質を実現する 水平解像度 650TV本/580TV本

新設計の高性能映像プロセス回路の採用により、ハイグレード・クラスで650TV本、ベーシック、ミドル・クラスで580TV本という圧倒的な高解像度を実現しました。*TK-S8303WPIは520TV本

映像と同時に音声記録も可能 内蔵/外部マイクで『音声収録』に対応

ハイグレード・クラスに音声収録用マイクを内蔵。ベーシック、ミドル・クラスでは、別売マイクユニットTK-M60を用意(屋外用機種には非対応)。

高性能1/3型IT CCD採用の高感度設計 カラー最低被写体照度0.05ルクス

カメラの心臓部“CCD”に、新開発の高性能1/3型インターラインCCDを採用。カラー最低被写体照度0.05 lx(50IRE)の高感度を実現しました。*TK-S8303WPIは0.08lx(50IRE)



より鮮明に見るための機能

昼はカラー、夜は白黒で24時間エンドレス稼働 昼夜連続監視の『デイ&ナイト機能』

明るい昼間はカラー撮影、夜間や低照度時は赤外線カットフィルターOFFで高感度白黒撮影が可能な『ICR式デイ&ナイト機能』を搭載。(ベーシックは簡易式)



暗い映像も、見やすい明るさに補正 最大128倍の電子感度アップ機能

夜間や室内等の暗く、見にくい映像を明るく補正する『電子感度アップ機能』を搭載。最大128倍までの感度アップが可能です。



逆光時の黒ツブレ、白トビを補正 ワイドダイナミックレンジ機能

逆光や照度差の激しい被写体に対し、フラットで見やすい映像に補正するデュアルシャッター方式採用ワイドダイナミックレンジ機能を搭載。(ベーシック非搭載)



モヤがかかった映像やズーム映像を見やすく アンチフォグ機能


霧やモヤ発生時の「霞がかかった映像」や「遠方ズーム映像」の画像ボケを低減。クリアで見やすい映像に補正する『アンチフォグ機能』を搭載。(ハイグレードのみ)



多様な設置環境や用途に応える機能

“その場所”に最適な画角が得られる 3種類のレンズが選択可能

3種類の高性能変倍レンズを全27機種に標準装備。設置場所や撮影対象に適した選択が可能です。

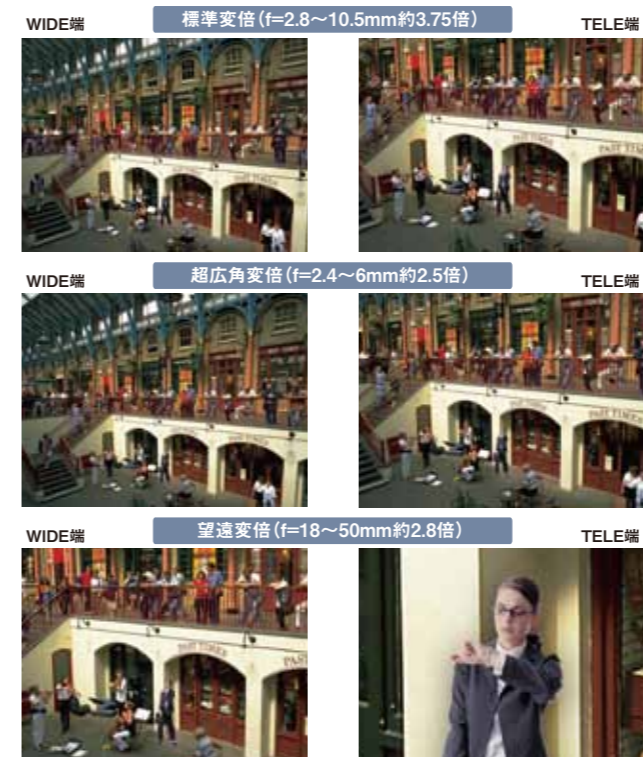

過酷な設置環境に耐える屋外用ラインアップ IP66防塵・防水&耐衝撃設計

IP66準拠の防塵・防水性能で、風雨に強い『屋外ハウジング一体型』。防塵・防水に加え、破壊やイタズラに負けないバンダプルーフ構造の『耐衝撃・屋外ドーム型』をラインアップ。

赤外LED照明により、0ルクスの暗所を監視 暗視対応 赤外LED照明ユニット内蔵モデル

赤外LED照明ユニットを内蔵し、暗闇(0ルクス)でも被写体をしっかり捉える『暗視モニタリング』を実現します。



設定エリアの異常を自動検知し、アラーム発報 モーションディテクター(動き検知)機能

設定範囲内の不審な動きを自動検知。モニターへのアラーム表示やレコーダーへのアラーム信号出力が可能。検知感度の設定もでき、誤発報も未然に防げます。(ベーシック非搭載)




設置調整時、メンテナンス時の便利機能

CCUからの遠隔操作でメンテナンス性を向上 便利な『カメラ遠隔調整機能』

基本設定や各種調整がCCU側から可能。高所や屋外などでのメンテナンス調整に便利です。(ハイグレードのみ)

*SU-U1403(B)+RM-P1000(B)などの適合CCU使用時



設置や施工の自由度をさらに広げる 同軸ケーブル延長距離、最長1,000m

同軸多重型モデルで、カメラ-CCU間のケーブル距離を延長。機種別に1,000m/800m/600mの延長距離に対応し、様々な設置環境で、施工性を大幅に向上します。

*TK-U1901/U1601などの適合CCUで5C-FBケーブル使用時

電源オンと同時に適正な映像が見られる 『機能選択スイッチ』で設置時間を短縮

端子部に機能選択スイッチを装備。デイ&ナイト、BLC、同軸ケーブル長切替、モニター選択等の各種基本設定が電源投入前に可能。設置時間の短縮に貢献します。



*選択項目は機種ごと(電源供給方式別)に異なります。

一体型ならではの簡単便利なレンズ部調整機能 フォーカスアシスト&簡単アングル調整

レンズ付モデルには、フォーカス位置を最適調節する『フォーカスアシスト機能』を搭載。さらに屋内/屋外ドーム型には、常に的確な画角が得られる自在なアングル調節機能を装備しました。



主な仕様



		CSレンズマウント型			レンズ一体型			ドーム型		耐衝撃・屋外ドーム型			屋外ハウジング一体型				
		TK-S9200 TK-C9200	TK-S9300 TK-C9300 TK-E9300	TK-S9400	TK-S8201	TK-S8301B TK-S8301B-R	TK-S8401	TK-S2201 TK-C2201 TK-S2202 TK-C2202	TK-S2301B TK-S2301B-R TK-C2301 TK-S2302	TK-S2401 TK-S2402	TK-S2201WP TK-C2201WP	TK-S2301WPB TK-S2301WPBR TK-C2301WP	TK-S2401WP	TK-S8201WP TK-C8201WP	TK-S8301WPB TK-S8301WPBR TK-C8301WP	TK-S8303WP	TK-S8401WP
カメラ部	撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD			1/3型インターライン転送方式CCD			1/3型インターライン転送方式CCD		1/3型インターライン転送方式CCD			1/3型インターライン転送方式CCD				
	有効画素数	約38万画素			約38万画素			約38万画素		約38万画素			約38万画素				
	走査面積	768(水平)×494(垂直)			768(水平)×494(垂直)			768(水平)×494(垂直)		768(水平)×494(垂直)			768(水平)×494(垂直)				
	走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz			水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz			水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz		水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz			水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz				
	同期方式	S9200=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C9200=内部			S9300=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C9300/E9300=内部			外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)		S2201/S2202=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C2201/C2202=内部			S2301B/S2302/R=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C2301WP=内部				
	水平解像度(最大)	580TV本			580TV本			580TV本		580TV本			580TV本				
	S/N	52dB(AGC OFF)			52dB(AGC OFF)			52dB(AGC OFF)		52dB(AGC OFF)			52dB(AGC OFF)				
	ワイドダイナミックレンジ	-			60dB			-		60dB			-				
	最低被写体照度(F1.2, AGC High)	カラー:0.05lx(50IRE)、0.025lx(25IRE)、0.0125lx(50IRE/4倍)、0.00625lx(25IRE/4倍)、白黒:0.03lx(50IRE)、0.015lx(25IRE)、0.0075lx(50IRE/4倍)、0.00375lx(25IRE/4倍)			カラー:0.05lx(50IRE)、0.025lx(25IRE)、0.0125lx(50IRE/4倍)、0.00625lx(25IRE/4倍)、白黒:0.006lx(50IRE)、0.003lx(25IRE)、0.0015lx(50IRE/4倍)、0.00075lx(25IRE/4倍)			カラー:0.05lx(50IRE)、0.025lx(25IRE)、0.0125lx(50IRE/4倍)、0.00625lx(25IRE/4倍)、白黒:0.006lx(50IRE)、0.003lx(25IRE)、0.0015lx(50IRE/4倍)、0.00075lx(25IRE/4倍)		カラー:0.05lx(50IRE)、0.025lx(25IRE)、0.0125lx(50IRE/4倍)、0.00625lx(25IRE/4倍)、白黒:0.006lx(50IRE)、0.003lx(25IRE)、0.0015lx(50IRE/4倍)、0.00075lx(25IRE/4倍)			カラー:0.05lx(50IRE)、0.025lx(25IRE)、0.0125lx(50IRE/4倍)、0.00625lx(25IRE/4倍)、白黒:0.006lx(50IRE)、0.003lx(25IRE)、0.0015lx(50IRE/4倍)、0.00075lx(25IRE/4倍)				
	映像出力	S9200=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC/モニターVBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C9200=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC			S9300=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC/モニターVBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C9300/E9300=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC			カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC		S2201/S2202=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC/モニターVBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C2201/C2202=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC			S2301B/S2302/R=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC/モニターVBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C2301WP=カメラVBS1.0V(pp)、75Ω、BNC				
レンズ	レンズ別売 (DC駆動CSマウントレンズ)			レンズ別売 (DC駆動CSマウントレンズ)			2.8~10.5mm標準変倍レンズ		2.8~10.5mm標準変倍レンズ			2.8~10.5mm標準変倍レンズ					
撮影画角調整	-			-			-		-			-					
機能	カメラタイトル	簡易(CAM001~256)			簡易(CAM001~256)			簡易(CAM001~256)		簡易(CAM001~256)			簡易(CAM001~256)				
	逆光補正	付			付			付		付			付				
	電子シャッター	1/60, 1/100(フリッカーレス)、1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000			1/60, 1/100(フリッカーレス)、1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000			1/60, 1/100(フリッカーレス)、1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000		1/60, 1/100(フリッカーレス)、1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000			1/60, 1/100(フリッカーレス)、1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000				
	AGC	High/Mid/OFF			High/Mid/OFF			High/Mid/OFF		High/Mid/OFF			High/Mid/OFF				
	電子感度アップ	×128/64/32/16/8/4/2, OFF			×128/64/32/16/8/4/2, OFF			×128/64/32/16/8/4/2, OFF		×128/64/32/16/8/4/2, OFF			×128/64/32/16/8/4/2, OFF				
	ディレイ機能	簡易式			簡易式			簡易式		簡易式			簡易式				
	エンハンサー	水平垂直両向き			水平垂直両向き			水平垂直両向き		水平垂直両向き			水平垂直両向き				
	ホワイトバランス	ATW(自動追尾)/AWB			ATW(自動追尾)/AWB			ATW(自動追尾)/AWB		ATW(自動追尾)/AWB			ATW(自動追尾)/AWB				
	モーションディテクター	Mode1, 2/OFF			Mode1, 2/OFF			Mode1, 2/OFF		Mode1, 2/OFF			Mode1, 2/OFF				
	3次元DNR	High/Normal			High/Normal			High/Normal		High/Normal			High/Normal				
アンチフリアー	最大4ヶ所設定可			最大4ヶ所設定可			最大4ヶ所設定可		最大4ヶ所設定可			最大4ヶ所設定可					
アンチフリアー機能	付			付			付		付			付					
電子ズーム	×1, ×1.4, ×2			×1, ×1.4, ×2			×1, ×1.4, ×2		×1, ×1.4, ×2			×1, ×1.4, ×2					
LCDモード	CRT/LCD1/LCD2			CRT/LCD1/LCD2			CRT/LCD1/LCD2		CRT/LCD1/LCD2			CRT/LCD1/LCD2					
マイクロホン	TK-M60対応(S9200のみ)			TK-M60対応(S9300のみ)			内蔵		TK-M60対応			内蔵					
ケーブル延長距離	最大800m(S9200)			最大800m(S9300)			最大600m		最大800m			最大800m(S9201/S9202)					
遠隔調整/アンチフリアー	-			付			-		付			-					
防塵・防水性能	-			-			-		-			IP66準拠(JIS C 0920)					
耐衝撃性能	-			-			-		-			65N・m					
赤外線LED照度ユニット	-			-			-		-			TK-S8301WPBRのみ					
総合部	電源	S9200=専用CCUより供給 C9200=AC24V/DC12V			S9300=専用CCUより供給 C9300=AC24V/DC12V E9300=AC100V			専用CCUより供給		S2201/S2202=専用CCUより供給 C2201/C2202=AC24V/DC12V			S2301B/S2302/R=専用CCUより供給 C2301=AC24V/DC12V				
	消費電流/電力	S9200=最大120mA C9200=1.9W			S9300=最大150mA C9300=2.3W, E9300=2.0W			最大230mA		S8301B=最大150mA S8301B-R=220mA			最大230mA				
	周囲温度	-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)			-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)			-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)		-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)			-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)				
	湿度	35%~90%RH(結露なきこと)			35%~90%RH(結露なきこと)			35%~90%RH(結露なきこと)		35%~90%RH(結露なきこと)			35%~90%RH(結露なきこと)				
	外形寸法	W55×H61×D126mm			W55×H61×D126mm			W55×H61×D175mm		W55×H61×D175mm			φ110×H97mm				
	質量	約280g			約270g(E9300=約400g)			約280g		約330g			約310g				
	仕上	本体:パールグレー、レンズマウント部:ライトシルバー、ベース:ダークグレー			本体:パールグレー、レンズマウント部:ライトシルバー、ベース:ダークグレー			本体:パールグレー、レンズマウント部:ライトシルバー、ベース:ダークグレー		本体:パールグレー、レンズマウント部:ライトシルバー、ベース:ダークグレー			本体:パールグレー、レンズマウント部:ライトシルバー、ベース:ダークグレー				
	搭載レンズの仕様	2.8~10.5mm標準変倍レンズ			2.4~6mm超広角変倍レンズ			18~50mm望遠変倍レンズ		2.8~10.5mm標準変倍レンズ			2.8~10.5mm標準変倍レンズ				
	焦点距離	2.8mm~10.5mm(約3.75倍)			2.4mm~6mm(約2.5倍)			18mm~50mm(約2.8倍)		2.8mm~10.5mm(約3.75倍)			2.8mm~10.5mm(約3.75倍)				
	最大口径比	F1.2(WIDE端)~F2.7(TELE端)			F1.2(WIDE端)~F1.8(TELE端)			F1.5(WIDE端)~F2.3(TELE端)		F1.2(WIDE端)~F2.7(TELE端)			F1.2(WIDE端)~F2.3(TELE端)				
包括角度(水平×垂直)	WIDE端99.5°×73.2°、TELE端27.4°×20.6°			WIDE端116.5°×85.3°、TELE端47.4°×35.5°			WIDE端14.6°×10.9°、TELE端5.6°×4.2°		WIDE端99.5°×73.2°、TELE端27.4°×20.6°			WIDE端99.5°×73.2°、TELE端27.4°×20.6°					
絞り範囲	F1.2~F360相当			F1.2~F360相当			F1.5~F360相当		F1.2~F360相当			F1.2~F360相当					

※カメラCCU、レンズ、TK-U1601/U1901、SC-FBケーブル使用時 ※※外付け対応 本体内蔵のみはできません。 付録取付キット使用時