



Victor・JVC

The Perfect Experience

4分割ユニット

SW-D410 希望小売価格 220,500円
(税抜210,000円)



**非同期カメラ4台入力対応。ワイドモニター用分割パターン装備。
高画質で多彩な映像分割表示を実現します。**

- 画面リフレッシュレート(更新間隔) 60フィールド/秒の高画質4分割ユニット。
- 4台までの非同期カメラ入力に対応。各カメラスルー出力を装備し、優れたシステム拡張性を実現。
- ワイドモニター対応表示も含め、多彩な画面分割表示機能を搭載。
- モニター出力、スポット出力とも、単画面(シーケンシャル対応)、または分割の画面表示設定が可能。
- アラーム入力、リモート入力、ユニットアラーム出力、セレクト出力等、多彩なシステムに対応する豊富な入出力端子を装備。
- 最大8文字までのカメラタイトル(英・数・カナ)を表示可能。(1+2画面、ワイド4画面の小画面には2ケタの数字が表示可能。)



4画面



1+2画面



2画面




ワイド4画面

SPECIFICATION

テレビジョン方式	NTSC方式準拠
カメラ入力	4回路、VBSまたはVS1.0V(p-p)、75Ω 自動終端、BNC
カメラ出力	4回路、スルー出力、BNC
モニター出力	1回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(単画面、各分割画面)
スポット出力	1回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(単画面、各分割画面)
同期入力	1回路、VBS/VS1.0V(p-p)、またはSYNC4.0V(p-p)、75Ω 自動終端、BNC
同期出力	同期入力信号をスルー出力、BNC
アラーム/リモート入力	6回路、メイクまたはブレイク接点、25ピンD-subコネクタ(メス)、アラーム/リモート切換
ユニットアラーム出力	1回路、オープンコレクタ出力、DC15V 10mA以下、25ピンD-subコネクタ(メス)
セレクト出力	6回路、オープンコレクタ出力、DC15V 10mA以下、25ピンD-subコネクタ(メス)
画面更新間隔	60フィールド/秒
分割表示	4画面、1+2画面、2画面、ワイド4画面 ※ワイド4画面は、アスペクト比16:9モニターでの表示に適する
タイトル表示	1行8文字、英・数・カタカナ・記号、12×18ドット、表示位置調整可
自動切換(シーケンシャル)時間	1秒〜30秒(シーケンシャル機能は単画面時のみ対応です)
電 源	AV100V、50Hz/60Hz
消費電力	7W
周囲温度	0℃〜+40℃
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行350mm
質 量	3.9kg
仕 上	ライトグレー焼付塗装、(マンセル3Y-6/0.6近似)
付属品	ラックマウント金具(EIA 1U)

DIMENSION

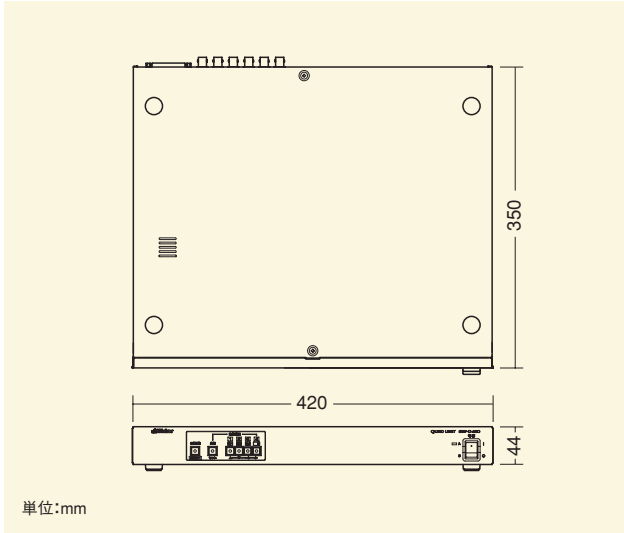

PANELS

FRONT

REAR

■アラーム入力/リモート入力/セレクト出力/ユニットアラーム出力

1	—	14	自動切換選択出力
2	分割リモート入力	15	GND
3	自動切換リモート入力	16	GND
4	カメラ1アラーム/リモート入力	17	GND
5	カメラ2アラーム/リモート入力	18	GND
6	カメラ3アラーム/リモート入力	19	GND
7	カメラ4アラーム/リモート入力	20	GND
8	カメラ1セレクト出力	21	GND
9	カメラ2セレクト出力	22	GND
10	カメラ3セレクト出力	23	GND
11	カメラ4セレクト出力	24	GND
12	マルチセレクト出力	25	GND
13	ユニットアラーム出力		

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

●ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音が出る。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

「ご使用を中止」

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

http://www.victor.co.jp/pro/

●本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外觀および価格を変更することがあります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内営業部 セキュリティグループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042 (660) 7245

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業時間／月～金 9:00-17:00 (祝日および当社休日を除く)
ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、
修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく
個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/CCT608370 Z

●ビクターシステムディーラー