



Victor・JVC

The Perfect Experience /

耐衝撃型 ドームカメラ


(f=2.8~10mm3.6倍バリフォーカルレンズ付)

TK-S215VP 希望小売価格 168,000円
(税抜160,000円)



**破壊行為に耐える耐衝撃構造。屋外設置可能な防塵・防水設計。
防犯監視の現場で求められる『堅牢強固な筐体』と『鮮明画質』を実現。**

- カメラベース部にアルミダイキャスト、ドームカバー部にポリカーボネイトを採用したバンダルプルーフ構造で万一の破壊行為や衝撃に対し、堅牢で高い耐久性を実現。
- IP66準拠の防塵・防水設計により、風雨の影響を受ける軒下などへの屋外設置に対応。
- 有効画素38万画素、1/4型高感度CCDを採用。水平解像度540TV本の高解像度とSN比50dBの高画質により、ハードディスクレコーダーのデジタル高画質に対応する鮮明画像を実現。
- 広角から標準までのワイドエリアをカバーする3.6倍 (f=2.8~10mm) バリフォーカルレンズ搭載。
- 昼はカラー、夜間(低照度時)は高感度白黒モードに自動切換する『簡易昼夜連続監視機能』搭載。照度差の激しい屋外での昼夜連続監視を実現。
- 天井取付はもちろん、壁面設置にも対応する上下±70度のチルト角度調整が可能。また、±175度のローテーション角度調整機能により、様々な設置条件に対応。水平/垂直面以外でも常に最適な画角調節が可能。
- 夜間のフォーカスポケを防ぐ、高精度な『フォーカスアジャスト機能』、カメラ部の固定が両手で行える『クイックロック機構』、ケーブル1本のシンプル接続が可能な『同軸多重電源方式』などの採用により、優れた施工性を実現。



天井直付設置例



電工ボックス取付用
ブラケット(付属)

電工ボックスへの取付例

アングル調整範囲




主な仕様

カメラ部	
撮像デバイス	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
撮像面積	3.6mm（水平）×2.7mm（垂直）
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
カラー撮像方式	単板色差順次方式
走査周波数	水平：15.734kHz、垂直：59.94Hz
同期方式	外部同期（専用CCUより特殊同期信号、カメラ映像出力に多重）
映像出力	カメラ：VB0.85V(p-p)、75Ω、BNC モニター：VBS1.0V(p-p)、75Ω、DINジャック
水平解像度	540TV本（標準：中心部、レンズワイド端）
SN比	50dB（AGC OFF）
最低被写体照度（標準、AGC ON）	カラー：2.5lx=50IRE（50%出力）、0.8lx=25IRE（25%出力） 白黒：1.4lx=50IRE（50%出力）、0.4lx=25IRE（25%出力）
ホワイトバランス	自動追尾（ATW）／AWB
電子シャッター	1/60（標準）、1/100（50Hz照明フリッカーレス）
BLC（逆光補正）	付（ON/OFF）
輪郭補正	水平、垂直両効き
白黒切換	OFF/自動（簡易昼夜連続監視機能）
ケーブル長切換	S/M/L（水平位相）
レンズ部	
焦点距離	2.8 mm～10.0 mm（約3.6倍）
最大口径比	1:1.3
包括角度	f=2.8mm：水平73°×垂直54°、f=10.0mm：水平20°×垂直15°
絞り範囲	F1.3～F360相当
撮像角度調整	水平：±175°、垂直：天井取付で真下から±70°、回転：±175°

総合部	
防塵・防水性能	IP66準拠（JIS C0920:2003年）
耐衝撃性能	65N・m
周囲温度	－10℃～＋50℃（動作）、0℃～＋40℃（推奨）
湿度	35%～90%RH（結露なきこと）
電源	DC15V～DC21V（専用CCUよりカメラ映像出力に多重）
消費電流	210mA
外形寸法	Φ160mm×H125mm
質量	1.2kg
材質（外観）	ドームカバー：PC（樹脂）、本体：AL（アルミニウム）
仕上	ドームカバー：透明樹脂成型、本体：アイボリー4Y 8/0.9近似、日塗工C25-85B
適合CCU	TK-U1006、TK-U1403、TK-U1802、TK-W410
付属品	電工ボックス取付用ブラケット×1、カメラブラケット取付ネジ×4、吸湿剤×1

外形寸法

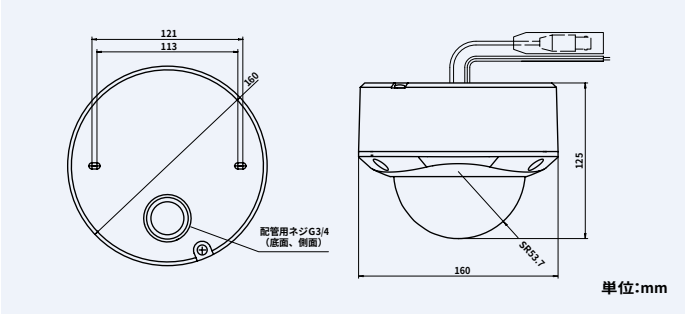

施工例

カメラベースを天井面にネジ固定し、ケーブルを結線。

クイックロック機構によりカメラ部を仮固定。

両手を使い、カメラ部をしっかりネジ固定。

カメラアングルを決め、ドームカバー越しの映像を確認しながらフォーカス調整。

吸湿剤を封入し、インナーカバー、ドームカバーを装着。

※写真は撮影用のイメージです。実際の製品ではカメラベースとドームカバーが落下防止ケーブルで接続されています。

安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

● **ご使用の機器の点検をぜひ！**

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

「**ご使用を中止**」

故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

http://www.victor.co.jp/pro/

●本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外観および価格を変更することがあります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内営業部 セキュリティグループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042 (660) 7245

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業日：月～土曜日（祝祭日および弊社休日を除く）
営業時間：月～金曜日 9:00～18:00 土曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/CCT611440 Z

●ビクターシステムディーラー