



Victor・JVC

The Perfect Experience

レンズ一体型 カラーカメラ

(f=2.8 ~ 8mm2.8倍バリフォーカルレンズ付)

TK-S930 希望小売
価格 110,250円
(税抜105,000円)

同軸多重型



天井吊り下げ用フィクサー付属



配線をスッキリ見せるリアカバー



2.8倍バリフォーカルレンズ装備

レンズを保護するレンズカバー



高性能カラーカメラと2.8倍バリフォーカルレンズをフード付ボディに一体化。
天井吊り下げ用フィクサーも付属したオールインワン・コンパクトカメラ。

1/3型有効38万画素CCDの搭載で水平解像度500TV本の高解像度とS/N50dBの高画質を実現。

最低被写体照度0.25ルクス。さらに最大64倍の電子感度アップ機能により0.004ルクスまでの低照度撮影が可能。

広角から標準までのワイドエリアをカバーするf=2.8 ~ 8mm2.8倍バリフォーカルレンズを標準装備。電子ズーム機能(最大10倍)との組み合わせで、遠くの被写体を捉える望遠レンジ撮影にも対応。

広帯域での逆光補正が可能な『ワイドダイナミックレンジ機能』、4ヶ所まで登録可能な『プライベートマスク機能』、英・数・カナ24文字までの『カメラタイトル表示機能』など、視認性に優れた多彩な機能を搭載。


夜間(低照度時)のフォーカスポケを防ぐ高精度な『フォーカスアジャスト機能』、同軸ケーブル1本のシンプル接続が可能な『同軸多重電源方式』、さらに天井吊り下げ用フィクサーも付属し、優れた設置・施工性を実現。

レンズを保護するレンズカバーに加え、配線部をすっきりと美しく見せるリアカバーを装備。


主な仕様

カメラ部	
撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	38万画素、768(H)×494(V)
撮像面積	水平4.8mm × 垂直3.6mm
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
カラー撮像方式	単板色差順次方式
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz
同期方式	外部同期(専用CCUより特殊同期信号、カメラ映像出力に多重)
映像出力	カメラ:VB0.85V(p-p) 75、ネジ式端子 モニター:VBS1.0V(p-p) 75、ピンジャック
水平解像度	500TV本(標準)中心部、レンズワイド端)
S/N	50dB(AGC OFF)
最低被写体照度 (標準値/理論値)	AGC20dB時:0.5lx(50IRE)、0.25lx(25IRE) 電子感度アップ64倍時:0.008lx(50IRE)、0.004lx(25IRE)
AGC	OFF、10dB、20dB、SUPER
電子感度アップ	OFF、2倍、4倍、8倍、16倍、24倍、32倍、64倍
ホワイトバランス	ATW(自動追尾)AWC(自動設定調整、2500~8000K間調整可)
電子シャッター	1/60(標準)、1/100(50Hz照明フリッカーレス)
BLC(逆光補正)	付(ExDR OFF時のみ有効)エリア1~4(固定)、EDIT1~2(任意設定)
ワイドダイナミックレンジ	50dB
輪郭補正	水平、垂直両効き
画像反転	上下反転、左右反転、上下左右反転
カメラタイトル	24文字(英、数、カナ)
プライベートマスク	4ヶ所登録可能(電子ズーム/画像反転には非連動)
フォーカスアジャスト	付(UPボタン長押し)
電子ズーム	×1~×10
ケーブル長切換	S/M/L(水平位相)
エンハンサ	付(水平・垂直)
レンズ部	
焦点距離	2.8mm~8.0mm(約2.8倍)
最大口径比	F0.95(f=2.8mm)~F1.7(f=8.0mm)
包括角度	f=2.8mm:99°(H)×73°(V)、f=8.0mm:35°(H)×26°(V)
総合部	
電源	DC15V~DC21V(専用CCUよりカメラ映像出力に多重)
消費電力	230mA以下
周囲温度	-10~+50(動作)、0~+40(推奨)
湿度	35%~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	幅81mm×高さ77mm×奥行176mm
本体質量	560g
材質・仕上	本体:アルミダイキャスト・アイボリー色塗装、フロント/リアカバー:樹脂成形・成形色(マンセル4Y8/0.9近似、日塗工C25 85B 2005年 近似)
適合CCU	TK U1006、TK U1403、TK U1802、TK W410
付属品	天井吊り下げ用フィクサー(WB-3013B相当)

外形寸法

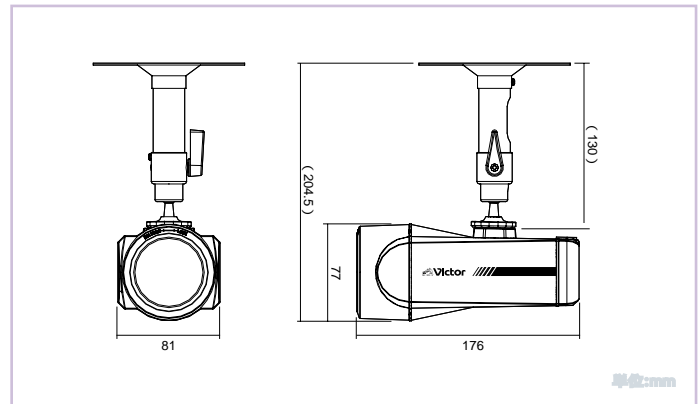

リアパネル(リアカバー内)

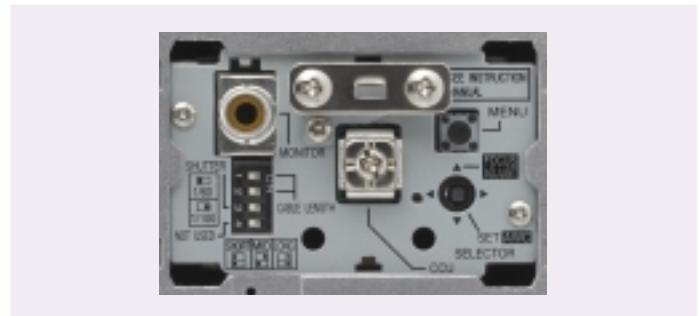

関連機器

カメラコントロールユニット TK-U1006 (1CCU) 希望小売価格52,500円(税込)	カメラコントロールユニット TK-U1403 (4CCU) 希望小売価格94,500円(税込)	カメラコントロールユニット TK-U1802 (8CCU) 希望小売価格168,000円(税込)
耐衝撃型ドームカメラ TK-S215VP 希望小売価格168,000円(税込)	ハードディスクレコーダー VR-509 (320GB) VR-509B (500GB) オープン価格*	ハードディスクレコーダー VR-516 (500GB) VR-516B (1TB) オープン価格*

**安全に関する
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

● **ご使用の機器の点検をぜひ!**

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

「ご使用を中止」

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

<http://www.victor.co.jp/pro/>

本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外觀および価格を変更することがあります。 *オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内営業部 セキュリティグループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042(660)7245

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業日:月~土曜日(祝祭日および弊社休日を除く)
営業時間:月~金曜日 9:00~18:00 土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 | K/CCT611480 | Z

ビクターシステムディーラー