

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

液晶ディスプレイモニター

19V型モニター(SXGAパネル搭載、1280x1024ピクセル表示)

LM-A191V

オープン価格*

17V型モニター(SXGAパネル搭載、1280x1024ピクセル表示)

LM-A171

オープン価格*



LM-A191V



LM-A171

ALL FOR PROFESSIONAL USE

洗練されたプロ用デザイン

- コンパクトでスクエアなキャビネット
- 堅牢設計
メタル製リアキャビネット/メタル製スタンド/難燃フロントキャビネット
- コントロール部と端子の保護構造
- チルト調整が可能(上20°・下8°)
- 操作性が良いフロントコントロールパネル
- ノンフレアパネル採用
- VESA100マウント対応
- AC電源内蔵
- ラックマウント対応(オプション: RK-C179L2)

進化するプロ仕様


- プロ用映像エンジン搭載
- 画像設定で色温度設定(ユーザー設定を含む)/ホワイトバランスの調整が可能
- 1300:1の高コントラスト(LM-A171は1000:1)
- パワーセーブモード(省電力モード)とグレイバックモード搭載
- 24/365オペレーション対応設計
- スムーズなビデオ入力切替
- ループスルー付ビデオ入力(BNC)1系統、RGB入力端子を装備
- フロントコントロールパネル部: 入力切替、画質調整、MENU

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

リアパネル



調整可能なスタンド

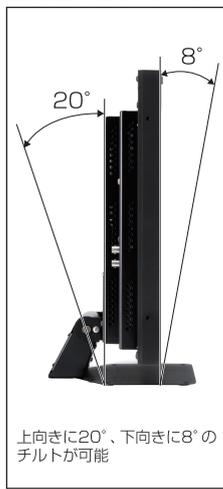


仕様

型名	LM-A191V	LM-A171
種類	液晶ディスプレイ	
画面サイズ	19V型	17V型
アスペクト比	5:4	
液晶パネル	19型、アクティブマトリックスTFT	17型、アクティブマトリックスTFT
有効画面寸法(幅×高さ)	376.3×301mm	
表示画素数(解像度)	1280×1024ピクセル(SXGA)	
最大表示色	約1677万色	
パソコン走査周波数	水平: 31.5kHz~65kHz 垂直: 56Hz~75Hz	
有効視野角	左右: 178°、上下: 178°	左右: 160°、上下: 160°
輝度	300cd/m ²	
コントラスト比	1300:1	1000:1
入出力端子	VIDEO IN./OUT RGB	コンポジットビデオ: 1系統(BNC×2) ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) アナログRGB信号入力: D-sub15ピン×1
対応映像信号フォーマット	ビデオ PC	VIDEO端子: NTSC、PAL、白黒(50Hz/60Hz) VGA: 640×480(60Hz)、VGA TEXT: 720×400(70Hz) SVGA: 800×600(56Hz)、800×600(60Hz) XGA: 1024×768(60Hz)、1024×768(70Hz) WXGA: 1280×768(60Hz) SXGA: 1280×1024(60Hz)
*アナログ信号のみ対応 ()は垂直周波数: リフレッシュレート		
スタンド	チルト機能(上20° 下8°)	
使用電源	AC 100V、50Hz/60Hz共用	
定格電流	1.0A	
消費電力	50W(参考値)	40W(参考値)
外形寸法(横幅×高さ×奥行寸) (本体のみ)	413×404.8×199mm	374×374.8×199mm
質量 (含スタンド) (本体のみ)	8.2kg 6.4kg	7.4kg 5.7kg
付属品	電源コード(アース線付き2種) × 1	
ラックマウント(オプション)	9U	8U

フロントコントロールパネル



外観寸法図

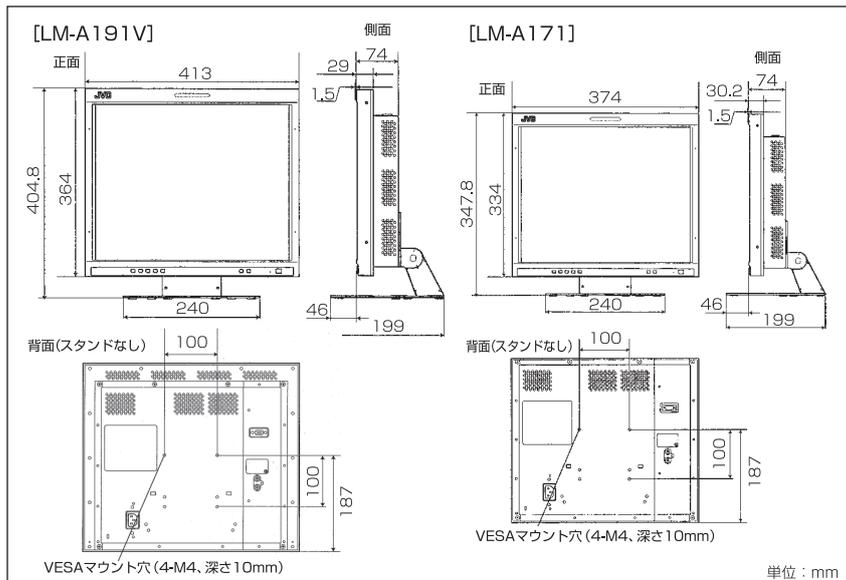

対応信号フォーマット

○: 入力可 ー: 入力不可

信号の種類	周波数		ステータス表示	入力端子	
	水平(kHz)	垂直(Hz)		VIDEO IN	RGB
NTSC(3.58)	15.734	(60)/59.94	NTSC	○	ー
BW/60	15.734	(60)/59.94	BW60	○	ー
PAL	15.625	50	PAL	○	ー
BW/50	15.625	50	BW50	○	ー
480/60p	31.5/31.469	60/59.94	640×480 60Hz	ー	○
576/50p	31.25	50	640×576 50Hz	ー	○
VGA	31.47	59.94	640×480 60Hz	ー	○
VGA_TEXT	31.47	70.08	720×400 70Hz	ー	○
SVGA	35.15	56.25	800×600 56Hz	ー	○
	37.879	60.317	800×600 60Hz	ー	○
XGA	48.363	60.004	1024×768 60Hz	ー	○
	56.476	70.069	1024×768 70Hz	ー	○
WXGA	47.396	59.99	1280×768 60Hz	ー	○
SXGA	63.981	60.02	1280×1024 60Hz	ー	○

- ・入力可能な周波数範囲内の信号であっても、正常に映らないことがあります。
- ・WXGA信号の映像のときは、画面の上下に黒い帯が表示されます。

オプション

- ラックマウントアダプター (RK-C179L2)
- LM-A191/LM-A171/LM-H191/LM-H171 共用壁掛け金具 (TS-CV101W) ※角度調節可

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。●記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。

安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い ーこのような症状はありませんかー

- 電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。

→ご使用中: コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

ビジネス・ソリューション事業部
営業技術部
プレゼンテーションチーム

TEL:045-939-7394

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの4社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。

カタログ番号 K/PTT2010231 Z 2012年1月作成