

Value Jをいつまでも安心して御愛用いただくために。
製品の隅々まで『エコ』にこだわって設計しました。

低消費電力

AC24V/DC12Vモデルで
消費電力約50%ダウン!

同軸多重モデルで
消費電力約40%ダウン!

小型・軽量化

CSレンズマウント型で
サイズ約30%
重さ約50%ダウン!

屋内ドーム型で
サイズ約50%
重さ約30%ダウン!

世界共通部品

徹底したメカ見直しと新技術の採用で、部品点数を大幅削減。さらに全世界統一で各パーツ/モジュールの共有化を実現しました。

CSレンズマウント型で
部品点数約10%ダウン!

屋内ドーム型で
部品点数約30%ダウン!

梱包ムダゼロ

梱包資材を最小限に抑える新構造により、製品パッケージの最適化を実現。また、クッション材には自然に優しい『パルプモールド材』を採用しました。

CSレンズマウント型で
梱包資材約20%ダウン!

屋内ドーム型で
梱包資材約50%ダウン!

RoHS対応

2006年の欧州『RoHS指令』にはじまり、米国カリフォルニア州『電子廃棄物リサイクル法(SB20/SB50)』、中国、韓国、そして全世界へと広がる化学規制。JVCケンウッドグループでは、そうした規制に対応した部材の代替化を推進。2005年度中には全社・全製品の欧州「RoHS指令」への対応を完了いたしました。



JVCケンウッドグループ 環境シンボルマーク

この環境シンボルマークはJVCケンウッドグループの環境配慮活動のシンボルとして当社の意思を表すマークです。



は、防犯機器の安心マークです。

●RBSSマークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。

優良防犯機器認定製品は、犯罪防止等を意図して製作された商品ですが、犯罪防止・安全を完全に保証するものではありません。万一、被害などが発生致しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。●画像はすべて機能説明のためのイメージです。
●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。

**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。
「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ビジネス・ソリューション事業部
国内営業推進部
セキュリティグループ
TEL **045-443-3065**

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**
受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

JVC KENWOOD
creates excitement & peace of mind

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品／ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp

カタログ番号 K/CCA2091095 Z 2012年9月 作成

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

セキュリティビデオカメラ
Value J シリーズ

オープン価格*

VJ




日本のセキュリティに、新しい価値(バリュー)を。



*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

セキュリティシステムを革新し続けてきたJVCが、
世界統一ブランド JVCから発信する最強のビデオカメラ Value J。
機能性、運用性、コスト。その全てを新しい価値で包んで—。
日本のセキュリティ・フィールドに新登場です。

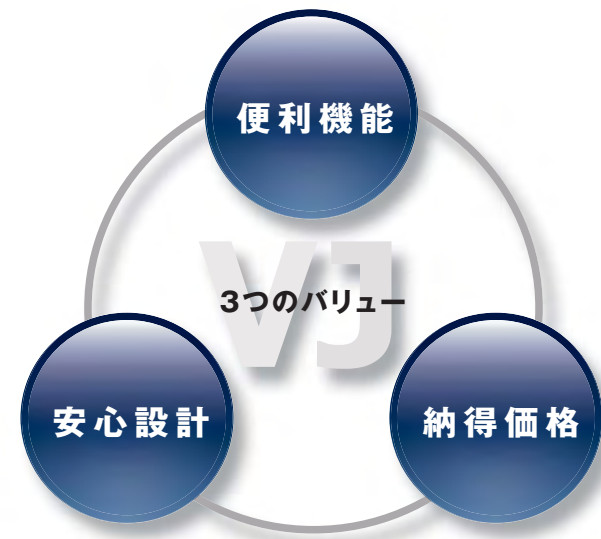

便利なセキュリティ機能と用途で選べる

充実・多彩な36機種ラインアップ

ボックス/ドーム型、屋内/屋外対応、LED照明モデルなど、形状や用途で選べる『カメラタイプ』と、搭載機能で選べる『3段階のグレード』で構成した全36モデルをラインアップ。導入目的やシステム、設置場所に合わせ、最適なカメラをお選びいただけます。

優れた設置性と抜群の操作性、運用性で

安心・おまかせ、365日


電源を入れる前に基本設定が可能な『機能選択スイッチ』、カメラからのケーブル延長距離800mなど、設置・施工性を大幅に向上。さらにハイグレードクラスでは、同軸ケーブルを通じてカメラ調整が可能な『カメラ遠隔調整機能』も搭載しました。

イニシャルコストもランニングコストも

納得の、お値打ち価格

欧州から北米まで、全世界共通モジュールを採用。グローバルブランドとして統一する事で生産コストの大幅カットを実現。さらに全機種の消費電力を3.5W以下に抑え、運用コストも低減。同一価格でワンランク上のハイクオリティを実現しました。

多彩なシーンに応える充実のラインアップで、
機種選択の自由度が大幅にアップ。
目的や設置状況など、様々な要望に応える全36モデルから
“その場所”に最適なカメラが、必ず見つかります。

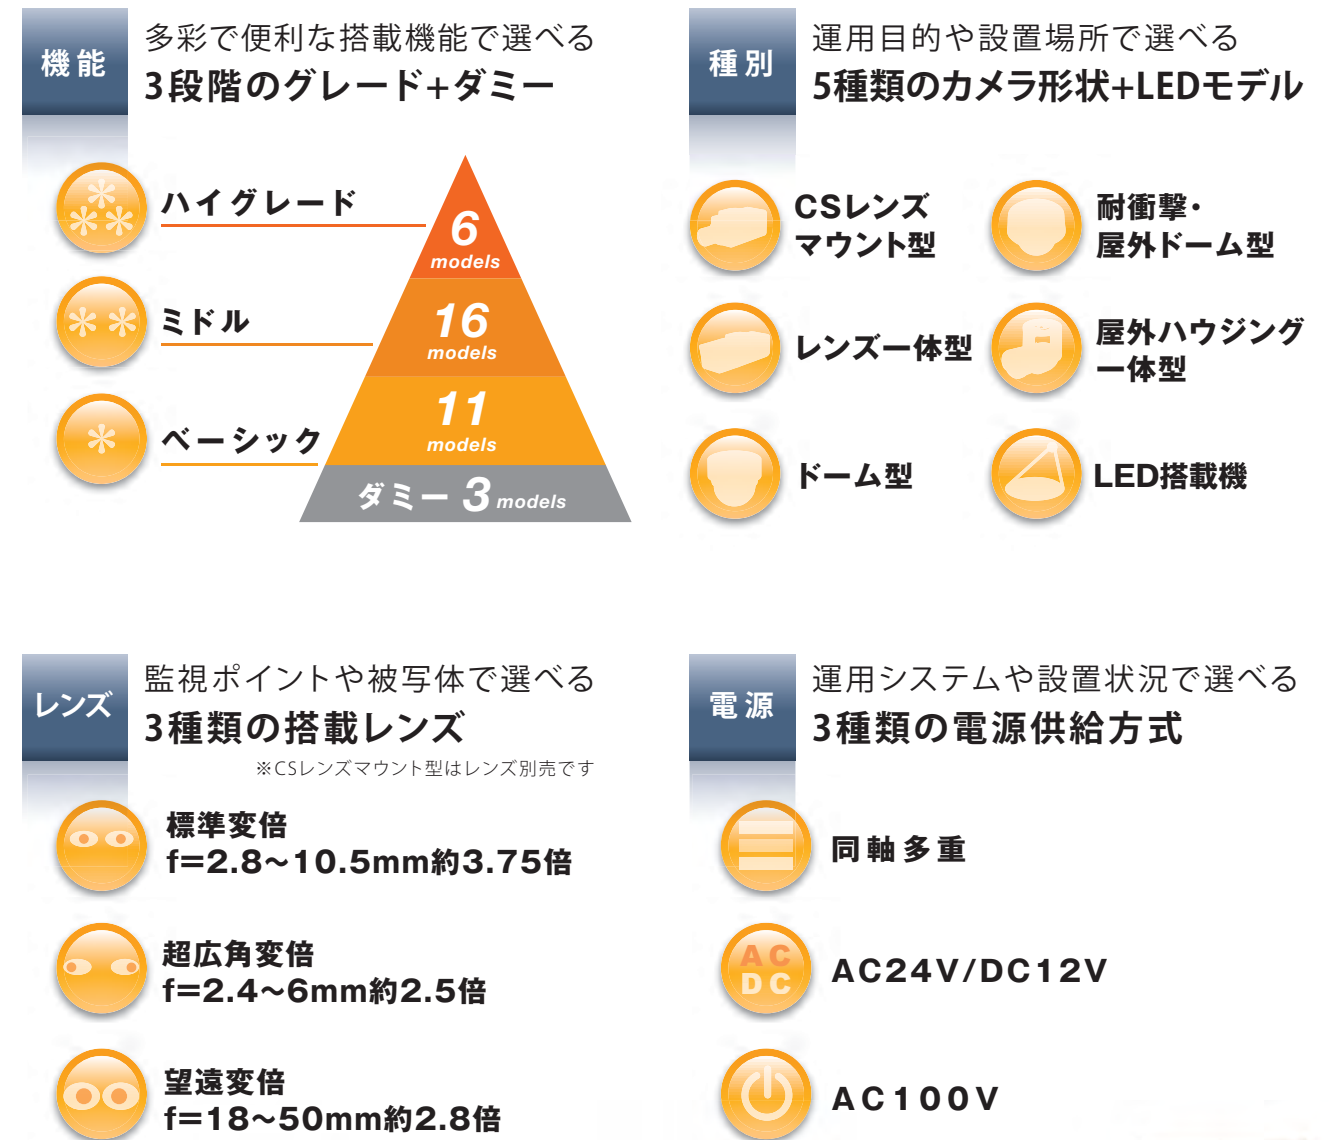

Value J

セキュリティカメラの原点にかえり、24時間、“鮮明に見る”ための機能を ブラッシュアップ。3グレードに惜しみなく投入しました。

VJ

セキュリティカメラのベーシック機能

業界最高レベルの高画質を実現する 水平解像度 650TV本/580TV本

新設計の高性能映像プロセス回路の採用により、ハイグレード・クラスで650TV本、ベーシック、ミドル・クラスで580TV本という圧倒的な高解像度を実現しました。*TK-S8303WPは520TV本

映像と同時に音声記録も可能 内蔵/外部マイクで『音声収録』に対応

ハイグレード・クラスに音声収録用マイクを内蔵。ベーシック、ミドル・クラスでは、別売マイクユニットTK-M60を用意(屋外用機種には非対応)。

高性能1/3型IT CCD採用の高感度設計 カラー最低被写体照度0.05ルクス

カメラの心臓部“CCD”に、新開発の高性能1/3型インターラインCCDを採用。カラー最低被写体照度0.05 lx(50IRE)の高感度を実現しました。*TK-S8303WPは0.08lx(50IRE)



最低被写体照度0.05lx ▶



より鮮明に見るための機能

昼はカラー、夜は白黒で24時間エンドレス稼働 昼夜連続監視の『デイ&ナイト機能』

明るい昼間はカラー撮影、夜間や低照度時は赤外線カットフィルターOFFで高感度白黒撮影が可能な『ICR式デイ&ナイト機能』を搭載。(ベーシックは簡易式)



高感度白黒撮影モード ▶



逆光時の黒ツブレ、白トビを補正 ワイドダイナミックレンジ機能

逆光や照度差の激しい被写体に対し、フラットで見やすい映像に補正するデュアルシャッター方式採用ワイドダイナミックレンジ機能を搭載。(ベーシック非搭載)



ワイドダイナミックレンジ ON ▶



暗い映像も、見やすい明るさに補正 最大128倍の電子感度アップ機能

夜間や室内等の暗く、見にくい映像を明るく補正する『電子感度アップ機能』を搭載。最大128倍までの感度アップが可能です。



電子感度アップ128倍 ▶



モヤがかかった映像やズーム映像を見やすく アンチフォグ機能

霧やモヤ発生時の「霞がかかった映像」や「遠方ズーム映像」の画像ボケを低減。クリアで見やすい映像に補正する『アンチフォグ機能』を搭載。(ハイグレードのみ)



アンチフォグ ON ▶



多様な設置環境や用途に応える機能

“その場所”に最適な画角が得られる 3種類のレンズが選択可能

3種類の高性能変倍レンズを全27機種に標準装備。設置場所や撮影対象に適した選択が可能です。



過酷な設置環境に耐える屋外用ラインナップ IP66防塵・防水&耐衝撃設計

IP66準拠の防塵・防水性能で、風雨に強い『屋外ハウジング一体型』。防塵・防水に加え、破壊やイタズラに負けないバンダプルーフ構造の『耐衝撃・屋外ドーム型』をラインナップ。



新開発 高輝度LED照明によるデイ&ナイト機能 24時間監視のLED照明器内蔵モデル

新開発の高輝度LED照明ユニットを内蔵し、暗闇(0ルクス)でも被写体をしっかり捉える『暗視モニタリング』を実現します。



設定エリアの異常を自動検知し、アラーム発報 モーションディテクター(動き検知)機能


設定範囲内の不審な動きを自動検知。モニターへのアラーム表示やレコーダーへのアラーム信号出力が可能。検知感度の設定もでき、誤発報も未然に防げます。(ベーシック非搭載)



設置調整時、メンテナンス時の便利機能

CCUからの遠隔操作でメンテナンス性を向上 便利な『カメラ遠隔調整機能』

SW-U1403(B)+RM-P1000(B)などの適合CCU使用時、基本設定や各種調整がCCU側から可能。高所、屋外など、カメラとモニター離れている場合のメンテナンス調整に便利です。(ハイグレードのみ)



電源オンと同時に適正な映像が見られる 『機能選択スイッチ』で設置時間を短縮

端子部に機能選択スイッチを装備。デイ&ナイト、BLC、ケーブル長切替、モニター選択等の基本設定が電源投入前に可能です。*選択項目は機種ごと(電源供給方式別)に異なります。



設置や施工の自由度をさらに広げる 同軸ケーブル延長距離 800m

同軸多重型でカメラ-CCU間のケーブル距離が800mまで延長可能。様々な設置環境で施工性を大幅に向上します。(ハイグレードは600m) *TK-U1901/U1601等との組み合わせで5C-FBケーブル使用時

設置から運用まで“簡単・手軽”のレンズ一体型ラインアップ。

一体型ならではの、レンズ部便利機能

レンズカバー越しの映像調整を容易に 新開発『フォーカスアシストモード』

新開発『フォーカスアシストモード』を搭載。フォーカス位置を最適に調節する新機構『フォーカスアジャストギア』と連動し、難しかったフォーカス合わせを容易にしました。(CSレンズマウント型は非搭載)



フォーカスアジャストギア

天井や壁面以外でも、的確な画角が得られる 自在なアングル調節機能

水平±175°、垂直±80°、ローテーション(レンズ回転)±100°の角度調整が可能。様々な設置条件に柔軟に対応し、自在なアングル調節が可能。(ドーム型、屋外ドーム型のみ)



現場ノウハウを反映した優れた施工性で、様々な設置環境に対応

ドーム型カメラの設置

ドーム型カメラ(2000シリーズ)の取付はネジ2本のみ。取付面に通線孔が開けられない状況でも『ケーブル横出し穴』からケーブル類を逃がした取付が可能です。また、天井埋込みブラケット(別売)によるスマートな天井埋込設置も簡単です。



ドーム型カメラはカメラ本体・インナードーム、ドームカバーで構成されています。

天井にφ120mmを開口。埋込ブラケットを挿入し「ワンタッチ・クランプ」(特許出願中)で固定します。

カメラ本体を埋込ブラケットに装着。付属ネジ2本で固定します。

画角、レンズなど調整し、リングカバーを固定。インナードーム、ドームカバーを装着します。

屋外ハウジング一体型カメラの設置

屋外ハウジング一体型カメラ(8000WPシリーズ)には、専用の『取付ベース』を標準装備。実質的な水平回転動作を可能にし、適正な画角調整を実現します。また、スライド式サンシェードにより、不測の侵入光への対応も万全です。



垂直-20°~200°、カメラ本体回転±110°、さらに付属の「取付ベース」により、±50°の水平方向への角度調節に対応します。

●天井への設置
垂直90°まで、水平方向は取付ベースの取付穴を変更することで、実質360°の角度調節が可能。

●壁面への設置
サンシェードとカメラ本体を回転させることで、水平をキープした、適正な画角を実現します。

●スライド式サンシェード
前後30mmの可動範囲で、侵入光の影響を防ぎます。

関連機器

ダミーカメラ

CSレンズマウント型
TK-S9200D
オープン価格(ダミーレンズ別売)
ダミーレンズ
HZ-DMYJ
オープン価格



レンズ一体型
TK-S8201D
オープン価格



ドーム型
TK-S2201D
オープン価格



専用オプション

マイクユニット
TK-M60
オープン価格



●適合機種:TK-S9200/S9300/S8201/S8301/S8301-R/S2201*/S2202*/S2301*/S2301-R*/S2302*
★外付対応。本体組込はできません。

屋内ドームカメラ用
天井埋込みブラケット
WB-S2205(φ168mm)
WB-S52J(φ230mm)
オープン価格



ドームカメラ用
スモークドームカバー
TK-SMK2J(屋内用)
TK-SMK2WPJ(屋外用)
オープン価格



変倍レンズ
HZ-G1025
希望小売価格
38,850円(税込)
●CSレンズマウント型に対応



フィクサー
WB-3013B
希望小売価格
3,990円(税込)
●CSレンズマウント型/レンズ一体型に対応



AC24V電源ユニット
TK-A241
希望小売価格
47,250円(税込)
●AC24V●カメラ12台への電源供給に対応



屋内ドームカメラ用
壁面ブラケット
KS-B20J
オープン価格



屋外ドームカメラ用
壁面ブラケット
KS-B10J
オープン価格



屋内ドームカメラ用
アタッチメント
KS-B22J
オープン価格



屋外用ボール取付
アタッチメント
KS-B08J
オープン価格



屋内/屋外用
ボール取付金具
KS-B05
オープン価格



屋内/屋外用
ボール取付金具
KS-B03
オープン価格



屋外用壁面
コーナーブラケット
KS-B11J
オープン価格



●ボール取付はKS-B03、またはKS-B05と組み合わせて使用します

コントロールユニット/レコーダー

カメラコントロールユニット
TK-U1601(6台用)
希望小売価格102,900円(税込)
TK-U1901(9台用)
希望小売価格147,000円(税込)



800m延長

システムコントロールユニット
SW-U1403(B)
希望小売価格136,500円(税込)



リモートコントロールユニット
RM-P1000(B)
希望小売価格168,000円(税込)



遠隔コントロール



ハードディスクレコーダー
VR-306B(6台用)
オープン価格



ハードディスクレコーダー
VR-509DN(9台用)
VR-516D/516D2(16台用)
オープン価格



VR-516D2

ハードディスクレコーダー
VR-809(9台用)
VR-816(16台用)
オープン価格



VR-816



主な仕様

		C S レンズマウント型			レンズー体型			ドーム型						
		TK-S9200 TK-C9200	TK-S9300 TK-C9300 TK-E9300	TK-S9400	TK-S8201	TK-S8301 TK-S8301-R	TK-S8401	TK-S2201 TK-C2201	TK-S2202 TK-C2202	TK-S2301 TK-S2301-R TK-C2301	TK-S2302	TK-S2401	TK-S2402	
カメラ部	撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	1/3型インターライン転送方式CCD	
	有効画素数	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約48万画素、 976(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約48万画素、 976(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約38万画素、 768(水平)×494(垂直)	約48万画素、 976(水平)×494(垂直)	約48万画素、 976(水平)×494(垂直)	
	走査面積	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	4.8mm(水平)×3.6mm(垂直)	
	テレビジョン方式	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	NTSC方式準拠	
	カラー撮像方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	単板色差順次方式	
	走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	
	同期方式	S9200=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C9200=内部	S9300=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C9300/E9300=内部	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	S2201=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C2201=内部	S2202=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C2202=内部	S2301/-R=外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)、C2301=内部	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	外部(適合CCUからの特殊C.SYNC、4段階位相調整付)	
	水平解像度(最大)	580TV本	580TV本	650TV本	580TV本	580TV本	650TV本	580TV本	580TV本	580TV本	580TV本	650TV本	650TV本	
	S / N	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	
	ダイナミックレンジ	50dB	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	50dB	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	50dB	50dB	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	60dB(ワイドダイナミックレンジ)	
レンズ部	最低被写体照度 (F1.2、AGC High)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.03lx (50IRE)、 0.015lx (25IRE)、 0.0075lx (50IRE/4倍)、 0.00375lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.03lx (50IRE)、 0.015lx (25IRE)、 0.0075lx (50IRE/4倍)、 0.00375lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.03lx (50IRE)、 0.015lx (25IRE)、 0.0075lx (50IRE/4倍)、 0.00375lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.03lx (50IRE)、 0.015lx (25IRE)、 0.0075lx (50IRE/4倍)、 0.00375lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	カラー:0.05lx (50IRE)、 0.025lx (25IRE)、 0.0125lx (50IRE/4倍)、 0.00625lx (25IRE/4倍) 白黒:0.006lx (50IRE)、 0.003lx (25IRE)、 0.0015lx (50IRE/4倍)、 0.00075lx (25IRE/4倍)	
	映像出力	S9200=カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC/モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C9200=カメラ:VBS1.0V(pp)、75Ω、BNC	S9300=カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC/モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C9300/E9300=カメラ:VBS1.0V(pp)、75Ω、BNC	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	S2201=カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC/モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C2201=カメラ:VBS1.0V(pp)、75Ω、BNC	S2202=カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC/モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C2202=カメラ:VBS1.0V(pp)、75Ω、BNC	S2301/-R=カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC/モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック C2301=カメラ:VBS1.0V(pp)、75Ω、BNC	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック	カメラ:VBS0.85V(pp)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(pp)、75Ω、ピンジャック
	焦点距離				2.8mm～10.5mm(約3.75倍)	2.8mm～10.5mm(約3.75倍)	2.8mm～10.5mm(約3.75倍)	2.8mm～10.5mm(約3.75倍)	2.4mm～6mm(約2.5倍)	2.8mm～10.5mm(約3.75倍)	2.4mm～6mm(約2.5倍)	2.8mm～10.5mm(約3.75倍)	2.4mm～6mm(約2.5倍)	
	最大口径比				F1.2 (f=2.8mm)～ F2.7 (f=10.5mm)	F1.2 (f=2.8mm)～ F2.7 (f=10.5mm)	F1.2 (f=2.8mm)～ F2.7 (f=10.5mm)	F1.2 (f=2.8mm)～ F2.7 (f=10.5mm)	F1.2 (f=2.4mm)～ F1.8 (f=6mm)	F1.2 (f=2.8mm)～ F2.7 (f=10.5mm)	F1.2 (f=2.4mm)～ F1.8 (f=6mm)	F1.2 (f=2.8mm)～ F2.7 (f=10.5mm)	F1.2 (f=2.4mm)～ F1.8 (f=6mm)	
	包括角度(水平×垂直)				f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6°	f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6°	f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6°	f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6°	f=2.4mm:116.5°×85.3°、 f=6mm:47.4°×35.5°	f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6°	f=2.4mm:116.5°×85.3°、 f=6mm:47.4°×35.5°	f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6°	f=2.4mm:116.5°×85.3°、 f=6mm:47.4°×35.5°	
	絞り範囲				F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	F1.2～F360相当	
	撮影角度調整				—	—	—	水平:±175°、垂直:±80°、 ローテーション:±100°	水平:±175°、垂直:±80°、 ローテーション:±100°	水平:±175°、垂直:±80°、 ローテーション:±100°	水平:±175°、垂直:±80°、 ローテーション:±100°	水平:±175°、垂直:±80°、 ローテーション:±100°	水平:±175°、垂直:±80°、 ローテーション:±100°	
機能	カメラタイトル	簡易(CAM001～256)	簡易(CAM001～256)	最大24文字(英、カナ、数、記号)	簡易(CAM001～256)	簡易(CAM001～256)	最大24文字(英、カナ、数、記号)	簡易(CAM001～256)	簡易(CAM001～256)	簡易(CAM001～256)	簡易(CAM001～256)	最大24文字(英、カナ、数、記号)	最大24文字(英、カナ、数、記号)	
	逆光補正	付	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	付	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	付	付	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	
	電子シャッター	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/60、1/100(フリッカーレス)、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	
	AGC	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	High/Mid/OFF	
	電子感度アップ	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	×128/64/32/16/8/4/2、OFF	
	デイ&ナイト機能	簡易式	IRカットフィルター-ON/OFF式	IRカットフィルター-ON/OFF式	簡易式	IRカットフィルター-ON/OFF式	IRカットフィルター-ON/OFF式	簡易式	簡易式	IRカットフィルター-ON/OFF式	IRカットフィルター-ON/OFF式	IRカットフィルター-ON/OFF式	IRカットフィルター-ON/OFF式	
	エンハンサー	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	水平垂直両効き	
	ホワイトバランス	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	ATW(自動追尾)/AWB	
	モーションディテクト	—	Mode1、2/OFF	Mode1、2/OFF	—	Mode1、2/OFF	Mode1、2/OFF	—	—	Mode1、2/OFF	Mode1、2/OFF	Mode1、2/OFF	Mode1、2/OFF	
	3次元DNR	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	High/Normal	
総合部	ブライバシマスク	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	最大4ヶ所設定可	
	アンチフォグ機能	—	—	付	—	—	付	—	—	—	—	付	付	
	電子ズーム	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	×1、×1.4、×2	
	LCDモード	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	CRT/LCD1/LCD2	
	マイクロホン	TK-M60対応(S9200のみ)	TK-M60対応(S9300のみ)	内蔵	TK-M60対応	TK-M60対応	内蔵	TK-M60対応(S2201のみ)**	TK-M60対応(S2202のみ)**	TK-M60対応(C2301除く)**	TK-M60対応**	内蔵	内蔵	
	ケーブル延長距離 (5C・F・B使用時)	最大800m(S9200のみ)※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m(S9300のみ)※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大600m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大600m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m(S2201のみ)※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m(S2202のみ)※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m(C2301除く)※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大800m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大600m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	最大600m ※カメラ-CCU間、同軸ケーブル/CCUにより異なります	
	遠隔調整機能	—	—	付	—	—	付	—	—	—	—	付	付	
	防塵・防水性能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	耐衝撃性能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LED照明器	—	—	—	—	TK-S8301-Rのみ	—	—	—	TK-S2301-Rのみ	—	—	—	

