



HDMI H.264+ Full HD 4K

先進の高画質モニタリングを実現する『4K解像度』に対応。 最大256台のIPカメラを接続し、スムーズに運用・管理可能。

- フルHD4倍の鮮明で広範囲な映像情報が得られる4K解像度出力に対応し、4Kカメラのフル動画(30ips)を1画面表示可能。また、フルHDカメラのフル動画(30ips)を16分割で表示することも可能。



4K/30ips:1画面表示

フルHD/30ips:16分割表示


- 4K(3840×2160)に加え、フルHD(1920×1080)、WXGA+(1440×900)、SXGA(1280×1024)、WXGA(1280×768)の映像出力解像度に対応。
- HDMI(Ver2.0、Type-A)出力を装備し、ネットワークカメラ/ネットワークエンコーダー映像をライブ表示。任意カメラ1台の音声出力も可能。
- 4Kカメラ、フルHDカメラなど、最大256台のネットワークカメラ登録に対応。

- 1/4/6/9/12/16画面での分割表示、5秒～30秒設定でのシーケンシャル表示が可能。
- マルチキャストに対応(IGMP ver.2)。ユニキャスト/マルチキャスト画像を1台のモニターに混在表示。
- カメラからのモーションディテクター(動き検出)やアラーム通知に連動し、映像表示を切替。
- 統合監視ソフトウェア『TZ-TS1000』からの外部制御に対応。
- マウスとモニターを接続し、PCレスで機器設定や切替操作が容易。PC環境で設定項目の日本語入力がおこなえる日本語入力ツールにも対応。
- カメラ、ビュー(カメラグループ別分割表示)、シーケンシャルに対し、曜日、時間単位でスケジュール設定可能。
- ハーフ1Uサイズの省スペースボディとファンレス静音設計により、設置場所を選ばず、運用可能。


主な仕様

基本仕様	
受信画像サイズ	3840×2160
表示画像サイズ	3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024、1024×768
画像圧縮方式	H.264 High Profile/Baseline/Main Profile
配信方式	マルチキャスト/ユニキャスト
画面表示	1/4/6/9/12/16
シーケンシャル表示	可(5秒～30秒)
スケジュール機能	付
登録可能カメラ台数	256台
音声出力レベル	1.8V(p-p)(Max)
音声圧縮方式	G.711μ-Law
表示性能	3840×2160/12Mbps/30ips:単画面、1920×1080/4Mbps/30ips:16分割(4Kストリームの分割表示は不可)
インターフェイス	
LAN	RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX)
映像出力	HDMI 2.0 Type A×1
音声出力	RCA×1
シリアル端子	USB2.0(準拠) Type A×2
基本機能	
NTPクライアント機能	付
DHCPクライアント機能	付
対応ネットワーク	IPv4
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、NTP、RTSP、RTP
表示項目	カメラ名、日時、シーケンシャル名、ビュー名、アラーム表示、エラー表示
アラーム連動	可
アラーム復帰	自動(5～100秒設定可)
設定情報	ダウンロード/アップロード
設定方法	マウス操作(GUI)
外部制御	可(APIコマンド)
RTSPストリーム受信機能	付
総合部	
電源	本体:DC12V、ACアダプター:AC100V(50Hz/60Hz)
消費電流	本体:1.3A、ACアダプター:0.4A
周囲温度	0℃～40℃
周囲湿度	30%RH～80%RH(結露なきこと)
外形寸法	W210×H44×D280mm(フット等突起を除く)
質量	約1.8kg
仕上げ(パネル面)	黒半艶焼付け塗装
付属品	電源コード×1、ACアダプター×1、連結金具×1、ねじ×4
対応機器	カメラ:VN-U78/U178WPR/H68/H168WPR/H268R/H268VPR/H28/H128WPR/H228/H228VPR/H328/H57B/H157WP/H257/H257VPC/H37B/H137B/H237B/H557/H657B/H657WPB、エンコーダー:VN-E4B、モニター:GM-552/552D/GD-W213L/W232/W192/LM-A152/173B/193B、ラックマウント金具:VN-RU01/PS-RU11

外形寸法

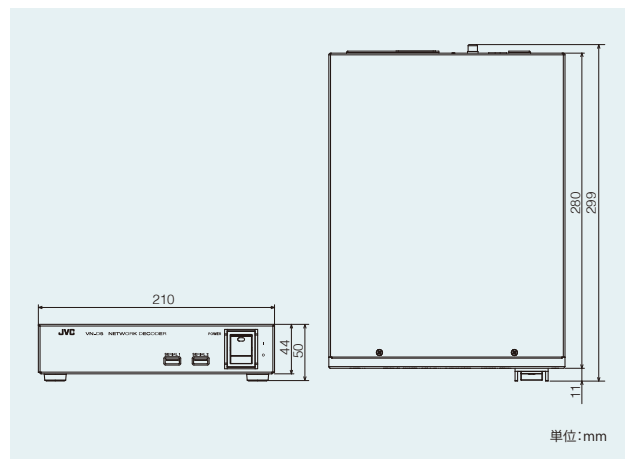

システム構成例

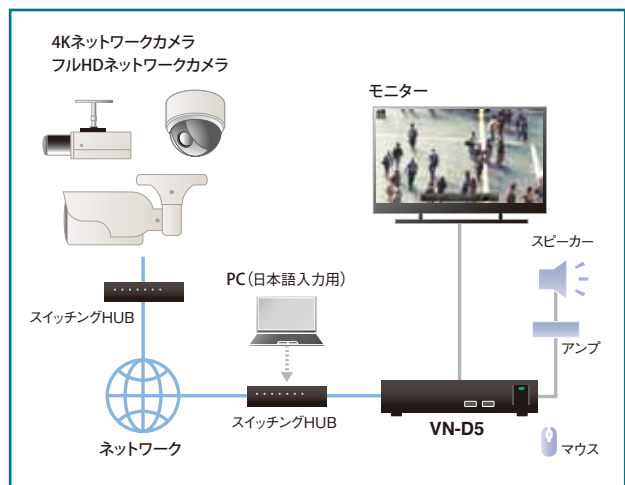

リアパネル



●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。●レコーダーに搭載されているHDDは消耗品であり交換目安は18,000時間です(周囲温度25℃で稼働している場合の目安であり寿命を保証するものではありません)。●レコーダー動作時の天板上部(1cm)温度が30℃を超えない(推奨25℃以下)ように設置してください。●停電時の故障を防ぐため、必ずUPS(無停電電源装置)を使用してください。●時刻記録機能をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(SNTPサーバーやNTPサーバーなど)のご使用をおすすめします。●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。●Android™はGoogle Inc.の商標および登録商標です。●XProtectはMilestone Systems A/Sの登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●外部からの不正なアクセスを防ぐため、ユーザー名、パスワードを変更し、適切に管理してください。●本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当する場合があります。●本システムの使用の際には、プライバシーの保護に配慮してください。●画像はすべて機能説明のためのイメージです。

安全点検のお願い このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	ご使用中 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
--	---	--

事業統括部
ソリューション第2推進部
2グループ
TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
 固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87
 携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
 受付時間: 月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

