

ネットワーク カメラ

クイックガイド

DC-T4236WRX

DC-T4236HRX

DC-T4236WRX-A


DC-T4236HRX-A

安全上のご注意

製品を正しく使うことでユーザーの安全を確保し、財産上の損害などを事前に防止するための内容であるため、必ずお守りください。

- 製品運搬や設置する際に衝撃を与えないでください。
- 振動や衝撃がある場所に設置しないでください。故障の原因となります。
- 製品の動作中は、製品を動かしたり移動しないでください。
- お手入れをする場合、電源を遮断してから必ず乾いた雑巾で拭き取ってください。
- 温度が高すぎる場所や低すぎる場所、湿気が多い場所には設置しないでください。また水や湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。火災の原因となります。
- 製品を水がある場所に置かないでください。また、花瓶のように水が入っているものを製品の上に置かないでください。火災、感電、けがの原因となります。
- 電源プラグ部分を引っ張ったり、濡れた手で触らないでください。電源ケーブルの上に重たい物を置かないでください。破損した電源ケーブルを使用した場合、火災・感電の原因となります。
- 予期せぬ停電による製品の損傷を防ぐため、UPS (Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置) の設置をお勧めします。詳細はUPS代理店のお問い合わせください。

- 本機の内部には、感電リスクのある部位があるため、ご自分でカバーを開けしないでください。
- 壁や天井などに設置する際に安全かつしっかりと固定して適正温度を維持してください。空気の循環がない密閉された空間に設置した場合、火災の原因となります。
- 故障や感電の恐れがある温度変化が急激な場所や湿気が多い場所は避け、接地されていない電源拡張ケーブル、被覆が剥がれた電源ケーブルを使用しないでください。
- 雷、稲妻が頻繁な地域では、落雷保護機の使用をお勧めします。
- 本機から変な匂いや煙が出る場合、すぐに電源スイッチを遮断して(株)アイティスCSチームまたは販売店にお問い合わせください。
- 接続するPCやモバイルにアンチウィルスソフトをインストールして定期的にウイルスを検査してください。
- 警告: 本製品から赤外線が放出されます。IR LEDを見ないでください。



本書に収録された情報の完結性や正確性を検証するために努力しましたが、これに関して保証いたしかねます。本書の使用結果による、一切の責任はユーザーが負うものとします。本書に含まれている情報は、事前通知なく変更されることがあります。

本機には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ライセンスポリシーに基づくソース公開の対応可否によって当該ソフトウェアのソースコードをご希望の場合、提供を受けることができます。詳しい内容はシステム>>一般メニューを確認してください。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェアおよびOpenSSL Projectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアが含まれています。また、本製品はEric Young (eay@cryptosoft.com)が作成したソフトウェアが含まれています。

付属品の確認

製品購入後、次の付属品がすべて揃っているか確認してください。諸事情により一部の品目が変更される場合があります。

項目	
ネットワークカメラ	イーザーマニュアル
カメラサンシールド	ブッシング(4本)
固定ねじ、アンカー(各4本)	RJ45モジュラージャック、RJ45防水ゴムリング、RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、RJ45コネクタ・バックカバー
サンシールド固定ねじ	

ソフトウェア(ネットワークビデオのインストールツール、IRAS、Inex Basic)および取扱説明書は次のウェブページからダウンロードできます。

-DISホームページ(www.idisglobal.com)

-ネットワークビデオのインストールツール、IRAS、Inex Basicなど検索

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。


patentlist.accessadvance.com

各部分の名称




- ・製品の色やデザインはモデルによって異なることがあります。
- ・各部分の名称に関する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。

本体

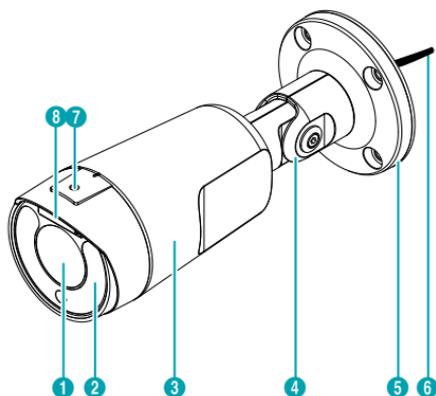

①	レンズ
②	IR LED
③	本体
④	スタンド
⑤	下部カバー
⑥	ケーブル
⑦	サンシールドネジ穴
⑧	SDメモリアカードスロット、ファクトリーリセットボタン

ケーブル




①	電源接続(赤色ケーブル)
②	ネットワークポート
③	オーディオ入力
④	オーディオ出力
⑤	アラーム入力
⑥	アラーム出力


カメラの設置

SDメモリアカードを挿入する

- 1 レンズ上部のネジを反時計回りに回して緩めた後、カバーを外します。

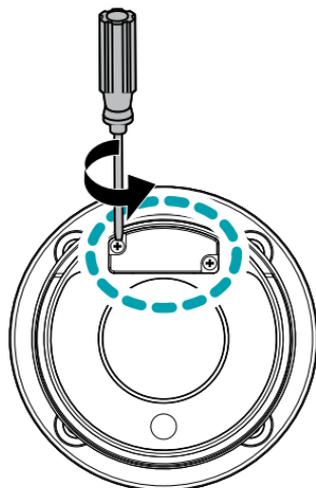


- 2 スロットにSDメモリアカードを挿入する時は、「micro SD」が印刷された面を上にしてください。


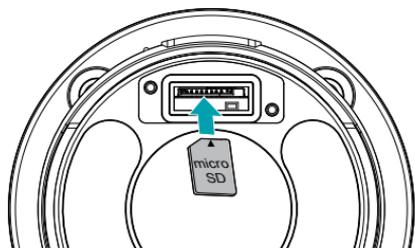


- ✓ スロットからSDメモ리카ードを取り外す時は、SDメモ리카ードの端部分を少し押してください。


- 3 レンズ上部のカバーをかぶせた後、ネジを時計回りに回して締めます。

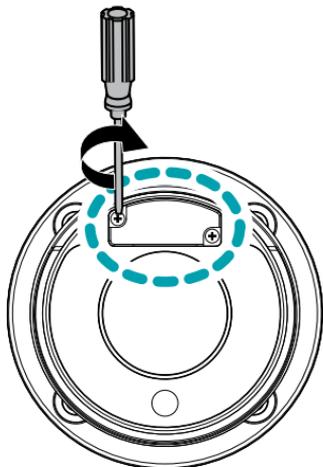


防水キャップを設置する

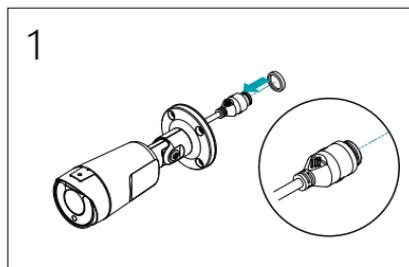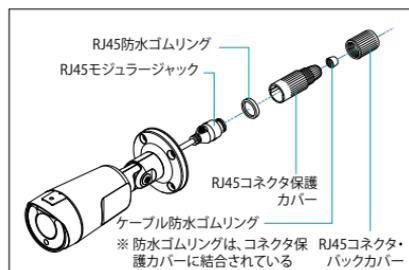


- 1 円型のゴムリング(シリコンゴム)をRJ45ジャックにはめます。

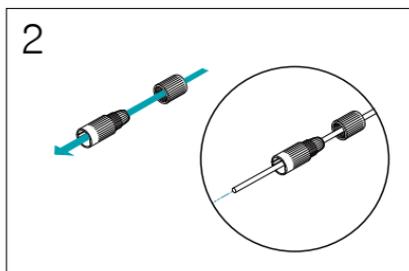


- 2 ネットワークケーブルを順番に防水キャップ栓とゴムリング、防水キャップ本体にはめます。

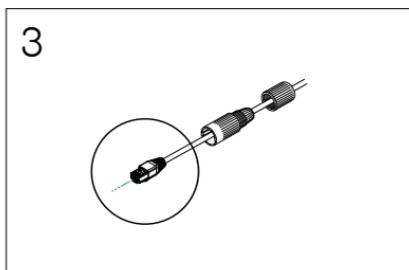


- 3 ネットワークケーブルにプラグポート作業を行います。

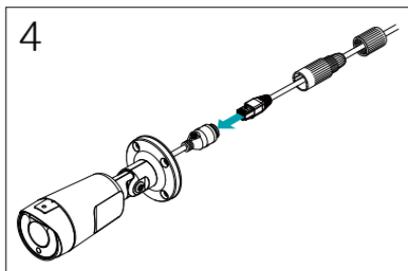

4 プラグポートをRJ45ジャックに連結します。

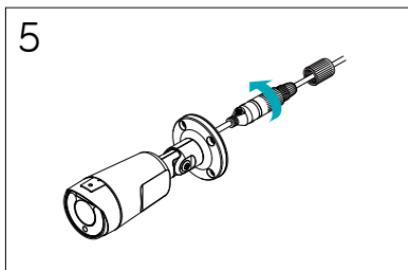


5 防水キャップ本体と栓をRJ45ジャックに押し回して回転させます。

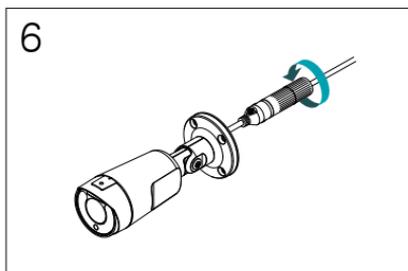


6 防水キャップ栓を防水キャップ本体に回して閉めます。

 ケーブルを後ろに引くと、水が入って製品に異常が発生することがあります。

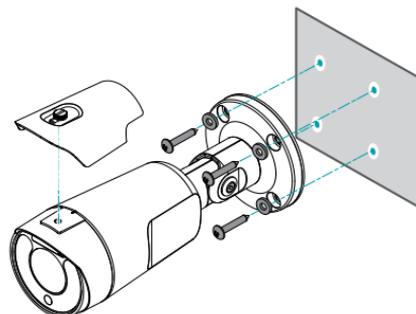

- 1 製品と共に提供されるネジおよびゴムを用いてカメラサンシールドをカメラに固定します。
- 2 製品と共に提供されるネジ(4)とプッシング(4)を用いて下部カバーを壁または天井に固定します。
- 3 スタンドを曲げてカメラの角度を調節します。この時、つなぎ目のネジを完全に締めた後、再度2~2.5周緩めて左側の3箇所のつなぎ目部位のカバーが少し開くように動かします。(但し、ネジは完全に外れないようにします。)カメラの方向を調整してから、ネジを時計回りに回して完全に固定します。



- 4 外部装置、ネットワークおよび電源アダプタを接続します。
- 5 電源を印加します。

設置する

-  ・壁または天井の補強工が必要になるのか確認してください。壁または天井がカメラを支えられる程強くない場合、カメラが落下することがあります。
- ・カメラを直射日光の当たる場所に設置した場合、製品に悪影響を与えるため涼しい場所に設置してください。

製品の仕様

バンドル・ブローフ		Yes
室外運用		IP67
動作温度	DC-T4236WRX DC-T4236WRX-A	-20℃～55℃(起動可能温度:0℃～55℃)
	DC-T4236HRX DC-T4236HRX-A	-40℃～55℃(起動可能温度:-20℃～55℃)
動作湿度		0%～90%
電源		DC12V, PoE
消費電力		12 VDC 最大9.3W, 0.78A PoE(IEEE 802.3af class 3), 8.5W
認証		FCC, CE, IK10
外形サイズ(Ø×H)		最大90mm×244.1mm
本体重量(本体のみ)		0.84kg
外付けストレージ*(オプション)		 (マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード(Class 6以上、最大256 GB))

* 安定的な録画のため、SanDiskまたはTranscendメーカーのSLC (Single Level Cell)またはMLC (Multi Level Cell)タイプの製品使用を推奨します。

* SDメモ리카ードは寿命がある消耗品です。使用回数が多くなるほど、メモリセクターが損傷し録画されなかったリデータが損失することがあります。SDメモ리카ードを定期的に点検して必要な場合は新しいものに交換してください。

* microSDロゴはSD-3C, LLCの登録商標です。

- DirectIP NVRを利用すると、別途のネットワーク設定をしなくてもカメラを簡単に使用することができます。それぞれのカメラはPCがなくてもDirectIP™ NVRの設定メニューから調整することができます。
 - カメラ設定に関する詳しい内容は、DirectIP™ NVRマニュアルのカメラ設定のページをお読みください。
- DirectIPに対応しないシステム(例えば、他のNVRやVMS)でカメラを使用するためには、カメラマニュアルをお読みください。カメラマニュアルは弊社のウェブサイト (www.idisglobal.com) からダウンロードすることができます。

製品保証書

発行日 年 月 日

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様が正常なご使用状態で万が一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

製品名			
シリアル番号		保証期間	発行日より3年間

◆販売会社

会社名	
住所	
電話番号	

◆お客様

会社名	
住所	
電話番号	

*本保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条件に同意頂ける場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店又は弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条件に同意頂ける場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店又は弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊社が修理を保証する旨を約して発行された証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。

但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

- 修理をご依頼される際に、保証書を提示しない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入又は修正されていること等により、偽造された疑いのある場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送又は移動に際し、落下又は衝撃等に起因して故障又は破損した場合。
- お客様がおける使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、又は、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障又は破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は、異常電圧などの外的要因により、故障又は破損した場合。
- 消耗部品が自然摩耗又は自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合の他、故障原因が、お客様使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 修理のご依頼時には保守契約窓口までご連絡下さい。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付先が異なる方法でご送付ください。郵送は返り困難となります。
- 修理は、製品の分解又は部品の交換若しくは修理により行ないます。但し、万一、修理が困難な場合又は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等又はそれ以上の性能を有する他の製品と交換することにより対応させていただきますことがあります。
- 無償修理により、交換された旧部品又は旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- お客様が修理により、交換された旧部品又は旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返渡いたします。但し、部品の性質上ご意向に沿えない場合もございます。
- 性能維持に必要な補修パーツ等の供給期間は、生産完了後7年までとなります。
- 無償修理はセントラルパックのみの対応とさせていただきます。お客様先での交換作業、出張費用などは無償修理に含まれません。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社が故意又は重大な過失があった場合を除き、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補し又は瑕疵のない製品又は同等品と交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任せません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、記憶されたデータの消失又は破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この保証書は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、記憶されたデータの消失又は破損について保証するものではありません。

