

4音式電子チャイム

概要

本機は放送装置に組み込み、アナウンス放送の前後に4音式電子チャイムによる美しい合図音が流せます。
 本機は電子回路基板とスイッチより構成されています。
 本機は、付属のワイヤー付きスイッチの接続先とスライドスイッチの設定の組み合わせによって、鳴動する曲目を選択することができます。

用途・特長


- ・電子回路基板とチャイム起動用のスイッチをEM-M102に組み込むことで、アナウンス放送の前後に4音式電子チャイムを鳴動することが可能。
- ・鳴動する音色は、スイッチを接続するコネクタとスライドスイッチの組み合わせにより12種類から選択可能。
- ・外部起動放送に対応した遅延(ディレイ)回路付きの接点入力を装備。(チャイム音の頭切れ防止)
- ・チャイムの出力音量は基板上的半固定ボリュームとスライドスイッチによって調整が可能。

定格

適合機種	EM-M102	電源	DC24 V (EM-M102より供給)
チャイム	①上り4音(速い)／下り4音(速い)、 ②上り4音(遅い)／下り4音(遅い)、 ③1音／2音、 ④ウェストミンスター／よろこび、 ⑤あおぞら／ディンドン、 ⑥ウェストミンスター(ショート)／アマリス より1組選曲(工場出荷状態:①)	消費電流	20 mA
出力レベル	-26 dBs(音量小)、-15 dBs(音量大) (0 dBs=0.775 Vrms)	外形寸法	幅77 mm×高さ16 mm×奥行き46 mm (基板の突起部含まず)
出力インピーダンス	500 Ω	質量	20 g
起動スイッチ	ノンロック式プッシュスイッチ	付属品	設置説明書……………1 ワイヤー付きスイッチ……1 ワイヤー(長い・短い)…各1 ねじ(M3×6 mm)…………4

外観寸法図

単位:mm

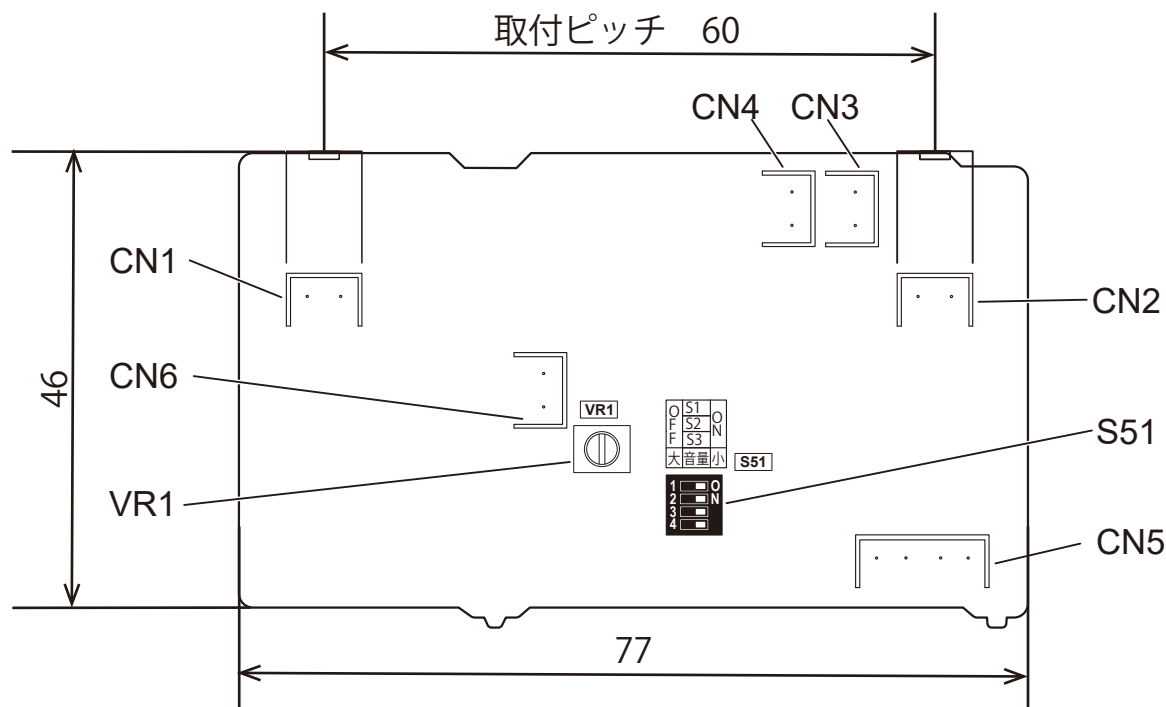

(2020年7月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
DM-3		プロオーディオ	2020年7月	1/1