



Victor・JVC

The Perfect Experience

ネットワークカメラ

VN-V26 オープン価格

ネットワークシステム

VANOS
Victor Advanced Network Control System



音声
双方向

**FULL DUAL
STREAM**
JPEG&MPEG4

(レンズ別売)

MPEG4でのリアルタイム監視と同時に、JPEGでの高画質記録が可能なJPEG&MPEG4フル動画デュアルストリームを実現。

さらにマイクによる音声収録、高感度白黒モードでの低照度撮影に対応。

“高画質”なJPEGと“動画の滑らかな”MPEG4、2つの映像圧縮方式に対応。JPEG&MPEG4の同時フル動画配信(VGAサイズ、30fps)を実現。

有効33万画素の高画質1/4型プログレッシブスキャンCCDを採用。チラつきのない滑らかな輪郭で、シャープな鮮明画像を実現するプログレッシブ出力に対応。

PoE対応により、データ伝送/電源供給がLANケーブル1本で可能。また、電源ユニットTK-A241(別売)によるAC24V駆動にも対応。

内蔵マイクで音声収録が可能。さらに音声出力端子装備でスピーカー接続にも対応し、『映像を見ながら会話する』など、PCと双方向の音声通信が可能。

PCのWebブラウザでカメラ設定や動画+音声モニタリングが可能な『内蔵ビューワー機能』搭載。



最大20クライアントまでの同時接続が可能。高品位で均一な配信を実現するマルチキャスト(IGMP Ver.2)に対応。


アラームに連動し、『メール送信』、『アラームデータ通知』、『プリポストアラーム記録データのFTP送信』が可能。

赤外線カットフィルターON/OFF機能により、夜間(低照度時)は最低被写体照度0.03 lx(25IRE)の高感度白黒モードに自動切換。昼夜連続の24時間監視に対応。

画像内の“動き”を自動検知する『動き検出機能』、画像内の指定箇所をマスクする『プライバシーマスク機能』搭載。

C/CSマウントに対応し、各種CCTVレンズが装着可能。

設置時のアングル調整に便利なアナログモニター出力装備。

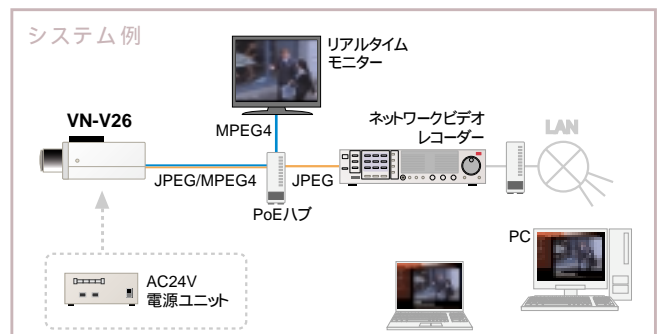


主な仕様

カメラ部	
撮像デバイス	1/4型 IT-CCD(プログレッシブ)
有効画素数	約33万画素、659(水平)×494(垂直)
撮像面積	水平3.69mm×垂直2.77mm
テレビジョン方式	NTSC方式準拠(ビデオ出力)
カラー撮像方式	単板色差順次方式
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:29.97Hz(プログレッシブスキャン)
同期方式	内部同期
モニター出力	RCAピン(設置時調整用)、ネットワーク同時出力不可
最低被写体照度(F1.2, AGC SUPER)	カラー:0.6lx=50IRE、0.3lx=25IRE、白黒:0.06lx=50IRE、0.03lx=25IRE
ホワイトバランス	ATW(自動追尾) AWC
AGC	HIGH:0dB ~ 24dB、SUPER:0dB ~ 30dB
電子シャッター	Auto、1/30 ~ 1/10000、フリッカレス
電子感度アップ	2 ~ 62フレーム
ガンマ補正	付
BLC(逆光補正)	ON:4パターン選択可、OFF
カラーレベル調整	付
エンハンスレベル調整	付
ブラックレベル調整	付
レンズマウント	CSマウント/ Cマウント(FB調整可)
赤外線カットフィルターON/OFF機能	付
プライバシーマスク機能	付
モニタータイプ	カスタム、LCD1、LCD2、CRT選択可
オートアイリスレンズ出力	DC(4Pコネクター)
内蔵マイク	無指向性、マイクゲイン:0、20、26、32dB設定可
音声出力	最大2.2V(p-p)、200、ミニジャック(3.5モノラル)
ネットワーク部	
インターフェース	RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T)、AUTO NEGOTIATION/MANUAL
通信プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、FTP、ICMP、ARP、DHCP、SNTP、HTTP、SMTP、DSCP、RTP、IGMP
アラーム入力	2回路、メークブレイクアウト規格接点
アラーム出力	2回路、オープンコレクター
圧縮方式/画像サイズ	JPEG/MPEG4、640×480、320×240
圧縮形式(圧縮段階)	JPEG:VFS(7段階)/AFS(10~100KB)選択可 MPEG4:CBR/VBR選択可(ビットレート設定可)

フレームレート	最高30fps(640×480)
音声圧縮方式	μ-Law(64 kbps)、AD/DA:16bit、FS:8kHz(モノラル)
音声通信方式	全二重/半二重、切換可
配信方式	ユニキャスト/マルチキャスト(IGMP Ver.2対応)
ビューワー	Microsoft Internet Explorer ver.6.0(カメラ内蔵 ActiveX)
デュアルストリーム機能	付(30fps×2、640×480)
動き検出(モーション検知)	付
Webサーバー機能	付
メール通知機能	付
FTPクライアント機能	付
DHCPクライアント機能	選択可(工場出荷時:無効)
SNTPクライアント機能	付(ON/OFF、OFF時手動設定可)
アクセス保護機能	付(パスワードによる3段階設定)
プリポスト機能	プリポスト録画可能(内蔵SDRAMに最大8MB)
接続クライアント数	最大20
制御PC仕様	OS:Windows XP Professional/HomeEdition(SP2)、CPU:Pentium4 1.5GHz以上、メモリ:1GB以上、ビデオカード:True Color(24bit/32bit)

総合部	
電源	AC24V/DC-48V(Power over Ethernet)
消費電力/消費電流	5.5W(PoE時)/0.35A(AC24V時)
周囲温度	-10 ~ +50 (動作)、0 ~ +40 (推奨)
湿度	20% ~ 85%RH(結露なきこと)
外形寸法・質量	W65mm×H55mm×D115mm(突起含まず)、530g
仕上	本体:パールグレー、本体フロント面:シルバー、ベース:ダークグレー

外形寸法

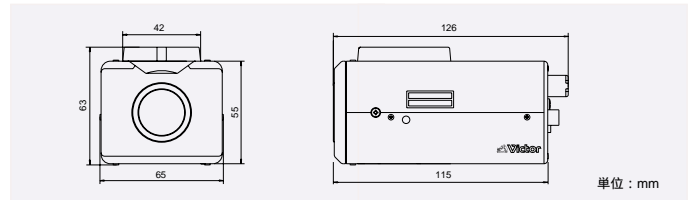

端子部



関連機器

変倍オートアイリスレンズ HZ-G1025 <small>希望小売価格38,850円(税別)</small>		AC24V電源ユニット TK-A241 <small>希望小売価格47,250円(税別)</small>	
屋外用カメラハウジング WB-1202 <small>希望小売価格47,250円(税別)</small>		ネットワークビデオレコーダー VR-N900(カメラ9台) <small>オープン価格</small>	
屋外耐候型カメラハウジング WB-1502 <small>希望小売価格103,950円(税別)</small>		ネットワークビデオレコーダー VR-N1600(カメラ16台) <small>オープン価格</small>	

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

● **ご使用の機器の点検をぜひ!**

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような症状はありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page <http://www.victor.co.jp/>

本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外観および価格を変更することがあります。 *オープン価格の製品は希望小売価格を定めています。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
 国内マーケティング部 セキュリティグループ
 〒192-8620 東京都八王子市石川町296番地2号
 ☎042(660)7245

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17
 携帯電話・PHSなどからのご利用は **045-450-8950**
 営業時間:月曜日～金曜日 9:00～18:00
 土、日、祝祭日 9:00～12:00、13:00～17:00
 (弊社休日は休ませていただきます)
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびの確証に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/VNT801250 Z

ビクターシステムディーラー